APPROVAZIONE COMMITTENTE		Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
	A - APPROVATO	0	05/10/2026	Emissione			
	B - APPROVATO CON COMMENTI						
	C - NON APPROVATO						

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO **P**

FASE PROGETTUALE: **PFTE**

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'opera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE"

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

CAPITOLATO ONERI ED OBBLIGHI APPALTATORE AI FINI WELL V2

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

NOME FILE

RMB1284-ADD-CAPSPEWEL-XX-AM-Z-PN0001

REV
0
05/10/2026

MASE EUR


GPA
PARTNERS
PLP/ARCHITECTURE
VALENTINI
architetture
OBLVK
enser

CAPITOLATO ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER LA CERTIFICAZIONE WELL V2

Oggetto:

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA: Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Viale Boston 25 - Roma - SCHEDA RMB1284

CIG B4C1AD81FA - CUP G84H22000360001

Il Progettista

Arch. Andrea Valentini

Sommario

PREMESSA 6

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI CORRELATI 8

1.1. Riferimenti normativi 8

1.2. Documenti correlati 8

2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 9

3. PROTOCOLLO WELL v2 Q2 2025 13

3.1. Descrizione 13

3.2. Obiettivi ed esito di certificazione 15

4. ANALISI DEL PROGETTO 16

4.1. Confine della certificazione WELL 16

4.2. Breve descrizione DEL PROGETTO 18

4.3. Adozione della versione v2 Q2 2025 del protocollo 21

4.4. Scorecard di progetto 21

5. PROTOCOLLO WELL V2 Q2 2025 23

5.1. Crosswalk tra LEED v4 o v4.1 BD+C e WELL v2 24

6. ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER LA CERTIFICAZIONE WELL V2 28

6.1. Manuale e documentazione WELL v2 30

6.2. Rappresentanti delle Parti e gestione del contratto 31

6.3. Responsabilità dell'Appaltatore 31

6.4. Nomina del Consulente WELL AP dell'Appaltatore 33

6.5. Meeting WELL 34

6.6. Formazione in Cantiere 35

6.7. Pianificazione dei lavori 36

6.8. Scheda di Approvazione del Materiale 36

6.9. Coordinamento delle attività 37

6.10. TAB Agency 38

6.11. Test e verifiche in campo 38

6.12. Varianti e variazioni 39
6.13. Oneri e Obblighi specifici dell'Appaltatore 39
7. SCORECARD DI PROGETTO 65

Indice delle figure

Figura 1. Concept del protocollo WELL v2 Q2 2025. 13
Figura 2. Estratto di mappa dell'area con il confine di intervento evidenziato in rosso. 16
Figura 3. Vista della porzione nord dell'EUR con inquadramento del project boundary (rosso). 17
Figura 4. Fotoinserimento del progetto nell'area di intervento - lato sud ovest. 19
Figura 5. Render degli ambienti interni (1). 19
Figura 6. Render degli ambienti interni (2). 20
Figura 7. Fotoinserimento del progetto nell'area di intervento - lato est 21
Figura 8. Iter di certificazione WELL Building Standard. 38

PREMESSA

Con il presente documento si vuole descrivere analiticamente il Capitolato Oneri e Obblighi dell'Appaltatore per la certificazione **WELL v2 Q2 2025** (abbreviato anche Capitolato OOA WELL v2) in riferimento al PFTE Progetto delle ricostruzioni (FASE 2) di un edificio da destinarsi a nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sito in viale Boston n°25 all'EUR - Roma. Come anticipato anche nelle altre relazioni relative a CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edilizia 2022 e LEED v4 BD+C, le attività di demolizione e ricostruzione oggetto del PFTE sono relative rispettivamente alla FASE 1 (Progetto delle demolizioni) e alla FASE 2 (Progetto delle Ricostruzioni), per quanto concerne il rating system WELL v2 Q2 2025. L'Appaltatore, in tal senso, è obbligato a osservare le indicazioni progettuali che sono state definite al fine di conseguire il livello di certificazione definito ovvero WELL Platinum.

Il presente documento è da riferirsi esclusivamente alla **Fase 2 (Progetto delle Ricostruzioni).**

Il documento in esame ha l'intento di definire, in modo chiaro e vincolante, l'insieme delle prescrizioni operative, delle responsabilità gestionali e dei requisiti materiali che l'impresa esecutrice è tenuta a osservare rigorosamente durante l'intera fase di cantiere; il capitolato si riferisce al General Contractor, in ogni caso il medesimo Appaltatore ha l'onere di rispettare tutti i requisiti ivi imposti e quelli in riferimento alla corretta realizzazione delle opere al fine di conseguire il livello di certificazione WELL Platinum, imponendo inoltre a tutti i Subappaltatori il rispetto delle prescrizioni e degli oneri contrattuali relativi al protocollo in oggetto.

Nelle sezioni successive, il lettore troverà l'indicazione dettagliata delle procedure atte a preservare la qualità dell'ambiente interno e la salute dei futuri occupanti. Il documento approfondisce la selezione dei materiali da costruzione e di finitura conformi ai limiti di emissione previsti dal protocollo, stabilisce i protocolli di gestione della polvere e di protezione degli impianti di ventilazione durante i lavori e regola i processi di flussaggio dell'aria e sanificazione dei sistemi idrici prima della consegna dell'opera. Infine, il capitolato precisa le modalità di rendicontazione, monitoraggio e tracciabilità documentale richieste all'Appaltatore, con opportuno rimando alla documentazione necessaria per la sottomissione, definendo adempimenti tecnici ed evidenze necessarie da fornire per consentire il completo superamento delle prove prestazionali sul campo e il conseguimento formale della certificazione WELL v2.

Si precisa che l'importo complessivo d'appalto aggiudicato include e compensa già integralmente qualsiasi onere, costo direttivo od operativo correlato al rispetto delle prescrizioni della certificazione WELL v2; rientra, pertanto, nell'esclusivo carico e conto dell'Appaltatore l'esecuzione di tutti i pre-test strumentali e analitici necessari, ovvero delle prove di misurazione in campo, i quali dovranno essere svolti tassativamente in fase antecedente alla chiusura dei lavori. Il raggiungimento effettivo di tutti i target e dei risultati prestazionali dettagliati nella relazione WELL costituisce requisito essenziale e vincolante ai fini del riconoscimento della corretta esecuzione dell'appalto secondo gli standard prescritti dal protocollo WELL v2. Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione "Verifica di conformità del progetto alla certificazione WELL v2".

La registrazione del progetto, presso l'ente di certificazione International WELL Building Institute (IWBI), in qualità di organizzazione terza indipendente che esaminerà l'edificio per quanto concerne la valutazione della documentazione fornita, è onere del Proprietario. Per approfondimenti sul protocollo si rimanda al sito web https://www.wellcertified.com/ mentre per visionare la documentazione e le utili risorse si consulti il link https://resources.wellcertified.com/tools/. Qualsiasi incoerenza tra contenuti del progetto e obiettivi di certificazione WELL dovrà essere risolta in sede di costruzione da parte dell'Appaltatore a favore degli obiettivi WELL ovvero rispettando le condizioni più restrittive in esame.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI CORRELATI

1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito si riporta un breve elenco dei documenti da osservare in riferimento all'iter di certificazione WELL; l'elenco non risulta esaustivo e in tal senso si rimanda alla consultazione del sito web con tutte le indicazioni del protocollo secondo i più recenti aggiornamenti forniti dall'ente di certificazione IWBI - https://v2.wellcertified.com/en/wellv2/overview.

- WELL Building StandardTM Reference Guide;
- WELL Performance Verification Guidebook per test e verifiche in sito;
- WELL Scorecard e Project Information per le informazioni sul progetto;
- Norme per il concept "Air" tipo ASHRAE 62.1-2010, EN 16798-1, CIBSE AM10: Natural Ventilation, ASHRAE Standard 90.1-2019, ASHRAE Guidelines RP-949, ASHRAE 52.2-2017, etc.;
- Norme concept "Light" tipo EN 12464-1:2021 or EN 12464-2:2014;
- Norme concept "Thermal Comfort" tipo ASHRAE 55-2013 e 2020;
- Norme concept "Sound" tipo ASHRAE Handbook: HVAC Applications;
- Norme concept "Materials" tipo ASTM E1527-05 (Phase I site assessments), ISO 16000-7;
- Altre norme generiche utili per l'applicazione del protocollo WELL Building StandardTM;
- Riferimenti normativi per la valutazione dei VOC - Volatile Organic Compounds tipo SCAQMD Rule 1168 (Adhesives and Sealants, 2017), 2019 CARB SCM for Architectural Coatings, EU Ecolabel for indoor and outdoor paints and varnishes, California Department of Public Health (CDPH) Standard Method v1.2, AgBB, etc.;
- Riferimenti alle certificazioni di prodotto tipo Declare Label, Health Product Declaration (HPD), Cradle-to-Cradle Certified™, Product Lens Certification™, Forest Stewardship Council (FSC), direttiva RoHS - Restriction of Hazardous Subtances), direttiva REACH, etc.;
- Documentazione da produrre o compilare come evidenziato nel secondo paragrafo; in maniera non esaustiva si citano LoA (Letter of Assurance), Professional Narrative, Fotografie, Technical Document, Policy, Operations Schedule, Performance Test, etc.;
- Appendici al manuale di riferimento, FAQ e risorse fornite nel portale WELL Online.

1.2. DOCUMENTI CORRELATI

- PARAGRAFO 6 | Scorecard di progetto.

2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Di seguito sono riportate le abbreviazioni contenute nel presente documento riferite a figure e processi coinvolti nel progetto e realizzazione dell'edificio oggetto dell'appalto soggetto a Certificazione WELL Building Standard™.

Appaltatore: soggetto/i incaricato/i dal Committente della realizzazione delle opere che ricadono all'interno del confine LEED. Con Appaltatore si intendono anche tutti i suoi sub-appaltatori e i soggetti che in vario modo saranno coinvolti nel processo di costruzione e realizzazione dell'edificio.

ASHRAE: acronimo di American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (Società americana dei tecnici del riscaldamento, della refrigerazione e del condizionamento dell'aria), è un ente internazionale con sede a New York che si occupa di norme nei campi di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria e refrigerazione.

Beta Feature Feedback Form: modulo ufficiale utilizzato quando un progetto intende applicare una Beta Feature ovvero una feature sperimentale o in fase di test all'interno del protocollo WELL v2. Serve a fornire un riscontro diretto all'IWBI sulla fattibilità e l'impatto di quella specifica linea guida.

Catena di Custodia (COC): procedura di tracciamento del percorso dei materiali grezzi, semilavorati e prodotti in legno dalla raccolta al consumatore. Comprende tutti i passaggi successivi di lavorazione, trasformazione, produzione e distribuzione.

Concept: categorie del protocollo, complessivamente 10, che includono tutte le feature ovvero le componenti secondo sezioni obbligatorie (preconditions) o facoltative (optimizations) del protocollo. I concept presenti nel protocollo sono: Air, Water, Nourishment, Light, Movement, Thermal Comfort, Sound, Materials, Mind e Community.

Composti Organici Volatili (VOC): acronimo inglese per Volatile Organic Compounds ovvero composti del carbonio che partecipano alle reazioni fotochimiche atmosferiche (si escludono il monossido di carbonio, l'anidride carbonica, l'acido carbonico, i carburi metallici e i carbonati e il carbonato di ammonio) e che si manifestano sotto forma di vapore in condizioni ambientali standard.

Confine WELL: area di pertinenza dell'edificio che deve ottenere la certificazione WELL; tutte le aree all'interno del confine devono essere conformi ai requisiti della certificazione.

Documentazione di cantiere: insieme di documenti tecnici necessari per la compilazione dei LEED Form e documentazione/certificazione delle informazioni in essi riportati.

Features: requisiti specifici del protocollo, basati su evidenze scientifiche, che gli edifici devono soddisfare per migliorare salute, comfort e benessere degli occupanti; organizzate nei 10 concept (aria, acqua, luce, etc.), si distinguono in Preconditions (obbligatorie) e Optimizations (opzionali) e sono verificabili attraverso le seguenti metodologie: test effettuati in campo dal WELL PTA, dati raccolti da monitoraggi mediante sistemi installati in loco, approfondimenti derivanti dall'esperienza degli occupanti tipo sondaggi e altri metodi.

Fotografie: documentazione fotografica datata e geolocalizzata per dimostrare visivamente la presenza fisica di un elemento richiesto dalle feature (es. segnaletica per le scale o per il fumo, postazioni per l'acqua, tavoli regolabili in altezza, aree relax, etc.).

Health Product Declaration (HPD): documento tecnico standardizzato e volontario utilizzato dai produttori per dichiarare in modo trasparente i materiali e le sostanze chimiche contenute nei prodotti e i loro potenziali impatti sulla salute umana.

IAQ (Indoor Air Quality): acronimo riferito alla qualità dell'aria interna; influisce sulla salute e il benessere psicofisico degli utenti presenti nell'edificio.

International WELL Building Institute (IWBI): organizzazione che promuove un approccio agli edifici incentrato sulle persone anche mediante la gestione del protocollo WELL Building StandardTM: sviluppato nel 2014, questo protocollo persegue salubrità, benessere e comfort in uffici, abitazioni e spazi educativi focalizzandosi sull'impatto degli edifici nei confronti della salute umana.

Letter of Assurance (LoA): documento formale firmato dal professionista responsabile della disciplina in oggetto come l'architetto (Designer), l'ingegnere (Engineer), l'Appaltatore (Contractor) o il Proprietario (Owner) che attesta l'avvenuta implementazione in fase di progetto o realizzazione delle opere di specifici requisiti e/o caratteristiche (features) del protocollo WELL.

On-going Data Report: report periodici (solitamente annuali) caricati sulla piattaforma digitale WELL Online che aggregano i dati di funzionamento nel tempo per garantire il mantenimento della certificazione (es. risultati del monitoraggio continuo o report di manutenzione).

Operations Schedule: piano o programma operativo dettagliato che definisce le frequenze e le routine di gestione dell'edificio (es. programmi di pulizia sostenibile, protocolli di disinfezione, manutenzione dei filtri HVAC o manutenzione dei sistemi idrici).

Optimizations: condizioni facoltative che possono essere valutate all'interno del progetto (tali feature consentono di ottenere un punteggio differente in base ai requisiti esposti); al fine di ottenere il livello di certificazione minimo - WELL Bronze - si richiede di perseguire almeno 40 punti.

Performance Test: prova con misura diretta all'interno dell'edificio, eseguita in sito (cantiere o post realizzazione delle opere), operando secondo le linee guida stabilite dal documento PVG (Performance Verification Guidebook): si fa riferimento ai parametri di misurazione della qualità dell'aria, dell'acqua, del livello acustico, illuminamento e comfort termico, etc.

Performance Testing Agent (PTA): professionista accreditato in grado di eseguire fisicamente i Performance Test in loco utilizzando strumenti tarati, nell'intento di inviare successivamente tali campioni a laboratori accreditati o registrare direttamente i dati per la revisione da parte del GBCI.

Performance Testing Organization (PTO): organizzazione accreditata dall'International WELL Building Institute (IWBI) per verificare, tramite test in loco, che gli edifici rispettino gli standard di salute e benessere previsti dalla certificazione; queste società eseguono misurazioni tecniche sui concept di Air, Water, Light, Thermal Comfort, Sound per confermare il raggiungimento dei requisiti.

I test vengono effettuati mediante apposita strumentazione da un professionista certificato, abilitato a condurre tali test, denominato Performance Test Agent (PTA).

Performance Verification Guidebook (PVG): documento normativo di riferimento per l'esecuzione dei protocolli di misura e monitoraggio strumentale in sito necessario al conseguimento della certificazione; il manuale codifica in modo rigoroso le metodologie parametriche, definendo le specifiche tecniche della strumentazione di misura, i tempi di campionamento minimi, le calibrazioni richieste e le tolleranze ammesse per ciascun parametro ambientale analizzato. Attraverso questa standardizzazione, IWBI (International WELL Building Institute) garantisce l'omogeneità e la ripetibilità dei test fisici, chimici e biologici condotti negli spazi confinati.

Preconditions: condizioni obbligatorie che devono essere necessariamente rispettate nel progetto (tali feature non consentono di ottenere alcun punteggio); la mancata ottemperanza a una qualsiasi di queste pregiudica il conseguimento della certificazione a tutti i livelli.

Predicted Mean Value (PMV): in italiano significa "Voto Medio Previsto" ovvero l'indice internazionale secondo norma UNI EN ISO 7730 o ASHRAE 55 che prevede la sensazione termica media di un gruppo di persone in un ambiente, basandosi su 6 parametri (temperatura, umidità, velocità aria, calore radiante, abbigliamento, attività fisica); misura il comfort su una scala da -3 (freddo) a +3 (caldo), identificando il valore neutro, zero, come comfort ideale.

Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD): indica l'insoddisfazione delle persone ovvero l'indice di comfort termico in grado di stimare la percentuale di persone in un gruppo che probabilmente sentono troppo caldo o troppo freddo in un dato ambiente (in base al PMV). Tale valore stabilisce una previsione quantitativa del disagio termico con valori che rientrano auspicabilmente in un range compreso tra ± 5% con il valore nullo riferito alla condizione ideale.

Professional Narrative: relazione descrittiva dettagliata redatta da un professionista qualificato che spiega la logica di progetto, la metodologia adottata o l'approccio integrato per soddisfare una feature specifica; le strategie progettuali vengono evidenziate con specifico riferimento.

Policy: documento formale dell'azienda che intende adottare il protocollo, intende l'insieme di regole, linee guida, procedure o principi ufficiali adottati dall'organizzazione al fine di guidare il processo decisionale e garantire risultati coerenti, sicuri e conformi secondo i requisiti dello standard; le policy servono a definire i confini delle azioni consentite e a standardizzare le procedure operative per raggiungere obiettivi specifici (qualità, sicurezza, conformità ambientale, etc.).

Sensor Data: dati raccolti in tempo reale dai sensori installati nell'edificio al fine di fornire, in tempo reale, il monitoraggio continuo dei parametri ambientali interni secondo le disposizioni del protocollo (es. sensori di CO_2, PM2.5, PM10, TVOC, temperatura e umidità relativa).

TAB Agency: TAB è l'acronimo di Testing, Adjusting and Balancing (ossia le attività di collaudo, taratura e bilanciamento di un impianto); il TAB Agency è il soggetto specializzato e qualificato, incaricato di eseguire in piena conformità ai requisiti dello standard WELL v2, alle norme tecniche di settore (es. ASHRAE o equivalenti) e al progetto esecutivo degli impianti HVAC, tutte le attività di misurazione, collaudo, taratura e bilanciamento dei sistemi installati quali, ad esempio, ventilazione,

condizionamento e idronici. È tenuto a rilasciare la reportistica tecnica formale prescritta dal protocollo per il superamento delle fasi di verifica in sito.

Technical Document: documentazione tecnica ufficiale fornita da terzi o dai produttori (es. schede tecniche di prodotto, schede di sicurezza SDS, report dei calcoli illuminotecnici, disegni as-built, etc.).

WELL Building Standard™: sistema di certificazione internazionale, gestito dall'International WELL Building Institute (IWBI), che valuta e attesta la salubrità, il benessere e il comfort degli occupanti all'interno di un edificio; diversamente da altre certificazioni focalizzate sull'efficienza energetica e l'ambiente, mette al centro la salute fisica e mentale delle persone, ottimizzando aria, acqua, luce, movimento e comfort acustico e termico; la versione in esame è la v2 Standard Q2 2025.

ACU	Progettista per l'acustica
ARC	Progettista architettonico
ASHRAE	American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
ASTM	American Society for Testing and Materials
CIBSE	Chartered Institution of Building Services Engineers
DL	Direttore dei Lavori
GC	General Contractor o Appaltatore
HPD	Health Product Declaration
HVAC	Heating Ventilation & Air Conditioning
IAQ	Indoor Air Quality - Qualità ambientale interna
ISO	International Organization for Standardization
IWBI	International WELL Building Institute
LGH	Progettista per l'illuminazione interna
LND	Progettista del paesaggio (landscape)
LOA	Letter of Assurance
MEC	Progettista Impianti termomeccanici
OWN	Owner / proprietario / gestore
PMV	Predicted Mean Value
PPD	Predicted Percentage of Dissatisfied
PTA	Performance Testing Agent
PTO	Performance Testing Organization
TAB	Testing, Adjusting and Balancing
VOC	Volatile Organic Compounds
WAP	WELL AP
WELL TM	WELL Team Manager - Amministratore del progetto WELL

3. PROTOCOLLO WELL V2 Q2 2025

3.1. DESCRIZIONE



Figura 1. Concept del protocollo WELL v2 Q2 2025.

WELL™ è il primo protocollo internazionale che certifica il livello di salubrità e benessere degli abitanti negli ambienti costruiti. Promosso da IWBI (International WELL Building Institute), si focalizza sugli elementi progettuali, realizzativi e di gestione degli immobili che concorrono a influenzare salute e benessere psicofisico degli occupanti. WELL Building Standard™ - per questo progetto e per la presente relazione si farà riferimento a WELL v2 Q2 2025 - si basa su un sistema a punteggio composto da features organizzate, come segue, in 10 aree tematiche:

- AIR (Aria) - 4 Preconditions e 10 Optimizations,
- WATER (Acqua) - 3 Preconditions e 6 Optimizations,
- NOURISHMENT (Nutrimento) - 2 Preconditions e 12 Optimizations,
- LIGHT (Luce) - 2 Preconditions e 6 Optimizations,
- MOVEMENT (Movimento) - 2 Preconditions e 9 Optimizations,
- THERMAL COMFORT (Comfort termico) - 1 Preconditions e 8 Optimizations,
- SOUND (Suono) - 1 Preconditions e 8 Optimizations,
- MATERIALS (Materiali) - 3 Preconditions e 10 Optimizations,
- MIND (Mente) - 2 Preconditions e 9 Optimizations,
- COMMUNITY (Comunità) - 4 Preconditions e 17 Optimizations.

Ogni area è caratterizzata da features suddivise in Preconditions, prerequisiti obbligatori per la certificazione, e Optimizations, componenti opzionali che i progettisti decidono di percorrere in base alle specifiche caratteristiche del progetto. La valutazione sopra riportata si riferisce al protocollo WELL Building Standard™ version 2 (WELL v2™) Q2 2025: ognuna di queste features fornisce un proprio punteggio la cui somma totale definisce il livello di certificazione ottenibile.

Il progetto può ottenere fino a 12 punti per ogni Concept presente, con un punteggio massimo di 100 punti suddivisi in 10 aree; si possono conseguire un massimo di 10 punti addizionali nella categoria INNOVATION che comunque rientrano nel punteggio massimo sopra riportato. La relazione definisce una probabile conformità alle prescrizioni imposte dalla Committenza con l'ottenimento del livello di certificazione Platinum. Si consulti il seguente link per la visione integrale del protocollo incluse risorse aggiuntive quali appendici, approfondimenti, FAQ, etc.:

https://v2.wellcertified.com/en/wellv2/overview

La traduzione del testo originale contenuta in questa relazione è fornita unicamente per agevolarne la lettura e potrebbe presentare imprecisioni testuali. In assenza di un manuale di riferimento in lingua italiana per il protocollo WELL v2 Q2 2025, la versione ufficiale in lingua inglese rimane l'unico testo prevalente e vincolante per qualsiasi approfondimento o interpretazione tecnica.

Per quanto concerne la tipologia di occupanti, il protocollo distingue varie classi in base al ruolo: WELL utilizza una terminologia specifica per riferirsi a gruppi di individui che condividono caratteristiche e funzioni similari. I team di progetto devono utilizzare una definizione unica e coerente di questi termini per tutte le caratteristiche rilevanti:

- Occupante: qualsiasi individuo all'interno dei confini del progetto.
- Occupante abituale: individuo che trascorre almeno 30 ore al mese per almeno cinque giorni entro i confini del progetto (ad esempio, dipendente, residente, studente).
- Visitatore: qualsiasi occupante che non sia un occupante abituale (ad esempio, acquirente, frequentatore di musei, ospite di un hotel).
- Dipendente: individuo che lavora per il proprietario entro i confini del progetto.
- Dipendente idoneo: un dipendente identificato come avente diritto ai benefici. Come minimo, ciò include tutti i dipendenti a tempo pieno, ma può includere anche dipendenti part-time, stagisti, lavoratori a contratto e dipendenti non a tempo pieno, secondo i casi.

Per la verifica in loco mediante test o misurazioni in campo, almeno il 2,5% della superficie totale dell'edificio deve essere disponibile per le suddette prove: l'area disponibile deve includere tutte le aree comuni e gli spazi sotto il controllo del facility management dell'edificio. Alcune Optimizations basate sulle prestazioni affermano esplicitamente di richiedere test negli spazi regolarmente occupati per essere conseguite. Per quanto concerne le attività di analisi o misurazione in campo, il PTA e il PTO faranno esclusivamente riferimento alla Performance Verification Guidebook (PVG) che, come indicato al paragrafo 2, costituisce la guida ufficiale in grado di descrivere tutte le procedure dettagliate per eseguire la verifica delle prestazioni sul campo nell'ambito dello standard di certificazione (vds. link).

https://a.storyblok.com/f/52232/x/9f6fa858e6/well-performance-verification-guidebook_q2-2025_v2.pdf

3.2. OBIETTIVI ED ESITO DI CERTIFICAZIONE

I livelli di certificazione contemplati dal protocollo sono quattro e si differenziano a seconda del punteggio conseguito, assicurando in primis la conformità a tutte le Preconditions del protocollo e sommando tutti i punti delle Optimizations conseguite:

- **WELL Bronze Certification**: da 40 a 49 punti;
- **WELL Silver Certification**: da 50 a 59 punti (1 punto minimo per concept);
- **WELL Gold Certification**: da 60 a 79 punti (2 punti minimi per concept);
- **WELL Platinum Certification**: oltre 80 punti (3 punti minimi per concept).

Il progetto intende conseguire il livello di certificazione WELL Platinum.



4. ANALISI DEL PROGETTO

4.1. CONFINE DELLA CERTIFICAZIONE WELL

Il confine della certificazione WELL, denominato Confine WELL oppure WELL Boundary è identificato dai confini di proprietà in cui l'intervento risulta inquadrabile; il confine di progetto per i protocolli WELL v2 Q2 2025 e LEED v4 BD+C coincidono e verranno adottati univocamente anche al fine di garantire la corretta applicazione dei crosswalks ovvero delle equivalenze o corrispondenze tra prerequisiti e crediti del protocollo LEED con Preconditions e Optimizations dello standard WELL v2. Tale confine deve essere assunto come riferimento per l'Appaltatore ma è facoltà discrezionale della Committenza variarne il perimetro. Si ricorda che il WELL Project Boundary può non coincidere con il confine di cantiere, come proposto nei documenti connessi alla sicurezza, ovvero definito / organizzato internamente a livello logistico dall'Appaltatore. Si ricorda, inoltre, che ai fini di tutti i requisiti del protocollo impattanti sul cantiere, la conformità dovrà essere garantita per tutto lo spazio fisicamente confinato dalle recinzioni in sito anche nel caso questo si modifichi per dimensioni nel corso delle lavorazioni. La presente analisi attiene esclusivamente **alla FASE 2 - Progetto delle Ricostruzioni** e si prefigge di fornire le prescrizioni vincolanti atte a dimostrare l'ottemperanza ai Criteri Ambientali Minimi anche detti CAM Edilizia relativi al D.M. 23 giugno 2022 per garantire, in fase esecutiva, la conformità alla normativa vigenti di riferimento. Il confine di progetto è identificato dai confini del compendio oggetto d'intervento, ovvero dalla particella catastale foglio 873 part.95 particella in esame di proprietà della Committenza, secondo le relative aree di pertinenza.

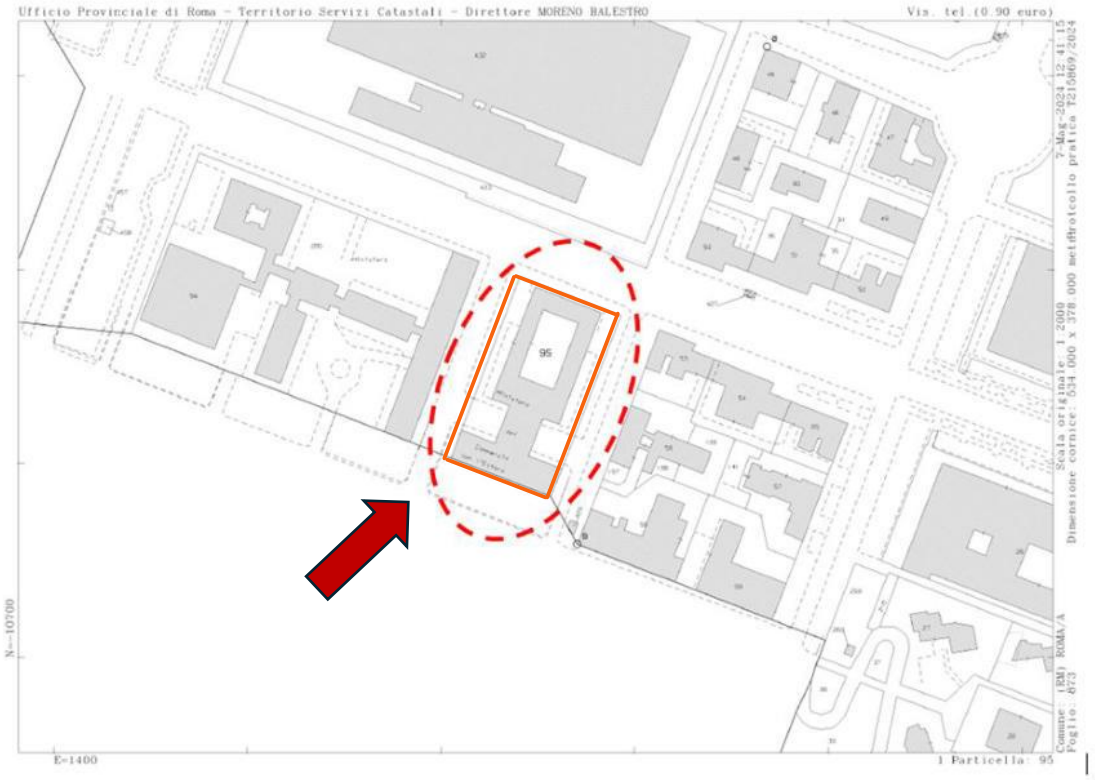


Figura 2. Estratto di mappa dell'area con il confine di intervento evidenziato in rosso.

Nella fattispecie si può notare come l'area rettangolare indicata con il bordo **rosso** sia la particella catastale di proprietà della Committenza e oggetto del presente intervento; il resto dell'isolato risulta essere composto da marciapiedi e parcheggi non ricadenti entro i limiti di tale particella; pertanto, queste aree non risultano rientrare nella proprietà oggetto del presente indirizzo Progettuale. Tale premessa, doverosa nei confronti di tutti gli Stakeholder, definisce uno schema chiaro e coerente anche per l'applicabilità dei P.E.A. (Protocolli Energetico Ambientali) che sono assoggettati a un confine di certificazione e vengono altresì citati in questo documento.

La delimitazione dell'area progettuale è consultabile anche negli elaborati grafici riportati di seguito. Tale perimetro costituisce il riferimento vincolante per l'Appaltatore, ferma restando la facoltà discrezionale della Committenza di apportarvi variazioni; tale area viene di seguito illustrata nella figura sottostante e potrà essere oggetto di eventuali modifiche su indicazione della Committenza. Si rammenta che il confine di progetto può anche non coincidere con il confine di cantiere stabilito nei piani di sicurezza o definito dall'Appaltatore per esigenze logistiche interne; si precisa inoltre che, ai fini dell'ottemperanza a tutti i requisiti sotto riportati, insistenti sulle attività di cantiere, la conformità dovrà essere garantita sull'intera superficie fisicamente delimitata dalle recinzioni, anche qualora quest'ultima dovesse subire variazioni di forma o estensione durante il corso dei lavori.

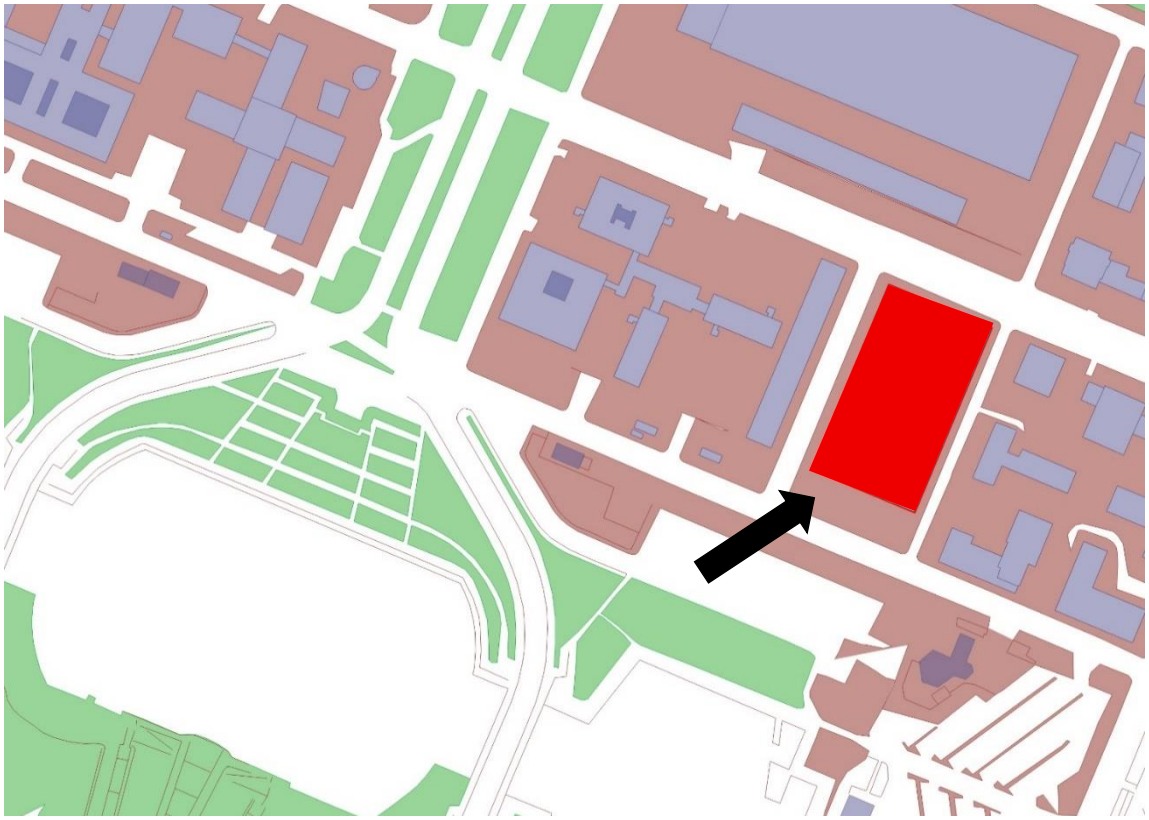


Figura 3. Vista della porzione nord dell'EUR con inquadramento del project boundary (rosso).

Si è ritenuto opportuno far coincidere tale perimetro con i confini catastali del sedime inerente al fabbricato in oggetto, in virtù della diversa titolarità delle aree limitrofe, che non garantisce la necessaria certezza circa la possibilità di intervento su proprietà terze. L'adozione dei CAM Edilizia 2022 e dei P.E.A. selezionati costituisce, per la nuova sede del MASE, una scelta di coerenza istituzionale e avanguardia tecnica. L'intervento si prefigge il conseguimento di alti livelli di

certificazione attraverso l'implementazione di strategie mirate all'efficientamento energetico e alla riduzione dei consumi operativi. Il progetto è stato concepito per rappresentare l'espressione del più elevato standard di sostenibilità attualmente raggiungibile in un edificio istituzionale nel contesto nazionale e internazionale, a fronte di una valutazione normativa e performante in linea con i migliori standard europei e mondiali per gli edifici sostenibili.

Il gruppo di progettazione ha assunto i criteri dei P.E.A. (Protocolli Energetico Ambientali) come LEED v4 BD+C, WELL v2 Q2 2025 e SITES v2 per cui si rimanda specificatamente alle relazioni di verifica della conformità progettuale ovvero alle linee guida per lo sviluppo interdisciplinare, focalizzando l'attenzione su obiettivi cardine quali riduzione del fabbisogno idrico ed energetico, comfort termo-igrometrico, benessere psicofisico degli utenti, ottimizzazione illuminazione naturale e artificiale, monitoraggio dei consumi, mitigazione dell'impatto ambientale e attenzione alla progettazione del landscape. Parallelamente, sono state integrate le normative internazionali di riferimento per l'individuazione delle migliori pratiche di progettazione sostenibile avanzata; tali indicazioni sono state coordinate con i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e con i KPI ESG dell'Agenzia del Demanio, al fine di definire gli standard prestazionali di riferimento per ogni disciplina coinvolta (architettura, strutture, impianti, paesaggistica, illuminotecnica e acustica).

4.2. BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il complesso del MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica - è situato lungo Viale America, nel cuore del quartiere EUR, uno dei principali poli direzionali e istituzionali di Roma. L'area dell'EUR rappresenta storicamente il fronte moderno della città, caratterizzato da ampi assi urbani, architetture monumentali e una forte presenza di funzioni pubbliche terziarie. Negli ultimi decenni, questo quadrante ha consolidato il proprio ruolo strategico grazie alla qualità delle infrastrutture, alla presenza della metropolitana e alla prossimità con importanti attrezzature urbane e spazi verdi.

Nel quadro dello sviluppo contemporaneo di Roma, il sito di Viale America si colloca in una posizione baricentrica tra il centro storico e i nuovi ambiti di trasformazione della città, fungendo da cerniera tra il sistema direzionale dell'EUR, il Laghetto, il Centro Congressi "La Nuvola" e le connessioni verso il litorale. Questa collocazione rafforza il ruolo del MASE come riferimento istituzionale in un contesto urbano rappresentativo, accessibile e fortemente simbolico. L'area dell'EUR in cui si inserisce il MASE, pur caratterizzata da un impianto urbano di grande qualità e da importanti emergenze architettoniche, risulta oggi relativamente carente sotto il profilo delle funzioni contemporanee. In particolare, si evidenzia una limitata presenza di servizi legati alla vita quotidiana e al benessere delle persone: spazi per il tempo libero, luoghi di aggregazione informale, servizi dedicati alle famiglie e attività pensate per bambini. Questa condizione riduce la capacità dell'area di offrire un'esperienza urbana completa e attiva durante tutto l'arco della giornata.



Figura 4. Fotoinserimento del progetto nell'area di intervento - lato sud ovest.

In un contesto lavorativo sempre più orientato alla qualità della vita e all'equilibrio tra dimensione professionale e personale, l'integrazione di nuove amenities diventa un fattore strategico. Spazi per aree gioco, servizi di ristorazione contemporanei, luoghi di incontro e ambienti flessibili per il lavoro informale sono elementi fondamentali per rendere l'area più attrattiva e competitiva. L'introduzione di queste funzioni non solo arricchirebbe il quartiere, ma contribuirebbe in modo diretto alla capacità del MASE di attrarre e trattenere i migliori professionisti, offrendo un ambiente di lavoro inserito in un ecosistema urbano più vivo, inclusivo e rispondente alle esigenze contemporanee.



Figura 5. Render degli ambienti interni (1).



Figura 6. Render degli ambienti interni (2).

L'organizzazione flessibile degli uffici, la presenza di ambienti diversificati e la qualità degli spazi interni contribuiscono a creare condizioni ottimali per produttività, benessere e interazione, in linea con gli standard di qualità dei migliori protocolli energetico - ambientali. Il progetto adotta un approccio orientato a definire un ambiente di lavoro contemporaneo, efficiente e fortemente attrattivo, capace di rispondere alle esigenze evolute dei professionisti di oggi. L'edificio non è pensato come un semplice luogo di lavoro, ma come un ecosistema integrato, in cui spazi operativi, aree collaborative e servizi si combinano in modo fluido.

Il complesso del MASE è concepito come un edificio istituzionale contemporaneo, capace di integrare funzioni pubbliche, operative e rappresentative in un'unica visione coerente. Il piano terra è dedicato a spazi aperti e accessibili, con servizi e amenities pensati per favorire l'accoglienza, l'incontro e il dialogo con i cittadini: aree comuni, spazi polifunzionali e servizi a supporto delle attività quotidiane del Ministero, in un ambiente trasparente e inclusivo. I piani superiori ospitano gli uffici amministrativi e direzionali, progettati per garantire efficienza operativa, flessibilità degli spazi e benessere lavorativo. Ambienti luminosi, soluzioni tecnologiche avanzate e criteri di sostenibilità ambientale contribuiscono a creare un luogo di lavoro moderno, in linea con i valori e la missione del Ministero. A completamento dell'edificio, la terrazza panoramica in copertura rappresenta un elemento iconico del progetto. Questo livello superiore rafforza l'identità del MASE come punto di riferimento non solo amministrativo, ma anche culturale e simbolico, esprimendo una visione di sostenibilità che unisce funzionalità, qualità architettonica e apertura verso la città.

Tutte le funzioni del MASE sono organizzate attorno a un ambito pubblico centrale, che garantisce accessi chiari e una circolazione fluida e intuitiva all'interno del complesso. Gli spazi aperti e il piano terra connettono in modo diretto le aree di accoglienza, i servizi al pubblico, le funzioni istituzionali e gli spazi collettivi, rafforzando il rapporto tra l'edificio e la città. Per assicurare efficienza operativa e funzionale, gli uffici amministrativi e direzionali sono distribuiti sui livelli superiori, con una chiara separazione tra flussi pubblici e flussi interni, supportati da un sistema di servizi e back-of-house condivisi. Gli spazi polifunzionali al piano terra sono concepiti per ospitare conferenze, eventi istituzionali e attività divulgative, e possono funzionare come sala di rappresentanza principale del Ministero, in diretto collegamento con le aree di accoglienza e con i percorsi interni. Questa organizzazione integrata consente al MASE di operare come un campus istituzionale contemporaneo, dove efficienza, accessibilità e rappresentatività si combinano in un sistema unitario, flessibile e orientato alla sostenibilità.



Figura 7. Fotoinserimento del progetto nell'area di intervento - lato est.

4.3. ADOZIONE DELLA VERSIONE V2 Q2 2025 DEL PROTOCOLLO

Il presente Capitolato Oneri e Obblighi dell'Appaltatore per la certificazione WELL v2 definisce le implicazioni tecniche, progettuali e gestionali legate al processo di certificazione dell'immobile secondo lo standard adottato, integrato con gli aggiornamenti del protocollo in riferimento al Q2 2025. A differenza dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientali come LEED v4 BD+C, lo standard WELL v2 si basa sulla rendicontazione prestazionale focalizzata su parametri di misurazione e monitoraggio dell'impatto ambientale costruito sulla salute e sul benessere fisiologico e psicologico degli occupanti. L'indicazione Q2 2025 individua il set di regole, note applicative e soglie di tolleranza rilasciate ufficialmente da IWBI nel secondo trimestre del 2025. Tali riferimenti risultano validi per le attività di prima certificazione ma anche per il proseguimento della rendicontazione con le fasi di recertification e aggiornamento documentale.

4.4. SCORECARD DI PROGETTO

La scorecard di progetto WELL v2 Q2 2025 è lo strumento editabile e interattivo messo a disposizione da IWBI (International WELL Building Institute) che costituisce l'elemento essenziale per tracciare

l'ottemperanza a requisiti delle feature per il progetto in esame. Analogamente alla checklist del protocollo LEED v4 BD+C, si struttura mediante varie categorie - in questo caso 10 Concept - seguendo l'impostazione definita dal rating system che elenca per ogni macroarea prima le feature obbligatorie (Preconditions) e poi quelle facoltative (Optimizations): nel primo caso, il progetto deve adempiere ai requisiti previsti senza ottenere alcun punteggio; nel secondo caso, le feature conseguite consentono di definire il livello di certificazione mediante il punteggio totale.

Nella Scorecard di Progetto, allegata a questo documento, sono riportate le feature che il progetto intende perseguire per il raggiungimento del livello di certificazione WELL Platinum, differenziate tra Preconditions e Optimizations. In rosso vengono evidenziate Preconditions e Optimizations relative alla fase di cantiere che l'Appaltatore è tenuto a rispettare, di cui è responsabile (unicamente o parzialmente); per tutte le altre feature si prescrive, in ogni caso, l'obbligo per l'Appaltatore di rispettare le indicazioni progettuali al fine di garantire la conformità prevista ai requisiti del protocollo. Per ogni feature definita come potenzialmente conseguibile (colonna "?"), il General Contractor deve presentare adeguata documentazione comprovante le strategie adottate. In caso di impossibilità, sarà cura dell'Appaltatore redigere la documentazione sostitutiva o integrativa per gli ambiti di propria competenza.

5. PROTOCOLLO WELL V2 Q2 2025

Per l'intervento oggetto di questo appalto, il team di progettazione ha proposto di conseguire il livello di certificazione WELL PLATINUM. Si faccia riferimento alla Scorecard di progetto, allegata in chiusura al documento, per osservare le indicazioni generali in merito all'applicazione del rating system WELL v2 Q2 2025: sulla colonna di sinistra sono evidenziati i punteggi perseguibili (VERDE), poi quelli ritenuti probabili (GIALLO) e infine quelli per cui non si ritiene ottenibile alcun punteggio (ROSSO) definendo nella riga in esame la feature con relativa parte analizzata.

L'Appaltatore (insieme a tutti i Subappaltatori) si intende vincolato a quanto definito qui ovvero ciò che viene indicato nel manuale di riferimento online relativo al protocollo fino al conseguimento del livello di certificazione. WELL v2 Q2 2025 distingue le feature tra Preconditions e Optimizations:

- Preconditions: trattandosi di requisiti obbligatori per il processo di certificazione, dovranno essere tutte effettivamente verificate in base ai requisiti previsti.
- Optimizations: possono essere sostituite con altre di pari punteggio per garantire il raggiungimento del livello di certificazione desiderato.


Le indicazioni relative alle feature discrezionali hanno carattere generale; l'Owner potrà, quindi, riesaminarle e modificarle in base a nuove esigenze o policy aziendali.

Inoltre, ove applicabile, vengono adottati dei percorsi di conformità indiretta denominati *crosswalk* che, sfruttando le sinergie tra i protocolli LEED v4 BD+C: NC e WELL v2 Q2 2025, consentono di dimostrare l'ottemperanza dei requisiti previsti mediante prerequisiti e crediti di un altro protocollo.

https://resources.wellcertified.com/tools/tool-leed-well-crosswalk/.

5.1. CROSSWALK TRA LEED V4 O V4.1 BD+C E WELL V2

Al presente paragrafo sono riportati tutti i crosswalk sinora definiti tra i P.E.A. (Protocolli Energetico Ambientali) LEED v4 o v4.1 BD+C e WELL v2 Q2 2025 perseguiti dal progetto. Il link riportato in precedenza - https://resources.wellcertified.com/tools/tool-leed-well-crosswalk/ - consente di scaricare i pdf - allegati di seguito in formato grafico - per effettuare l'opportuna verifica in sede di appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori).

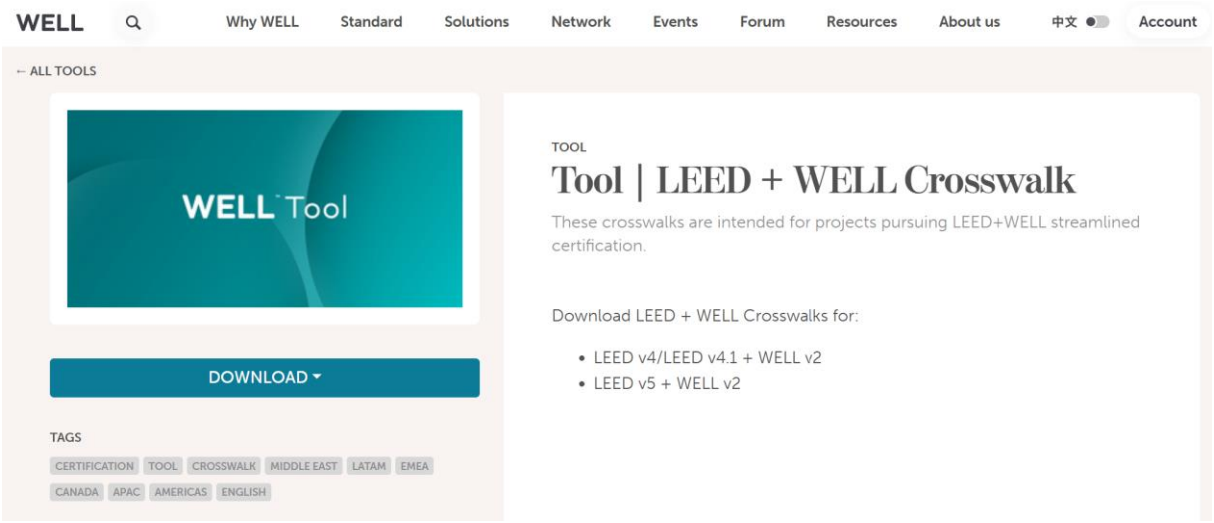

CROSSWALK DA LEED v4 / v4.1 BD+C A WELL v2

LEED BD+C (v4 and v4.1) and WELL v2 Crosswalk

Note: For many compliance paths, there may be multiple features or parts that must be achieved in order for one LEED credit to be awarded. Likewise, the achievement of one LEED Credit can result in the awarding of several WELL features or parts. When a LEED credit or WELL feature has a point range, notes are provided to indicate how many points can be achieved. LEED regional priority points do not contribute. In a few cases, the LEED v4.1 version of the credit must be used. All LEED v4 projects can use LEED v4.1 versions of the credit through LEED credit substitution.

CATEGORY	LEED Credit (BD+C v4 and v4.1)	LEED Points	Compliance Path	WELL Points	WELL Feature (WELL v2)	CONCEPT	NOTES
LT	LTc High Priority Site and Equitable Development: v4.1 Option 1. Path 2 'Brownfield Remediation' v4: LT High Priority Site Option 3. Brownfield Remediation	1	The LEED credit may be used for **WELL compliance**	1	X04.1 Site Remediation: Assess and Mitigate Site Hazards	MATERIALS	
LT	LTc Surrounding Density & Diverse Uses	3-5	The WELL feature may be used for **LEED compliance**	2	V05.1 Site Planning and Selection: Pedestrian-friendly streets	MOVEMENT	Projects using WELL option A under V05.1 with a Walk Score of 70-79 earn 3 points, 80-89 earn 4 points, and 90-100 earn 5 points. Projects using WELL options B and C under V05.1 earn 3 points. LEED v4 is not applicable. LEED v4.1 version of the credit is required.
LT	LTc Bicycle Facilities	1	**Either LEED or WELL** approach may be used for compliance	3	V04.1 Facilities for Active Occupants: Provide Cycling Infrastructure + V04.2 Facilities for Active Occupants: Provide Showers, Lockers and Changing Facilities	MOVEMENT	For LEED Compliance: Must achieve both V04.1 and V04.2
LT	LTc Access to Quality Transit	1	**Either LEED or WELL** approach may be used for compliance	2	V05.2 Site Planning and Selection: Select Sites with Access to Mass Transit, Option B or C	MOVEMENT	
SS	SSc Open Space	1	The LEED credit may be used for **WELL compliance**	1	M09.2 Enhanced Access to Nature: Provide Nature Access Outdoors	MIND	
EA	EAc Enhanced Commissioning: Option 2	2	The LEED credit may be used for **WELL compliance**	1	A09.2 Pollution Infiltration Management: Perform Envelope Commissioning	AIR	
MR	MRp PBT Source Reduction: Mercury (Healthcare)	Prereq	The WELL feature may be used for **LEED compliance**	Precondition + 1	X01.2 Material Restriction: Restrict Mercury + X09.1 Waste Management: Implement Waste Management Plan	MATERIALS	Must achieve both X01.2 and X09
MR	MRc Material Ingredients	1-2	**Either LEED or WELL** approach may be used for compliance	1 + 1	X07.1 Materials Transparency: Select Products with Disclosed Ingredients + X08.1 Material Optimization: Select Materials with Enhanced Chemical Restrictions	MATERIALS	For LEED Compliance: 1 point for each WELL Feature For WELL Compliance: Must achieve LEED option 1 and Exemplary Performance. LEED v4 is not applicable. LEED v4.1 version of the credit is required.
MR	MRc PBT Source Reduction: Lead, Cadmium, and Copper (Healthcare)	2	The WELL feature may be used for **LEED compliance**	Precondition + 1 + 1	X01.3 Material Restriction: Restrict Lead + X05.1 Enhanced Material Restrictions: Select Compliant Interior Furnishings + X05.2 Enhanced Material Restrictions: Select Compliant Architectural and Interior Products	MATERIALS	Must achieve both X01.3 and X05
EQ	For mechanically ventilated spaces: EQp Minimum Indoor Air Quality Performance + EAp Fundamental Commissioning and Verification	Prereq	The LEED credit may be used for **WELL compliance**	Precondition	A03.1 Ventilation Design: Ensure Adequate Ventilation	AIR	For naturally ventilated spaces, only EQp Minimum Indoor Air Quality Performance is required.
EQ	EQp Environmental Tobacco Smoke Control	Prereq	The LEED credit may be used for **WELL compliance**	Precondition	A02.1 Smoke Free Environment: Prohibit Indoor Smoking + A02.2 Smoke Free Environment: Prohibit Outdoor Smoking	AIR	For WELL Compliance: LEED v4 is not applicable. LEED v4.1 version of the credit is required.

CATEGORY	LEED Credit (BD+C v4 and v4.1)	LEED Points	Compliance Path	WELL Points	WELL Feature (WELL v2)	CONCEPT	NOTES
EQ	EQc Enhanced Indoor Air Quality Strategies: v4: Option 1, Strategy A: Entryway Systems v4.1: Strategy 1: Entryway Systems	1-2	**Either LEED or WELL** approach may be used for compliance	1	A09.1 Pollution Infiltration Management: Design Healthy Entryways	AIR	For LEED Compliance: Projects using LEED v4.1 version: A09.1 counts as 1 of 3 LEED strategies (3 strategies earn 1 point) Projects using LEED v4 version: A09.1 counts for Option 1 strategy A
EQ	EQc Enhanced Indoor Air Quality Strategies: v4: Option 1, Strategy B. Interior Cross-Contamination Prevention v4.1: Strategy 2. Interior Cross-Contamination Prevention		The LEED credit may be used for **WELL compliance**	1	A11.1 Source Separation: Manage Pollution and Exhaust	AIR	
EQ	EQc Enhanced Indoor Air Quality Strategies: v4: Option 1, Strategy C. Filtration v4.1: Strategy 3. Filtration of Outdoor Air		The LEED credit may be used for **WELL compliance**	1	A12.1 Air Filtration: Implement Particle Filtration	AIR	
EQ	EQc Enhanced Indoor Air Quality Strategies: v4: Option 2, Strategy B. Increased Ventilation or Strategy E. Natural Ventilation Room-by-Room Calculations v4.1 Strategy 5. Increased Ventilation 15% + Strategy 6. Increased Ventilation 30%		**Either LEED or WELL** approach may be used for compliance	1-2	A06.1 Enhanced Ventilation Design: Increase Outdoor Air Supply Option 1: Increase Air Supply	AIR	For LEED Compliance: Projects using LEED v4.1 version: A06.1 counts as 2 of 3 LEED strategies (3 strategies earn 1 point) Projects using LEED v4 version: A06.1
							For WELL Compliance: Projects using LEED v4 version: Must achieve Option 2B or 2E to earn WELL A06.1 Option 1 Tier 1 Project using LEED v4.1 version: Must achieve both LEED Strategies 5 and 6 to earn WELL A06.1 Option 1 Tier 1
EQ	EQc Enhanced Indoor Air Quality Strategies: v4.1: Strategy 7. Operable Windows		**Either LEED or WELL** approach may be used for compliance	1	A07.1 Operable Windows: Provide Operable Windows	AIR	For LEED Compliance: LEED v4.1 version of the credit is required. A07.1 counts as 1 of 3 LEED strategies (3 strategies earn 1 point) For WELL Compliance: LEED v4 is not applicable. LEED v4.1 version of the credit is required.
EQ	EQc Enhanced Indoor Air Quality Strategies: v4 : Option 2, Strategy D. Additional Source Control and Monitoring v4.1: Strategy 10. Additional Source Control and Monitoring		The WELL feature may be used for **LEED compliance**	1 + 1 A08.1 Air Quality Monitoring and Awareness: Install Indoor Air Monitors + A08.2 Air Quality Monitoring and Awareness - Promote Air Quality Awareness	AIR	For LEED Compliance: Projects using LEED v4.1 version: Must achieve both A08.1 and A08.2. Counts as 1 of 3 LEED strategies (3 strategies earn 1 point) Projects using LEED v4 version: Must achieve both A08.1 and A08.2. Counts for Option 2 strategy D
EQ	EQc Low Emitting Materials	1-3	The LEED credit may be used for **WELL compliance**	2	X06.1 VOC Restrictions: Limit VOCs from Wet-Applied Products	MATERIALS	Must achieve LEED product categories 'Paints and Coatings' and 'Adhesives and Sealants
			The LEED credit may be used for **WELL compliance**	1-2	X06.2 VOC Restrictions: Restrict VOC Emissions from Furniture, Architectural and Interior Products	MATERIALS	Flooring = 1 WELL Product Category Wall panels + Ceilings + Insulation = 1 WELL Product Category Furniture = 1 WELL Product Category
EQ	EQc Construction Indoor Air Quality Management Plan	1	The LEED credit may be used for **WELL compliance**	Precondition	A04.1 Construction Pollution Management: Mitigate Construction Pollution	AIR	
EQ	EQc Thermal Comfort	1	The WELL feature may be used for **LEED compliance**	Precondition + 1-2	T01.1 Thermal Performance: Provide Acceptable Thermal Environment Option 1 + T03.1 Thermal Zoning: Provide Thermostat Control OR T04.1 Individual Thermal Control: Provide Personal Cooling Options OR T04.2 Individual Thermal Control: Provide Personal Heating Options	THERMAL COMFORT	Must achieve T01.1 and at least one of T03.1, T04.1 or T04.2
EQ	EQc Interior Lighting: Option 1. Glare Control	1-2	The WELL feature may be used for **LEED compliance**	2	L04.1 Electric Light Glare Control: Manage Glare from Electric Lighting	LIGHT	For LEED Compliance: 1 WELL Feature = 1 LEED point 3 WELL Features = 2 LEED points LEED v4 is not applicable. LEED v4.1 version of the credit is required.
EQ	EQc Interior Lighting: Option 2. Color Rendering LEED v4.1 only		**Either LEED or WELL** approach may be used for compliance	1	L08.1 Electric Light Quality: Enhance Color Rendering Quality	LIGHT	
EQ	EQc Interior Lighting: Option 3. Lighting Control		The WELL feature may be used for **LEED compliance**	1-2	L09.1 Occupant Lighting Control: Enhance Occupant Controllability	LIGHT	

CATEGORY	LEED Credit (BD+C v4 and v4.1)	LEED Points	Compliance Path	WELL Points	WELL Feature (WELL v2)	CONCEPT	NOTES
EQ	EQc Daylight	1-3	The LEED credit may be used for **WELL compliance**	Precondition	L01.1 Light Exposure: Light Exposure: Provide Indoor Light	LIGHT	For WELL Compliance: Must achieve 1 point in EQc Daylight to achieve L01.1
			Either LEED or WELL approach may be used for compliance	1-2 + 1-2	L05.2 Daylight Design Strategies: Integrate Solar Shading + L06.1 Daylight Simulation: Conduct Daylight Simulation	LIGHT	For LEED Compliance: Must achieve both L05.2 and L06.1 and use calculations per IES LM83-12. Under L06.1, Tier 1 = 2 LEED points, Tier 2 = 3 LEED points For WELL Compliance: For L05.2, 1 LEED point = Tier 1, For L06.1, 2 LEED points =Tier 1 in WELL, 3 LEED points = Tier 2 in WELL
EQ	EQc Acoustic Performance	1-2	The WELL feature may be used for **LEED compliance**	1-3 + 1 + 2	S02.1 Maximum Noise Levels: Limit Background Noise Levels + S03.1 Sound Barriers: Design for Sound Isolation at Walls and Doors + S04.1 Reverberation Time	SOUND	Must achieve S02.1 Tier 2 Projects using LEED v4 version: 3 WELL Features = 1 LEED Point Projects using LEED v4.1 version: 2 WELL Features = 1 LEED point 3 WELL Features = 1 LEED point + Exemplary Performance LEED point
PILOT	Community Contaminant Prevention - Airborne Releases	1	The WELL feature may be used for **LEED compliance**	1	A10.1 Combustion Minimization: Manage Combustion	AIR	If using the WELL Feature, projects must still register for the LEED Pilot Credit in LEED Online
PILOT	Inclusive Design	1	**Either LEED or WELL** approach may be used for compliance	2	C13.1 Accessibility and Universal Design: Integrate Universal Design	COMMUNITY	For LEED Compliance: If using the WELL Feature, projects must still register for the LEED Pilot Credit in LEED Online
PILOT	Lead Risk Reduction	1	The WELL feature may be used for **LEED compliance**	preconditions	X01.3 Materials Restrictions: Restrict Lead + X02.2 Interior Hazardous Materials Management: Manage Lead Paint Hazards + X03.2 CCA and Lead Management: Manage Lead Hazards + W02.1 Drinking Water Quality: Meet Chemical Thresholds	MATERIALS	Must achieve X01.3, X02.2, X03.2 and W02.1 If using the WELL Feature, projects must still register for the LEED Pilot Credit in LEED Online
PILOT	Social Equity within the Supply Chain	1	The LEED credit may be used for **WELL compliance**	1	Innovation	INNOVATION	
INNOVATION	Design with Nature, Biophilic Design for the Indoor Environment	1	**Either LEED or WELL** approach may be used for compliance	precondition	M02.1 Nature and Place: Provide Connection to Nature + M02.2 Nature and Place: Provide Connection to Place	MIND	For LEED Compliance: Must achieve both M02.1 and M02.2
INNOVATION	Design for Active Occupants	1	The WELL feature may be used for **LEED compliance**	1 + 1 + 1	V03.1 Circulation Network: Design Aesthetic Staircases + V03.2 Circulation Network: Integrate Point-of-Decision Signage + V03.3 Circulation Network: Promote Visible Stairs + V08.1 Physical Activity Spaces and Equipment: Provide Indoor Activity Spaces	MOVEMENT	Must achieve V03.1, V03.2, V03.3, and V08.1
INNOVATION	Occupant Comfort Survey	1	The WELL feature may be used for **LEED compliance**	precondition	C04.1 Occupant Survey: Project Survey + C04.2 Occupant Survey: Administer Annual Survey and Report Results	COMMUNITY	Must achieve C04.1 and C04.2
n/a	LEED Certification	n/a	The LEED credit may be used for **WELL compliance**	5	I05 Green Building Rating Systems: Achieve Green Building Certification	INNOVATION	

CROSSWALK DA WELL v2 A LEED v4 / v4.1 BD+C

WELL v2 and LEED BD+C (v4 and v4.1) Crosswalk

Note: For many compliance paths, there may be multiple features or parts that must be achieved in order for one LEED credit to be awarded. Likewise, the achievement of one LEED Credit can result in the awarding of several WELL features or parts. When a LEED credit or WELL feature has a point range, notes are provided to indicate how many points can be achieved. LEED regional priority points do not contribute. In a few cases, the LEED v4.1 version of the credit must be used. All LEED v4 projects can use LEED v4.1 versions of the credit through LEED credit substitution.

CONCEPT	WELL Feature (WELL v2)	WELL Points	Compliance Path	LEED Points	LEED Credit (BD+C v4 and v4.1)	CATEGORY	NOTES
AIR	A02.1 Smoke Free Environment: Prohibit Indoor Smoking + A02.2 Smoke Free Environment: Prohibit Outdoor Smoking	Precondition	The LEED credit may be used for **WELL compliance**	Prereq	EQp Environmental Tobacco Smoke Control	EQ	For WELL Compliance: LEED v4 is not applicable. LEED v4.1 version of the credit is required.
AIR	A03.1 Ventilation Design: Ensure Adequate Ventilation	Precondition	The LEED credit may be used for **WELL compliance**	Prereq	For mechanically ventilated spaces: EQp Minimum Indoor Air Quality Performance + EAp Fundamental Commissioning and Verification	EQ	For naturally ventilated spaces, only EQp Minimum Indoor Air Quality Performance is required.
AIR	A04.1 Construction Pollution Management: Mitigate Construction Pollution	Precondition	The LEED credit may be used for **WELL compliance**	1	EQc Construction Indoor Air Quality Management Plan	EQ	
AIR	A06.1 Enhanced Ventilation Design: Increase Outdoor Air Supply Option 1: Increase Air Supply	1-2	**Either LEED or WELL** approach may be used for compliance	1-2	EQc Enhanced Indoor Air Quality Strategies: v4: Option 2, Strategy B. Increased Ventilation or Strategy E. Natural Ventilation Room-by-Room Calculations v4.1 Strategy 5. Increased Ventilation 15% + Strategy 6. Increased Ventilation 30%	EQ	For LEED Compliance: Projects using LEED v4.1 version: A06.1 counts as 2 of 3 LEED strategies (3 strategies earn 1 point) Projects using LEED v4 version: A06.1 [illegible] Projects using LEED v4 version: Must achieve Option 2B or 2E to earn WELL A06.1 Option 1 Tier 1 Project using LEED v4.1 version: Must achieve both LEED Strategies 5 and 6 to earn WELL A06.1 Option 1 Tier 1
AIR	A07.1 Operable Windows: Provide Operable Windows	1	**Either LEED or WELL** approach may be used for compliance		EQc Enhanced Indoor Air Quality Strategies: v4.1: Strategy 7. Operable Windows	EQ	For LEED Compliance: LEED v4.1 version of the credit is required. A07.1 counts as 1 of 3 LEED strategies (3 strategies earn 1 point) For WELL Compliance: LEED v4 is not applicable. LEED v4.1 version of the credit is required.
AIR	A08.1 Air Quality Monitoring and Awareness: Install Indoor Air Monitors + A08.2 Air Quality Monitoring and Awareness: Promote Air Quality Awareness	1 + 1	The WELL feature may be used for **LEED compliance**		EQc Enhanced Indoor Air Quality Strategies: v4: Option 2, Strategy D. Additional Source Control and Monitoring v4.1: Strategy 10. Additional Source Control and Monitoring	EQ	For LEED Compliance: Projects using LEED v4.1 version: Must achieve both A08.1 and A08.2. Counts as 1 of 3 LEED strategies (3 strategies earn 1 point) Projects using LEED v4 version: Must achieve both A08.1 and A08.2. Counts for Option 2 strategy D.
AIR	A09.1 Pollution Infiltration Management: Design Healthy Entryways	1	**Either LEED or WELL** approach may be used for compliance		EQc Enhanced Indoor Air Quality Strategies: v4: Option 1, Strategy A: Entryway Systems v4.1: Strategy 1: Entryway Systems	EQ	For LEED Compliance: Projects using LEED v4.1 version: A09.1 counts as 1 of 3 LEED strategies (3 strategies earn 1 point) Projects using LEED v4 version: A09.1 counts for Option 1 strategy A
AIR	A11.1 Source Separation: Manage Pollution and Exhaust	1	The LEED credit may be used for **WELL compliance**		EQc Enhanced Indoor Air Quality Strategies: v4: Option 1, Strategy B. Interior Cross-Contamination Prevention v4.1: Strategy 2. Interior Cross-Contamination Prevention	EQ	
AIR	A12.1 Air Filtration: Implement Particle Filtration	1	The LEED credit may be used for **WELL compliance**		EQc Enhanced Indoor Air Quality Strategies: v4: Option 1, Strategy C. Filtration v4.1: Strategy 3. Filtration of Outdoor Air	EQ	
AIR	A09.2 Pollution Infiltration Management: Perform Envelope Commissioning	1	The LEED credit may be used for **WELL compliance**	2	EAc Enhanced Commissioning: Option 2	EA	
AIR	A10.1 Combustion Minimization: Manage Combustion	1	The WELL feature may be used for **LEED compliance**	1-1	Community Contaminant Prevention - Airborne Releases	PILOT	If using the WELL Feature, projects must still register for the LEED Pilot Credit in LEED Online

CONCEPT	WELL Feature (WELL v2)	WELL Points	Compliance Path	LEED Points	LEED Credit (BD+C v4 and v4.1)	CATEGORY	NOTES
LIGHT	L01.1 Light Exposure: Provide Indoor Light	Precondition	The LEED credit may be used for **WELL compliance**	1-3	EQc Daylight	EQ	For WELL Compliance: Must achieve 1 point in EQc Daylight to achieve L01.1
LIGHT	L05.2 Daylight Design Strategies: Integrate Solar Shading + L06.1 Daylight Simulation: Conduct Daylight Simulation	1-2 + 1-2	**Either LEED or WELL** approach may be used for compliance				For LEED Compliance: Must achieve both L05.2 and L06.1 and use calculations per IES LM83-12. Under L06.1, Tier 1 = 2 LEED points, Tier 2 = 3 LEED points For WELL Compliance: For L05.2, 1 LEED point = Tier 1, For L06.1, 2 LEED points =Tier 1 in WELL, 3 LEED points = Tier 2 in WELL
LIGHT	L04.1 Electric Light Glare Control: Manage Glare from Electric Lighting	2	The WELL feature may be used for **LEED compliance**		EQc Interior Lighting: Option 1, Glare Control	EQ	For LEED Compliance: 1 WELL Feature = 1 LEED point 3 WELL Features = 2 LEED points LEED v4 is not applicable. LEED v4.1 version of the credit is required.
LIGHT	L08.1 Electric Light Quality: Enhance Color Rendering Quality	1	**Either LEED or WELL** approach may be used for compliance	1-2	EQc Interior Lighting: Option 2, Color Rendering v4.1 ONLY	EQ	
LIGHT	L09.1 Occupant Lighting Control: Enhance Occupant Controllability	1-2	The WELL feature may be used for **LEED compliance**		EQc Interior Lighting: Option 3, Lighting Control	EQ	
MOVEMENT	V04.1 Facilities for Active Occupants: Provide Cycling Infrastructure + V04.2 Facilities for Active Occupants: Provide Showers, Lockers and Changing Facilities	3	**Either LEED or WELL** approach may be used for compliance	1	LTc Bicycle Facilities	LT	For LEED Compliance: Must achieve both V04.1 and V04.2
MOVEMENT	V05.1 Site Planning and Selection: Pedestrian-friendly streets	2	The WELL feature may be used for **LEED compliance**	3-5	LTc Surrounding Density & Diverse Uses	LT	Projects using WELL option A under V05.1 with a Walk Score of 70-79 earn 3 points, 80-89 earn 4 points, and 90-100 earn 5 points. Projects using WELL options B and C under V05.1 earn 3 points. LEED v4 is not applicable. LEED v4.1 version of the credit is required.
MOVEMENT	V05.2 Site Planning and Selection: Select Sites with Access to Mass Transit, Option B or C	2	**Either LEED or WELL** approach may be used for compliance	1	LTc Access to Quality Transit	LT	
MOVEMENT	V03.1 Circulation Network: Design Aesthetic Staircases + V03.2 Circulation Network: Integrate Point-of-Decision Signage + V03.3 Circulation Network: Promote Visible Stairs + V08.1 Physical Activity Spaces and Equipment: Provide	1 + 1 + 1	The WELL feature may be used for **LEED compliance**	1	Design for Active Occupants	INNOVATION	Must achieve V03.1, V03.2, V03.3, and V08.1
THERMAL COMFORT	T01.1 Thermal Performance: Provide Acceptable Thermal Environment Option 1 + T03.1 Thermal Zoning: Provide Thermostat Control OR T04.1 Individual Thermal Control: Provide Personal Cooling Options OR T04.2 Individual Thermal Control: Provide Personal Heating Options	Precondition + 1-2	The WELL feature may be used for **LEED compliance**	1	EQc Thermal Comfort	EQ	Must achieve T01.1 and at least one of T03.1, T04.1 or T04.2
SOUND	S02.1 Maximum Noise Levels: Limit Background Noise Levels + S03.1 Sound Barriers: Design for Sound Isolation at Walls and Doors + S04.1 Reverberation Time: Achieve Reverberation Time Thresholds	1-3 + 1 + 2	The WELL feature may be used for **LEED compliance**	1-2	EQc Acoustic Performance	EQ	Must achieve S02.1 Tier 2 Projects using LEED v4 version: 3 WELL Features = 1 LEED Point Projects using LEED v4.1 version: 2 WELL Features = 1 LEED point 3 WELL Features = 1 LEED point + Exemplary Performance LEED point
MATERIALS	X01.2 Material Restriction: Restrict Mercury + X09.1 Waste Management: Implement Waste Management Plan	Precondition + 1	The WELL feature may be used for **LEED compliance**	Prereq	MRp PBT Source Reduction: Mercury (Healthcare)	MR	Must achieve both X01.2 and X09

CONCEPT	WELL Feature (WELL v2)	WELL Points	Compliance Path	LEED Points	LEED Credit (BD+C v4 and v4.1)	CATEGORY	NOTES	
MATERIALS	X01.3 Materials Restrictions: Restrict Lead + X02.2 Interior Hazardous Materials Management: Manage Lead Paint Hazards + X03.2 CCA and Lead Management: Manage Lead Hazards + W02.1 Drinking Water Quality: Meet Chemical Thresholds	preconditions	The WELL feature may be used for **LEED compliance**	1	Lead Risk Reduction	PILOT	Must achieve X01.3, X02.2, X03.2 and W02.1 If using the WELL Feature, projects must still register for the LEED Pilot Credit in LEED Online	
MATERIALS	X01.3 Material Restriction: Restrict Lead + X05.1 Enhanced Material Restrictions: Select Compliant Interior Furnishings + X05.2 Enhanced Material Restrictions: Select Compliant Architectural and Interior Products	Precondition + 1 + 1	The WELL feature may be used for **LEED compliance**	2	MRc PBT Source Reduction: Lead, Cadmium, and Copper (Healthcare)	MR	Must achieve both X01.3 and X05	
MATERIALS	X04.1 Site Remediation: Assess and Mitigate Site Hazards	1	The LEED credit may be used for **WELL compliance**	1	v4.1: LTc High Priority Site and Equitable Development: Option1, Path 2 'Brownfield Remediation' v4: LT High Priority Site Option 3. Brownfield Remediation	LT		
MATERIALS	X06.1 VOC Restrictions: Limit VOCs from Wet-Applied Products	2	The LEED credit may be used for **WELL compliance**	1-3	EQc Low Emitting Materials	EQ	Must achieve LEED product categories 'Paints and Coatings' and 'Adhesives and Sealants	
MATERIALS	X06.2 VOC Restrictions: Restrict VOC Emissions from Furniture, Architectural and Interior Products	1-2	The LEED credit may be used for **WELL compliance**				Flooring = 1 WELL Product Category Wall panels + Ceilings + Insulation = 1 WELL Product Category Furniture = 1 WELL Product Category	
MATERIALS	X07.1 Materials Transparency: Select Products with Disclosed Ingredients + X08.1 Material Optimization: Select Materials with Enhanced Chemical Restrictions	1 + 1	**Either LEED or WELL** approach may be used for compliance	1-2	MRc Material Ingredients	MR	For LEED Compliance: 1 point for each WELL Feature	For WELL Compliance: Must achieve LEED option 1 and Exemplary Performance LEED v4 is not applicable. LEED v4.1 version of the credit is required.
MIND	M02.1 Nature and Place: Provide Connection to Nature + M02.2 Nature and Place: Provide Connection to Place	precondition	**Either LEED or WELL** approach may be used for compliance	1	Design with Nature, Biophilic Design for the Indoor Environment	INNOVATION	For LEED Compliance: Must achieve both M02.1 and M02.2	
MIND	M09.2 Enhanced Access to Nature: Provide Nature Access Outdoors	1	The LEED credit may be used for **WELL compliance**	1	SSc Open Space	SS		
COMMUNITY	C04.1 Occupant Survey: Project Survey + C04.2 Occupant Survey: Administer Annual Survey and Report Results	precondition	The WELL feature may be used for **LEED compliance**	1	Occupant Comfort Survey	INNOVATION	Must achieve C04.1 and C04.2	
COMMUNITY	C13.1 Accessibility and Universal Design: Integrate Universal Design	2	**Either LEED or WELL** approach may be used for compliance	1	Inclusive Design	PILOT	For LEED Compliance: If using the WELL Feature, projects must still register for the LEED Pilot Credit in LEED Online	
INNOVATION	Innovation	1	The LEED credit may be used for **WELL compliance**	1	Social Equity within the Supply Chain	PILOT		
INNOVATION	I05 Green Building Rating Systems: Achieve Green Building Certification	5	The LEED credit may be used for **WELL compliance**	n/a	LEED Certification	n/a		

NOTA: tutti i successivi aggiornamenti dei protocolli LEED v4 o v4.1 BD+C e WELL v2 Q2 2025 (ma anche SITES v2, qualora menzionato) dovranno essere rispettati in osservanza del punteggio previsto nell'apposita scorecard di progetto per quanto concerne le successive fasi di progettazione e realizzazione delle opere.

6. ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER LA CERTIFICAZIONE WELL V2

Il presente documento costituisce il Capitolato Oneri e Obblighi dell'Appaltatore per la certificazione WELL v2 Q2 2025; tali indicazioni sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, anche detto General Contractor, che si impegna a eseguire quanto nel seguito descritto come incluso nelle attività di propria competenza e incluse nel corrispettivo pattuito nel contratto. In caso di incongruenze tra i contenuti del presente documento e gli elaborati di progetto (grafici, descrittivi, capitolati, etc.) il presente documento sarà da considerarsi prioritario.

L'Appaltatore dichiara di aver preso piena conoscenza:

- del manuale di riferimento WELL Building Standard v2 Q2 2025;
- delle specifiche incluse al presente documento;
- della relazione di verifica per la conformità del progetto alla certificazione WELL v2;
- del capitolato speciale d'appalto;
- del Protocollo WELL Building Standard, specificatamente la v2 Q2 2025, e di tutta la documentazione attuativa del rating system in esame che si considera parte integrante del presente contratto (es. WELL Interpretations, FAQ, Alternative Adherence Paths, etc.).
- del PFTE Progetto delle Ricostruzioni (ovvero Fase 2) e di quanto contenuto, ovvero relazioni tecnico specialistiche, elaborati grafici e/o documentazione allegata;
- dell'esecuzione dell'Appalto che dovrà essere definita a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni del predetto progetto e delle predette specifiche WELL v2 Q2 2025, nel rispetto di ogni altro termine e condizione del Contratto in grado di consentire il conseguimento del livello di certificazione WELL Platinum;
- del conseguimento di tutte le specifiche di conformità, per Preconditions e Optimizations WELL v2 Q2 2025, previste dal protocollo e di competenza dell'Appaltatore;
- dell'obbligo altresì di eseguire tutte le attività necessarie all'ottenimento della certificazione WELL v2 delle opere, ivi incluse, senza limitazione, la richiesta di approvazione da parte del Committente, durante il Kick-Off Meeting, per i nominativi completi di tutti i referenti dell'Appaltatore in merito all'iter di certificazione WELL v2;

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a:

- nominare, a proprie spese, un Consulente per la certificazione WELL dell'Appaltatore, con le seguenti caratteristiche tutte presenti, valevoli e documentate per accettazione dal Consulente WELL AP del Committente, ovvero che:

  - sia un professionista WELL AP con accreditamento valido per l'intera durata del cantiere;

- abbia esperienza documentata su almeno un progetto WELL in corso di sviluppo o concluso, in qualsivoglia ruolo e in qualità di Consulente WELL AP in fase di cantiere;

- nominare a proprie spese una TAB Agency ovvero un referente in grado di effettuare le attività di Testing, Adjusting and Balancing che si occupi di:

  - eseguire i test e bilanciamenti preventivi dell'impianto di ventilazione secondo ASHRAE 111, fornire evidenza di tale attività con un profilo tabellare di tutte le portate immesse per singolo ambiente misurate preventivamente con strumenti calibrati e approvati dalla CxA evidenziando la coerenza delle portate di aria esterna e di estrazione di progetto con quelle testate in campo, con tolleranza ammessa +/- 5%. Tale profilo deve essere consegnato alla CxA e alla DL per approvazione prima dell'esecuzione dei test funzionali supervisionati dalla CxA;

  - eseguire e documentare i bilanciamenti di tutti gli altri sistemi impiantistici.

- elaborare e archiviare nei formati richiesti dal referente del Committente ai fini della certificazione WELL v2 Q2 2025 e dall'Ente di Certificazione GBCI, i dati rilevanti ai fini dell'ottenimento delle Preconditions e Optimizations WELL, attraverso il proprio Consulente WELL AP dell'Appaltatore;
- predisporre tutta la documentazione necessaria prevista dal protocollo WELL Building Standard e dalle specifiche WELL v2 Q2 2025 del presente documento, attraverso il proprio Consulente WELL AP, ivi inclusa la firma di tutte le LoA (Letter of Assurance) di competenza dell'Appaltatore ai fini della certificazione WELL in esame;
- partecipare alle riunioni e agli incontri convocati dal Consulente WELL AP del Committente ai fini della certificazione WELL, attraverso il proprio Consulente WELL AP del Committente;
- coordinare tutti i Subappaltatori e gli altri Appaltatori che sono presenti in cantiere, fino alla chiusura dei lavori, con riferimento al processo di certificazione WELL, ossia coordinarne le attività, la redazione della documentazione da sottomettere all'Ente di Certificazione GBCI e qualsivoglia attività di coordinamento necessaria mediante il proprio Consulente WELL AP.

Inoltre:

- l'Appaltatore dichiara che il Corrispettivo contrattuale è fisso, invariabile e comprensivo di tutte le prestazioni, materiali, lavorazioni, documentazioni e attività (anche non espressamente menzionate nei documenti contrattuali) necessarie o comunque utili per il pieno conseguimento della certificazione WELL v2 Q2 2025, secondo livello di certificazione indicato ossia Platinum. Nessun ulteriore compenso o indennizzo potrà essere preteso a qualsiasi titolo;
- l'Appaltatore conferma di aver esaminato e valutato dettagliatamente, in fase di offerta, i requisiti tecnici, gestionali e documentali imposti dal protocollo WELL v2. Dichiara espressamente di essere consapevole che la conformità a tale standard comporta maggiori oneri, diretti e indiretti rispetto a un appalto ordinario, di averne tenuto conto nella

formulazione del prezzo e di assumere a proprio ed esclusivo carico il rischio legato al loro adempimento;

- l'Appaltatore si obbliga a recepire e vincolare formalmente nei contratti con Subappaltatori, fornitori e posatori gli impegni, i criteri di selezione dei materiali, i requisiti di cantiere e le prescrizioni operative previsti dalla certificazione WELL v2. L'Appaltatore resta l'unico e primario responsabile nei confronti del Committente per l'inadempimento, la negligenza o l'idoneità delle prestazioni rese da tali soggetti.

6.1. MANUALE E DOCUMENTAZIONE WELL V2

L'Appaltatore deve soddisfare tutti i requisiti e le indicazioni contenute nel Manuale "WELL Building Standard v2 Q2 2025 ivi compresi gli addenda. Il seguente link fornisce le linee guida del manuale disponibile online; come già indicato, la traduzione del testo originale contenuta in questa relazione è fornita unicamente per agevolarne la lettura e potrebbe presentare imprecisioni testuali. In assenza di un manuale di riferimento in lingua italiana per il protocollo WELL v2 Q2 2025, la versione ufficiale in lingua inglese rimane l'unico testo prevalente e vincolante per qualsiasi approfondimento o interpretazione tecnica (https://v2.wellcertified.com/en/wellv2/overview, disponibile su portale online www.wellcertified.com).

L'Appaltatore è tenuto a organizzare e raccogliere tutti i dati e le informazioni relativi ai requisiti indicati Preconditions e Optimizations e redigere i documenti relativi per l'ottenimento della certificazione. L'Appaltatore, su richiesta del Consulente WELL AP del Committente, è tenuto a rendere disponibile la documentazione preparata fino a quel momento e il Consulente WELL AP dell'Appaltatore deve essere disponibile a fornire eventuali chiarimenti.

L'Appaltatore deve redigere la documentazione in doppia lingua ovvero italiano e inglese.

L'Appaltatore è tenuto ad accedere al portale WELL On-Line e a caricare la documentazione prodotta per ogni Precondition e Optimization WELL a suo carico, qualora il Committente e Suo Consulente WELL AP intendano assegnare al General Contractor tale onere contrattuale. L'Appaltatore è tenuto a coordinarsi con tutti i Subappaltatori al fine di raccogliere tutta la documentazione da essi prodotta con riferimento agli obiettivi WELL di cantiere oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore è responsabile della completezza e dei contenuti della documentazione fornita ai fini della certificazione WELL per quanto attiene alla totalità delle Preconditions e Optimizations di cantiere, ivi incluso il contributo fornito dei suoi subappaltatori.

I documenti finali caricati sul portale WELL On-line devono essere consegnati alla DL su supporto informatico con un elenco degli elaborati diviso per ogni Preconditions e Optimizations perseguita.

6.2. RAPPRESENTANTI DELLE PARTI E GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Committente identificherà un proprio rappresentante per la gestione tecnico-amministrativa del presente appalto oggetto di contratto; il Committente potrà avvalersi del supporto di altre unità interne, strutture e/o figure specialistiche esterne che opereranno in Sua rappresentanza per il in accordo alle responsabilità attribuite loro dalle Leggi vigenti o ai compiti specificamente assegnati dal Committente stesso. In particolare sono previsti:

- una figura che opera in qualità di referente del Committente ai fini della certificazione WELL Building Standard, in possesso della qualifica di WELL AP e/o avente comprovata esperienza, denominato Consulente per la certificazione WELL del Committente;
- una figura che opera in qualità di referente dell'Appaltatore ai fini della certificazione WELL Building Standard, in possesso della qualifica di WELL AP e/o avente comprovata esperienza, denominato Consulente per la certificazione WELL dell'Appaltatore;
- una figura che opera in qualità di Commissioning Authority (anche detta CxA), nominata direttamente dal Committente, avente comprovata esperienza;
- una figura che opera quale Direttore dei Lavori (anche detta DL), che ha l'incarico, da parte del Committente, di controllare, a totale discrezione nei tempi e nei metodi, l'adeguatezza dei lavori svolti da parte dell'Appaltatore, rispetto alle prescrizioni richieste e avrà, a titolo indicativo e non esaustivo, il compito di verificare, mediante Consulente per la certificazione WELL del Committente, la conformità delle procedure di gestione del cantiere ai requisiti previsti dai protocollo WELL v2 Q2 2025. La DL e il Consulente per la certificazione WELL del Committente dovranno verificare la conformità di materiali, prodotti, lavorazioni e processi in cantiere, rispetto ai requisiti del rating system qui in esame.

6.3. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore garantisce la realizzazione delle specifiche progettuali WELL così come riportate nel progetto e nel presente documento, che è parte integrante del Contratto di Appalto. Tutte le attività relative all'ottenimento della certificazione WELL a carico dell'Appaltatore sono da intendersi già incluse nel contratto di appalto.

L'Appaltatore deve garantire che le specifiche progettuali relative ai requisiti WELL siano realizzate estensivamente e deve attuare quanto riportato nel presente documento, costituente parte integrante del Contratto d'Appalto generale; l'Appaltatore si impegna, altresì, a redigere tutta la documentazione WELL per le attività di cantiere e a fornirla al Consulente WELL AP del Committente. La documentazione finale dovrà essere consegnata al termine dei lavori sebbene dovranno essere definite - insieme alla Committenza e al proprio Consulente WELL AP - delle date intermedie per la sottomissione della documentazione di competenza dell'Appaltatore. Il General Contractor è responsabile di redigere i documenti ai fini WELL e siglare le Letters of Assurance a suo carico.

L’Appaltatore è inoltre responsabile di:

- eseguire tutti i WELL Performance Pre-Tests previsti da WELL v2 Q2 2025 ovvero dal Committente per l’adempimento dei requisiti di propria competenza con specifico riferimento a Preconditions e Optimization perseguite oggetto del presente appalto. Tali test dovranno essere eseguiti prima della conclusione del cantiere e prima dell’esecuzione delle verifiche effettuate con i Performance Test ad opera della WELL PTO (Performance Testing Organization) prima della sottomissione della documentazione finale. In caso di mancato superamento di uno o più dei WELL Perfomance Pre-Test sopra citati, l’Appaltatore deve implementare le misure correttive ritenute necessarie al fine di dimostrare la conformità ai requisiti e, quindi, ripetere i test falliti fino al raggiungimento della conformità. I WELL Performance Pre-Tests e le eventuali azioni correttive e/o test aggiuntivi necessari fino alla completa soluzione di tutte le possibili non conformità rilevate sono a carico dell’Appaltatore, senza che il medesimo possa pretendere oneri aggiuntivi;
- nominare una TAB Agency e assumersi gli oneri per le verifiche e le prove richieste per le attività previste nel Piano di TAB secondo la normativa americana ASHRAE 111, comprese eventuali attività relative alla risoluzione di anomalie / problematiche emerse a seguito delle attività di Commissioning e collaudo;
- perseguire tutte le feature di Sua competenza, riportate al termine di questo documento in Scorecard, ivi comprese quelle potenzialmente perseguibili;
- selezionare materiali, componenti, apparecchiature, sistemi impiantistici con requisiti prestazionali conformi a quanto richiesto da Preconditions e Optimizations perseguiti in progetto e documentare tali conformità tramite la sottomissione delle schede in approvazione con materiale tecnico a supporto ed esplicitazione dei requisiti specifici.

L’Appaltatore è altresì consapevole di essere tenuto ad applicare, a proprie spese, tutte le prescrizioni contenute nei documenti ufficiali pubblicati da IWBI qualora siano necessarie all’ottenimento delle Preconditions e Optimizations WELL in fase di cantiere, secondo puntuale applicazione al progetto in esame, anche se non esaustivamente riportate all’interno della presente specifica.

Fermo restando il rispetto del PFTE e delle specifiche contrattuali, l'Appaltatore prende atto e accetta che la conformità ai requisiti previsti dai vari Concept e dalle relative feature del protocollo WELL v2 Q2 2025 costituisce elemento essenziale del presente Contratto; l'Appaltatore è, pertanto, responsabile della corretta ed esatta esecuzione di tutte le opere, lavorazioni, forniture e attività di cantiere che, direttamente o indirettamente, incida o possa incidere sul rispetto dei parametri stabiliti dal suddetto protocollo.

L'assenza di un'esplicita menzione dell'Appaltatore all'interno del testo descrittivo, per ogni specifica feature o Concept del protocollo WELL v2 non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle relative responsabilità; l'Appaltatore garantisce la perfetta rispondenza delle opere realizzate ai requisiti di certificazione target (WELL Platinum), rimanendo vincolato all'adozione di tutte le prassi, cautele, modalità operative e verifiche (ivi comprese quelle sulle schede tecniche dei materiali, sui processi

di posa e sulla gestione della qualità dell'aria in cantiere) necessarie a non compromettere o alterare negativamente le prestazioni richieste per l'ottenimento della certificazione.

Qualora il mancato raggiungimento di un credito o il rigetto di una feature in sede di verifica da parte del WELL Performance Testing Agent (PTA) o dell'Ente di certificazione sia imputabile, anche solo parzialmente o per condotta omissiva, a inosservanze, non conformità o imperfezioni nell'esecuzione delle opere da parte dell'Appaltatore, suoi Subappaltatori o fornitori, l'Appaltatore sarà tenuto a eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi correttivi, le sostituzioni o i ripristini necessari, oltre al risarcimento degli eventuali danni diretti o indiretti subiti dal Committente.

6.4. NOMINA DEL CONSULENTE WELL AP DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a individuare un responsabile per le attività a suo carico per la certificazione WELL (di seguito Consulente WELL AP dell'Appaltatore) che sia in grado di svolgere le attività richieste per il conseguimento di Preconditions e Optimizations, dialogare per le attività WELL con i referenti della Committenza ovvero DL, Consulente WELL AP del Committente, etc., di redigere i relativi piani di cantiere, le relazioni, le LoA, etc. ossia tutti i documenti richiesti dal manuale di riferimento WELL v2 Q2 2025 per le Preconditions e Optimizations di propria competenza. Tale documentazione dovrà essere redatta in duplice lingua ossia italiano e inglese. La nomina del Consulente WELL AP dell'Appaltatore deve essere notificata per iscritto al Committente, inviando il curriculum vitae del professionista indicato, attestato di certificazione valido e referenze di progetti in corso o già certificati dove ha svolto ruolo di Consulente WELL AP dell'Appaltatore al momento della sottoscrizione del Contratto per l'esecuzione delle opere di cui al presente appalto.

Il Consulente WELL AP dell'Appaltatore dovrà:

- partecipare a tutte le riunioni di coordinamento, approfondimento, organizzative, etc. che il Committente, tramite la DL e/o il proprio Consulente WELL AP intenda promuovere in relazione alla certificazione WELL v2;
- pianificare e svolgere le attività necessarie per il raggiungimento di tutte le Preconditions e Optimizations di competenza coordinando le attività col Consulente WELL AP del Committente;
- attenersi alle indicazioni del manuale di riferimento WELL v2 Q2 2025 al fine del corretto conseguimento di quanto previsto da parte dell'Appaltatore;
- redigere la documentazione necessaria in lingua inglese e qualora richiesto in doppia lingua italiano / inglese, ossia:

  - compilare debitamente e firmare le LoA (Letters of Assurance) dell'Appaltatore;

  - fornire la documentazione fotografica richiesta dal protocollo WELL v2;

  - fornire le schede tecniche di materiali, mezzi utilizzati e componenti;

- fornire i piani di cantiere richiesti dal protocollo, etc. per garantire il raggiungimento di Preconditions e Optimizations previste nella Scorecard di progetto;

- definire una programmazione delle attività WELL di cantiere da inserirsi all'interno del cronoprogramma dei lavori, concordando con il Consulente WELL AP del Committente attività e tempistiche oltre a redigere un report mensile di aggiornamento comprensivo di documenti e materiale prodotti nelle attività svolte;
- far rispettare nelle attività di eventuali Subappaltatori i requisiti prescritti dal protocollo WELL garantendo il conseguimento di Preconditions e Optimizations di loro competenza;
- coordinarsi con tutti i Subappaltatori, al fine di raccogliere tutta la documentazione da essi prodotta, in riferimento agli obiettivi WELL v2 di cantiere oggetto del presente appalto.

Il ruolo attivo del Consulente WELL AP dell'Appaltatore non si intende terminato a seguito di conclusione delle attività di cui al presente appalto ma solo con l'approvazione finale da parte dell'Ente di Certificazione GBCI di tutte le Preconditions e Optimizations di competenza dell'Appaltatore e, dunque, al conseguimento della certificazione con il livello WELL Platinum.

6.5. MEETING WELL

Prima dell'allestimento del cantiere si dovrà tenere una riunione iniziale denominata WELL Kick-Off Meeting per il coordinamento di tutte le attività inerenti al protocollo WELL v2 Q2 2025 a cui dovranno partecipare almeno:

- Consulente WELL AP del Committente;
- Consulente WELL AP dell'Appaltatore;
- Direzione dei Lavori;
- Appaltatore.

Lo scopo di tale riunione è quello di riesaminare i requisiti WELL in particolare:

- la certificazione WELL v2 e gli obiettivi prestazionali;
- i requisiti e le procedure del protocollo di certificazione;
- la documentazione WELL v2 da predisporre e consegnare.

L'Appaltatore è inoltre consapevole che dovrà partecipare, con il proprio Consulente WELL AP, a tutte le riunioni periodiche, sia ordinarie che straordinarie, organizzate dal Committente, dalla DL e dal Consulente WELL AP del Committente in fase di costruzione.

A partire dalla data di inizio lavori, con cadenza mensile, l'Appaltatore consegnerà alla Committenza e alla DL un rapporto sintetico con:

- l'elenco delle attività WELL effettuate nel mese precedente;

- lo stato di esecuzione e avanzamento delle stesse con eventuali criticità emerse;
- il riepilogo della documentazione WELL prodotta e/o acquisita con l'avanzamento in termini di approvvigionamento materiali.

Prima dell'accesso in cantiere di ogni Subappaltatore, il General Contractor assieme al proprio Consulente WELL AP, dovrà tenere una riunione di orientamento con lo scopo di illustrare ai Subappaltatori i requisiti WELL, in particolare quanto descritto nel WELL Kick-Off Meeting. Tale riunione di orientamento dovrà essere verbalizzata e controfirmata da tutti i presenti; il verbale dovrà essere inviato al Consulente WELL AP del Committente.

6.6. FORMAZIONE IN CANTIERE

L'Appaltatore si obbliga a eseguire tutte le attività preparatorie e strumentali all'esecuzione delle opere, ivi incluse, senza limitazione, le seguenti attività e operazioni:

- la partecipazione al Kick-Off Meeting con il Committente e tutti i referenti interessati dal protocollo WELL v2 Q2 2025, alle riunioni settimanali di coordinamento con la DL, nonché a eventuali riunioni richieste direttamente dal Committente connesse alla Certificazione WELL indette dal Consulente WELL AP del Committente (a tali riunioni dovrà essere presente almeno il Responsabile WELL dell'Appaltatore);
- la formazione del cantiere dovrà recepire i requisiti del protocollo WELL v2 Q2 2025 previsti per tale attività e indicati nei documenti del contratto e negli allegati progettuali;
- l'Appaltatore si impegna a formare sui temi del protocollo WELL v2 Q2 2025 tutti i Subappaltatori e a darne evidenza a Committenza e Consulente WELL AP del Committente attraverso un verbale indicante data della formazione, contenuti principali trattati, elenco nomi con firme dei presenti e approvazione materiali.

L'Appaltatore sottomette, per ogni fornitura, una Scheda di Approvazione del Materiale (anche detta SAM) che include, oltre alle informazioni usualmente presenti anche l'indicazione di afferenza WELL v2 Q2 2025 della fornitura in oggetto e l'eventuale specifica tecnica delle prestazioni richiamate dal protocollo. L'Appaltatore deve attenersi alle approvazioni e eventuali prescrizioni indicate dalla DL e dal Consulente WELL AP del Committente, sulla base di schede materiali, schede di valutazione WELL e ulteriore documentazione consegnata, anche provvedendo ad apportare modifiche, integrazioni e/o nuove sottomissioni alla DL e al Consulente WELL AP del Committente.

La DL e il Consulente WELL AP del Committente possono approvare, approvare con note o non approvare le SAM. La valutazione delle SAM da parte della DL e del suddetto Consulente viene eseguita entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse.

6.7. PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore redige un piano esecuzione dei lavori che deve includere anche la programmazione delle attività relative alla certificazione WELL v2 Q2 2025 (ivi inclusi Performance Pre-Tests a carico del General Contractor) e alle attività di Commissioning e TAB (Testing, Adjusting and Balancing). Qualsivoglia modifica alla programmazione delle attività dovrà essere recepita e integrata nel cronoprogramma connesso alle attività del protocollo.

L'Appaltatore è tenuto a svolgere le opere in conformità agli obiettivi WELL v2 Q2 2025; al fine di dimostrare la conformità dell'esecuzione delle opere con il progetto allegato, lo stesso è tenuto a consegnare una relazione di avanzamento WELL ove per ogni feature perseguita si dimostri come l'esecuzione dei lavori sia ottemperante ai requisiti WELL specifici.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di assegnazione dell'incarico, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committenza e alla DL la procedura operativa al fine di dimostrare come intende implementare le attività e produrre la documentazione volta a dimostrare la conformità ai requisiti del protocollo, indicando come minimo quanto segue:

- strumenti per lo scambio e/o archiviazione della documentazione (es. FTP);
- format della documentazione (es. piani, allegati, SAM ai fini WELL, Pre-tests, etc.).

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio lavori l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Committenza e alla DL la pianificazione delle attività WELL in relazione al cronoprogramma dei lavori, suddivise per Concept WELL v2 e la pianificazione delle attività di propria competenza.

A partire dalla data di inizio della fase di costruzione, con cadenza mensile, il Consulente WELL AP dell'Appaltatore consegnerà alla Committenza e alla DL un rapporto sintetico con:

- lo stato di esecuzione / avanzamento del cantiere e il perseguimento degli obiettivi WELL;
- il riepilogo della documentazione WELL v2 prodotta e/o acquisita con l'avanzamento in termini di approvvigionamento materiali;
- elenco delle attività WELL effettuate nel mese precedente.

L'Appaltatore deve consentire l'accesso al cantiere alla DL, al Consulente WELL AP del Committente, alla Commissioning Authority, alle figure incaricate dalla Committenza per il protocollo WELL v2 e ai collaboratori di questi. L'organizzazione del cantiere sarà realizzata tenendo conto delle misure necessarie per soddisfare Preconditions e Optimizations WELL, in particolare delle prescrizioni indicate nei piani di gestione.

6.8. SCHEDA DI APPROVAZIONE DEL MATERIALE

L'Appaltatore dovrà sottomettere per approvazione della DL, di ogni materiale o componente, una Scheda di Approvazione del Materiale (anche detta SAM), indicando se è o meno pertinente in

termini di certificazione WELL e, qualora pertinente, dovrà includere le opportune note del Consulente WELL AP dell'Appaltatore che identifichino la feature applicabile per il protocollo con riferimenti documentali in cui esplicitare la conformità. In particolare, nelle schede di sottomissione dovrà essere specificato:

- Precondition / Optimization e parte della feature di riferimento su cui il materiale impatta;
- se il materiale rispetta le prescrizioni per il perseguimento dei requisiti con relativa documentazione che ne garantisce l'evidenza.

Ai fini dell'approvazione, l'Appaltatore dovrà sottomettere la scheda alla DL che provvederà a condividerla con il Consulente WELL AP del Committente e, ove necessario, con altri Suoi referenti o figure specialistiche indicate (es. Commissioning Authority). Entro 10 5 giorni lavorativi dall'invio della suddetta scheda alla DL, l'Appaltatore riceverà, in risposta, una delle seguenti indicazioni:

- SAM approvata ovvero il prodotto di riferimento può essere acquistato e installato;
- SAM approvata con note, compresa la tempistica indicata per fornire eventuali integrazioni;
- SAM non approvata ovvero il prodotto in oggetto non può essere acquistato e installato per cui si chiede una successiva sottomissione.

Fino a quanto la scheda non risulterà approvata o approvata con note, l'Appaltatore non sarà autorizzato a procedere con la fornitura di cui alla medesima scheda. La procedura di approvazione dei materiali prevede che, in caso di restituzione di una SAM approvata con note da parte di DL o Consulente WELL AP del Committente, vengano stabilite le motivazioni della prescrizione e il termine perentorio per la presentazione delle integrazioni documentali richieste. L'Appaltatore ha facoltà di accettare l'approvazione con note senza procedere a una nuova sottomissione formale del modulo, assumendosi in tal modo la piena e totale responsabilità per l'impiego e la posa in opera in cantiere del materiale o del prodotto in oggetto. Tale opzione comporta l'assunzione integrale di ogni rischio relativo all'inadempienza contrattuale e al mancato rispetto delle relative Precondition od Optimization del protocollo di certificazione WELL v2, ponendo a carico dell'Appaltatore l'onere e le spese per le eventuali operazioni di rimozione, sostituzione e ristoro di qualsiasi pregiudizio economico o tecnico derivante dal mancato ottenimento delle feature in esame.

6.9. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'Appaltatore ha l'obbligo di coordinarsi e cooperare con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione dell'Appalto, tra cui la Direzione Lavori, il Coordinatore della Sicurezza, il Responsabile dei Lavori, il Consulente WELL AP del Committente, il Collaudatore, eventuali ulteriori consulenti del Committente, eventuali ulteriori enti e/o autorità competenti con riferimento all'Appalto.

Con riferimento al protocollo WELL v2 Q2 2025, le attività a carico dell'Appaltatore si considerano completate al completamento dell'iter di certificazione WELL, attraverso il conseguimento della

stessa secondo il livello indicato ossia WELL Platinum. In tal senso, l'Appaltatore dovrà consegnare tutta la documentazione di propria responsabilità in grado di verificare quanto richiesto.

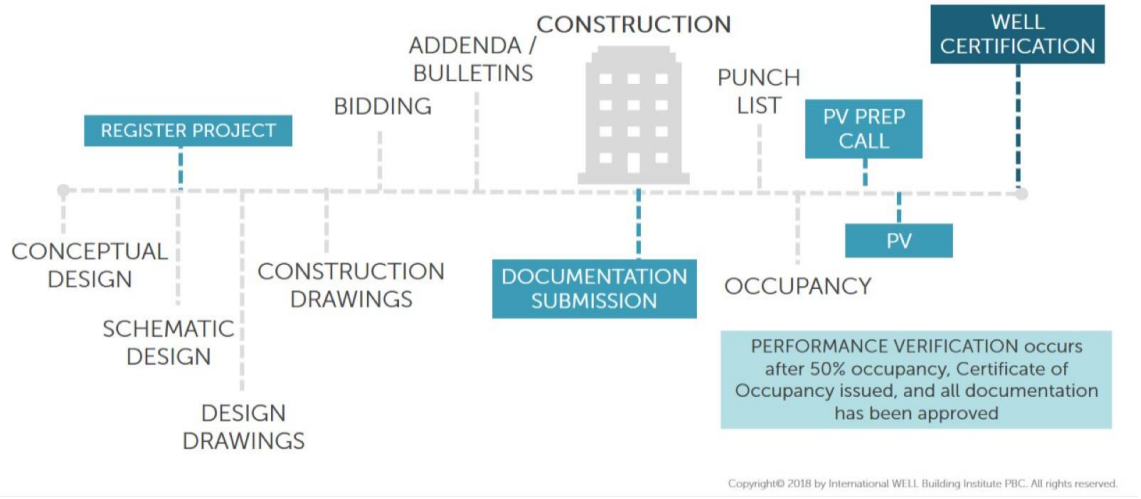


Figura 8. Iter di certificazione WELL Building Standard.

6.10. TAB AGENCY

L'Appaltatore è tenuto a nominare a proprie spese una TAB (Testing, Adjusting and Balancing) Agency che si occupi di eseguire i test e bilanciamenti preventivi dell'impianto di ventilazione secondo normativa ASHRAE di riferimento per il protocollo WELL v2; il General Contractor dovrà, inoltre, fornire evidenza di tale attività con un profilo tabellare di tutte le portate immesse per singolo ambiente misurate preventivamente con strumenti calibrati e approvati dalla CxA evidenziando la coerenza delle portate di aria esterna e di estrazione di progetto con quelle testate in campo, con tolleranza ammessa +/- 5%. Tale profilo deve essere consegnato alla CxA e al DL per approvazione prima dell'esecuzione dei test funzionali supervisionati dalla CxA.

L'Appaltatore si impegna ad affidare le attività di Testing, Adjusting, and Balancing esclusivamente a un'agenzia, società specializzata o figura specializzata (identificata come "TAB Agency") avente comprovata esperienza nel settore, la cui nomina è subordinata al preventivo e vincolante benestare scritto del Committente, Commissioning Authority e/o dal Consulente WELL AP del Committente.

6.11. TEST E VERIFICHE IN CAMPO

Tutti i WELL Performance Pre-Tests richiesti da ogni Precondition e Optimization WELL perseguita in progetto devono essere eseguiti in accordo con quanto dettato dal manuale di riferimento del protocollo WELL v2 Q2 2025, dalla WELL Performance Verification Guidebook e quanto indicato dalla Committenza e Suo Consulente WELL AP; tali prove dovranno essere eseguite in una condizione che simula il reale funzionamento dell'edificio. È consentito avvalersi esclusivamente di Istituti e Laboratori di prova ufficialmente riconosciuti da IWBI quali WELL PTO ovvero Performance Testing

Organization. Tutti gli oneri associati ai WELL Pre-Test, oltre alle eventuali ripetizioni, sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore è chiamato a garantire il corretto svolgimento delle pratiche di TAB Agency e di verifica delle condizioni in ottemperanza al Commissioning Plan, ivi compreso l'ingaggio della medesima figura di collaudo che viene considerato a carico del General Contractor. Ai fini dell'ottenimento dell'approvazione di cui sopra, l'Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle relative attività, la seguente documentazione: curriculum vitae attestante l'esperienza minima richiesta, possesso di qualifiche / certificazioni in ambito di collaudo, taratura e verifica degli impianti; elenco dettagliato delle referenze professionali; evidenza della disponibilità di strumentazione di misura idonea, con allegati i relativi certificati di taratura in corso di validità.

6.12. VARIANTI E VARIAZIONI

In caso di varianti o variazioni di qualsiasi genere, proposte dall'Appaltatore e/o da uno degli altri appaltatori responsabili degli appalti connessi alla ristrutturazione dell'edificio oggetto del presente contratto, l'Appaltatore è tenuto a:

- tenere un elenco, aggiornato settimanalmente, che riporta tutte le varianti e le variazioni al progetto che avvengono in cantiere, siano esse proposte dal Committente o dall'Appaltatore stesso o da qualsivoglia altro Subappaltatore che opera all'interno del cantiere, di cui l'Appaltatore del presente incarico è coordinatore e responsabile ai fini della certificazione WELL v2 Q2 2025;
- dimostrare l'impatto e la conseguente equivalenza prestazionale a fini WELL v2 Q2 2025 tra ogni variante o variazione proposta dall'Appaltatore medesimo ovvero dai suoi Subappaltatori e il progetto appaltato con la relativa documentazione WELL di progetto, e provvedere all'aggiornamento della relativa documentazione WELL di progetto;
- ottenere l'approvazione di quanto indicato al punto precedente da parte della DL.

6.13. ONERI E OBBLIGHI SPECIFICI DELL'APPALTATORE

Nelle tabelle di seguito riportate si evidenziano in maniera puntuale Oneri e Obblighi che l'Appaltatore si impegna a sostenere con riferimento a tutte le opere oggetto del presente Appalto, ritenendoli inclusi nel corrispettivo di appalto, per il conseguimento di tutte le Preconditions e Optimizations WELL v2 Q2 2025 definite dalla Scorecard di progetto, per i quali l'Appaltatore deve svolgere specifici compiti sotto il coordinamento del proprio Consulente WELL AP dell'Appaltatore.

Nel seguito sono indicati Oneri e Obblighi dell'Appaltatore rispetto ai requisiti WELL:

- nella colonna di sinistra Oneri e Obblighi specifici dell'Appaltatore;
- nella colonna di destra la documentazione specifica che l'Appaltatore è tenuto a produrre.

L'elenco che segue, seppur dettagliato, non è da ritenersi esaustivo essendo un estratto del Manuale di riferimento WELL v2 Q2 2025 (peraltro tradotto in italiano) per cui l'Appaltatore è tenuto in ogni caso a fare riferimento alla guida WELL v2 Q2 2025 integrale e a farsi carico di tutte le azioni e/o documentazioni necessarie richieste dal protocollo.

Disposizioni e prescrizioni dettagliate nel presente Capitolato Oneri e Obblighi dell'Appaltatore in merito al protocollo di certificazione WELL v2 Q2 2025 rappresentano un'esemplificazione e un approfondimento delle lavorazioni a maggiore impatto sulla sostenibilità e sulla salute indoor, restando inteso che l'intero corpus delle Preconditions e delle Optimizations previste dallo standard WELL v2 costituisce parte integrante dell'oggetto di appalto. Pertanto, l'Appaltatore e il General Contractor sono tenuti al rispetto e alla corretta esecuzione di tutte le restanti prescrizioni del protocollo, anche laddove non espressamente dettagliate nei singoli articoli del presente documento, assumendosi ogni responsabilità in ordine alla pianificazione, alla conformità dei materiali, alla corretta esecuzione delle lavorazioni di cantiere e alla produzione di tutta la documentazione e delle evidenze necessarie al conseguimento della certificazione, in coerenza con gli elaborati del PFTE e con gli standard WELL v2 vigenti.

CONCEPT AIR - PRECONDITIONS	
ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**
A01.1 MEET THRESHOLDS FOR PARTICULATE MATTER La Precondition viene verificata mediante Opzione 2. Si chiede di rispettare i parametri relativi alle soglie di a. PM2.5 inferiore a 25 µg/m^3 b. PM10 inferiore a 50 µg/m^3 Verifica tramite Performance Test OPPURE Sensor Data	L'Appaltatore ha l'onere di eseguire i WELL Performance Pre-Tests secondo la modalità descritta all'interno del documento WELL Performance Verification Guidebook (anche detto PVG) al fine di verificare i contenuti esplicitati dai requisiti specifici previsti e produrre un report di riferimento. Si chiede di produrre la documentazione secondo le indicazioni ufficiali del protocollo.
A01.2 MEET THRESHOLDS FOR ORGANIC GASES La Precondition viene verificata mediante Opzione 1. Si chiede di rispettare i parametri relativi alle soglie di Sono soddisfatte le seguenti soglie: a. Benzene (CAS 71-43-2): 10 µg/m³ o inferiore b. Formaldeide (CAS 50-00-0): 50 µg/m³ o inferiore c. Toluene (CAS 108-88-3): 300 µg/m³ o inferiore Verifica tramite Performance Test	L'Appaltatore ha l'onere di eseguire i WELL Performance Pre-Tests secondo la modalità descritta all'interno del documento WELL Performance Verification Guidebook (anche detto PVG) al fine di verificare i contenuti esplicitati dai requisiti specifici previsti e produrre un report di riferimento. Si chiede di produrre la documentazione secondo le indicazioni ufficiali del protocollo.
A01.3 MEET THRESHOLDS FOR INORGANIC GASES Per tutti gli spazi, ad eccezione di quelli adibiti a cucina commerciale, sono soddisfatte le seguenti soglie: a. Monossido di carbonio: 10 mg/m³ [9 ppm] o inferiore b. Ozono: 100 µg/m³ [51 ppb] o inferiore Verifica tramite Performance Test OPPURE Sensor Data	L'Appaltatore ha l'onere di eseguire i WELL Performance Pre-Tests secondo la modalità descritta all'interno del documento WELL Performance Verification Guidebook (anche detto PVG) al fine di verificare i contenuti esplicitati dai requisiti specifici previsti e produrre un report di riferimento. Si chiede di produrre la documentazione secondo le indicazioni ufficiali del protocollo.
A01.4 MEET THRESHOLDS FOR RADON La seguente soglia viene raggiunta al piano più basso regolarmente occupabile: a. Radon: 0,15 Bq/L [4 pCi/L] o inferiore, come verificato da un professionista che abbia dimostrato di non avere conflitti di interesse con il progetto WELL. Viene effettuato un test ogni 2300 m²dispazio regolarmente occupato. Verifica tramite Technical Document	L'Appaltatore ha l'onere di eseguire i WELL Performance Pre-Tests secondo la modalità descritta all'interno del documento WELL Performance Verification Guidebook (anche detto PVG) al fine di verificare i contenuti esplicitati dai requisiti specifici previsti e produrre un report di riferimento. Si chiede di produrre la documentazione secondo le indicazioni ufficiali del protocollo.

A02.1 PROHIBIT INDOOR SMOKING **Per tutti gli spazi:** Il seguente requisito è soddisfatto: a. È vietato fumare e usare sigarette elettroniche negli spazi interni al perimetro del progetto. Verifica tramite Policy e Operations Schedule.	L'Appaltatore ha l'onere di installare cartellonistica idonea secondo le disposizioni del protocollo. Si richiede, peraltro, il coordinamento con la normativa di legge, tutti i P.E.A. (Protocolli Energetico - Ambientali) e le disposizioni del progetto al fine di verificare, in ogni caso, le indicazioni più restrittive.
A02.2 PROHIBIT OUTDOOR SMOKING La Precondition viene verificata con l'Opzione 1 - Cartello di divieto di fumo. I seguenti requisiti sono soddisfatti: a. Segnaletica permanente, chiara e visibile, che vieta di fumare e utilizzare sigarette elettroniche, è affissa entro 3 metri da tutti gli ingressi funzionanti dell'edificio, dalle finestre apribili e dalle prese d'aria che si aprono su qualsiasi area esterna abitabile. b. In tutte le aree esterne designate per fumare e svapare è presente una segnaletica permanente, chiara e ben visibile, che descrive i pericoli del fumo. Verifica tramite LoA Owner.	L'Appaltatore ha l'onere di installare cartellonistica idonea secondo le disposizioni del protocollo. Si richiede, peraltro, il coordinamento con la normativa di legge, tutti i P.E.A. (Protocolli Energetico - Ambientali) e le disposizioni del progetto al fine di verificare, in ogni caso, le indicazioni più restrittive.
A03.1 ENSURE ADEQUATE VENTILATION La Precondition viene verificata mediante Opzione 1 lettera A. Si chiede di rispettare tutte le indicazioni progettuali e installare l'impianto di ventilazione meccanica in maniera da ottemperare ai requisiti specificati.	L'Appaltatore è tenuto a realizzare l'impianto di VMC in conformità al PFTE e alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche, certificazioni dei filtri e delle UTA, verbale di collaudo e bilanciamento delle portate d'aria ovvero report TAB firmato da TAB Agency e report fotografico delle fasi di installazione e pulizia dei canali, indispensabili per la suddetta certificazione.
A04.1 MITIGATE CONSTRUCTION POLLUTION La Precondition viene verificata mediante Opzione 1. Per i lavori di costruzione eseguiti dopo la registrazione, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: a. I condotti vengono manutenuti secondo una delle seguenti modalità: 1. I condotti vengono sigillati e protetti da possibili contaminazioni durante la costruzione. 2. I condotti vengono puliti prima dell'installazione di bocchette, griglie e diffusori. b. Se durante i lavori di costruzione è in funzione un sistema di ventilazione installato in modo permanente, i filtri devono soddisfare i seguenti requisiti: 1. Per filtrare l'aria di ritorno si utilizzano filtri con un'efficienza di rimozione media pari o superiore al 70% per particelle di dimensioni comprese tra 3 e 10 µm (ad esempio, MERV 8, M5 o ePM10 70%). 2. Tutti i filtri vengono sostituiti prima dell'occupazione. c. Il progetto prevede l'attuazione delle seguenti procedure di gestione dell'umidità e della polvere: 1. Tappeti, pannelli acustici per soffitti, rivestimenti murali in tessuto, isolanti,	A supporto della Letter of Assurance (LoA) del Contractor, l'Appaltatore è obbligato a predisporre e consegnare un fascicolo di gestione ambientale in cantiere contenente: - registro fotografico attestante la protezione/sigillatura dei condotti aeraulici (o il verbale della loro pulizia prima dell'installazione dei terminali). - schede tecniche dei filtri utilizzati durante l'uso in cantiere dell'impianto VMC, fatture e DDT dei nuovi filtri installati in sostituzione prima della fine lavori. - report fotografico dettagliato attestante: lo stoccaggio protetto e rialzato dei materiali igroscopici e anche fonoassorbenti, la compartimentazione delle aree di lavoro con barriere antipolvere, la presenza dei tappeti d'ingresso e l'utilizzo di sistemi di aspirazione/raccolta polveri sugli utensili da taglio. In ottemperanza anche ai requisiti del credito LEED v4 BD+C EQc3 Construction Indoor Air Quality Management Plan si dovrà, altresì, fare riferimento alle SMACNA IAQ Guidelines. La consegna di quanto sopra dovrà essere corredata da LoA del Contractor, debitamente compilata e firmata.

tappezzerie, arredi e altri materiali fonoassorbenti vengono conservati separatamente in un'area designata e protetta dai danni causati dall'umidità. 2. Tutte le aree di lavoro attive sono isolate dagli altri spazi mediante porte o finestre sigillate o tramite l'uso di barriere temporanee. 3. I tappeti d'ingresso vengono utilizzati agli ingressi per ridurre il trasferimento di sporco e agenti inquinanti. 4. Seghe e utensili simili utilizzano protezioni o collettori di polvere per catturare la polvere generata. Verifica tramite LoA Contractor	

CONCEPT AIR - OPTIMIZATIONS	
ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**
A05.1 MEET ENHANCED THRESHOLDS FOR PARTICULATE MATTER Per tutti gli spazi: Il seguente requisito è soddisfatto: a. I progetti rispettano le soglie specificate nella tabella seguente: **Soglie per il particolato** / **Punti** PM2.5 < 12 µg/m³ PM10 < 30 µg/m³ — 1 PM2.5 < 10 µg/m³ PM10 < 20 µg/m³ — 2 Verifica tramite Performance Test OPPURE Sensor Data	L'Appaltatore ha l'onere di eseguire i WELL Performance Pre-Tests secondo la modalità descritta all'interno del documento WELL Performance Verification Guidebook (anche detto PVG) al fine di verificare i contenuti esplicitati dai requisiti specifici previsti e produrre un report di riferimento. Si chiede di produrre la documentazione secondo le indicazioni ufficiali del protocollo.
A05.2 MEET ENHANCED THRESHOLDS FOR ORGANIC GASES Per tutti gli spazi: Nei locali occupabili vengono soddisfatte le seguenti soglie: a. Acetaldeide: 140 µg/m³ o inferiore. b. Una delle seguenti: 3. Acrilonitrile: 5 µg/m³ o inferiore. 4. Caprolattame: 2,2 µg/m³ o inferiore. c. Benzene: 3 µg/m³ o inferiore. d. Formaldeide: 9 µg/m³ o inferiore. e. Naftalene: 9 µg/m³ o inferiore. f. Toluene: 300 µg/m³ o inferiore. Verifica tramite Performance Test	L'Appaltatore ha l'onere di eseguire i WELL Performance Pre-Tests secondo la modalità descritta all'interno del documento WELL Performance Verification Guidebook (anche detto PVG) al fine di verificare i contenuti esplicitati dai requisiti specifici previsti e produrre un report di riferimento. Si chiede di produrre la documentazione secondo le indicazioni ufficiali del protocollo.
A05.3 MEET ENHANCED THRESHOLDS FOR INORGANIC GASES Per tutti gli spazi: Sono soddisfatte le seguenti soglie: a. Monossido di carbonio: 7 mg/m³ [6 ppm] o inferiore. b. Biossido di azoto: 40 µg/m³ [21 ppb] o inferiore. Verifica tramite Performance Test OPPURE Sensor Data	L'Appaltatore ha l'onere di eseguire i WELL Performance Pre-Tests secondo la modalità descritta all'interno del documento WELL Performance Verification Guidebook (anche detto PVG) al fine di verificare i contenuti esplicitati dai requisiti specifici previsti e produrre un report di riferimento. Si chiede di produrre la documentazione secondo le indicazioni ufficiali del protocollo.
A06.1 INCREASE OUTDOOR AIR SUPPLY L'Optimization viene perseguita tramite l'Opzione 2 -	L'Appaltatore è tenuto a realizzare l'impianto di VMC in conformità al PFTE e alle prescrizioni del protocollo. A tal

Ventilazione a controllo della domanda. Per gli edifici dotati di ventilazione meccanica, i seguenti requisiti devono essere soddisfatti in almeno il 90% degli spazi regolarmente occupati: a. Un sistema di ventilazione a controllo della domanda (DCV) regola la portata dell'aria esterna per mantenere i livelli di CO_2 al di sotto delle soglie specificate nella tabella sottostante, alla massima occupazione prevista: **Livello** | **Soglia** | O | **Soglia** | **Punti** 1 | 900 ppm | O | 500 ppm al di sopra dei livelli esterni | 1 2 | 750 ppm | O | 350 ppm al di sopra dei livelli esterni | 2 Verifica tramite LoA Engineer	fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche, certificazioni dei filtri e delle UTA, verbale di collaudo e bilanciamento delle portate d'aria ovvero report TAB firmato da TAB Agency e report fotografico delle fasi di installazione e pulizia dei canali, indispensabili per la suddetta certificazione. La verifica delle condizioni riportate dovrà essere effettuata con il sistema in funzione e secondo le condizioni operanti.
A08.1 INSTALL INDOOR AIR MONITORS Per tutti gli spazi: 1: Requisiti del sensore Il progetto prevede l'installazione di monitor con sensori in grado di misurare almeno tre dei seguenti parametri negli spazi occupabili, secondo i requisiti descritti nei Protocolli di monitoraggio continuo della Performance Verification Guidebook: a. $PM_{2.5}$ o PM_{10}. b. Anidride carbonica. c. Monossido di carbonio. d. Ozono. e. Biossido di azoto. f. COV totali. g. Formaldeide. Verifica tramite fotografie e Technical Narrative	L'Appaltatore è tenuto a realizzare il sistema di monitoraggio secondo le disposizioni previste in conformità alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche, verbale di collaudo e verifica degli impianti di riscaldamento secondo le indicazioni previste.
A09.1 DESIGN HEALTHY ENTRYWAYS Per ogni ingresso funzionale di un edificio (escluse le porte di balconi o terrazze), sono presenti le seguenti caratteristiche progettuali: a. Almeno una delle seguenti strategie è in vigore negli ingressi che si estendono, come minimo, per la larghezza dell'ingresso e per 3 m di lunghezza nella direzione principale di transito (somma della lunghezza interna ed esterna): 1. Griglie. 2. Griglie o fessure. 3. Tappetini arrotolabili. 4. Piastrelle di moquette rimovibili. 5. Qualsiasi altro prodotto progettato per rimuovere lo sporco dalle scarpe all'ingresso. b. Almeno una delle seguenti strategie è in atto per rallentare il passaggio dell'aria dall'esterno verso l'interno: 1. Atrio d'ingresso dell'edificio con due porte solitamente chiuse. 2. Porte d'ingresso girevoli. 3. Gli edifici con un ingresso esterno al perimetro del progetto, o gli edifici con un atrio d'ingresso non regolarmente occupato, devono avere almeno tre	L'Appaltatore è tenuto a installare sistemi di contrasto contro l'accesso di agenti contaminanti trasportati dalle scarpe, in riferimento agli ingressi funzionali previsti nel progetto. Si chiede di fornire documentazione fotografica e schede tecniche di tutti i sistemi installati o previsti secondo le lettere A e B (ove verificabile).

porte solitamente chiuse che separino l'esterno da tutti gli spazi regolarmente occupati all'interno del perimetro del progetto. 4. Barriere d'aria installate e collaudate in conformità allo standard ASHRAE 90.1-2019. Verifica tramite fotografie e LoA Designer	
A11.1 MANAGE POLLUTION AND EXHAUST L'Optimization viene verificata secondo lettera A2. Per tutti i bagni, le cucine, i locali per le pulizie e il deposito di prodotti chimici, i locali con stampanti e fotocopiatrici ad alto volume e le aree ad alta umidità, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: a. Verifica una delle seguenti: 1. Sono separati da tutti gli spazi adiacenti regolarmente occupati tramite porte a chiusura automatica e/o vestiboli. 2. Sono sottoposti a pressione negativa rispetto agli spazi adiacenti regolarmente occupati. b. Utilizzare ventilatori di estrazione in modo che l'aria di ritorno venga espulsa all'esterno e non ricircolata Verifica tramite Technical Document	L'Appaltatore è tenuto a realizzare l'impianto di estrazione in conformità al PFTE e alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche, verbale di collaudo e bilanciamento delle portate di estrazione ovvero report TAB firmato da TAB Agency e report fotografico delle fasi di installazione e pulizia, indispensabili per la suddetta certificazione.
A12.1 IMPLEMENT PARTICLE FILTRATION Si chiede di rispettare i seguenti livelli di filtrazione. a. I filtri vengono utilizzati nel sistema di ventilazione per filtrare l'aria esterna immessa nell'ambiente, in conformità con le soglie specificate nella tabella seguente: **Soglia media annua di PM2.5 all'aperto** / **Efficienza media di filtrazione dell'aria (particelle 0,3-1 µm)** 23 µg/m³ o inferiore / ≥ 35% (ad esempio, MERV 12 o M6) 24-39 µg/m³ / ≥ 75% (ad esempio, MERV 14, F8 o ePM1 75%) 40 µg/m³ o superiore / ≥ 95% (ad esempio, MERV 16, E10 o ePM1 95%) Verifica tramite fotografie e LoA Engineer.	L'Appaltatore è tenuto a realizzare l'impianto di VMC in conformità al PFTE e alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche e certificazioni dei filtri per i sistemi indicati. La classe di filtrazione è stata definita in merito alle condizioni del progetto e del sito in esame; in caso in cui la filtrazione minima richiesta risulti essere superiore, specie per la soglia media annua di PM2.5 all'aperto, l'Appaltatore dovrà adeguare il filtro alle condizioni del sito.
A13.1 IMPROVE SUPPLY AIR L'Optimization viene verificata mediante Opzione 1 ovvero attraverso la fornitura di aria esterna al 100%. I seguenti requisiti sono soddisfatti: a. Ogni spazio regolarmente occupato viene ventilato con aria esterna che non è stata ricircolata da altri ambienti dell'edificio. Verifica tramite Technical Document	L'Appaltatore è tenuto a realizzare l'impianto di VMC in conformità al PFTE e alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche, certificazioni dei filtri e delle UTA, verbale di collaudo e bilanciamento delle portate d'aria ovvero report TAB firmato da TAB Agency e report fotografico delle fasi di installazione e pulizia dei canali, indispensabili per la suddetta certificazione.

CONCEPT WATER - PRECONDITIONS	
ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**
W01.1 VERIFY WATER QUALITY INDICATORS L'acqua fornita al progetto e destinata al contatto umano	L'Appaltatore ha l'onere di eseguire i WELL Performance Pre-Tests secondo la modalità descritta all'interno del

(ad esempio, bere, cucinare e lavare i piatti, lavarsi le mani, fare la doccia o il bagno) soddisfa le seguenti soglie: a. La torbidità è inferiore o uguale a 1,0 NTU, FTU o FNU (rispettivamente, torbidità nefelometrica, torbidità formazinica o unità nefelometriche formaziniche). b. In nessun campione da 100 ml sono stati rilevati coliformi. Verifica tramite Performance Test	documento WELL Performance Verification Guidebook (anche detto PVG) al fine di verificare i contenuti esplicitati dai requisiti specifici previsti e produrre un report di riferimento. Si chiede di produrre la documentazione secondo le indicazioni ufficiali del protocollo.
W02.1 MEET CHEMICAL THRESHOLDS I seguenti requisiti sono soddisfatti: a. Il progetto prevede la fornitura di almeno un distributore di acqua potabile, oltre a un distributore di acqua potabile per ogni unità abitativa (ove presente). b. I distributori di acqua potabile forniscono acqua che soddisfa i seguenti parametri: 1 1. Arsenico ≤ 0,01 mg/L. 2. Cadmio ≤ 0,003 mg/L. 3. Cromo (totale) ≤ 0,05 mg/L. 4. Rame ≤ 2 mg/L. 5. Fluoro ≤ 1,5 mg/L. 6. Piombo ≤ 0,01 mg/L. 7. Mercurio (totale) ≤ 0,006 mg/L. 8. Nichel ≤ 0,07 mg/L. 9. Nitrato ≤ 50 mg/L come nitrato (11 mg/L come azoto). 10. Nitriti ≤ 3 mg/L come nitriti (0,9 mg/L come azoto). 11. Cloro totale ≤ 5 mg/L. c. I distributori di acqua potabile forniscono acqua che soddisfa i seguenti parametri: 1. Il cloro residuo (libero) non supera i 4 mg/L. 2. La concentrazione di trialometani totali (TTHM, somma di dibromoclorometano, bromodiclorometano, cloroformio e bromoformio) è pari o inferiore a 0,08 mg/L. 3. La concentrazione di acidi aloacetici (HAA5, somma degli acidi cloroacetico, dicloroacetico, tricloroacetico, bromoacetico e dibromoacetico) è pari o inferiore a 0,06 mg/L. Verifica tramite Performance Test	L'Appaltatore ha l'onere di eseguire i WELL Performance Pre-Tests secondo la modalità descritta all'interno del documento WELL Performance Verification Guidebook (anche detto PVG) al fine di verificare i contenuti esplicitati dai requisiti specifici previsti e produrre un report di riferimento. Si chiede di produrre la documentazione secondo le indicazioni ufficiali del protocollo.
W02.2 MEET THRESHOLDS FOR ORGANICS AND PESTICIDES La Precondition viene verificata mediante Opzione 2 ovvero test in sito. I seguenti requisiti sono soddisfatti: a. È necessario effettuare test presso i distributori di acqua potabile per almeno due dei pesticidi elencati di seguito. Tutti i contaminanti presenti nell'elenco sottostante, rilevati dal laboratorio, devono rispettare le seguenti soglie: 1. Aldrin e Dieldrin (combinati): 0,00003 mg/L o meno. 2. Atrazina: 0,1 mg/L o inferiore. 3. Carbofuran: 0,007 mg/L o inferiore.	L'Appaltatore ha l'onere di eseguire i WELL Performance Pre-Tests secondo la modalità descritta all'interno del documento WELL Performance Verification Guidebook (anche detto PVG) al fine di verificare i contenuti esplicitati dai requisiti specifici previsti e produrre un report di riferimento. Si chiede di produrre la documentazione secondo le indicazioni ufficiali del protocollo.

4. Clordano: 0,0002 mg/L o inferiore. 5. Acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D): 0,03 mg/L o inferiore. 6. Diclorodifeniltricloroetano (DDT) e metaboliti: 0,001 mg/L o inferiore. 7. Lindano: 0,002 mg/L o inferiore. 8. Pentaclorofenolo (PCP): 0,009 mg/L o inferiore. b. Presso i distributori di acqua potabile devono essere effettuati test per almeno tre dei contaminanti organici elencati di seguito. Tutti i contaminanti presenti nell'elenco sottostante, rilevati dal laboratorio, devono rispettare le seguenti soglie: 1. Benzene: 0,01 mg/L. 2. Benzo[a]pirene: 0,0007 mg/L. 3. Tetracloruro di carbonio: 0,004 mg/L. 4. 1,2-Dicloroetano: 0,03 mg/L. 5. Tetracloroetilene (Tetracloroetilene): 0,04 mg/L. 6. Toluene: 0,7 mg/L. 7. Tricloroetene (Tricloroetilene): 0,02 mg/L. 8. 2,4,6-Triclorofenolo: 0,2 mg/L. 9. Cloruro di vinile: 0,0003 mg/L. 10. Xileni (o-, m- e p-): 0,5 mg/L. Verifica tramite Performance Test	

CONCEPT WATER - OPTIMIZATIONS	
ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**
W04.1 MEET THRESHOLDS FOR DRINKING WATER TASTE Si chiede di rispettare le seguenti soglie dell'acqua erogata per il consumo umano: a. Alluminio ≤ 0,2 mg/L. b. Cloruro ≤ 250 mg/L. c. Rame ≤ 1 mg/L. d. Manganese ≤ 0,05 mg/L. e. Ferro ≤ 0,3 mg/L. f. Argento ≤ 0,1 mg/L. g. Sodio ≤ 270 mg/L. h. Solfati ≤ 250 mg/L. i. Zinco ≤5 mg/L. j. Solidi disciolti totali (TDS) ≤ 500 mg/L. k. Cloro libero ≤ 1,25 mg/L. Verifica tramite Performance Test	L'Appaltatore ha l'onere di eseguire i WELL Performance Pre-Tests secondo la modalità descritta all'interno del documento WELL Performance Verification Guidebook (anche detto PVG) al fine di verificare i contenuti esplicitati dai requisiti specifici previsti e produrre un report di riferimento. Si chiede di produrre la documentazione secondo le indicazioni ufficiali del protocollo.
W06.1 ENSURE DRINKING WATER ACCESS La presente Optimization è potenzialmente ottenibile poiché, secondo le disposizioni del PFTE, i requisiti della feature sono parzialmente verificati; si chiede, in ogni caso, di rispettare i criteri previsti per quanto presente all'interno del progetto ovvero: a. Almeno un distributore di acqua potabile su ogni piano che includa spazi regolarmente occupati deve essere situato entro una distanza percorribile a piedi di 30 metri da tutte le aree regolarmente occupate e in tutte le aree ristoro (ad eccezione delle aree in cui la presenza di distributori di acqua potabile è vietata dai	L'Appaltatore è tenuto a installare i beverini secondo le disposizioni progettuali indicate in conformità al PFTE e alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche e certificazioni attestanti la corretta installazione dei sistemi previsti. l'Appaltatore è tenuto a rispettare le indicazioni del protocollo per i sistemi di erogazione dell'acqua presenti.

regolamenti edilizi o dalle normative applicabili). b. L'acqua erogata dai distributori viene convogliata direttamente nella rete idrica dell'edificio oppure viene immagazzinata in contenitori predisposti per il riempimento. c. Tutte le fontanelle di acqua potabile di nuova installazione sono progettate per consentire il riempimento delle bottiglie d'acqua. Verificato tramite Technical Document	
W08.3 SUPPORT EFFECTIVE HANDWASHING Tutti i lavelli in cui è previsto il lavaggio delle mani (ad esempio, cucine, bagni, sale relax e aree benessere) devono soddisfare i seguenti requisiti: a. Il design del rubinetto impedisce alla colonna d'acqua di fluire direttamente nello scarico oppure è installato un tappo di scarico per il lavandino. b. Quando il rubinetto è completamente aperto, l'acqua non schizza fuori dal lavandino. c. I lavelli appena installati soddisfano i seguenti parametri di progettazione: 1. La vasca del lavabo ha un diametro minimo di 23 cm, misurato nel punto in cui l'utente dovrebbe appoggiare le mani durante il lavaggio. 2. La colonna d'acqua dal beccuccio del rubinetto al lavabo è lunga almeno 20 cm (misurata lungo la direzione del flusso d'acqua, anche se inclinata). 3. La colonna d'acqua si trova ad almeno 7,5 cm di distanza da qualsiasi bordo del lavandino. Verifica tramite fotografie e LoA Designer	L'Appaltatore è tenuto a installare le rubinetterie secondo le disposizioni progettuali indicate in conformità al PFTE e alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche e certificazioni attestanti la corretta installazione dei sistemi previsti.

CONCEPT LIGHT - PRECONDITIONS	
ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**
L02.1 PROVIDE VISUAL ACUITY La Precondition in esame viene verificata attraverso l'Opzione 1 - Progettazione illuminotecnica visiva, per cui vengono verificati i seguenti requisiti sono soddisfatti: a. Tutti gli spazi interni ed esterni (incluse le aree di transizione) sono conformi alle soglie di illuminamento specificate in una delle seguenti linee guida di riferimento sull'illuminazione: 1. IES Lighting Library, Raccolta di standard per applicazioni di illuminazione. 2. EN 12464-1:2021 o EN 12464-2:2014. 3. ISO 8995-1:2002(E) (CIE S 008/E:2001). 4. GB50034-2013. 7 5. Codice CIBSE SLL per l'illuminazione. b. Le soglie di illuminamento tengono conto delle attività e delle fasce d'età degli occupanti. Verifica tramite Performance Test e Technical Document	L'Appaltatore ha l'onere di eseguire i WELL Performance Pre-Tests secondo la modalità descritta all'interno del documento WELL Performance Verification Guidebook (anche detto PVG) al fine di verificare i contenuti esplicitati dai requisiti specifici previsti e produrre un report di riferimento. Si chiede di produrre la documentazione secondo le indicazioni ufficiali del protocollo.

<table>
<tr><th colspan="2">CONCEPT LIGHT - OPTIMIZATIONS</th></tr>
<tr><th>ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE</th><th>DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE</th></tr>
<tr><td>L03.1 MEET LIGHTING FOR DAY-ACTIVE PEOPLE
Per le postazioni di lavoro utilizzate durante il giorno, l'illuminazione elettrica viene impiegata per raggiungere le seguenti soglie:
a. Nei locali regolarmente occupati, per tutte le postazioni di lavoro è necessario raggiungere i seguenti livelli di illuminazione per almeno quattro ore (a partire al più tardi da mezzogiorno), a un'altezza di 45 cm dal piano di lavoro:

<table><tr><th>Livello</th><th>Soglia</th><th>Punti</th></tr><tr><td>1</td><td>Almeno 150 EML [136 EDI melanopici]</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Almeno 275 EML [250 EDI melanopici] 11</td><td>3</td></tr></table>
OPPURE

<table><tr><th>Livello</th><th>Soglia per progetti con illuminazione naturale potenziata</th><th>Punti</th></tr><tr><td>1</td><td>Almeno 120 EML [109 EDI melanopici] e L05 Parte 1 o L06 Parte 1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Almeno 180 EML [163 EDI melanopici] e L05 Parte 1 o L06 Parte 1</td><td>3</td></tr></table>
b. I livelli di illuminazione vengono ottenuti sul piano verticale all'altezza degli occhi per simulare la luce che entra nell'occhio dell'occupante.
<u>Verifica tramite Performance Test</u></td><td>L'Appaltatore ha l'onere di eseguire i WELL Performance Pre-Tests secondo la modalità descritta all'interno del documento WELL Performance Verification Guidebook (anche detto PVG) al fine di verificare i contenuti esplicitati dai requisiti specifici previsti e produrre un report di riferimento. Si chiede di produrre la documentazione secondo le indicazioni ufficiali del protocollo.</td></tr>
<tr><td>L04.1 MANAGE GLARE FROM ELECTRIC LIGHTING
L'Optimization in esame viene verificata mediante Opzione 2 - Considerazioni sullo spazio. Tutti gli spazi regolarmente occupati devono soddisfare il seguente requisito:
a. Classificato con un indice di abbagliamento unificato (UGR) pari o inferiore a 19.
<u>Verifica tramite Technical Document</u></td><td>L'Appaltatore è tenuto a installare i corpi illuminanti secondo le disposizioni progettuali indicate in conformità al PFTE e alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche e certificazioni attestanti i requisiti richiesti dalla feature.</td></tr>
<tr><td>L08.1 ENHANCE COLOR RENDERING QUALITY
Tutti gli apparecchi di illuminazione negli spazi occupabili (ad eccezione di apparecchi decorativi, luci di emergenza e altre luci per la segnaletica) devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti di resa cromatica. Se si utilizza illuminazione bianca regolabile, i requisiti sono soddisfatti a intervalli di 1000 K dall'estremità inferiore (con un minimo di 2700 K) all'estremità superiore (con un massimo di 5000 K):
a. CRI (Ra) ≥ 90.
b. CRI (Ra) ≥ 80 e R9 (R9) ≥ 50.
c. IES TM-30 P1 (ovvero, R f ≥ 78, IES R g ≥ 95, -1% ≤ IES R cs, h1 ≤ 15%). 10
<u>Verifica tramite Technical Document</u>

Per le aree di circolazione
Tutti gli apparecchi di illuminazione (ad eccezione di apparecchi decorativi, luci di emergenza e altri apparecchi di illuminazione per scopi speciali) devono soddisfare</td><td>L'Appaltatore è tenuto a installare i corpi illuminanti secondo le disposizioni progettuali indicate in conformità al PFTE e alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche e certificazioni attestanti i requisiti richiesti dalla feature.</td></tr>
</table>

almeno uno dei seguenti requisiti di resa cromatica: a. CRI (Ra) ≥ 80. b. P2 (ovvero, IES R f ≥ 75, IES R g ≥ 92, -7% ≤ IES R cs, h1 ≤ 19%). Verifica tramite Technical Document	
L08.2 MANAGE FLICKER Tutti gli apparecchi di illuminazione (ad eccezione delle luci decorative, delle luci di emergenza e delle altre luci per la segnaletica) e i relativi comandi all'interno degli spazi occupabili devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti: a. Classificato come "funzionamento a sfarfallio ridotto" secondo il Titolo 24 della California, se testato secondo i requisiti dell'Appendice congiunta JA-10. b. Pratiche raccomandate 1, 2 o 3 come definite dallo standard IEEE 1789-2015 LED. c. Pst LM ≤ 1.0 e SVM ≤ 0.6. Verifica tramite Technical Document	L'Appaltatore è tenuto a installare i corpi illuminanti secondo le disposizioni progettuali indicate, in conformità al PFTE e alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche e certificazioni attestanti i requisiti richiesti dalla feature.

CONCEPT MOVEMENT - PRECONDITIONS	
ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**
V02.1 SUPPORT VISUAL ERGONOMICS Il progetto soddisfa i seguenti requisiti: a. Le postazioni di lavoro in cui vengono utilizzati computer desktop offrono supporto per la regolazione da parte dell'utente (altezza del monitor, angolo di visualizzazione, distanza orizzontale) tramite una delle seguenti modalità: 1. Monitor con regolazione integrata di altezza e angolazione. 2. Supporti o bracci per monitor che consentono la regolazione in altezza, angolazione e orizzontale. b. Le postazioni di lavoro in cui si utilizzano principalmente computer portatili offrono supporto per la personalizzazione da parte dell'utente attraverso almeno una delle seguenti modalità: 1. Una tastiera esterna, un mouse e un supporto per laptop in modo che lo schermo del laptop possa essere posizionato dall'utente (altezza dello schermo, angolo di visualizzazione, distanza orizzontale). 2. Un monitor esterno che soddisfi il requisito a. Verifica tramite fotografie e LoA Owner	L'Appaltatore delle forniture degli arredi è tenuto a rispettare le condizioni previste dal Committente per quanto concerne postazioni di lavoro, monitor, supporti e altri accessori da installare al fine di garantire la conformità alla presente Precondition. A tal fine, l'Appaltatore delle forniture degli arredi dovrà consegnare schede tecniche, fotografie e certificazioni attestanti i requisiti richiesti.
V02.2 PROVIDE HEIGHT-ADJUSTABLE WORK SURFACES Almeno il 25% di tutte le postazioni di lavoro può essere regolato dall'utente sia per il lavoro da seduti che in piedi, attraverso una delle seguenti modalità: a. Piani di lavoro regolabili in altezza manualmente o elettricamente, che consentono agli utenti di personalizzare	L'Appaltatore delle forniture degli arredi è tenuto a rispettare le condizioni previste dal Committente per quanto concerne postazioni di lavoro, piani di lavoro, supporti e altri accessori da installare al fine di garantire la conformità alla presente Precondition. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche, fotografie e certificazioni attestanti i requisiti richiesti.

l'altezza della postazione di lavoro sia in posizione seduta che in piedi. b. Soluzioni supplementari (ad es. supporto) che consentono di sollevare o abbassare, in tutto o in parte, la superficie di lavoro, il monitor e i dispositivi di input principali (ad es. tastiera, mouse) per raggiungere altezze adatte sia alla posizione seduta che a quella in piedi. Verifica tramite fotografie e LoA Owner	
V02.3 PROVIDE CHAIR ADJUSTABILITY Tutte le postazioni di lavoro devono soddisfare i seguenti requisiti: a. L'altezza della seduta è regolabile. b. Uno dei seguenti: 1. La profondità della seduta è regolabile. 2. La profondità della seduta è pari o inferiore a 43 cm. c. Uno dei seguenti: 1. Il supporto lombare dello schienale è regolabile in altezza. 2. L'inclinazione dello schienale è regolabile. 3. L'altezza dei braccioli e la distanza tra i braccioli sono regolabili. Verifica tramite fotografie e LoA Owner	L'Appaltatore delle forniture degli arredi è tenuto a rispettare le condizioni previste dal Committente per quanto concerne postazioni di lavoro, sedute, supporti e altri accessori da installare al fine di garantire la conformità alla presente Precondition. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche, fotografie e certificazioni attestanti i requisiti richiesti.
V02.4 PROVIDE SUPPORT AT STANDING WORKSTATIONS Tutte le postazioni di lavoro in cui gli utenti sono regolarmente tenuti a stare in piedi per il 50% o più delle loro ore lavorative (ad esempio, postazione di catena di montaggio, reception di un hotel, cassa di un supermercato) includono almeno due dei seguenti elementi: a. Tappeti antifatica, pavimentazione a basso impatto o una strategia simile. b. Spazio incassato per le dita dei piedi di almeno 10 cm di profondità e altezza. c. Un poggiapiedi o un corrimano. d. Uno sgabello regolabile in altezza o uno sgabello alto. Verifica tramite fotografie e LoA Owner	L'Appaltatore delle forniture degli arredi è tenuto a rispettare le condizioni previste dal Committente per quanto concerne postazioni di lavoro, supporti e altri accessori da installare al fine di garantire la conformità alla presente Precondition. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche, fotografie e certificazioni attestanti i requisiti richiesti.

CONCEPT MOVEMENT - OPTIMIZATIONS	
ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**
V04.1 PROVIDE CYCLING INFRASTRUCTURE **Per tutti gli spazi, ad eccezione delle unità abitative e degli spazi commerciali.** **2: Parcheggio biciclette** I seguenti requisiti sono soddisfatti: a. Il parcheggio per biciclette è a disposizione degli occupanti gratuitamente nelle seguenti quantità: 1. Il parcheggio per biciclette a breve termine (ad esempio, rastrelliere pubbliche per biciclette) si trova entro 30	L'Appaltatore ha l'onere di eseguire le operazioni di fornitura, posa in opera e fissaggio delle rastrelliere, dei supporti (bicycle racks) e dei relativi accessori di ancoraggio nei punti e nelle quantità stabiliti dal progetto. L'installazione dovrà garantire piena rispondenza alle specifiche di progetto in termini di stabilità, accessibilità, distanziamento minimo da pareti od ostacoli e spazi di manovra. A completamento dell'installazione, l'Appaltatore dovrà trasmettere un set di documentazione As-Built comprensivo di planimetrie quotate degli stalli e un report fotografico (con indicazione di data e geolocalizzazione) atto a comprovare la corretta esecuzione e la piena

metri a piedi da un ingresso funzionale dell'edificio e può ospitare almeno il 2,5% dei visitatori di punta (minimo quattro posti per edificio). 2. All'interno del perimetro del progetto è disponibile un parcheggio per biciclette a lungo termine (ad esempio, un locale per biciclette) in grado di ospitare almeno il 5% degli occupanti regolari, esclusi gli occupanti di età inferiore agli otto anni (minimo quattro posti per edificio). b. Il progetto offre accesso gratuito agli strumenti di base per la manutenzione delle biciclette (ad esempio, pompa e kit di riparazione) in prossimità di un'area di parcheggio per biciclette a lungo termine o tramite un servizio trimestrale di manutenzione in loco. Verifica tramite fotografie e LoA Designer **Per gli spazi commerciali** **2: Parcheggio biciclette** I seguenti requisiti sono soddisfatti: Il parcheggio per biciclette è a disposizione degli occupanti gratuitamente nelle seguenti quantità: a. Il parcheggio per biciclette a breve termine (ad esempio, rastrelliere pubbliche per biciclette) si trova entro 30 metri a piedi da un ingresso funzionale dell'edificio e comprende almeno due posti per il deposito di biciclette a breve termine ogni 465 m2 di superficie (minimo due posti per edificio). b. All'interno del perimetro del progetto è disponibile un parcheggio per biciclette a lungo termine (ad esempio, un locale per biciclette) in grado di ospitare almeno il 5% degli occupanti abituali (minimo due posti per edificio). c. Il progetto offre accesso gratuito agli strumenti di base per la manutenzione delle biciclette (ad esempio, pompa e kit di riparazione) in prossimità di un'area di parcheggio per biciclette a lungo termine o tramite un servizio trimestrale di manutenzione in loco. Verifica tramite fotografie e LoA Designer	fruibilità degli stalli ai fini del protocollo.

CONCEPT THERMAL COMFORT - PRECONDITIONS	
ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**
T01.1 PROVIDE ACCEPTABLE THERMAL ENVIRONMENT La Precondition in esame viene verificata mediane l'Opzione 1 - Prestazioni verificate in condizioni ambientali. I seguenti requisiti sono soddisfatti, ove applicabili: a. Gli spazi regolarmente occupati e climatizzati meccanicamente mantengono condizioni di comfort termico pari a PMV +/- 0,5 per almeno il 90% delle ore di occupazione in almeno il 90% degli spazi regolarmente occupati. b. Gli spazi climatizzati naturalmente e regolarmente occupati soddisfano tutte le	L'Appaltatore ha l'onere di eseguire i WELL Performance Pre-Tests secondo la modalità descritta all'interno del documento WELL Performance Verification Guidebook (anche detto PVG) al fine di verificare i contenuti esplicitati dai requisiti specifici previsti e produrre un report di riferimento. Si chiede di produrre la documentazione secondo le indicazioni ufficiali del protocollo.

seguenti condizioni:

	Temperatura media esterna prevalente, t pma(out)	Temperatura operativa interna
Minimo	10 °C	t pma(out) × 0,31 + 14,3 °C
Massimo	33,5 °C	t pma(out) × 0,31 + 21,3 °C NOTA: La velocità dell'aria elevata controllata dall'occupante può essere utilizzata per aumentare questo valore massimo secondo ASHRAE 55

c. Gli spazi climatizzati a modalità mista soddisfano i requisiti sia per gli spazi climatizzati meccanicamente che per quelli climatizzati naturalmente, quando entrambi sono in funzione

Verifica tramite LoA Engineer, Performance Test e Technical Document

CONCEPT THERMAL COMFORT - OPTIMIZATIONS	
ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**
T03.1 PROVIDE THERMOSTAT CONTROL **Per tutti gli spazi** I seguenti requisiti devono essere soddisfatti per almeno il 90% degli spazi regolarmente occupati: a. Il controllo della temperatura nell'ambiente è possibile tramite: 1. Termostati presenti all'interno della zona termica. 2. Un'interfaccia digitale accessibile agli occupanti tramite computer o telefono. b. La dimensione massima di ciascuna zona termica è di 60 m² o 10 occupanti, a seconda di quale dei due valori risulti nella zona più ampia. Le singole stanze regolarmente occupate sono considerate zone separate. c. I progetti guadagnano punti in base al numero di zone termiche: **Livello** | **Livello** | | **Numero di zone** | **Punti** 1 | Uno ogni 60 m² | O | Uno ogni 10 occupanti | 1 2 | Uno ogni 30 m² | O | Uno ogni 5 occupanti | 2 d. I sensori di temperatura sono posizionati ad almeno 1 metro di distanza da pareti esterne, finestre e porte, luce solare diretta, diffusori di aria, ventilatori meccanici, riscaldatori o qualsiasi altra fonte significativa di calore o freddo. Verifica tramite Technical Document	L'Appaltatore è tenuto a realizzare l'impianto HVAC in conformità al PFTE e alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche, verbale di collaudo e verifica degli impianti previsti secondo le indicazioni fornite.
T05.1 IMPLEMENT RADIANT HEATING Almeno il 50% della superficie regolarmente occupata dal progetto è riscaldata con uno o più dei seguenti sistemi: a. Riscaldamento a pavimento, a parete o a	L'Appaltatore è tenuto a realizzare l'impianto HVAC in conformità al PFTE e alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche, verbale di collaudo e verifica degli impianti di

soffitto. b. Pannelli radianti che coprono almeno metà della parete o del soffitto a cui sono fissati (sono esclusi i radiatori a vapore). Verifica tramite Technical Document	riscaldamento secondo le indicazioni previste.
T05.2 IMPLEMENT RADIANT COOLING Almeno il 50% della superficie regolarmente occupata dal progetto viene raffreddata con uno o più dei seguenti sistemi: a. Raffrescamento a pavimento, a parete o a soffitto. b. Pannelli radianti che coprono almeno metà della parete o del soffitto a cui sono fissati. Verifica tramite Technical Document	L'Appaltatore è tenuto a realizzare l'impianto HVAC in conformità al PFTE e alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche, verbale di collaudo e verifica degli impianti di riscaldamento secondo le indicazioni previste.
T06.1 MONITOR THERMAL ENVIRONMENT I seguenti requisiti sono soddisfatti: a. Il progetto monitora la temperatura a bulbo secco e l'umidità relativa negli spazi abitabili, nel rispetto dei requisiti descritti nei Protocolli di monitoraggio continuo della Guida alla verifica delle prestazioni. b. I dati relativi al comfort termico monitorato vengono resi disponibili agli occupanti tramite uno dei seguenti canali: 1. Schermi di visualizzazione, con almeno uno schermo situato in ogni zona di 500 m² di spazio regolarmente occupato. 2. Un sito web o un'applicazione mobile, con almeno un cartello posizionato in ogni zona di 500 m² di spazio regolarmente occupato, che indichi dove è possibile accedere ai dati. c. I dati relativi al comfort termico vengono aggiornati almeno ogni 15 minuti. Verifica tramite fotografie e LoA Engineer	L'Appaltatore è tenuto a realizzare il sistema di monitoraggio secondo le disposizioni previste in conformità alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche, verbale di collaudo e verifica degli impianti di riscaldamento secondo le indicazioni previste.
T07.1 MANAGE RELATIVE HUMIDITY I seguenti requisiti sono soddisfatti: a. Il progetto soddisfa la funzionalità T06: Monitoraggio del comfort termico. b. Nei locali regolarmente occupati, ad eccezione degli ambienti ad alta umidità, i livelli di umidità relativa si attestano tra il 30% e il 60% durante le ore di occupazione. Verificato tramite Sensor Data	L'Appaltatore è tenuto a realizzare il sistema di monitoraggio secondo le disposizioni previste in conformità alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche, verbale di collaudo e verifica degli impianti di riscaldamento secondo le indicazioni previste.

CONCEPT SOUND - OPTIMIZATIONS	
ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**
S02.1 LIMIT BACKGROUND NOISE LEVELS **Per tutti gli spazi, ad eccezione delle unità abitative e delle camere per gli ospiti.** *Nota:* *TIPOLOGIE DI LOCALI DI CATEGORIA 1:* *- Aree per conferenze* *- Aree di apprendimento* *- Aree in cui si parla* *TIPOLOGIE DI LOCALI DI CATEGORIA 2:*	L'Appaltatore ha l'onere di eseguire i WELL Performance Pre-Tests secondo la modalità descritta all'interno del documento WELL Performance Verification Guidebook (anche detto PVG) al fine di verificare i contenuti esplicitati dai requisiti specifici previsti e produrre un report di riferimento. Si chiede di produrre la documentazione secondo le indicazioni ufficiali del protocollo.

- Aree recintate per la concentrazione
TIPOLOGIE DI LOCALI DI CATEGORIA 3:
- Aree aperte per la concentrazione
- Aree con sistemi di diffusione sonora utilizzati regolarmente
- Aree adibite a zona pranzo (esclusi gli angoli cottura)
TIPOLOGIE DI LOCALI DI CATEGORIA 4:
- Aree con macchinari e apparecchiature utilizzate dagli occupanti (ad esempio, aree di movimentazione bagagli, sicurezza, cucine commerciali, angoli cottura, laboratori in cui non si tengono lezioni frontali)

Il seguente requisito è soddisfatto:

a. I livelli di rumore di fondo non devono superare le seguenti soglie, ove applicabili:

Livello	Pressione sonora (SPL)		Cat.4	Cat.3	Cat.2	Cat.1	Punti
1	SPL medio (Leq)	dBA	55	50	45	40	1
		dBC	75	70	65	60	
	90° percentile SPL (L10)	dBA	65	60	55	50	
2	SPL medio (Leq)	dBA	50	45	40	35	3
		dBC	70	65	60	55	
	90° percentile SPL (L10)	dBA	60	55	50	45	

Verificato tramite Performance Test

Nota:
Consultare la Guida alla verifica delle prestazioni per informazioni sui requisiti dei sensori/test, sulla durata dei test richiesti e sui calcoli di conformità.

S04.1 ACHIEVE REVERBERATION TIME THRESHOLDS
La presente Optimization viene perseguita mediante Opzione 2 - Tempo di riverbero, prestazioni. Per i progetti in cui le tipologie di stanze elencate nella tabella costituiscono complessivamente almeno il 10% della superficie utile del progetto, si applicano i seguenti requisiti:

a. Il tempo di riverbero rientra negli intervalli indicati nella tabella seguente

Tipo di stanza	Volume della stanza, V (metri cubi)	Tempo di riverbero, t (secondi)
Aree di apprendimento Aree per le lezioni Aree per conferenze	V < 280 m^3	t ≤ 0,6
	280 m^3 ≤ V ≤ 570 m^3	t ≤ 0,8
	V > 570 m^3	t ≤ 1,0
Aree con sistemi di diffusione sonora utilizzati regolarmente	N / A	t ≤ 1,5
Aree per pranzare	N / A	t ≤ 1,0
Aree per il fitness	V < 280 m^3	t ≤ 0,8
	280 m^3 ≤ V ≤ 570 m^3	t ≤ 1,1
	V > 570 m^3	t ≤ 1,8
Aree per le prove musicali	V < 280 m^3	t ≤ 1,1
	280 m^3 ≤ V ≤ 570 m^3	t ≤ 1,4

L'Appaltatore ha l'onere di eseguire i WELL Performance Pre-Tests secondo la modalità descritta all'interno del documento WELL Performance Verification Guidebook (anche detto PVG) al fine di verificare i contenuti esplicitati dai requisiti specifici previsti e produrre un report di riferimento. Si chiede di produrre la documentazione secondo le indicazioni ufficiali del protocollo.

Verificato tramite Performance Test e Technical Document	

CONCEPT MATERIALS - PRECONDITIONS	
ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**
X01.1 RESTRICT ASBESTOS **Per tutti gli spazi** Per i prodotti di nuova installazione o applicazione all'interno del perimetro del progetto, è soddisfatto il seguente requisito: a. Le seguenti categorie di prodotti non contengono più di 1.000 ppm di amianto in peso o in superficie: 1. Protezione termica, comprensiva di tutto l'isolamento (copertura) applicato a tubi, raccordi, caldaie, serbatoi e condotti. 2. Trattamenti acustici. 3. Rivestimento. 4. Coperture e rivestimenti esterni. 5. Protezione antincendio e antifumo. 6. Protezione articolare. 7. Cartongesso e pannelli di gesso. 8. Soffitti. 9. Pavimentazione resiliente. Verificato tramite Technical Document e LoA Contractor	L'Appaltatore si obbliga a fornite e posare in opera esclusivamente prodotti conformi alle indicazioni del PFTE, della normativa vigente e del protocollo WELL v2, secondo le soglie massime indicate. L'Appaltatore assume a proprio carico l'onere di verificare preventivamente presso i propri produttori e fornitori il rispetto di tali parametri prima dell'acquisto.
X01.2 RESTRICT MERCURY **Per tutti gli spazi** I seguenti requisiti sono soddisfatti: a. Le lampade fluorescenti, ad alogenuri metallici e al sodio di nuova installazione, se presenti, devono soddisfare uno dei seguenti requisiti: 1. Restrizioni RoHS. 2. Le seguenti specifiche: **Lampada fluorescente** / **Contenuto max di mercurio** Zavorra compatta e integrata: 3,5 mg Compatto, senza zavorra integrata: 3,5 mg T-5, circolare: 9 mg T-5, lineare: 2,5 mg T-8, otto piedi: 10 mg T-8, quattro piedi: 3,5 mg T-8, a U: 6 mg **Lampada al sodio - alta pressione** / **Contenuto max di mercurio** 400 W o meno: 10 mg Oltre 400 W: 32 mg b. I dispositivi di segnalazione e attivazione dell'allarme antincendio di nuova installazione (ad es. lampeggianti, pulsanti di allarme), i sensori e i misuratori ambientali, HVAC, di presenza e di movimento, nonché i relè, i termostati e gli interruttori di carico soddisfano uno dei seguenti requisiti: 1. Restrizioni RoHS. 2. I prodotti contengono non più dello 0,1% (1000 ppm) di mercurio in peso. Verificato tramite Technical Document e LoA Designer	L'Appaltatore si obbliga a fornite e posare in opera esclusivamente prodotti conformi alle indicazioni del PFTE, della normativa vigente e del protocollo WELL v2, secondo le soglie massime indicate. L'Appaltatore assume a proprio carico l'onere di verificare preventivamente presso i propri produttori e fornitori il rispetto di tali parametri prima dell'acquisto.

X01.3 RESTRICT LEAD **Per tutti gli spazi** **1: Vernici ed elettronica** I seguenti requisiti sono soddisfatti: a. I dispositivi di segnalazione e attivazione degli allarmi antincendio di nuova installazione (ad es. lampeggianti, pulsanti di allarme), i sensori e i misuratori ambientali, HVAC, di presenza e di movimento, nonché i relè, i termostati e gli interruttori di carico soddisfano uno dei seguenti requisiti: 1. Restrizioni RoHS. 2. I prodotti contengono non più dello 0,1% (1000 ppm) di piombo in peso. b. Le vernici di nuova installazione applicate come finitura all'interno del perimetro del progetto soddisfano almeno uno dei seguenti criteri: 1. Le vernici hanno una concentrazione di piombo pari o inferiore a 100 ppm (0,01%) in peso. 2. Le vernici non contengono carbonati di piombo né solfati di piombo aggiunti. 3. Le vernici sono considerate prive di piombo o senza aggiunta di piombo da un'etichetta ecologica conforme alla norma ISO 14024 (Tipo 1) o da un programma di certificazione volontaria di terze parti riconosciuto dall'amministrazione locale del luogo in cui si trova l'edificio. 4. Le vernici soddisfano la funzione X08: MATERIAL OPTIMIZATION Parte 1 Select Materials with Enhanced Chemical Restrictions, Opzione 1: Selezione dei materiali OPPURE Parte 2 Select Optimized Products. Verificato tramite Technical Document e LoA Contractor E **2: Tubi, raccordi e saldature per l'acqua potabile** Tubazioni, raccordi, accessori e saldature di nuova installazione o applicati all'interno del perimetro del progetto, destinati alla distribuzione e alla fornitura di acqua potabile, soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti: a. Il prodotto è approvato per l'uso con acqua potabile da un'autorità governativa locale o da un organismo di certificazione autorizzato dal governo. b. Il prodotto ha una media ponderata di piombo a umido pari o inferiore allo 0,25%, verificata da una terza parte, oppure è etichettato come conforme alla norma ANSI/NSF 372. Verificato tramite Technical Document e LoA Engineer	L'Appaltatore si obbliga a fornite e posare in opera esclusivamente prodotti conformi alle indicazioni del PFTE, della normativa vigente e del protocollo WELL v2, secondo le soglie massime indicate. L'Appaltatore assume a proprio carico l'onere di verificare preventivamente presso i propri produttori e fornitori il rispetto di tali parametri prima dell'acquisto e presentare le relative schede tecniche.
X02.1 MANAGE ASBESTOS HAZARDS **Per tutti gli spazi** La Precondition in esame si persegue mediante Opzione 2	L'Appaltatore, in caso di attività da svolgere, si obbliga a ingaggiare un consulente esperto in materia di progetto di bonifiche (Remediation Expert Technician) che esegua,

- Nuovi spazi. Il seguente requisito è soddisfatto: a. L'edificio è costruito dopo l'entrata in vigore del divieto di utilizzo dell'amianto nei materiali da costruzione. Verificato tramite LoA Owner	prima dell'inizio dei lavori, idonea attività di indagine degli spazi oggetto di intervento per stabilire l'eventuale presenza dei contaminanti di cui alla presente Precondition. Si richiede di eseguire le analisi di laboratorio del caso e definire, ove necessario, un progetto di bonifica degli spazi; l'Appaltatore ha, inoltre, l'onere di fornire tutta la documentazione fotografica per le avvenute attività di bonifica oltre al report documentale di quanto eseguito.
X02.2 MANAGE LEAD PAINT HAZARDS **Per tutti gli spazi** La Precondition in esame si persegue mediante Opzione 2 - Nuovi spazi. Il seguente requisito è soddisfatto: a. L'edificio è costruito dopo l'entrata in vigore del divieto di utilizzo delle vernici al piombo. Verificato tramite LoA Owner	L'Appaltatore, in caso di attività da svolgere, si obbliga a ingaggiare un consulente esperto in materia di progetto di bonifiche (Remediation Expert Technician) che esegua, prima dell'inizio dei lavori, idonea attività di indagine degli spazi oggetto di intervento per stabilire l'eventuale presenza dei contaminanti di cui alla presente Precondition. Si richiede di eseguire le analisi di laboratorio del caso e definire, ove necessario, un progetto di bonifica degli spazi; l'Appaltatore ha, inoltre, l'onere di fornire tutta la documentazione fotografica per le avvenute attività di bonifica oltre al report documentale di quanto eseguito.
X02.3 MANAGE POLYCHLORINATED BIPHENYL (PCB) HAZARDS **Per tutti gli spazi** La Precondition in esame si persegue mediante Opzione 2 - Nessuna bonifica dei PCB. Si verifica una delle seguenti condizioni: a. L'edificio è stato costruito o ristrutturato l'ultima volta prima dell'entrata in vigore di qualsiasi legge che vieti o limiti l'uso dei PCB, e il progetto non prevede lavori di ristrutturazione che alterino (ovvero rimuovano parzialmente o totalmente) materiali che potrebbero contenere PCB, come sigillanti, reattori per lampade fluorescenti e condensatori di apparecchi fabbricati prima del 1980. b. L'edificio è stato costruito o ristrutturato l'ultima volta dopo l'entrata in vigore di eventuali leggi che vietano o limitano l'uso dei PCB. Verificato tramite LoA Owner	L'Appaltatore, in caso di attività da svolgere, si obbliga a ingaggiare un consulente esperto in materia di progetto di bonifiche (Remediation Expert Technician) che esegua, prima dell'inizio dei lavori, idonea attività di indagine degli spazi oggetto di intervento per stabilire l'eventuale presenza dei contaminanti di cui alla presente Precondition. Si richiede di eseguire le analisi di laboratorio del caso e definire, ove necessario, un progetto di bonifica degli spazi; l'Appaltatore ha, inoltre, l'onere di fornire tutta la documentazione fotografica per le avvenute attività di bonifica oltre al report documentale di quanto eseguito.

CONCEPT MATERIALS - OPTIMIZATIONS	
ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**
X05.1 SELECT COMPLIANT INTERIOR FURNISHINGS **Per tutti gli spazi** **1: Mobili, falegnameria e arredi** Almeno il 50% del costo dei mobili, delle opere di falegnameria e degli accessori di nuova installazione (minimo 10 prodotti distinti), come definiti nell'APPENDICE X1, deve soddisfare uno dei seguenti requisiti: a. I tessuti (inclusi quelli per tappezzeria) e le materie plastiche presenti nei prodotti contengono una quantità pari o inferiore a 100 ppm (0,01%) in peso dei composti e delle classi chimiche elencati di seguito, a meno che non siano previste quantità superiori dalle normative locali. Per valutare la conformità di un prodotto, tutti i pezzi di ciascuna delle due categorie di materiali (tessuti e materie plastiche) vengono raggruppati e ciascuna categoria di materiali viene	L'Appaltatore è fornire e installare prodotti conformi, secondo le disposizioni previste, in conformità alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche, certificazioni e attestati in merito ai prodotti proposti, in grado di ottemperare ai requisiti indicati.

valutata indipendentemente rispetto alla soglia di 100 ppm: 1. Ritardanti di fiamma alogenati (HFR). 2. Sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS). 3. Piombo. 4. Cadmio. 5. Mercurio. 6. Non contenere tessuti e plastica. Verificato tramite Technical Document e LoA Designer E **2: Prodotti elettrici ed elettronici** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici di nuova installazione, come specificato nell'Appendice X1, devono soddisfare il seguente requisito: a. I prodotti sono conformi alle restrizioni RoHS. Verificato tramite Technical Document e LoA Contractor	
X05.2 SELECT COMPLIANT ARCHITECTURAL AND INTERIOR PRODUCTS **Per tutti gli spazi** Almeno il 50% del costo dei prodotti di nuova installazione appartenenti alle classi elencate di seguito, come definite nell'APPENDICE X1 (minimo 10 prodotti distinti), deve soddisfare i seguenti requisiti, a meno che non siano previste percentuali superiori dalle normative locali: a. I prodotti per pavimenti contengono 100 ppm (0,01%) in peso o meno dei seguenti ingredienti: 1. Ritardanti di fiamma alogenati (HFR). 2. Sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS). 3. Ortoftalati. b. I prodotti isolanti, compresi gli isolanti termici e acustici per pareti, soffitti, condotti, tubi e condotte, contengono 100 ppm (0,01%) in peso o meno di ritardanti di fiamma alogenati (HFR). c. Le finiture di soffitti e pareti e le pareti divisorie smontabili contengono 100 ppm (0,01%) in peso o meno dei seguenti elementi: 1. Ritardanti di fiamma alogenati (HFR). 2. Ortoftalati. d. Tubazioni e raccordi destinati alla distribuzione e all'erogazione di acqua potabile contengono 100 ppm (0,01%) in peso o meno di ortoftalati. Verificato tramite Technical Document e LoA Contractor APPENDICE X1 Le seguenti denominazioni per le classi di prodotto si applicano a tutto il concetto di Materiali: ▪ Falegnameria e arredi: mobili su misura/armadi a muro, piani di lavoro, tende e persiane. Sono esclusi biancheria da letto, cuscini, opere d'arte, tappeti ed elettrodomestici. ▪ Finiture per soffitti e pareti: pannelli e piastrelle per soffitti e pareti, trattamenti acustici, battiscopa e rivestimenti murali, inclusa la carta da parati. ▪ Prodotti elettrici ed elettronici: cavi, scatole di derivazione; tubi e canaline; dispositivi di segnalazione e attivazione di allarmi antincendio	L'Appaltatore è fornire e installare prodotti conformi, secondo le disposizioni previste, in conformità alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche, certificazioni e attestati in merito ai prodotti proposti, in grado di ottemperare ai requisiti indicati, ivi compresi fogli di calcolo in cui definire correttamente il numero di prodotti e le percentuali.

(ad es. lampeggianti, pulsanti di allarme); sensori e misuratori ambientali, HVAC, di presenza e di movimento; relè, termostati e interruttori di carico. ▪ Pavimentazione: moquette, pavimenti resilienti (ad esempio, in rotoli, piastrelle) e qualsiasi altro prodotto di rivestimento per pavimenti, naturale o ingegnerizzato, inclusi i pavimenti in cemento colato. ▪ Mobili: oggetti mobili destinati a supportare varie attività umane come sedersi (ad esempio sedie, sgabelli, divani), mangiare o lavorare (ad esempio tavoli, scrivanie, postazioni di lavoro) e dormire (ad esempio letti). Sono inclusi anche oggetti per contenere e riporre oggetti come cassapanche, scaffali, librerie, schedari e armadi (ad eccezione di quelli realizzati su misura o a incasso), e divisori di spazi come pannelli divisori autoportanti. ▪ Porte e finestre interne, compresi i telai delle porte. ▪ Isolamento: Isolamento termico e acustico di pareti e soffitti. Salvo diversa indicazione esplicita, questa categoria esclude l'isolamento di condotti, tubi e tubazioni. ▪ Prodotti applicati a umido: pitture, adesivi, sigillanti, rivestimenti e pavimenti finiti in cemento colato. ▪ Pareti divisorie smontabili: sistemi di pareti installate in modo permanente, progettati per essere spostati senza subire danni.	
X06.1 LIMIT VOCS FROM WET-APPLIED PRODUCTS **Per tutti gli spazi** Le pitture, i rivestimenti, gli adesivi e i sigillanti per interni applicati a umido di recente installazione (minimo 10 prodotti distinti o applicati ad almeno il 10% della superficie del progetto) devono soddisfare i seguenti requisiti: a. Tutti i prodotti vengono testati per soddisfare i metodi e le soglie stabiliti in uno dei seguenti standard e/o regolamenti relativi al contenuto di VOC: 1. Norma SCAQMD 1168 (Adesivi e sigillanti, 2017). 2. GB 33372-2020 (Adesivi). 3. Normativa CARB SCM 2019 per rivestimenti architettonici. 4. Marchio ecologico UE per pitture e vernici per interni ed esterni. 5. HJ 2537-2014 (Vernici). 6. Qualsiasi altro percorso di conformità elencato nella sezione "Valutazione del contenuto di VOC" del credito "Low-Emitting Materials" dello standard LEED v4.1. b. Almeno il 75% dei prodotti (in termini di superficie o volume) viene testato da un laboratorio terzo per soddisfare i metodi di prova e le soglie stabiliti in uno dei seguenti standard e/o regolamenti per le emissioni di COV: 1. Metodo standard v1.2 del Dipartimento	L'Appaltatore è fornire e installare prodotti conformi, secondo le disposizioni previste, in conformità alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche, certificazioni e attestati in merito ai prodotti proposti, in grado di ottemperare ai requisiti indicati, ivi compresi fogli di calcolo in cui definire correttamente il numero di prodotti e le percentuali.

della Salute Pubblica della California (CDPH). 2. AgBB. 3. Soglie VOC LCI dell'Unione Europea secondo i metodi di prova EN 16516-1:2017. 4. Qualsiasi percorso di conformità accettato per soddisfare i requisiti di emissione di COV del credito "Low-Emitting Materials " dello standard LEED v4.1. Verificato tramite LoA Contractor	
X07.1 SELECT PRODUCTS WITH DISCLOSED INGREDIENTS **Per tutti gli spazi** Per almeno 25 prodotti distinti e installati in modo permanente (tra cui pavimenti, isolanti, prodotti applicati a umido, apparecchi di illuminazione, soffitti, assemblaggi e sistemi di pareti), mobili, lampade da tavolo e da terra, gli ingredienti vengono divulgati dal produttore, da un'organizzazione di divulgazione o da una terza parte con una delle seguenti modalità: a. Un marchio Declare, gestito dall'International Living Future Institute. b. Una Dichiarazione di Prodotto Sanitario (HPD) pubblicata nel Repository Pubblico HPD, gestito dalla Health Product Declaration Collaborative. c. Un prodotto certificato Cradle-to-Cradle™, un prodotto con certificazione di circolarità C2C Certified® o un prodotto con un certificato di salute dei materiali rilasciato dal Cradle to Cradle Products Innovation Institute. d. Una certificazione Product Lens Certification™, gestita da UL. e. Una dichiarazione di salute del prodotto, gestita da Global Green Tag. f. Una scorecard di livello BIFMA conforme allo standard BIFMA e3-2019 che dimostra il raggiungimento di 4 punti o più nei crediti 7.5.1.1, 7.5.2.2, oppure il raggiungimento dell'Opzione 1 nel credito 7.5.3. g. Dichiarazione di prodotto edile presente nel database eBDV, per un prodotto classificato come "Recommended" secondo i criteri Byggvarubedömningen, versione 7.1 o successiva. h. Inventario del produttore contenente i numeri CAS di tutti i singoli composti fino a 1.000 ppm (0,1%). Se il prodotto contiene un composto coperto da segreto industriale, vengono elencati i pericoli GHS di categoria 1 o 2 e viene fornito un intervallo di concentrazione per ciascun componente non divulgato. Verificato tramite Technical Document e LoA Contractor	L'Appaltatore è fornire e installare prodotti conformi, secondo le disposizioni previste, in conformità alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche, certificazioni e attestati in merito ai prodotti proposti, in grado di ottemperare ai requisiti indicati, ivi compresi fogli di calcolo in cui definire correttamente il numero di prodotti e le percentuali.
X07.2 SELECT PRODUCTS WITH ENHANCED INGREDIENT DISCLOSURE **Per tutti gli spazi** Per almeno 15 prodotti distinti installati in modo permanente (tra cui pavimenti, isolanti, prodotti applicati a umido, apparecchi di illuminazione, soffitti, strutture e sistemi a parete), mobili, lampade da tavolo e da terra,	L'Appaltatore è fornire e installare prodotti conformi, secondo le disposizioni previste, in conformità alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche, certificazioni e attestati in merito ai prodotti proposti, in grado di ottemperare ai requisiti indicati, ivi compresi fogli di calcolo in cui definire correttamente il numero di prodotti e le percentuali.

sono soddisfatti i seguenti requisiti: a. Tutti gli ingredienti sono indicati fino a una concentrazione di 100 ppm. b. Tutti gli ingredienti sono resi pubblici dal produttore, da un'organizzazione di divulgazione o da terze parti attraverso uno dei seguenti canali: 1. Un marchio Declare, gestito dall'International Living Future Institute. 2. Una Dichiarazione di Prodotto Sanitario pubblicata nel repository HPD. 3. Dichiarazione di prodotto edile presente nel database eBDV, per un prodotto classificato come "Raccomandato" secondo i criteri Byggvarubedömningen, versione 7.1 o successiva. 4. Le informazioni sono fornite dal produttore e/o tramite una piattaforma di database di materiali di terze parti. Se il prodotto contiene un composto coperto da segreto industriale, vengono elencati i pericoli GHS di categoria 1 o 2 e viene fornito un intervallo di concentrazione per ciascun componente non divulgato. Verificato tramite Technical Document e LoA Contractor	
X07.3 SELECT PRODUCTS WITH THIRD-PARTY VERIFIED INGREDIENTS **Per tutti gli spazi** Per almeno 15 prodotti distinti installati in modo permanente (tra cui pavimenti, isolanti, prodotti applicati a umido, apparecchi di illuminazione, soffitti e strutture e sistemi per pareti), mobili, lampade da tavolo e da terra, sono soddisfatti i seguenti requisiti: a. Tutti gli ingredienti sono indicati in uno dei seguenti modi: 1. Un marchio Declare, gestito dall'International Living Future Institute. 2. Una Dichiarazione di Prodotto Sanitario (HPD) pubblicata nel Repository Pubblico HPD, gestito dalla Health Product Declaration Collaborative. 3. Un prodotto certificato Cradle-to-Cradle™, un prodotto con certificazione di circolarità C2C Certified® o un prodotto con un certificato di salute dei materiali rilasciato dal Cradle to Cradle Products Innovation Institute. 4. Una certificazione Product Lens Certification™, gestita da UL. 5. Una dichiarazione di salute del prodotto, gestita da Global Green Tag. 6. Una scorecard di livello BIFMA conforme allo standard BIFMA e3-2019 che dimostra il raggiungimento di 4 punti o più nel credito 7.5.2.2, oppure il raggiungimento dell'Opzione 1 nel credito 7.5.3. b. La dichiarazione degli ingredienti viene verificata da una terza parte (ovvero, un'organizzazione diversa dal produttore e non affiliata al certificato	L'Appaltatore è fornire e installare prodotti conformi, secondo le disposizioni previste, in conformità alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche, certificazioni e attestati in merito ai prodotti proposti, in grado di ottemperare ai requisiti indicati, ivi compresi fogli di calcolo in cui definire correttamente il numero di prodotti e le percentuali.

di dichiarazione degli ingredienti). Verificato tramite Technical Document e LoA Contractor	
X08.1 SELECT MATERIALS WITH ENHANCED CHEMICAL RESTRICTIONSPer tutti gli spazi Il progetto intende perseguire l'Optimization mediante l'Opzione 1 - Selezione dei materiali. Per almeno 25 prodotti distinti installati in modo permanente (tra cui pavimenti, isolanti, prodotti applicati a umido, strutture e sistemi per soffitti e pareti), mobili e lampade da tavolo e da terra, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: a. Assicurarsi che gli ingredienti siano rendicontati in quantità pari a minimo 100 ppm. b. Soddisfa uno dei seguenti: 1. Il prodotto è privo di composti elencati nella Living Building Challenge's Red List v.4.0. 2. Il prodotto soddisfa le soglie chimiche previste da Cradle to Cradle Basic Level Restricted Substances List, version 4. 3. Il prodotto non contiene composti elencati negli elenchi di restrizioni, autorizzazioni e sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) del regolamento REACH. 4. Il prodotto soddisfa un percorso di ottimizzazione elencato in "Inventario e valutazione avanzati" nell'Opzione 2 del credito LEED v4.1 "BPDO - Material Ingredients". Verificato tramite Technical Document	L'Appaltatore è fornire e installare prodotti conformi, secondo le disposizioni previste, in conformità alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche, certificazioni e attestati in merito ai prodotti proposti, in grado di ottemperare ai requisiti indicati, ivi compresi fogli di calcolo in cui definire correttamente il numero di prodotti e le percentuali.
X08.2 SELECT OPTIMIZED PRODUCTS **Per tutti gli spazi** Almeno 15 prodotti distinti installati in modo permanente (tra cui pavimenti, isolanti, prodotti applicati a umido, strutture e sistemi per soffitti e pareti), mobili e lampade da tavolo e da terra, sono certificati secondo uno dei seguenti programmi: a. Prodotti Cradle to Cradle Certified™ con un livello Argento, Oro o Platino nella categoria Material Health o prodotti con un Certificato Material Health di livello Argento, Oro o Platino rilasciato dal Cradle to Cradle Products Innovation Institute. b. Living Product Challenge, Materials and Health & Happiness Petals o certificazione Living Product, gestita dall'International Living Future Institute. c. Dichiarazione Global GreenTag Product Health, con marchio GreenTag HealthRATE™ di livello SilverHEALTH, GoldHEALTH oppure PlatinumHEALTH level, gestita da Global GreenTag Intl. Pty Ltd. Verificato tramite Technical Document	L'Appaltatore è fornire e installare prodotti conformi, secondo le disposizioni previste, in conformità alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche, certificazioni e attestati in merito ai prodotti proposti, in grado di ottemperare ai requisiti indicati, ivi compresi fogli di calcolo in cui definire correttamente il numero di prodotti e le percentuali.

CONCEPT MIND - PRECONDITIONS	
ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**
M02.1 PROVIDE CONNECTION TO NATURE **Per tutti gli spazi ad eccezione delle unità abitative**	L'Appaltatore, per quanto di propria competenza, si obbliga a definire gli spazi accanto secondo le indicazioni

Il progetto integra i seguenti elementi in tutto lo spazio, tra cui percorsi di circolazione comuni, aree e ambienti condivisi (ad esempio, sale conferenze, spazi comuni) e postazioni di lavoro (ove applicabile): a. Materiali naturali, motivi, forme, immagini o suoni. b. Almeno una delle seguenti: 1. Piante (ad esempio, piante in vaso, pareti vegetali). 2. Acqua (ad esempio, fontana, stagno, acquario). 3. Panorami naturalistici. Verificato tramite Professional Narrative	progettuali e del protocollo WELL v2 in merito alle attività di fornitura e installazione degli elementi indicati. L'Appaltatore fornisce, inoltre, idonea documentazione fotografica atta a comprovare il rispetto dei requisiti.

CONCEPT COMMUNITY - PRECONDITIONS	
ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**
C02.1 FACILITATE STAKEHOLDER CHARRETTE **Per tutti gli spazi ad eccezione delle unità abitative** **Per tutti gli spazi** **1: Workshop di consultazione con le parti interessate** Nelle prime fasi del processo di pianificazione per l'ottenimento della certificazione WELL, i rappresentanti dell'organizzazione o del team di progetto (ad esempio, la dirigenza, le risorse umane, i responsabili di progetto) facilitano una discussione collaborativa che soddisfi i seguenti requisiti: a. Include i principali stakeholder rappresentativi, tra cui (ove applicabile): 1. Proprietario. 2. Responsabile delle strutture. 3. Architetti e ingegneri. 4. Appaltatori. 5. Dipendenti o altri occupanti. 6. Membri della comunità (se il progetto o l'organizzazione ha un impatto sostanziale sulla comunità circostante). b. Individua le esigenze di salute e benessere dei vostri occupanti. c. Identifica gli obiettivi della tua organizzazione in materia di promozione della salute. d. Definisce gli obiettivi, relativi a ciascuno dei seguenti aspetti: 1. Salute e benessere degli occupanti. 2. Resilienza. 3. Gestione dell'energia e delle risorse. 4. Tutela delle risorse idriche e degli ecosistemi. 5. Cicli dei materiali sani e sostenibili. 6. Inclusione nella comunità. 7. Ambienti locali puliti e salubri. Verificato tramite Professional Narrative	L'Appaltatore è chiamato a partecipare attivamente a charrette, workshop o altre riunioni di consultazione in merito al protocollo secondo i requisiti richieste nell'apposita feature. Tali condizioni dovranno essere rispettate per tutta la durata del cantiere e, oltre, fino all'ottenimento della certificazione WELL v2.

CONCEPT COMMUNITY - OPTIMIZATIONS	
ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**
C13.1 INTEGRATE UNIVERSAL DESIGN **Per tutti gli spazi** Il progetto prende in considerazione le migliori pratiche di progettazione universale per accogliere una vasta gamma di disabilità ed esigenze, implementando almeno una strategia in ciascuna delle seguenti categorie: a. Accesso fisico: punti di ingresso, uscita e interazione che consentono un accesso al progetto oltre a strategie che si adattano ai cambiamenti degli utenti secondo necessità (ad esempio, ingressi senza scale, uscite senza gradini, finestre apribili, porte automatiche) favorendo la facilità e l'indipendenza d'uso. b. Salute dello sviluppo e intellettiva, comprese le esigenze sensoriali delle persone neurodivergenti: strategie che utilizzano colore, consistenza, immagini e altre informazioni multisensoriali visivamente percepibili. c. Orientamento: strategie che aiutano le persone a orientarsi intuitivamente all'interno del progetto (ad esempio, segnaletica, mappe tattili, simboli, segnali acustici, sistemi informativi, immagini, colori che tengono conto del daltonismo, diverse lingue). d. Policy e programmi: strategie che favoriscono il senso di appartenenza e tengono conto di una vasta gamma di esigenze (ad esempio, formazione su pregiudizi e discriminazioni, orari di lavoro flessibili per le persone con disabilità). e. Tecnologia come apparecchiature audio e video, accesso a Internet, codici QR che aiutino le persone a utilizzare appieno uno spazio (es. accesso remoto per assistere persone non vedenti o non udenti, supporto per coloro che non parlano la lingua madre), messa a disposizione di tutti gli occupanti senza alcun costo. f. Sicurezza: strategie che favoriscono un facile accesso a tutti gli spazi e i servizi e riducono al minimo il rischio di lesioni, confusione o disagio (ad esempio, illuminazione o visuali chiare per aumentare il senso di sicurezza, animali di servizio, piani di evacuazione di emergenza con punti di uscita evidenziati). <u>Verificato tramite Professional Narrative</u>	L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le indicazioni progettuali e del protocollo WELL v2 per rispettare i requisiti previsti nella feature in esame; e installare prodotti conformi, secondo le disposizioni previste, in conformità alle prescrizioni del protocollo. A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare schede tecniche, certificazioni e attestati in merito ai prodotti proposti, in grado di ottemperare ai requisiti indicati.

7. SCORECARD DI PROGETTO

Le seguenti tabelle indicano, in rosso, Preconditions e Optimizations di competenza dell'Appaltatore.

10	2	8	AIR		10 / 20
Y	?	N	PUNTEGGIO	ID	PARTE
			-	**A01**	**AIR QUALITY**
Y			**Required**	A01.1	MEET THRESHOLDS FOR PARTICULATE MATTER
Y			**Required**	A01.2	MEET THRESHOLDS FOR ORGANIC GASES
Y			**Required**	A01.3	MEET THRESHOLDS FOR INORGANIC GASES
Y			**Required**	A01.4	MEET THRESHOLDS FOR RADON
Y			**Required**	A01.5	MEASURE AIR PARAMETERS
			-	**A02**	**SMOKE-FREE ENVIRONMENT**
Y			**Required**	A02.1	PROHIBIT INDOOR SMOKING
Y			**Required**	A02.2	PROHIBIT OUTDOOR SMOKING
			-	**A03**	**VENTILATION DESIGN**
Y			**Required**	A03.1	ENSURE ADEQUATE VENTILATION
			-	**A04**	**CONSTRUCTION POLLUTION MANAGEMENT**
Y			**Required**	A04.1	MITIGATE CONSTRUCTION POLLUTION
2	**2**	**0**	**Max 4**	**A05**	**Enhanced Air Quality**
2			2	A05.1	Meet Enhanced Thresholds for Particulate Matter
	1		1	A05.2	Meet Enhanced Thresholds for Organic Gases
	1		1	A05.3	Meet Enhanced Thresholds for Inorganic Gases
2	**0**	**1**	**Max 3**	**A06**	**Enhanced Ventilation Design**
2			2	A06.1	Increase Outdoor Air Supply
		1	1	A06.2	Improve Ventilation Effectiveness
0	**0**	**2**	**Max 2**	**A07**	**Operable Windows**
		1	1	A07.1	Provide Operable Windows
		1	1	A07.2	Manage Window Use
1	**0**	**1**	**Max 2**	**A08**	**Air Quality Monitoring and Awareness**
1			1	A08.1	Install Indoor Air Monitors
		1	1	A08.2	Promote Air Quality Awareness
1	**1**	**0**	**Max 2**	**A09**	**Pollution Infiltration Management**
1			1	A09.1	Pollution Infiltration Management
		1	1	A09.2	Perform Envelope Commissioning
1	**0**	**0**	**Max 1**	**A10**	**Combustion Minimization**
1			1	A10.1	Manage Combustion
1	**0**	**0**	**Max 1**	**A11**	**Source Separation**
1			1	A11.1	Manage Pollution and Exhaust
1	**0**	**0**	**Max 1**	**A12**	**Air Filtration**
1			1	A12.1	Implement Particle Filtration
1	**0**	**2**	**Max 3**	**A13**	**Enhanced Supply Air**
1			1	A13.1	Improve Supply Air
		2	2	A13β.2	Provide Clean Airflow Rates for Control of Infectious Aerosols
0	**0**	**1**	**Max 1**	**A14**	**Microbe and Mold Control**
		1	1	A14.1	Implement Ultraviolet Treatment for HVAC Surfaces

6	1	7	WATER		6 / 14
Y	?	N	PUNTEGGIO	ID	PARTE
			-	**W01**	**WATER QUALITY INDICATORS**
Y			**Required**	W01.1	VERIFY WATER QUALITY INDICATORS
			-	**W02**	**DRINKING WATER QUALITY**
Y			**Required**	W02.1	MEET CHEMICAL THRESHOLDS
Y			**Required**	W02.2	MEET THRESHOLDS FOR ORGANICS AND PESTICIDES
			-	**W03**	**BASIC WATER MANAGEMENT**
Y			**Required**	W03.1	MONITOR CHEMICAL AND BIOLOGICAL WATER QUALITY
Y			**Required**	W03.2	IMPLEMENT LEGIONELLA MANAGEMENT PLAN
1	**0**	**0**	**Max 1**	**W04**	**Enhanced Water Quality**
1			1	W04.1	Meet Thresholds for Drinking Water Taste
3	**0**	**0**	**Max 3**	**W05**	**Drinking Water Quality Management**
2			2	W05.1	Assess and Maintain Drinking Water Quality
1			1	W05.2	Promote Drinking Water Transparency
0	**1**	**0**	**Max 1**	**W06**	**Drinking Water Promotion**
	1		1	W06.1	Ensure Drinking Water Access
0	**0**	**3**	**Max 3**	**W07**	**Moisture Management**
		1	1	W07.1	Design Envelope for Moisture Protection
		1	1	W07.2	Design Interiors for Moisture Management
		1	1	W07.3	Implement Mold and Moisture Management Plan
2	**0**	**2**	**Max 4**	**W08**	**Hygiene Support**
1			1	W08.1	Provide Bathroom Accommodations
		1	1	W08.2	Ensure Bathroom Accommodations
1			1	W08.3	Support Effective Handwashing
		1	1	W08.4	Provide Handwashing Supplies and Signage
0	**0**	**2**	**Max 2**	**W09β**	**Onsite Non-Potable Water Reuse**
		2	2	W09β.1	Implement Safety Plan for Non-Potable Water Capture and Reuse

7	2	7	NOURISHMENT		7 / 16
Y	?	N	PUNTEGGIO	ID	PARTE
			-	**N01**	**FRUITS AND VEGETABLES**
Y			**Required**	N01.1	PROVIDE FRUITS AND VEGETABLES
Y			**Required**	N01.2	PROMOTE FRUIT AND VEGETABLE VISIBILITY
			-	**N02**	**NUTRITIONAL TRANSPARENCY**
Y			**Required**	N02.1	PROVIDE NUTRITIONAL INFORMATION
Y			**Required**	N02.2	ADDRESS FOOD ALLERGENS
Y			**Required**	N02.3	LABEL SUGAR CONTENT
2	**0**	**0**	**Max 2**	**N03**	**Refined Ingredients**
1			1	N03.1	Limit Total Sugars
1			1	N03.2	Promote Whole Grains
1	**0**	**0**	**Max 1**	**N04**	**Food Advertising**
1			1	N04.1	Optimize Food Advertising
0	**0**	**1**	**Max 1**	**N05**	**Artificial Ingredients**
		1	1	N05.1	Limit Artificial Ingredients
0	**0**	**1**	**Max 1**	**N06**	**Portion Sizes**
		1	1	N06.1	Promote Healthy Portions
1	**0**	**0**	**Max 1**	**N07**	**Nutrition Education**
1			1	N07.1	Provide Nutrition Education
0	**2**	**0**	**Max 2**	**N08**	**Mindful Eating**
	2		2	N08.1	Support Mindful Eating
2	**0**	**0**	**Max 2**	**N09**	**Special Diets**
1			1	N09.1	Accommodate Special Diets
1			1	N09.2	Label Food Allergens and Intolerances
1	**0**	**0**	**Max 1**	**N10**	**Food Preparation**
1			1	N10.1	Provide Meal Support
0	**0**	**1**	**Max 1**	**N11**	**Responsible Food Sourcing**
		1	1	N11.1	Implement Responsible Sourcing
0	**0**	**2**	**Max 2**	**N12**	**Food Production**
		2	2	N12.1	Provide Gardening Space
0	**0**	**1**	**Max 1**	**N13**	**Local Food Environment**
		1	1	N13.1	Ensure Local Food Access
0	**0**	**1**	**Max 1**	**N14β**	**Red and Processed Meats**
		1	1	N14β.1	Limit Red and Processed Meats

7	4	7	LIGHT		7 / 18
Y	?	N	PUNTEGGIO	ID	PARTE
			-	**L01**	**LIGHT EXPOSURE**
Y			**Required**	L01.1	PROVIDE INDOOR LIGHT
			-	**L02**	**VISUAL LIGHTING DESIGN**
Y			**Required**	L02.1	PROVIDE VISUAL ACUITY
1	**2**	**0**	**Max 3**	**L03**	**Circadian Lighting Design**
1	2		3	L03.1	Meet Lighting for Day-Active People
2	**0**	**0**	**Max 2**	**L04**	**Electric Light Glare Control**
2			2	L04.1	Manage Glare from Electric Lighting
2	**0**	**2**	**Max 4**	**L05**	**Daylight Design Strategies**
2			2	L05.1	Implement Daylight Plan
		2	2	L05.2	Integrate Solar Shading
0	**0**	**2**	**Max 2**	**L06**	**Daylight Simulation**
		2	2	L06.1	Conduct Daylight Simulation
1	**0**	**0**	**Max 1**	**L07**	**Visual Balance**
1			1	L07.1	Balance Visual Lighting
1	**2**	**0**	**Max 3**	**L08**	**Electric Light Quality**
1			1	L08.1	Enhance Color Rendering Quality
	2		2	L08.2	Manage Flicker
0	**0**	**3**	**Max 3**	**L09**	**Occupant Lighting Control**
		2	2	L09.1	Enhance Occupant Controllability
		1	1	L09.2	Provide Supplemental Lighting

9	0	12	MOVEMENT		9 / 21
Y	?	N	PUNTEGGIO	ID	PARTE
			-	**V01**	**Active Buildings and Communities**
Y			**Required**	V01.1	Design Active Buildings and Communities
			-	**V02**	**Ergonomic Workstation Design**
Y			**Required**	V02.1	Support Visual Ergonomics
Y			**Required**	V02.2	Provide Height-Adjustable Work Surfaces
Y			**Required**	V02.3	Provide Chair Adjustability
Y			**Required**	V02.4	Provide Support at Standing Workstations
Y			**Required**	V02.5	Provide Workstation Orientation
2	**0**	**1**	**Max 3**	**V03**	**Circulation Network**
1			1	V03.1	Design Aesthetic Staircases
		1	1	V03.2	Integrate Point-of-Decision Signage
1			1	V03.3	Promote Visible Stairs
2	**0**	**1**	**Max 3**	**V04**	**Facilities for Active Occupants**
2			2	V04.1	Provide Cycling Infrastructure
		1	1	V04.2	Provide Showers, Lockers and Changing Facilities
4	**0**	**0**	**Max 4**	**V05**	**Site Planning and Selection**
2			2	V05.1	Select Sites with Pedestrian-friendly Streets
2			2	V05.2	Select Sites with Access to Mass Transit
0	**0**	**2**	**Max 2**	**V06**	**Physical Activity Opportunities**
		2	2	V06.1	Offer Physical Activity Opportunities
0	**0**	**2**	**Max 2**	**V07**	**Active Furnishings**
		2	2	V07.1	Provide Active Workstations
1	**0**	**1**	**Max 2**	**V08**	**Physical Activity Spaces and Equipment**
		1	1	V08.1	Provide Indoor Activity Spaces
1			1	V08.2	Provide Outdoor Physical Activity Space
0	**0**	**1**	**Max 1**	**V09**	**Physical Activity Promotion**
		1	1	V09.1	Offer Physical Activity Incentives
0	**0**	**1**	**Max 1**	**V10**	**Self-Monitoring**
		1	1	V10.1	Provide Self-Monitoring Tools
0	**0**	**3**	**Max 3**	**V11**	**Ergonomics Programming**
		1	1	V11.1	Implement an Ergonomics Program
		1	1	V11.2	Commit to Ergonomic Improvements
		1	1	V11β.3	Support Remote Work Ergonomics

6	4	6	THERMAL COMFORT		6 / 16
Y	?	N	PUNTEGGIO	ID	PARTE
			-	**T01**	**Thermal Performance**
Y			**Required**	T01.1	Provide Acceptable Thermal Environment
Y			**Required**	T01.2	Measure Thermal Parameters
0	**3**	**0**	**Max 3**	T02	**Verified Thermal Comfort**
	3		3	T02.1	Survey for Thermal Comfort
1	**1**	**0**	**Max 2**	**T03**	**Thermal Zoning**
1	1		2	T03.1	Provide Thermostat Control
1	**0**	**2**	**Max 3**	**T04**	**Individual Thermal Control**
		1	1	T04.1	Provide Personal Cooling Options
		1	1	T04.2	Provide Personal Heating Options
1			1	T04.3	Allow Flexible Dress Code
2	**0**	**0**	**Max 2**	**T05**	**Radiant Thermal Comfort**
1			1	T05.1	Implement Radiant Heating
1			1	T05.2	Implement Radiant Cooling
1	**0**	**0**	**Max 1**	**T06**	**Thermal Comfort Monitoring**
1			1	T06.1	Monitor Thermal Environment
1	**0**	**0**	**Max 1**	**T07**	**Humidity Control**
1			1	T07.1	Manage Relative Humidity
0	**0**	**1**	**Max 1**	**T08β**	**Enhanced Operable Windows**
		1	1	T08β.1	Provide Windows with Multiple Opening Modes
0	**0**	**3**	**Max 3**	**T09β**	**Outdoor Thermal Comfort**
		1	1	T09β.1	Manage Outdoor Heat
		1	1	T09β.2	Avoid Excessive Wind
		1	1	T09β.3	Support Outdoor Nature Access

4	2	12	SOUND		4 /18
Y	?	N	PUNTEGGIO	ID	PARTE
			-	**S01**	**Sound Mapping**
Y			**Required**	S01.1	Provide Acoustic Design Plan
1	**2**	**0**	**Max 3**	**S02**	**Maximum Noise Levels**
1	2		3	S02.1	Limit Background Noise Levels
0	**0**	**3**	**Max 3**	**S03**	**Sound Barriers**
		1	1	S03.1	Design for Sound Isolation at Walls and Doors
		2	2	S03.2	Achieve Sound Isolation at Walls
2	**0**	**0**	**Max 2**	**S04**	**Reverberation Time**
2			2	S04.1	Achieve Reverberation Time Thresholds
0	**0**	**2**	**Max 2**	**S05**	**Sound Reducing Surfaces**
		2	2	S05.1	Implement Sound Reducing Surfaces
0	**0**	**2**	**Max 2**	**S06**	**Minimum Background Sound**
		1	1	S06.1	Provide Minimum Background Sound
		1	1	S06.2	Provide Enhanced Speech Reduction
0	**0**	**3**	**Max 3**	**S07β**	**Impact Noise Management**
		1	1	S07β.1	Specify Impact Noise Reducing Flooring
		2	2	S07β.2	Meet Thresholds for Impact Noise Rating
1	**0**	**1**	**Max 2**	**S08**	**Enhanced Audio Devices**
		1	1	S08.1	Provide Enhanced Speech Intelligibility
1			1	S08.2	Prioritize Audio Devices and Policies
0	**0**	**1**	**Max 1**	**S09β**	**Hearing Health Conservation**
		1	1	S09β.1	Implement a Hearing Health Conservation Program

11	1	9	MATERIALS		11 / 21
Y	?	N	PUNTEGGIO	ID	PARTE
			-	**X01**	**Material Restrictions**
Y			**Required**	X01.1	Restrict Asbestos
Y			**Required**	X01.2	Restrict Mercury
Y			**Required**	X01.3	Restrict Lead
			-	**X02**	**Interior Hazardous Materials Management**
Y			**Required**	X02.1	Manage Asbestos Hazards
Y			**Required**	X02.2	Manage Lead Paint Hazards
Y			**Required**	X02.3	Manage Polychlorinated Biphenyl (PCB) Hazards
			-	**X03**	**CCA and Lead Management**
Y			**Required**	X03.1	Manage Exterior CCA Hazards
Y			**Required**	X03.2	Manage Lead Hazards
0	**0**	**1**	**Max 1**	**X04**	**Site Remediation**
		1	1	X04.1	Assess and Mitigate Site Hazards
1	**1**	**0**	**Max 2**	**X05**	**Enhanced Material Restrictions**
1			1	X05.1	Select Compliant Interior Furnishings
	1		1	X05.2	Select Compliant Architectural and Interior Products
2	**0**	**2**	**Max 4**	**X06**	**VOC Restrictions**
2			2	X06.1	Limit VOCs from Wet-Applied Products
		2	2	X06.2	Restrict VOC Emissions from Furniture, Architectural and Interior Products
3	**0**	**0**	**Max 3**	**X07**	**Materials Transparency**
1			1	X07.1	Select Products with Disclosed Ingredients
1			1	X07.2	Select Products with Enhanced Ingredient Disclosure
1			1	X07.3	Select Products with Third-Party Verified Ingredients
2	**0**	**0**	**Max 2**	**X08**	**Materials Optimization**
1			1	X08.1	Select Materials with Enhanced Chemical Restrictions
1			1	X08.2	Select Optimized Products
1	**0**	**0**	**Max 1**	**X09**	**Waste Management**
1			1	X09.1	Implement a Waste Management Plan
1	**0**	**0**	**Max 1**	**X10**	**Pest Management and Pesticide Use**
1			1	X10.1	Manage Pests
1	**0**	**1**	**Max 2**	**X11**	**Cleaning Products and Protocols**
		1	1	X11.1	Improve Cleaning Practices
1			1	X11.2	Select Preferred Cleaning Products
0	**0**	**2**	**Max 2**	**X12**	**Contact Reduction**
		1	1	X12β.1	Reduce Respiratory Particle Exposure
		1	1	X12.2	Address Surface Hand Touch
0	**0**	**3**	**Max 3**	**X13β**	**Fair Labor in Building Products**
		1	1	X13β.1	Select Products from Manufacturers that Provide Living Wages
		1	1	X13β.2	Select Products with Certified Raw Materials
		1	1	X13β.3	Select Manufacturers with Transparency in Supply Chain Practices

11	0	8	MIND		11 / 19
Y	?	N	PUNTEGGIO	ID	PARTE
			-	**M01**	**Mental Health Promotion**
Y			**Required**	M01.1	Promote Mental Health and Well-being
			-	**M02**	**Nature and Place**
Y			**Required**	M02.1	Provide Connection to Nature
Y			**Required**	M02.2	Provide Connection to Place
3	**0**	**1**	**Max 4**	**M03**	**Mental Health Services**
1			1	M03.1	Offer Mental Health Screening
1			1	M03.2	Offer Mental Health Services
1			1	M03.3	Offer Employee Mental Health Support
		1	1	M03β.4	Support Mental Health Recovery
2	**0**	**0**	**Max 2**	**M04**	**Mental Health Education**
1			1	M04.1	Offer Mental Health Education
1			1	M04.2	Offer Mental Health Education for Managers
2	**0**	**0**	**Max 2**	**M05**	**Stress Management**
2			2	M05.1	Develop Stress Management Plan
0	**0**	**2**	**Max 2**	**M06**	**Restorative Opportunities**
		1	1	M06.1	Support Healthy Working Hours
		1	1	M06.2	Provide Nap Policy and Space
0	**0**	**1**	**Max 1**	**M07**	**Restorative Spaces**
		1	1	M07.1	Provide Restorative Space
0	**0**	**1**	**Max 1**	**M08**	**Restorative Programming**
		1	1	M08.1	Provide Restorative Programming
1	**0**	**1**	**Max 2**	**M09**	**Enhanced Access to Nature**
		1	1	M09.1	Provide Nature Access Indoors
1			1	M09.2	Provide Nature Access Outdoors
3	**0**	**0**	**Max 3**	**M10**	**Tobacco Cessation**
2			2	M10.1	Provide Tobacco Cessation Resources
1			1	M10.2	Limit Tobacco Availability
0	**0**	**2**	**Max 2**	**M11**	**Substance Use Services**
		1	1	M11.1	Offer Substance Use Education
		1	1	M11.2	Provide Substance Use and Addiction Services

11	0	38	COMMUNITY		11 / 49
Y	?	N	PUNTEGGIO	ID	PARTE
			-	**C01**	**Health and Well-Being Promotion**
Y			**Required**	C01.1	Provide WELL Feature Guide
			-	**C02**	**Integrative Design**
Y			**Required**	C02.1	Facilitate Stakeholder Charrette
Y			**Required**	C02.2	Promote Health-Oriented Mission
			-	**C03**	**Emergency Preparedness**
Y			**Required**	C03.1	Develop Emergency Preparedness Plan
			-	**C04**	**Occupant Survey**
Y			**Required**	C04.1	Select Project Survey
Y			**Required**	C04.2	Administer Annual Survey and Report Results
4	**0**	**0**	**Max 4**	**C05**	**Enhanced Occupant Survey**
1			1	C05.1	Utilize Enhanced Survey
1			1	C05.2	Utilize Pre- and Post-Occupancy Survey
1			1	C05.3	Implement Action Plan
1			1	C05.4	Facilitate Interviews, Focus Groups and/or Observations
1	**0**	**4**	**Max 5**	**C06**	**Health Services and Benefits**
1			1	C06.1	Promote Health Benefits
		1	1	C06.2	Offer On-Demand Health Services
		1	1	C06.3	Offer Sick Leave
		1	1	C06.4	Support Community Immunity
		1	1	C06β.5	Provide Enhanced Health Benefits
1	**0**	**1**	**Max 2**	**C07**	**Enhanced Health and Well-Being Promotion**
1			1	C07.1	Promote Culture of Health
		1	1	C07.2	Establish Health Promotion Leader
0	**0**	**3**	**Max 3**	**C08**	**New Parent Support**
		3	1	C08.1	Offer New Parent Leave
0	**0**	**3**	**Max 3**	**C09**	**New Mother Support**
		1	1	C09.1	Offer Workplace Breastfeeding Support
		2	2	C09.2	Design Lactation Room
1	**0**	**2**	**Max 3**	**C10**	**Family Support**
1			1	C10.1	Offer Childcare Support
		1	1	C10.2	Offer Family Leave
		1	1	C10.3	Offer Bereavement Support
1	**0**	**1**	**Max 2**	**C11**	**Civic Engagement**
		1	1	C11.1	Promote Community Engagement
1			1	C11.2	Provide Community Space
0	**0**	**3**	**Max 3**	**C12**	**Talent Recruitment and Workforce Action Plans**
		1	1	C12.1	Create DEI Assessment and Action Plan
		1	1	C12.2	Implement DEI Support Systems
		1	1	C12.3	Implement DEI Hiring Practices and Wage Equity
2	**0**	**2**	**Max 4**	**C13**	**Accessibility and Universal Design**
2			2	C13.1	Integrate Universal Design
		1	1	C13β.2	Support Inclusive Interior Navigation
		1	1	C13β.3	Support Inclusive Building & Neighborhood Wayfinding
1	**0**	**1**	**Max 2**	**C14**	**Emergency Resources**
1			1	C14.1	Promote Emergency Resources
		1	1	C14.2	Provide Opioid Response Kit and Training

0	**0**	**4**	**Max 4**	**C15β**	**Emergency Resilience and Recovery**
		1	1	C15β.1	Promote Business Continuity
		1	1	C15β.2	Support Emergency Resilience
		1	1	C15β.3	Facilitate Healthy Re-entry
		1	1	C15β.4	Establish Health Entry Requirements
0	**0**	**2**	**Max 2**	**C16β**	**Affordable Housing**
		2	2	C16β.1	Allocate Affordable Units
0	**0**	**3**	**Max 3**	**C17β**	**Responsible Labor Practices**
		1	1	C17β.1	Disclose Labor Practices
		2	2	C17β.2	Implement Responsible Labor Practices
0	**0**	**2**	**Max 2**	**C18β**	**Support for Victims of Domestic Violence**
		2	2	C18β.1	Support Victims of Domestic Violence
0	**0**	**2**	**Max 2**	**C19β**	**Education and Support**
		2	2	C19β.1	Establish Education and Support
0	**0**	**1**	**Max 1**	**C20β**	**Historical Acknowledgement**
		1	1	C20β.1	Provide Historical Acknowledgement
0	**0**	**4**	**Max 4**	**C21β**	**Multisensory Design**
		1	1	C21β.1	Plan for Neuro-inclusion
		2	2	C21β.2	Create Spaces for Neuro-inclusion
		1	1	C21β.3	Educate for Neuro-inclusion

3	14	11	INNOVATION		3 / 28
Y	?	N	PUNTEGGIO	ID	PARTE
1	**4**	**5**	**Max 10**	**I01**	**Innovate WELL**
1	4	5	10	I01.1	Propose Innovation
1	**0**	**0**	**Max 1**	**I02**	**WELL Accredited Professional (WELL AP)**
1			1	I02.1	Achieve WELL AP
1	**0**	**0**	**Max 1**	**I03**	**Experience WELL Certification**
1			1	I03.1	Offer WELL Educational Tours
0	**0**	**1**	**Max 1**	**I04**	**Gateways to Well-Being**
		1	1	I04.1	Complete Health and Well-Being Programs
0	**0**	**5**	**Max 5**	**I05**	**Green Building Rating Systems**
		5	5	I05.1	Achieve Green Building Certification
0	**10**	**0**	**Max 10**	**I06β**	**Carbon Disclosure and Reduction**
	2		2	I06β.1	Assess Carbon Emissions
	3		3	I06β.2	Set Carbon Reduction Goals
	3		3	I06β.3	Meet Carbon Reduction Goals
	2		2	I06β.4	Attain Carbon Neutrality

TOTAL PRECONDITIONS	47 YES 0 MAYBE 0 NO 100%
TOTAL OPTIMIZATIONS	84 YES 32 MAYBE 124 NO
PROJECT NAME	MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
VERSION	WELL v2 Standard Q2 2025
CERTIFICATION LEVEL	Platinum