APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	05/10/2026	Emissione	FLS	MS	PS

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE"

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

RELAZIONE SULLE INTERFERENZE

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-RELINTERF-XX-RT-Z-PN0001

REV

0

05/10/2026

MASE EUR


AGENZIA DEL DEMANIO
GPA
PARTNERS
PLP/ARCHITECTURE
PERILLO
VALENTINI
architetture
OBLVK
enser

RELAZIONE SULLE INTERFERENZE

Oggetto:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Viale Boston 25 - Roma - SCHEDA RMB1284

Il Progettista

Ing. Paolo Spinelli

Sommario

1 PREMESSA 4

1 QUADRO CONOSCITIVO DELLE INTERFERENZE 5

2 INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI 6

2.1 Sottoservizi in relazione alle opere di progetto 6

2.2 Elementi da verificare preliminarmente alle lavorazioni 7

3 INTERFERENZE CON LE OPERE ESISTENTI 9

4 INTERFERENZE CON LA VIABILITÀ 10

5 INTERFERENZE CON IL VERDE ESISTENTE 11

6 INTERFERENZE E CONDIZIONI DI CANTIERE 13

7 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE INTERFERENZE 14

1 PREMESSA

La presente relazione è finalizzata alla ricognizione e alla valutazione delle principali interferenze presenti nell'area interessata dalla realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con particolare riferimento agli elementi esistenti che possono condizionare la realizzazione delle opere previste dal progetto.

L'analisi ha riguardato in particolare la presenza di sottoservizi e reti tecnologiche, opere e strutture esistenti, viabilità, alberature e ulteriori elementi presenti nell'area o nelle immediate vicinanze, valutandone la relazione con le opere di progetto e con le attività di cantiere.

Il quadro interferenziale è stato definito attraverso l'integrazione delle informazioni disponibili, dei rilievi e sopralluoghi eseguiti nell'area e degli esiti delle specifiche indagini conoscitive condotte sul sottosuolo, con particolare riferimento alla prospezione georadar.

La relazione individua, pertanto, gli elementi interferenti o potenzialmente interferenti, ne valuta la relazione con le opere previste e definisce, ove necessario, le principali modalità di gestione e le verifiche da effettuare preliminarmente alla realizzazione delle lavorazioni interessate.

Per gli aspetti metodologici e per la documentazione di dettaglio delle singole indagini si rimanda agli specifici elaborati specialistici, che costituiscono parte integrante della documentazione del PFTE.

1 QUADRO CONOSCITIVO DELLE INTERFERENZE

Il quadro delle interferenze è stato definito mediante l'integrazione delle informazioni disponibili relative all'area di intervento, dei rilievi e sopralluoghi eseguiti e degli esiti delle indagini condotte nell'ambito del PFTE. L'analisi è stata sviluppata con riferimento sia agli elementi presenti nel sottosuolo sia a quelli emergenti o immediatamente prossimi all'area di intervento, considerando la loro relazione con le opere previste e con le successive attività di cantiere.

In particolare, sono stati considerati:

- sottoservizi e reti tecnologiche presenti nelle aree perimetrali e all'interno del sedime;
- opere e strutture esistenti, con particolare riferimento alle fondazioni dell'edificio attuale;
- viabilità e spazi pubblici circostanti il comparto;
- alberature e sistemazioni a verde presenti nelle aree esterne;
- ulteriori elementi interrati o superficiali suscettibili di interferire con le opere di progetto.

La ricognizione ha consentito di distinguere gli elementi per i quali è stata acquisita una conoscenza sufficientemente definita da quelli che, per caratteristiche della metodologia di indagine o per incompletezza delle informazioni disponibili, richiedono verifiche puntuali preliminari alla realizzazione delle opere.

2 INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI

La principale categoria di interferenze con il sottosuolo è costituita dalle reti tecnologiche e dai sottoservizi esistenti in corrispondenza delle aree perimetrali del comparto e, in parte, all'interno del sedime. Il relativo quadro conoscitivo è stato ricostruito integrando la documentazione disponibile con gli esiti della prospezione georadar e con le informazioni desumibili dalle opere e dagli elementi esistenti.

Le risultanze disponibili evidenziano la presenza di diverse reti interrate, in alcuni tratti ravvicinate o sovrapposte, nonché di ulteriori riflettori e anomalie riconducibili a possibili strutture interrate. La restituzione cartografica delle reti costituisce pertanto il riferimento per la verifica della loro relazione con le opere di nuova costruzione e con le aree interessate dalle lavorazioni.

2.1 SOTTOSERVIZI IN RELAZIONE ALLE OPERE DI PROGETTO

La configurazione della nuova costruzione e delle relative opere esterne determina condizioni di possibili interferenza principalmente in corrispondenza delle aree interessate dagli scavi, dalle nuove opere di fondazione e dalle sistemazioni esterne.

Il quadro dei sottoservizi individuati dovrà essere pertanto confrontato con la geometria delle opere di progetto, verificando in particolare le situazioni in cui le reti risultano prossime o sovrapposte alle aree di scavo e alle zone interessate dalla realizzazione delle nuove fondazioni.

In considerazione della profondità di indagine raggiunta dalla prospezione georadar, le informazioni disponibili risultano maggiormente significative per i sottoservizi collocati nei primi metri di sottosuolo; eventuali reti poste a maggiore profondità non possono essere escluse sulla base della sola prospezione georadar. Analogamente, la metodologia può non consentire l'individuazione di tutte le reti presenti anche entro la profondità investigata.

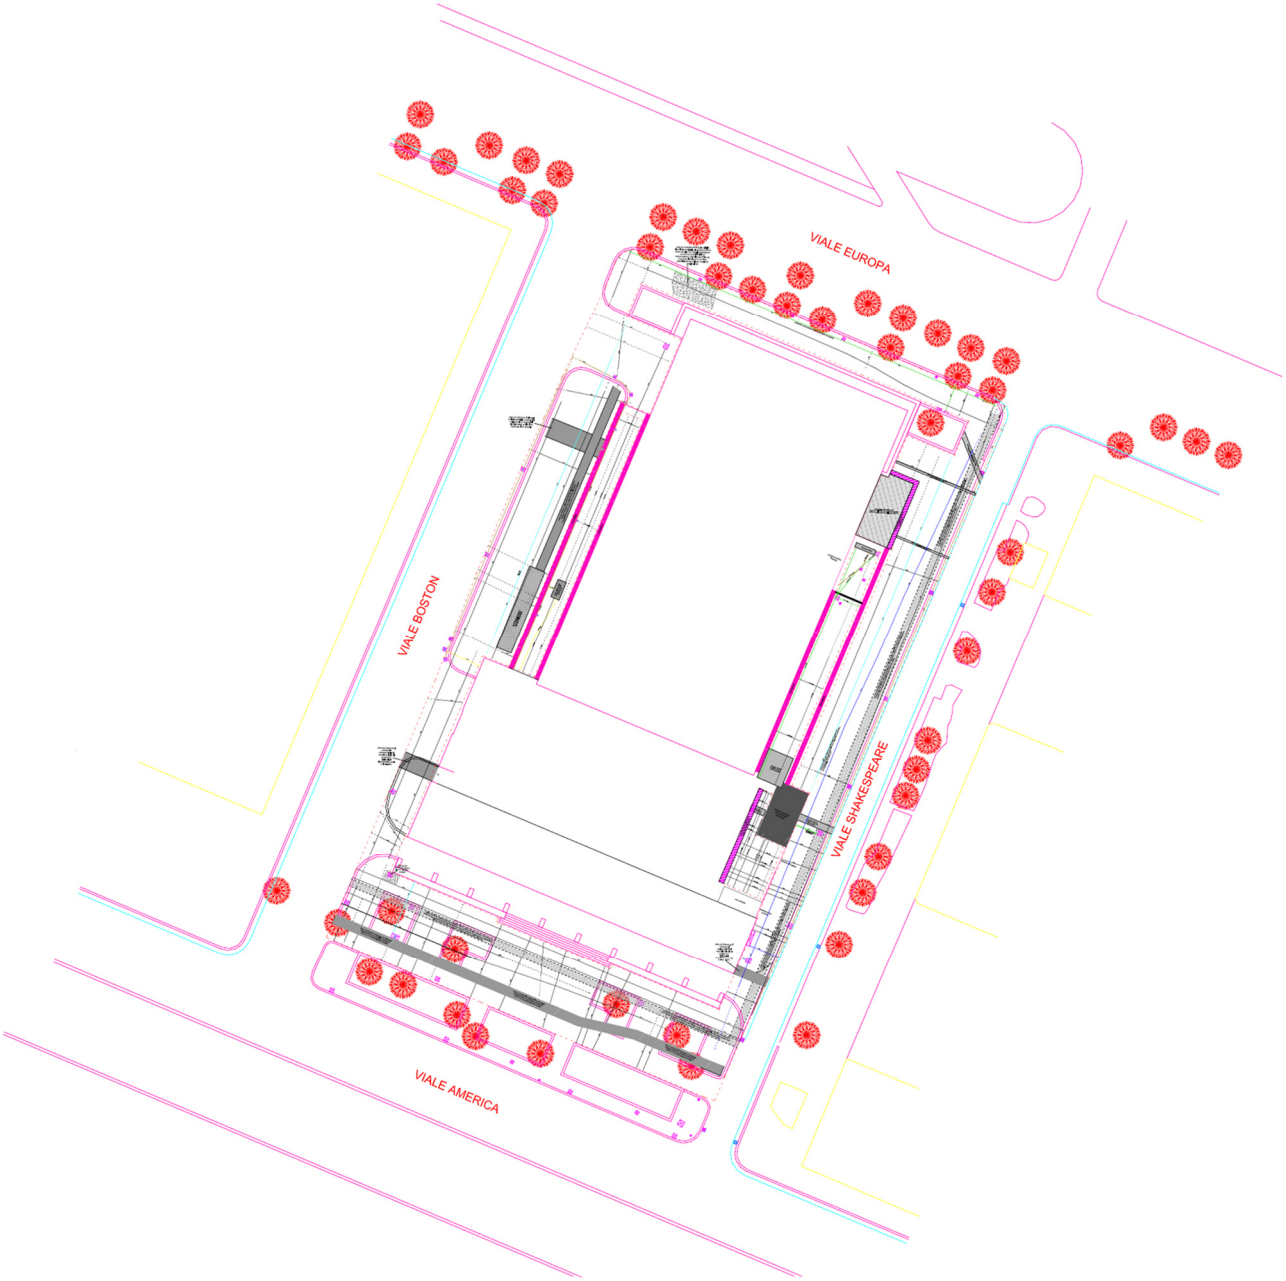


Figura 2.1 - Quadro generale dei sottoservizi e delle principali interferenze rilevate nell'area di intervento.

2.2 ELEMENTI DA VERIFICARE PRELIMINARMENTE ALLE LAVORAZIONI

Particolare attenzione dovrà essere posta alle reti in fibra ottica, per le quali la capacità di individuazione mediante prospezione georadar risulta più limitata in relazione alle caratteristiche dei materiali che le costituiscono.

Anche nei tratti in cui il quadro interferenziale risulta definito sulla base delle indagini eseguite, la posizione e la profondità delle reti dovranno essere verificate puntualmente prima dell'esecuzione di lavorazioni invasive, quali scavi, perforazioni e realizzazione delle nuove opere di fondazione. Tale verifica assume particolare importanza nei tratti in cui più

sottoservizi risultano ravvicinati e non è possibile distinguerne con certezza i singoli tracciati.

Le eventuali anomalie riconducibili a strutture interrate o possibili cunicoli, individuate nell'ambito della prospezione, dovranno analogamente essere oggetto di verifica diretta qualora ricadano nelle aree interessate dalle opere o dalle lavorazioni di cantiere.

3 INTERFERENZE CON LE OPERE ESISTENTI

La realizzazione della nuova sede interessa un'area già edificata e comporta la demolizione dell'edificio esistente e la successiva realizzazione delle nuove opere, determinando condizioni di interferenza tra le strutture esistenti e le lavorazioni previste dal progetto.

Un elemento di particolare rilevanza è costituito dalle opere di fondazione dell'edificio esistente, la cui geometria e consistenza sono state oggetto di specifiche indagini. Le fondazioni risultano costituite da elementi in calcestruzzo armato, con fondazioni isolate di spessore indicativo pari a circa 90 cm, collegate mediante travi di collegamento. La conoscenza della loro posizione e quota ha costituito un elemento di riferimento per la definizione delle modalità di demolizione e per il successivo inserimento delle nuove opere fondali.

La nuova costruzione prevede infatti un sistema di fondazioni profonde mediante pali trivellati, integrato da elementi di collegamento e dalla nuova struttura di fondazione. La relazione tra le opere esistenti e quelle di progetto è stata pertanto considerata sia nella definizione delle aree di demolizione sia nella pianificazione degli scavi e delle successive lavorazioni di fondazione.

Le attività di demolizione dovranno essere coordinate con la progressiva realizzazione delle nuove opere, assicurando la stabilità delle strutture e dei terreni durante le diverse fasi esecutive e verificando puntualmente le condizioni riscontrate al momento della demolizione.

Per quanto riguarda le caratteristiche, la geometria e gli esiti delle verifiche sulle fondazioni esistenti si rimanda alla specifica relazione specialistica sulle indagini strutturali e fondali.

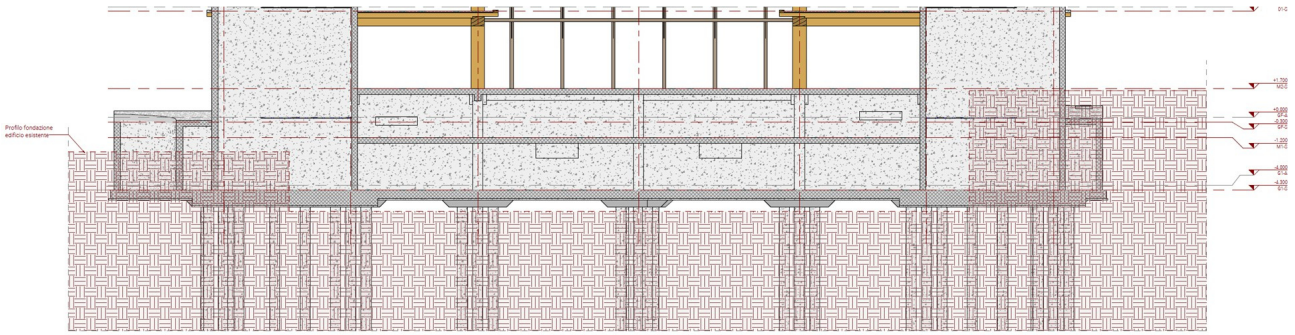


Figura 3.1 - Sezione con sovrapposizione profilo esistente e nuovo edificio

4 INTERFERENZE CON LA VIABILITÀ

L'area di intervento è delimitata da Viale Boston, Viale America, Viale Shakespeare e Viale Europa, assi viari che costituiscono elementi di contorno diretto alle opere previste e che dovranno essere considerati sia nella fase di realizzazione delle opere sia nell'organizzazione del cantiere.

La prossimità della nuova costruzione alla viabilità esistente assume particolare rilevanza in relazione alla realizzazione degli scavi e delle opere di sostegno, nonché alle attività di demolizione, movimentazione dei materiali, approvvigionamento e accesso dei mezzi di cantiere. La configurazione delle aree esterne richiede pertanto un coordinamento delle lavorazioni tale da limitare l'occupazione degli spazi pubblici e garantire, per quanto previsto nelle successive fasi di cantierizzazione, condizioni di sicurezza per la circolazione e per le aree limitrofe.

Particolare attenzione dovrà essere posta lungo i fronti maggiormente prossimi alle nuove opere, dove la distanza tra il perimetro dell'intervento e la viabilità pubblica risulta contenuta. In tali ambiti, la definizione delle opere provvisionali di sostegno degli scavi, degli accessi al cantiere e delle aree destinate alla movimentazione dovrà essere coordinata con la configurazione della viabilità esistente.

Le eventuali occupazioni temporanee di carreggiate, marciapiedi o altre aree pubbliche dovranno essere definite nell'ambito della successiva organizzazione del cantiere e preventivamente coordinate con gli Enti competenti, garantendo il mantenimento delle condizioni di sicurezza e, ove necessario, l'adozione di specifiche misure di regolazione o deviazione della circolazione.

Un ulteriore elemento da considerare è rappresentato dalla presenza di sottoservizi in prossimità dei fronti stradali, la cui posizione dovrà essere verificata prima dell'esecuzione degli scavi e delle lavorazioni invasive.

5 INTERFERENZE CON IL VERDE ESISTENTE

La presenza di alberature e aree verdi costituisce un ulteriore elemento da considerare nella definizione delle condizioni di intervento, sia con riferimento alle opere permanenti sia alle attività di cantiere.

L'area presenta una componente vegetazionale significativa, con particolare riferimento al filare di tigli lungo Viale Europa e al gruppo di alberature di maggiore dimensione presente lungo Viale America. Il progetto ha tenuto conto delle risultanze del censimento vegetazionale e delle indagini fitostatiche, individuando le alberature da conservare e quelle interessate dalle trasformazioni previste.

Le alberature mantenute dovranno essere adeguatamente protette durante le lavorazioni, con particolare attenzione alle aree di scavo, alla movimentazione dei mezzi e dei materiali e alle possibili interferenze con gli apparati radicali. Le modalità di protezione e le eventuali limitazioni operative dovranno essere definite in funzione delle specifiche condizioni riscontrate in fase esecutiva.

Nell'ambito delle trasformazioni previste dal progetto sono inoltre interessate dalla rimozione due alberature adulte di prima grandezza, entrambe appartenenti al filare di Viale Europa. Per le restanti alberature individuate come da mantenere dovranno essere garantite le necessarie condizioni di tutela durante le fasi di demolizione, scavo e costruzione. Testo incollato

Le interferenze con il verde esistente risultano pertanto principalmente riconducibili alla prossimità delle lavorazioni alle alberature da conservare e alla gestione delle due alberature previste in rimozione, oltre alle esigenze di protezione del verde durante la cantierizzazione.



Figura 5.1 - Planimetria con individuazione degli alberi

6 INTERFERENZE E CONDIZIONI DI CANTIERE

La realizzazione dell'intervento comporterà una serie di interferenze temporanee con il contesto urbano circostante, legate principalmente alle attività di demolizione, scavo, realizzazione delle fondazioni, movimentazione dei materiali e approvvigionamento dei materiali da costruzione.

La prossimità dell'area di intervento alla viabilità pubblica e la presenza di sottoservizi, alberature e spazi esterni da preservare richiedono una organizzazione del cantiere per fasi successive, tale da consentire la progressiva esecuzione delle opere mantenendo sotto controllo le interferenze con gli elementi esistenti.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla gestione degli accessi e dei percorsi dei mezzi di cantiere, individuando preventivamente le aree destinate alle operazioni di carico e scarico, alla movimentazione dei materiali e alla gestione temporanea delle terre e dei materiali derivanti dalle demolizioni e dagli scavi.

Le lavorazioni maggiormente prossime alla viabilità dovranno essere organizzate in modo da limitare l'occupazione degli spazi pubblici e garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. Le eventuali occupazioni temporanee della sede stradale, dei marciapiedi o di altre aree pubbliche dovranno essere preventivamente coordinate con gli Enti competenti e integrate nella successiva pianificazione della cantierizzazione.

La presenza di sottoservizi nelle aree interessate dalle lavorazioni rende inoltre necessario che gli interventi di scavo e fondazione siano preceduti dalle verifiche puntuali delle reti interferenti, con particolare attenzione ai tratti in cui la prospezione georadar ha evidenziato una maggiore concentrazione di sottoservizi o anomalie non univocamente interpretabili. Tali verifiche dovranno essere eseguite prima dell'impiego di mezzi e tecnologie di scavo o perforazione potenzialmente interferenti.

Analogamente, le lavorazioni in prossimità delle alberature da conservare dovranno essere organizzate prevedendo adeguate aree di protezione, evitando il deposito di materiali, il transito non necessario dei mezzi e le lavorazioni che possano compromettere gli apparati radicali o le parti epigee delle piante.

Le condizioni sopra descritte dovranno essere recepite nella successiva progettazione della cantierizzazione e nei relativi elaborati di sicurezza, definendo in modo puntuale le sequenze operative, gli accessi, le aree di lavoro e le misure necessarie per la gestione delle interferenze.

7 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE INTERFERENZE

La gestione delle interferenze dovrà essere sviluppata secondo un principio di progressiva verifica e messa in sicurezza degli elementi interferenti, distinguendo le attività preliminari alla realizzazione delle opere dalle verifiche da effettuare durante le singole fasi di lavorazione.

In particolare, prima dell'avvio delle lavorazioni invasive dovranno essere:

- verificati sul campo i tracciati e le quote dei sottoservizi presenti nelle aree interessate dagli scavi e dalle fondazioni;
- individuate e messe in sicurezza le eventuali reti ancora attive interferenti con le opere;
- eseguiti, ove necessario, saggi diretti per confermare posizione e profondità delle reti non sufficientemente definite dalle indagini indirette;
- verificate le eventuali anomalie riconducibili a strutture interrate o cunicoli qualora ricadano nelle aree interessate dalle lavorazioni;
- definite le modalità di protezione delle alberature da conservare;
- coordinati gli accessi e le movimentazioni di cantiere con la viabilità e gli spazi pubblici circostanti.

Per quanto riguarda le reti tecnologiche, eventuali interventi di spostamento, protezione, dismissione o ripristino dovranno essere definiti in coordinamento con i rispettivi gestori, sulla base delle effettive condizioni riscontrate in sito.

La sequenza delle lavorazioni dovrà inoltre garantire che la demolizione delle strutture esistenti, la realizzazione degli scavi e la costruzione delle nuove opere non determinino condizioni di instabilità o interferenze non controllate con le opere e le infrastrutture circostanti.

La gestione delle interferenze dovrà infine essere aggiornata in funzione delle condizioni effettivamente riscontrate durante l'esecuzione dei lavori, prevedendo specifiche procedure di verifica qualora emergano elementi non rilevati o non sufficientemente caratterizzati nelle attività conoscitive preliminari.