
DIP - Documento di indirizzo alla Progettazione

Compendio Demaniale Viale Boston 25 - Roma - SCHEDA RMB1284

Realizzazione della nuova sede
del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

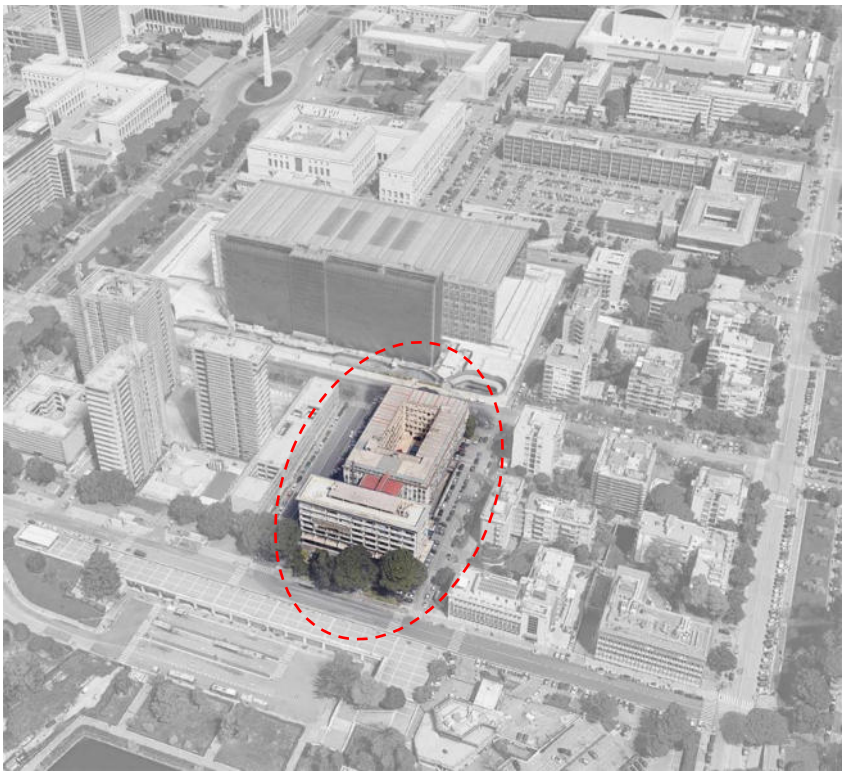

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Viale Boston n. 25, Eur, destinato alla nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – scheda patrimoniale RMB1284.

CUP: G84H22000360001

Sommario:

PREMESSA 4
1. Inquadramento dell'intervento 4
1.1. Cenni storici: il contesto e l'immobile 4
1.2. Descrizione del contesto 9
1.3. Descrizione del fabbricato 9
1.4. Riferimenti cartografici e catastali 11
1.5. Inquadramento urbanistico 12
1.6. La pianificazione vigente 20
1.7. Inquadramento geologico - geotecnico 24
1.8. Inquadramento idrogeologico 25
1.9. Risultati indagini geognostiche 26
1.10. Studio di vulnerabilità e alternative progettuali 27
2. obiettivi e ASSI STRATEGICI PER LA PROGETTAZIONE 31
2.1. Obiettivi del progetto 31
2.2. Assi strategici per la progettazione 32
2.3. Obiettivi dei rilievi e delle indagini preliminari 33
2.4. Obiettivi della demolizione 34
3. CARATTERI DEL PROGETTO DI INTERVENTO: IL PROGETTO DI RICOSTRUZIONE COME VOLANO DI RIGENERAZIONE URBANA 36
3.1. Un progetto alimentatore di rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale e sociale 36
3.2. Il progetto delle demolizioni 37
***Operazioni preliminari* 37**
***Strip-out* 37**
***Demolizione strutturale* 38**
***Preparazione del nuovo piano di fondazione* 38**
***Gestione del deposito temporaneo dei rifiuti presso il cantiere* 38**
3.3. Il dimensionamento dell'edificio di nuova realizzazione 39
3.4. Il progetto architettonico 39
3.5. Il progetto impiantistico e il Sistema di Building Automation and Control System (BACS) 41
***Building Automation and Control System* 42**
3.6. Il progetto degli arredi urbani, del verde, degli allestimenti, delle attrezzature 43
3.7. Il progetto dell'illuminazione esterna 43
3.8. Il progetto della mobilità urbana 44
3.9. Il progetto dei parcheggi 44
3.10. Quadro esigenziale e programma funzionale 45
3.11. Progettazione in modalità BIM (building information modeling) 45
4. REQUISITI PRESTAZIONALI DELL'INTERVENTO: VERSO UN ELEVATO GRADO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, CLIMATICA, SOCIALE E DI *GOVERNANCE* 47
4.1. Requisiti di prestazione energetica e modello nZEB 47

4.2. Requisiti legati al recepimento dei criteri ambientali minimi – CAM 48
4.3. Requisiti legati al ciclo di vita del processo edilizio – Valutazione LCA 49
4.4. Requisiti di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici 49
4.5. Requisiti di benessere acustico 50
4.6. Adozione di un protocollo di sostenibilità energetico-ambientale – P.E.A. 50
4.7. Perseguimento degli obiettivi ESG dell'Agenzia del Demanio – ESG_AdD 50
5. ITER DI SVILUPPO DEL PROGETTO E CARATTERISTICHE DEL PFTE 52
5.1. I rilievi 52
5.2. Le indagini preliminari 52
5.3. L'iter autorizzativo 52
5.4. Tempi e livelli di sviluppo del PFTE 53
5.5. Gli elaborati grafici e descrittivi da redigere 54
5.6. I limiti economici da rispettare e l'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera 55
6. indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell'intervento 56
6.1. Tipologia ed oggetto dell'affidamento 56
6.2. La procedura di scelta del contraente 56
6.3. Il criterio di aggiudicazione 56
6.4. L'importo dell'affidamento 56
6.5. L'indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell'intervento 57

PREMESSA

Il presente Documento di Indirizzo alla Progettazione, di seguito “DIP”, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare, le strategie, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, di seguito “PFTE”, ovvero il livello di progettazione oggetto di questa procedura di affidamento.

Il DIP è stato redatto ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, ed è parte della documentazione di gara per l’affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del “Capitolato del Servizio di Progettazione”, ovvero del “Capitolato”.

Inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023, è parte della DIP il Capitolato Informativo, di seguito “CI”, allegato.

Infine, per le informazioni relative alle procedure di affidamento ed all’esecuzione dei servizi in oggetto, alla copertura finanziaria dell’opera, nonché per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rimanda alle indicazioni amministrative contenute nel Capitolato e nel Disciplinare di Gara, facenti parte integranti della documentazione di gara per l’affidamento del contratto pubblico di servizi.

1. INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO

Il complesso edilizio, oggetto dell’intervento, è situato in Roma in Viale Boston 25, al centro del quartiere storico dell’EUR e in seguito all’intervento accoglierà il Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Nell’ambito delle azioni volte a promuovere il processo di valorizzazione e razionalizzazione, il 31/05/2019 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MITE) - oggi Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - e l’Agenzia del Demanio (AdD), avente ad oggetto la rifunzionalizzazione del compendio demaniale, a cui ha fatto seguito la sottoscrizione della Convenzione attuativa del Protocollo d’intesa il 02/12/2021 e la definizione dello stanziamento disponibile, da parte del MASE, dei fondi utili a contribuire alla realizzazione delle opere.

Per avviare le attività finalizzate alla razionalizzazione e alla valorizzazione dell’immobile di Viale Boston, si è proceduto con l’affidamento e l’esecuzione del servizio di vulnerabilità sismica e allo studio delle soluzioni possibili consentite dagli strumenti urbanistici vigenti nonché dalla disciplina vincolistica ove applicabile.

Le risultanze degli studi di cui sopra hanno evidenziato la precarietà dello stato di manutenzione dell’edificio esistente, una struttura portante non idonea dal punto di vista statico e di risposta alle sollecitazioni generate da eventi sismici e hanno condotto a una valutazione dei costi benefici degli interventi tesa a prediligere la demolizione dell’edificio esistente a favore di un nuovo edificio ecosostenibile, sicuro e adeguato alle esigenze dei nuovi fruitori.

In conclusione, partendo dal servizio di verifica di vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico, eseguito sul compendio demaniale nel dicembre 2020, che ha caratterizzato il DIP “preliminare” (elaborato sulla base delle possibili alternative progettuali) , si procede con la stesura di un nuovo DIP orientato ad un’unica soluzione, con obiettivi ben definiti rispetto agli indirizzi progettuali, ai vincoli, alle regole e alle linee guida a cui le proposte progettuali dovranno attenersi, ispirarsi o riferirsi a seconda dei differenti gradi di importanza espressi, in funzione delle attività a cui il compendio sarà destinato.

1.1. Cenni storici: il contesto e l’immobile

L’immobile si colloca all’interno del complesso urbanistico e edilizio di Roma E.U.R. sorto nell’ambito del progetto unitario dell’Esposizione Universale di Roma (E42 Esposizione Universale 1942).

Il progetto dell’Eur venne proposto a Mussolini nel 1935 al governatore di Roma, Bottai, con il fine di candidare la capitale all’esposizione universale del 1942.

Lo scopo del piano era quello di dare unità programmatica a tutta la zona dell'E42, dedicata alla città italiana dell'economia corporativa, con un'espansione oltre i 400 ettari. Doveva considerarsi perciò come una determinazione di indirizzo organico (tecnico ed artistico ad un tempo) per inquadrare, in maniera viva e unitaria, tutta la presentazione della vita economica e industriale italiana.

Lo studio del piano ebbe origine dagli elementi forniti direttamente dagli uffici dell'Esposizione, opportunamente vagliati da una ricerca di razionale e artistica soluzione.

I "punti fissi" della composizione urbanistica erano rappresentati dagli edifici e precisamente: dal futuro museo delle armi, dalla mostra della romanità, dall'edificio a fondale delle grandi vasche, dai collegamenti con gli edifici permanenti della piazza imperiale e dal palazzo dei congressi.



Piano regolatore della città italiana dell'economia corporativa all'Esposizione Universale di Roma 1942.
Arch. Giuseppe Pagano – 1939.

Oltre a questi elementi fissi e preordinati, furono rispettate le quote del terreno, le strade principali e tutte le direttive generali del piano regolatore di tutta l'Esposizione; il quartiere fu progettato per essere il terzo polo di espansione a sud-ovest della città.

Quest'area meridionale di Roma era estranea al piano regolatore del 1931; per tale ragione fu necessario adottare delle norme attraverso un piano particolareggiato esecutivo.

Il quartiere fu ispirato, secondo l'ideologia del fascismo, all'urbanistica classica romana, apportandovi gli elementi del razionalismo italiano: la struttura prevedeva un impianto viario ad assi ortogonali e edifici architettonici maestosi e imponenti, massicci e squadrati, per lo più costruiti con marmo bianco e travertino a ricordare i templi e gli edifici della Roma imperiale.


L'elemento simbolo di questo modello architettonico è il Palazzo della Civiltà Italiana, soprannominato "Colosseo Quadrato".

Tuttavia, l'esposizione universale non ebbe mai luogo a causa del ritardo dei lavori di costruzione, il progetto originario non fu mai portato a termine e i lavori vennero interrotti nel 1942.

Contestualmente venne progettata anche la prima linea metropolitana di Roma e d'Italia, concepita per collegare Termini al nuovo quartiere E42 denominata inizialmente come Ferrovia dell'E42; la linea si sarebbe dovuta integrare con la già esistente ferrovia Roma-Lido.

Con lo scoppio della seconda guerra mondiale, i lavori di realizzazione della linea furono interrotti; al momento dell'interruzione erano già state realizzate alcune gallerie nel tratto tra Termini e Piramide e in quello tra Magliana e lo Scalo merci Esposizione a Ponte Buttero (oggi il capolinea di Laurentina), che furono utilizzate come rifugi antiaerei durante i bombardamenti.

In avanzato stato di completamento, nel gennaio 1940, erano anche le due fermate davanti al laghetto, allora in via di scavo (Esposizione Ovest ed Esposizione Est, oggi rispettivamente EUR Palasport ed EUR Fermi).

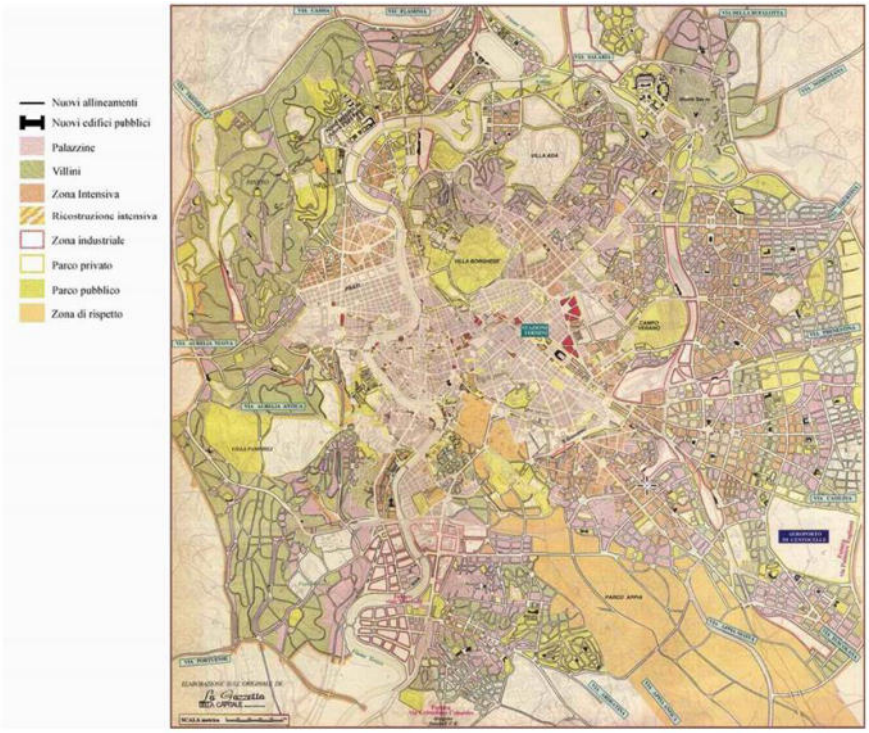

Piano Regolatore del 1931

Dell'E42 nel dopoguerra rimasero solo ruderi e spazi non edificati non collegati alla città, ma è proprio da qui che ripartì lo sviluppo dell'Eur, che a partire dai primi anni '50 rappresentò il caso esemplare della ricostruzione del dopoguerra, che fu alla base della ripresa economico-sociale italiana.

Dal 1955 si valutò di trasferire all'Eur i ministeri delle finanze, della sanità, delle comunicazioni, del commercio estero e della marina mercantile.

L'area dell'Eur si caratterizzava anche per la presenza di ampie aree verdi per potenziarne la qualità urbana.

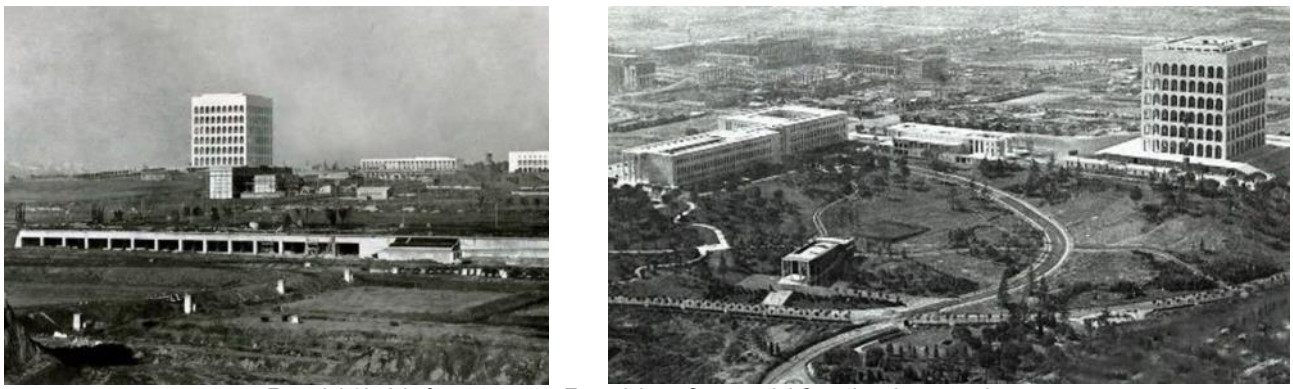


Foto del 1940 la fermata metro Esposizione Ovest e del Quartiere in costruzione.


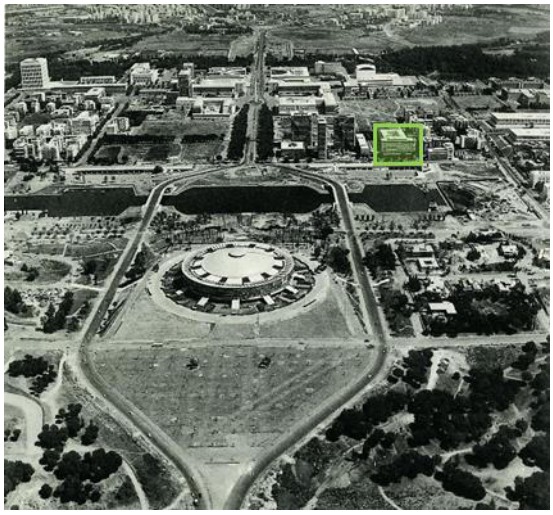



Foto aeree del quartiere Eur 1960-1970.

Oltre all'edilizia residenziale era fondamentale il completamento degli edifici storici: furono completati l'edificio degli Uffici, il palazzo della Civiltà italiana, la chiesa dei SS. Pietro e Paolo, il palazzo dei Congressi, una parte del complesso delle Esedre (ora Piazza delle Nazioni Unite), una parte dell'ex piazza Imperiale (ora piazza Guglielmo Marconi), una parte dell'edificio delle Forze armate, destinato ora a sede dell'Archivio centrale dello Stato, l'ex Ristorante Ufficiale.

Negli edifici storici di piazza Italia si insediano importanti musei: il museo della Civiltà romana, il museo delle Arti e delle Tradizioni popolari, il museo Pigorini e il museo dell'Alto Medioevo, Inoltre, venne completata la viabilità e vennero sistemate le zone parco.

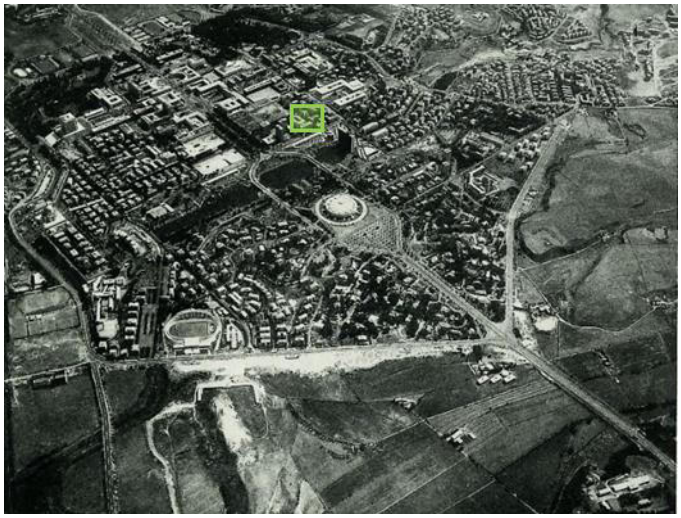

Oggi l'Eur è sede del più importante polo finanziario della capitale e tra i maggiori di Italia con la presenza di numerose sedi bancarie oltre alla presenza di palazzi e uffici pubblici e privati, il quartiere ha assunto una funzione residenziale e commerciale, grazie alla sua posizione decentrata e alla vicinanza alle principali infrastrutture per il trasporto.

Gli ultimi progetti di riqualificazione hanno contribuito alla progettazione di nuovi edifici architettonici, come il Nuovo Centro Congressi.





Il fabbricato di viale Boston n.25

Il fabbricato, oggetto degli interventi, risale al 1956, opera degli architetti Renato Venturi e Guido Marinucci, e la sua realizzazione era finalizzata ad ospitare la sede del Ministero del Commercio con l'Estero, si inquadra nella seconda fase di crescita del quartiere Eur (anni 50-60) e della sua trasformazione in centro direzionale e sede di svariati ministeri.

Il progetto originario subiva una modifica sostanziale, dell'equilibrio della composizione architettonica e della distribuzione interna, in seguito alle due varianti in corso d'opera, effettuate nel 1962 e nel 1972, che hanno previsto la sopraelevazione del fabbricato di un piano per tutti i corpi di fabbrica che, presumibilmente ha generato parte delle attuali gravi criticità strutturali riscontrate.

L'edificio risulta terminato solo nella prima metà degli anni '70, dopo quasi venti anni di cantiere.

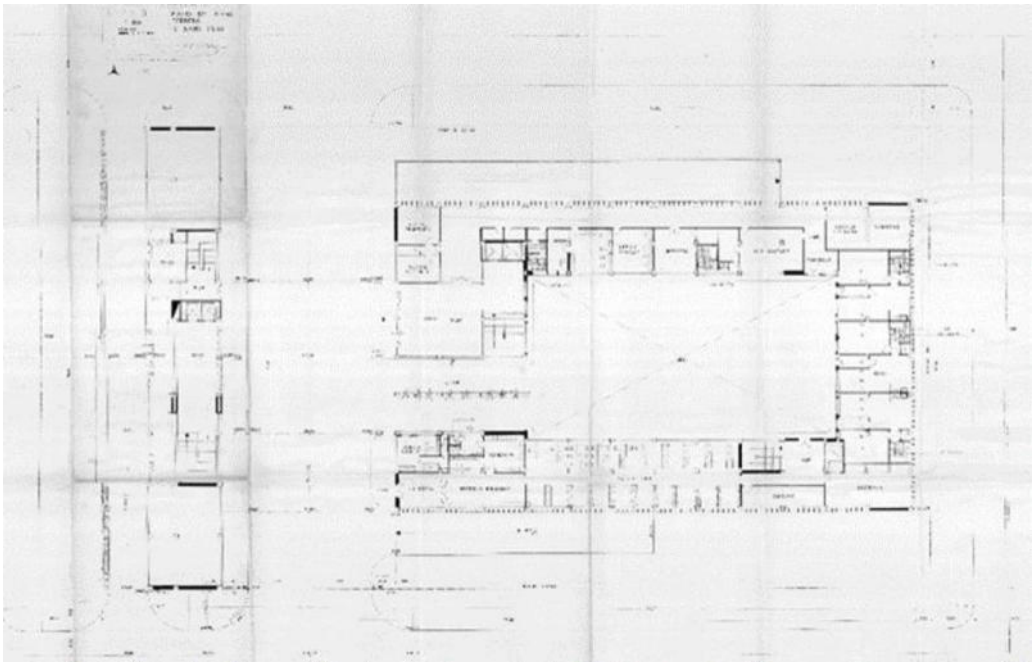


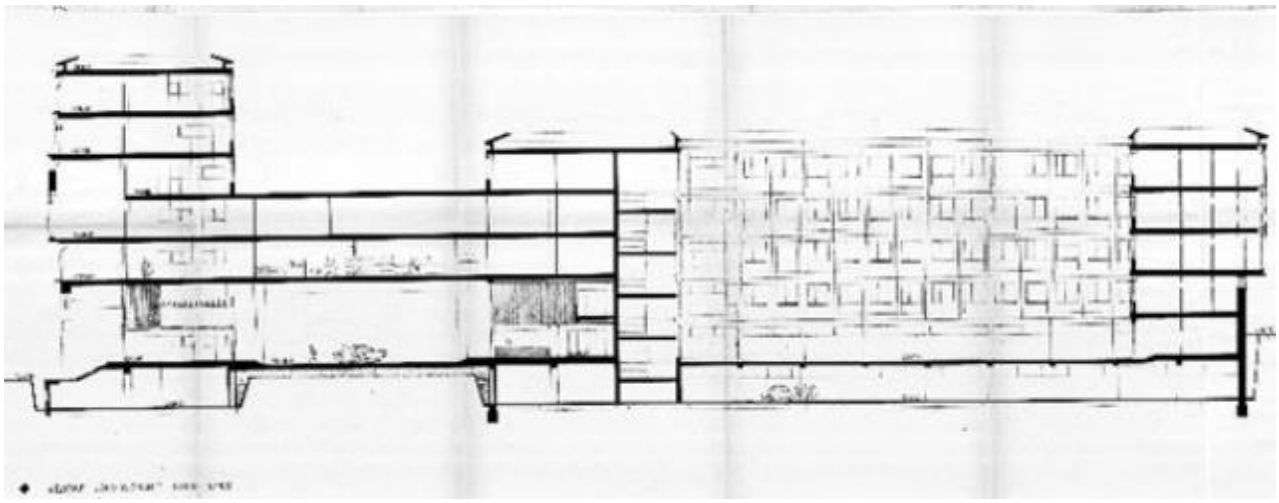

Progetto dagli architetti Renato Venturi e Guido Marinucci del 1956



Progetto originario

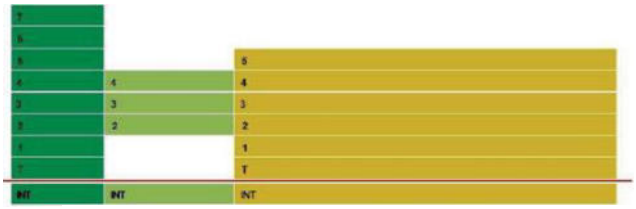


Progetto di variante (anni 65 - 75)


1.2. Descrizione del contesto

Il complesso edilizio, oggetto dell'intervento, sorge a Roma in Viale Boston 25, al centro del quartiere storico EUR.

L'isolato rettangolare è perimetrato da quattro strade carrabili ed è ubicato nelle vicinanze del laghetto dell'Eur e della fermata della metropolitana B Laurentina. Nelle aree esterne sono presenti alberi ad alto fusto, in particolare su Viale America e viale Europa.

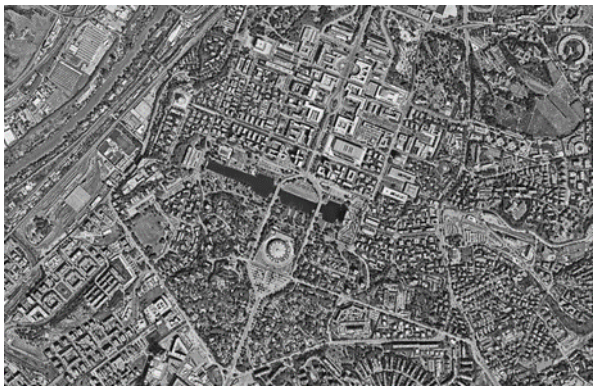

Area d'intervento nel quartiere Eur di Roma

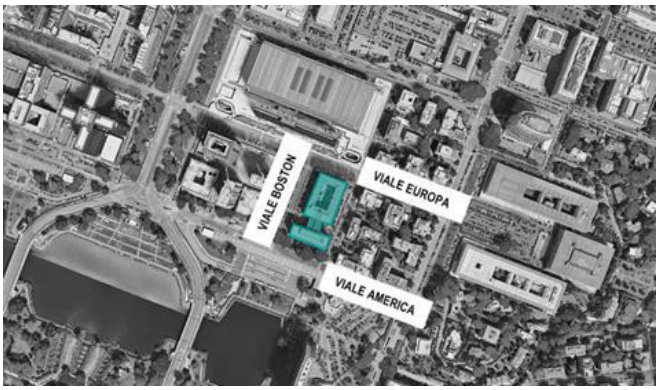

L'isolato dell'intervento

1.3. Descrizione del fabbricato


La realizzazione del compendio di viale Boston n. 25 ha avuto inizio alla fine degli anni '50 del Novecento ed ha subito diversi interventi di ampliamento in sopraelevazione nei successivi due decenni.

Il complesso edilizio è costituito da due fabbricati principali, collegati tra di loro e da un corpo di fabbrica a ponte.

Il primo fabbricato è di dimensioni più ridotte, presenta una pianta a forma rettangolare e si sviluppa su otto piani fuori terra; il secondo edificio di dimensioni maggiori, si organizza intorno ad una corte centrale e si sviluppa su sei livelli fuori terra.



Planimetria dei tre corpi di fabbrica

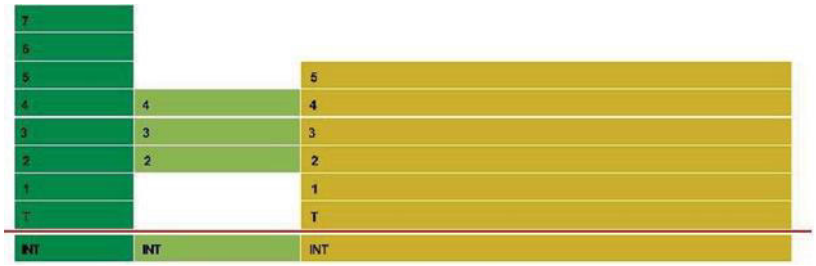

Schema altimetrico dei tre corpi di fabbrica

Il piano interrato, che si sviluppa sotto i fabbricati, è accessibile attraverso due rampe carrabili.

L'elemento di collegamento (definito impropriamente ponte in quanto elemento edilizio vero e proprio e sede di uffici) che collega i piani secondo, terzo e quarto, presenta una ulteriore superfetazione al piano quinto costituita da un passaggio di collegamento a servizio della manutenzione.

I connettivi verticali sono costituiti da due corpi scala e dagli ascensori presenti in entrambi i fabbricati principali. Le caratteristiche tipologiche costruttive del complesso comprendono un sistema strutturale in elevazione a telai piani in c.a. gettati in opera e posti su fondazioni superficiali a plinti isolati. Gli orizzontamenti sono costituiti da solai in laterocemento dello spessore di 45 cm.

Le tamponature verticali esterne dell'edificio sono costituite da finestre di ampia specchiatura dotate di vetrocamera e telai in alluminio e da pannelli opachi che si differenziano in due tipologie:

- di spessore da 60 cm costituiti da due paramenti in laterizio pieno e malta di allettamento e una estesa intercapedine d'aria, finitura ad intonaco sulla faccia interna e in lastre di travertino su quella esterna;
- di spessore da 45 cm in laterizio con finitura ad intonaco per entrambi le superfici (interna ed esterna).


L'immobile si sviluppa su una superficie lorda di circa 22.061 mq e circa 85.134 mc con destinazione d'uso prevalente di terziario-direzionale.

L'OE dovrà sviluppare il progetto sulla base dei dati dimensionali rilevati dall'edificio da demolire e dalle aree di pertinenza, in considerazione della necessità di aumentare la superficie utile lorda di almeno il 20% e secondo le esigenze della amministrazione usuaria.

Si riporta in allegato la documentazione fotografica estratta dal servizio di vulnerabilità sismica svolto nell'anno 2020 (all.1).


1.4. Riferimenti cartografici e catastali

Il compendio è censito come C.T.R. nel FOGLIO 374 (scala 1:50.000), SEZIONE 374140 (scala 1:10.000) ed ELEMENTO 374141 (scala 1:5.000) "EUR".

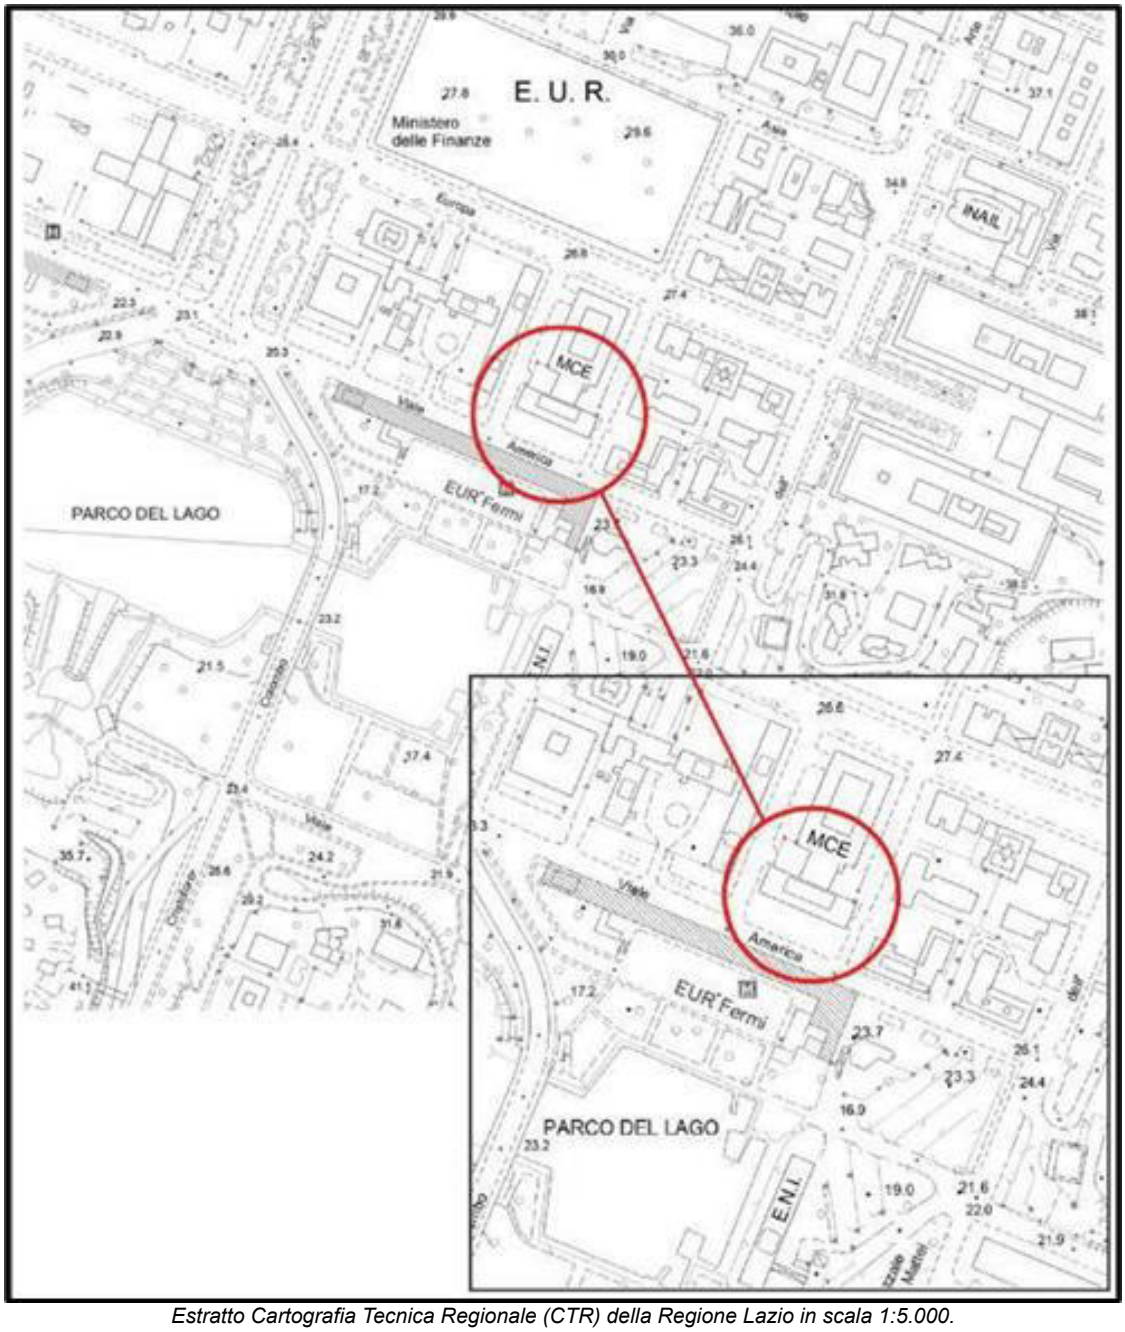

Estratto Cartografia Tecnica Regionale (CTR) della Regione Lazio in scala 1:5.000.

L'edificio è riportato all'interno del Catasto Terreni, Foglio 873, Particella 95.

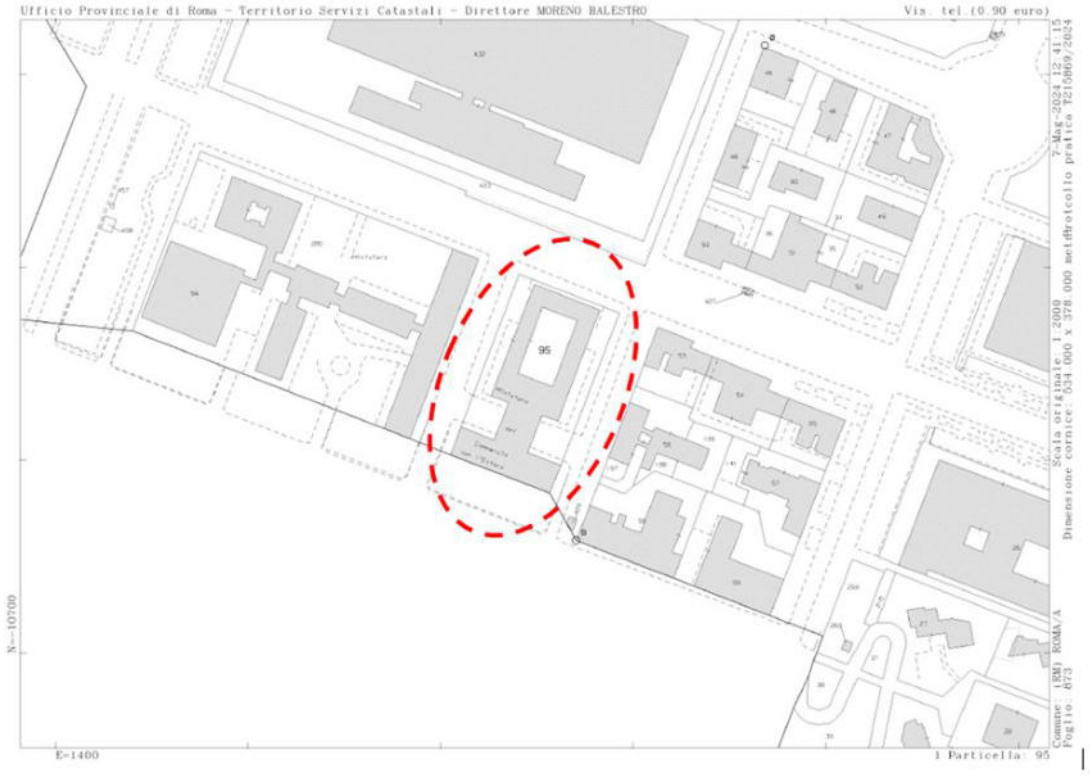

Estratto di mappa: Foglio 873, particella 95

Si riporta in allegato la visura catastale estratta in data 23/04/2024 (all.2).


1.5. Inquadramento urbanistico


È stata condotta una verifica urbanistica dell'area attraverso l'analisi degli strumenti urbanistici vigenti sia comunali (PRG, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 18 del 12.2.2008.) che di ambito territoriale (PTPR di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021).

Di seguito si riporta un riepilogo delle risultanze delle verifiche urbanistiche eseguite.


STRUMENTO		INDIVIDUAZIONE AREE DI INTERESSE
P.T.P.R.	Tavola A_24_374	Sistemi ed ambienti del paesaggio: PAESAGGIO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI
	Tavola B_24_374	Beni paesaggistici: AREE URBANIZZATE DEL PTPR
	Tavola C_24_374	Beni del Patrimonio Naturale e Culturale: TESSUTO URBANO
	Tavola D_24_374	Recepimento delle prorposte comunali di modifica del PTP accolte, parzialmente accolte e prescrizioni
P.R.G.	Tavola P_2.06	Sistemi e Regole: TESSUTI ESPANSIONE NOVECENTESCA AD IMPIANTO MODERNO E UNITARIO - T8
	Tavola P_4.05	Rete ecologica
	Tavola G1.17	Carta per la qualità: MORFOLOGIE DEGLI IMPIANTIURBANI MORFOLOGIE DEGLI IMPIANTI MODERNI, TESSUTI CARATTERIZZATI DALL'IMPIANTO VOLUMETRICO DEGLI EDIFICI
		EDIFICI CON TIPOLOGIA EDILIZIA SPECIALE
		AD IMPIANTO SERIALE - US EDIFICI PER SERVIZI ED UFFICI
		EDIFICI E COMPLESSI EDILIZI MODERNI

Si riportano gli stralci cartografici e catastali con l'individuazione dell'area e dell'edificio oggetto di intervento.

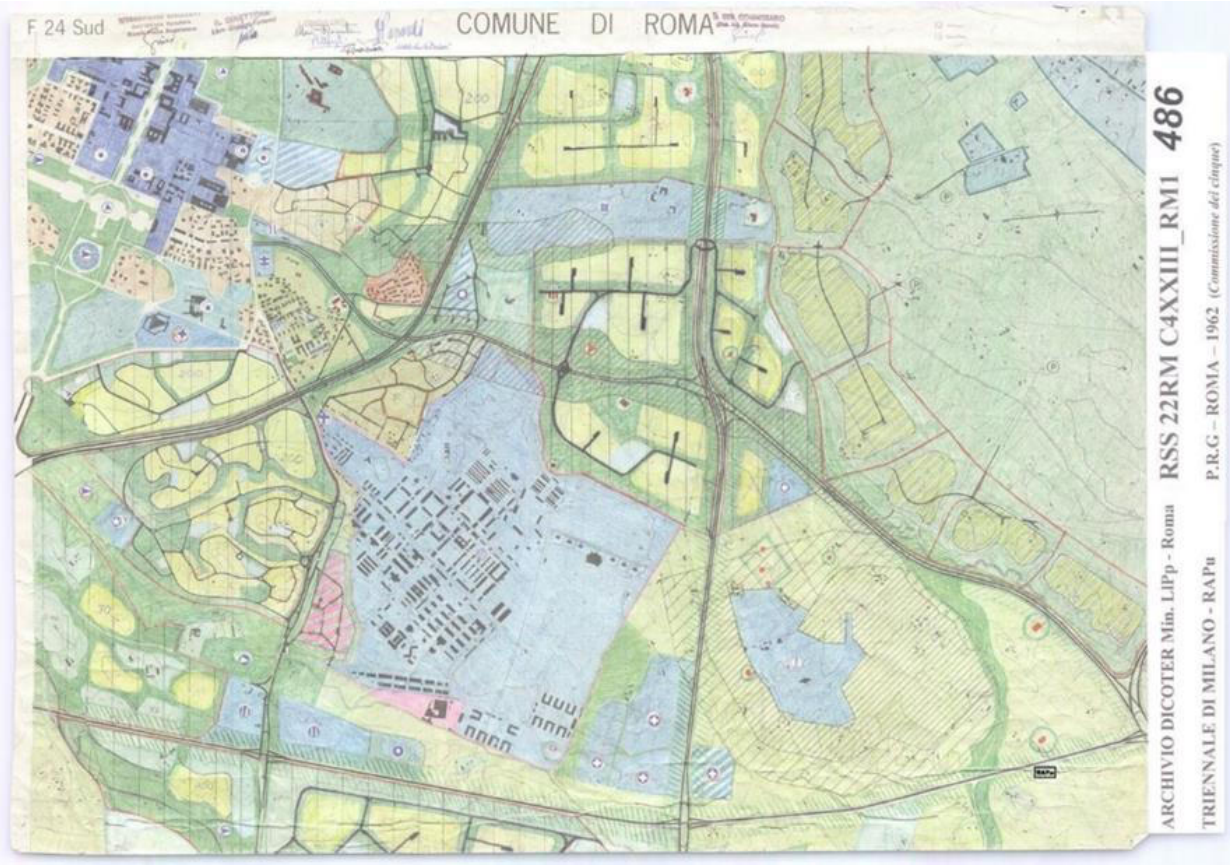


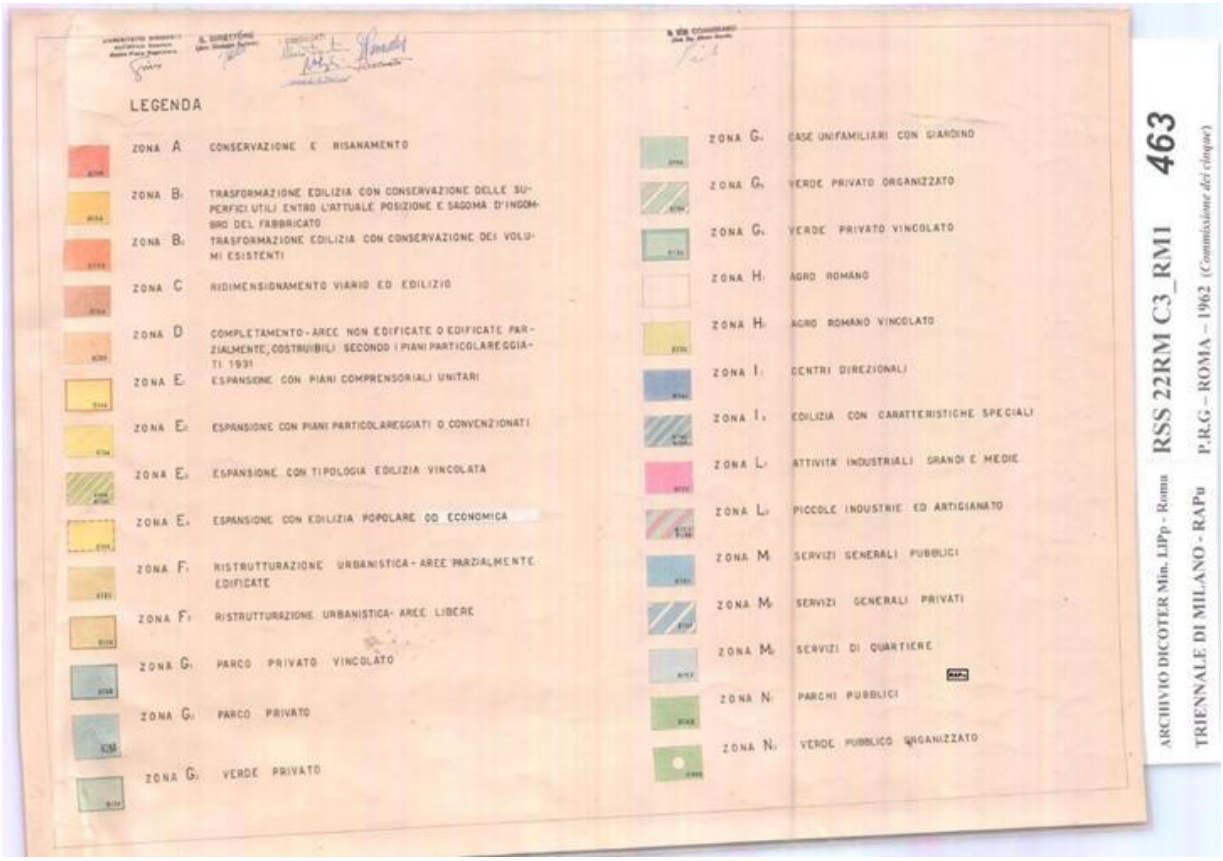


Stralcio e Legenda Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del 1962
ZONA I – CENTRI DIREZIONALI

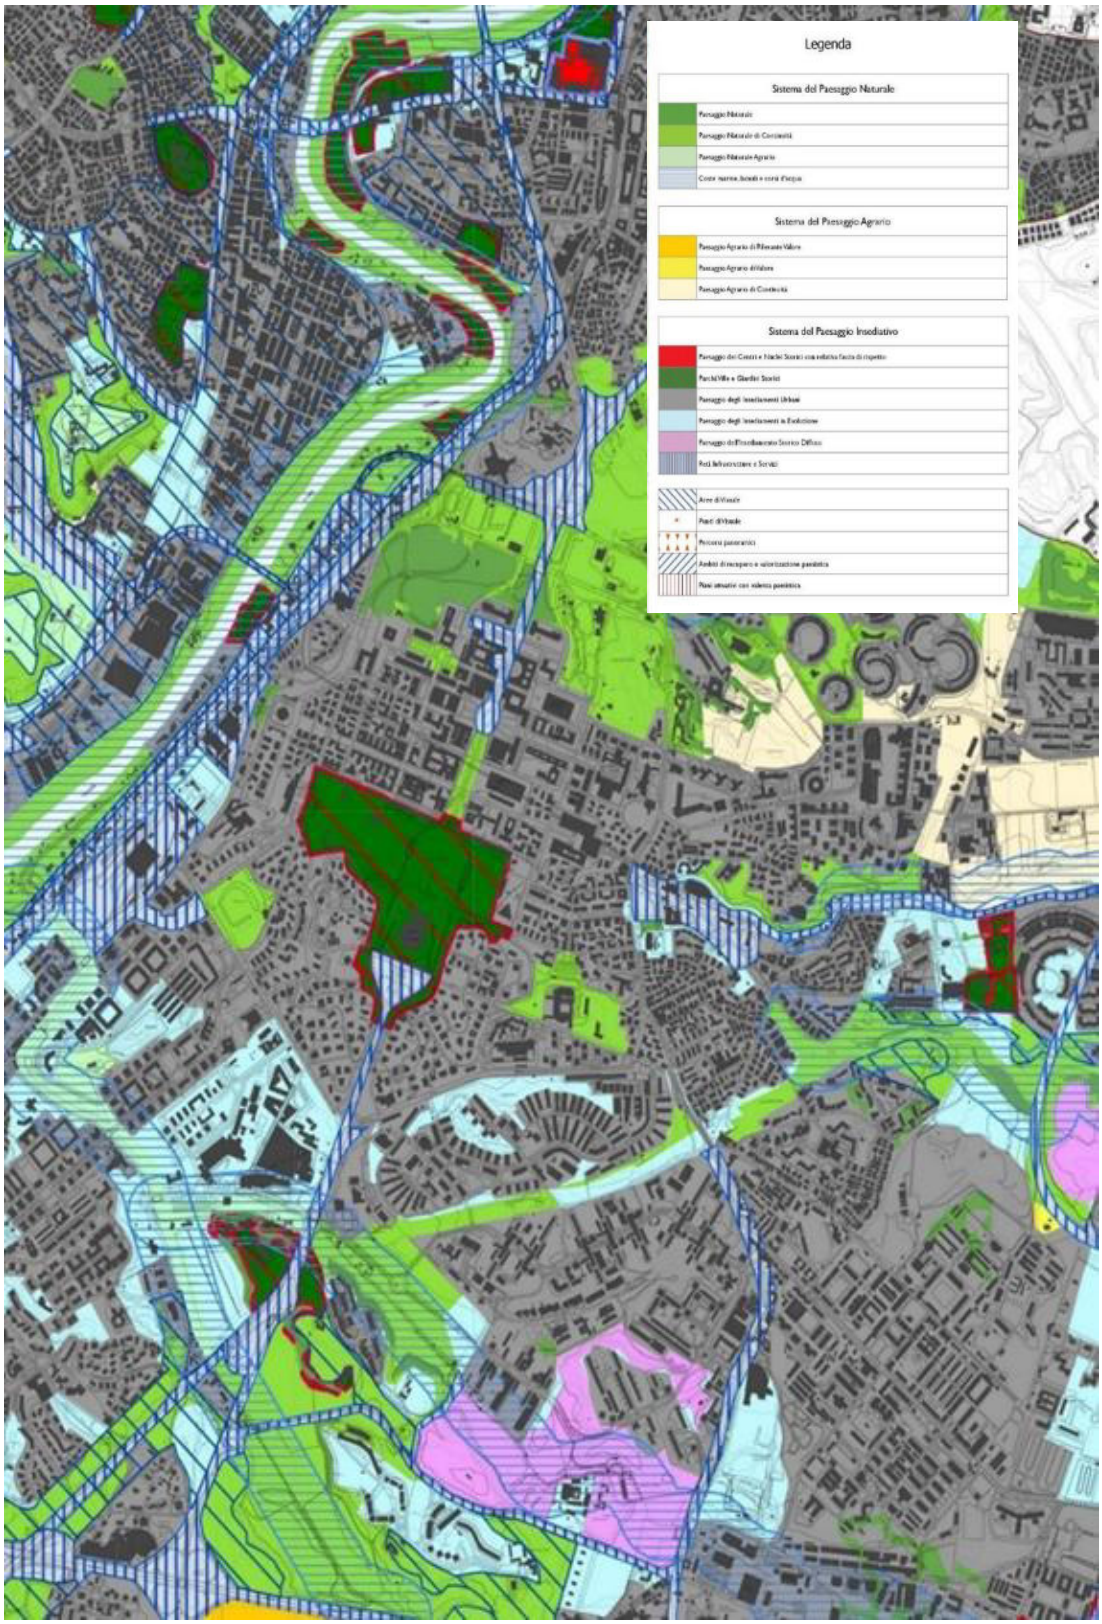


Stralcio Piano Territoriale Paesaggistico Regionale - Tavola A_24_374 - Sistemi ed ambienti del paesaggio
PAESAGGIO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI

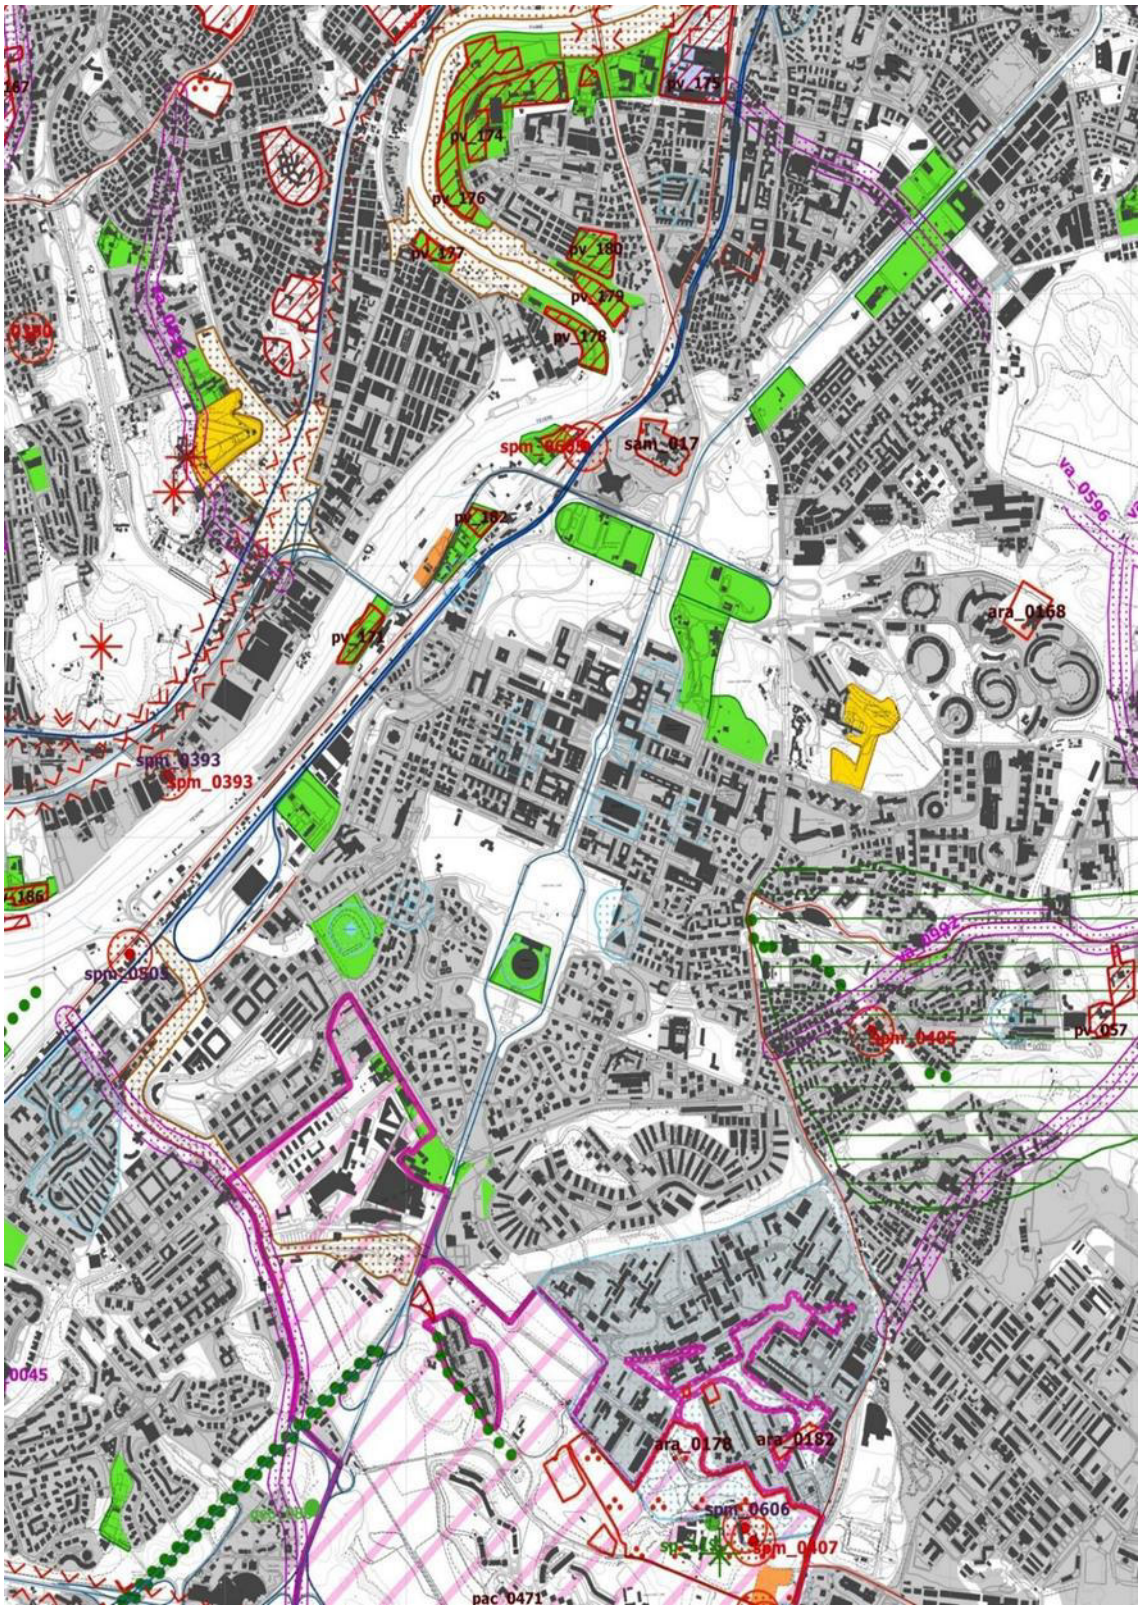


Stralcio Piano Territoriale Paesaggistico Regionale - Tavola C_24_374 – Beni del Patrimonio Naturale e Culturale TESSUTO URBANO

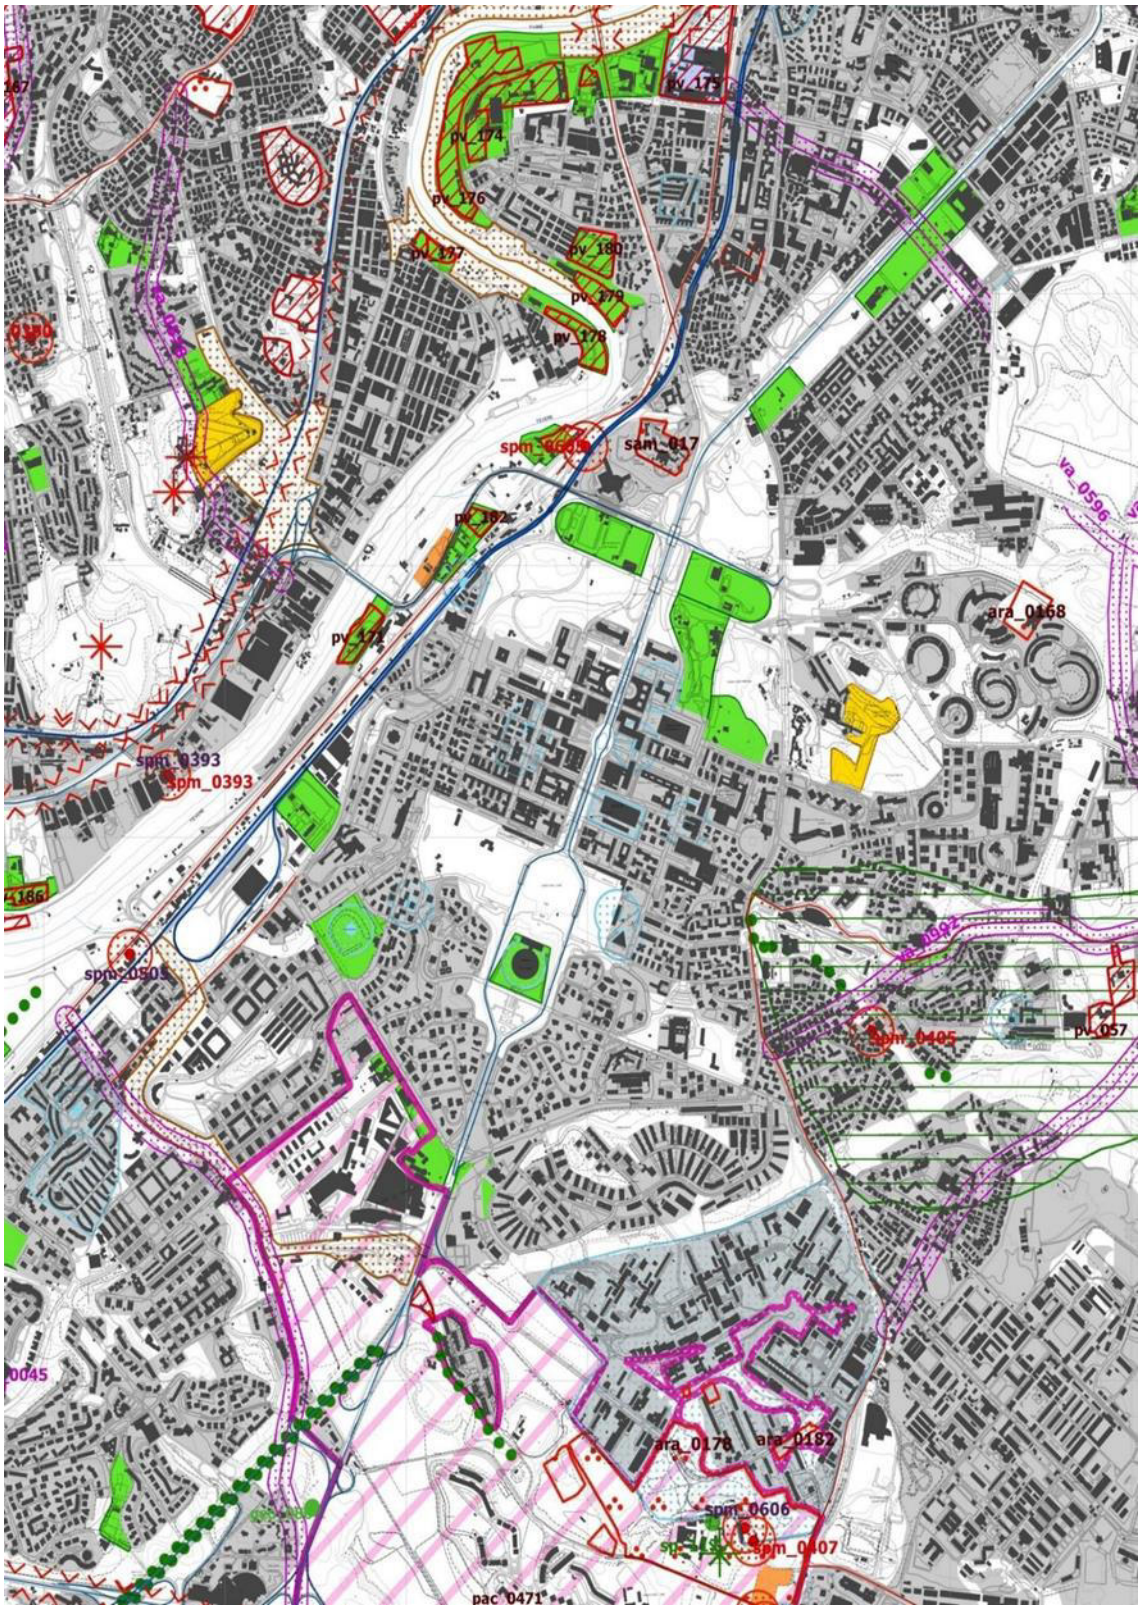


Stralcio Piano Territoriale Paesaggistico Regionale
Tavola D_24_374 – Recepimento delle proposte comunali di modifica del PTP accolte, parzialmente accolte e prescrizioni

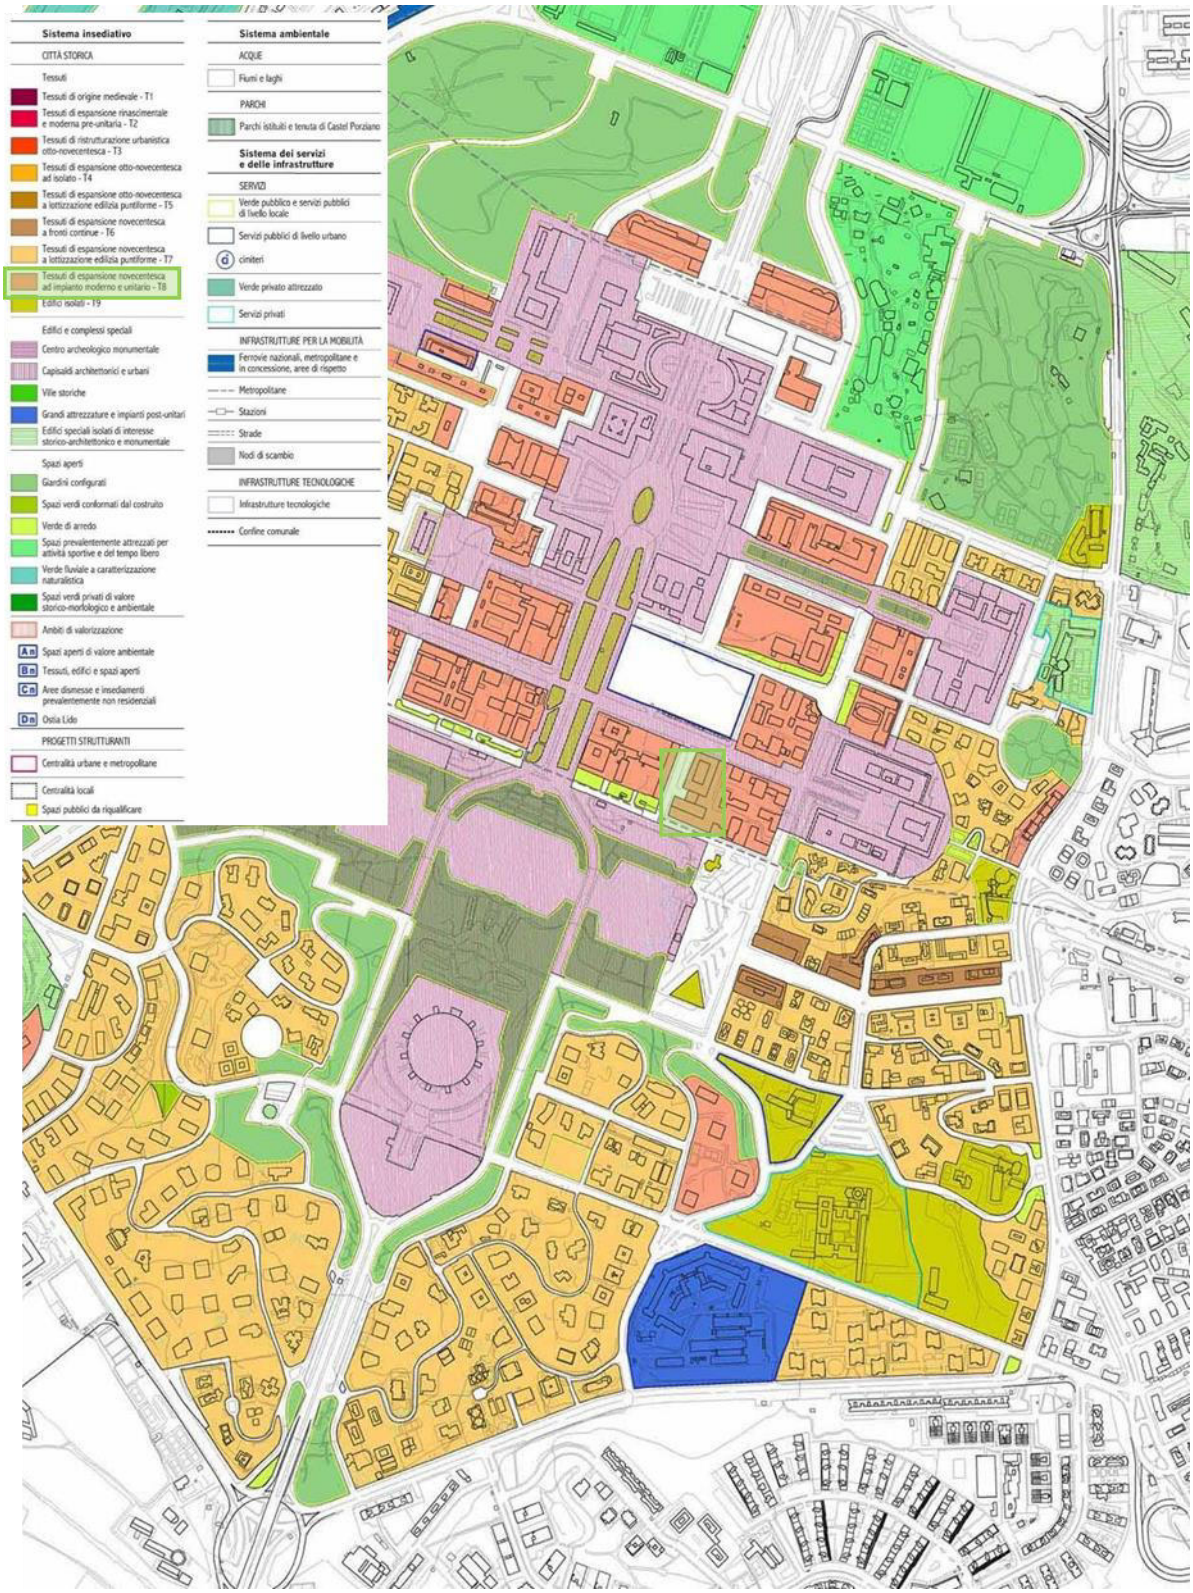

Stralcio Piano Regolatore Generale (PRG) - Tavola P_2.06 – Sistemi e Regole
TESSUTI DI ESPANSIONE NOVECENTESCA AD IMPIANTO MODERNO E UNITARIO – T8

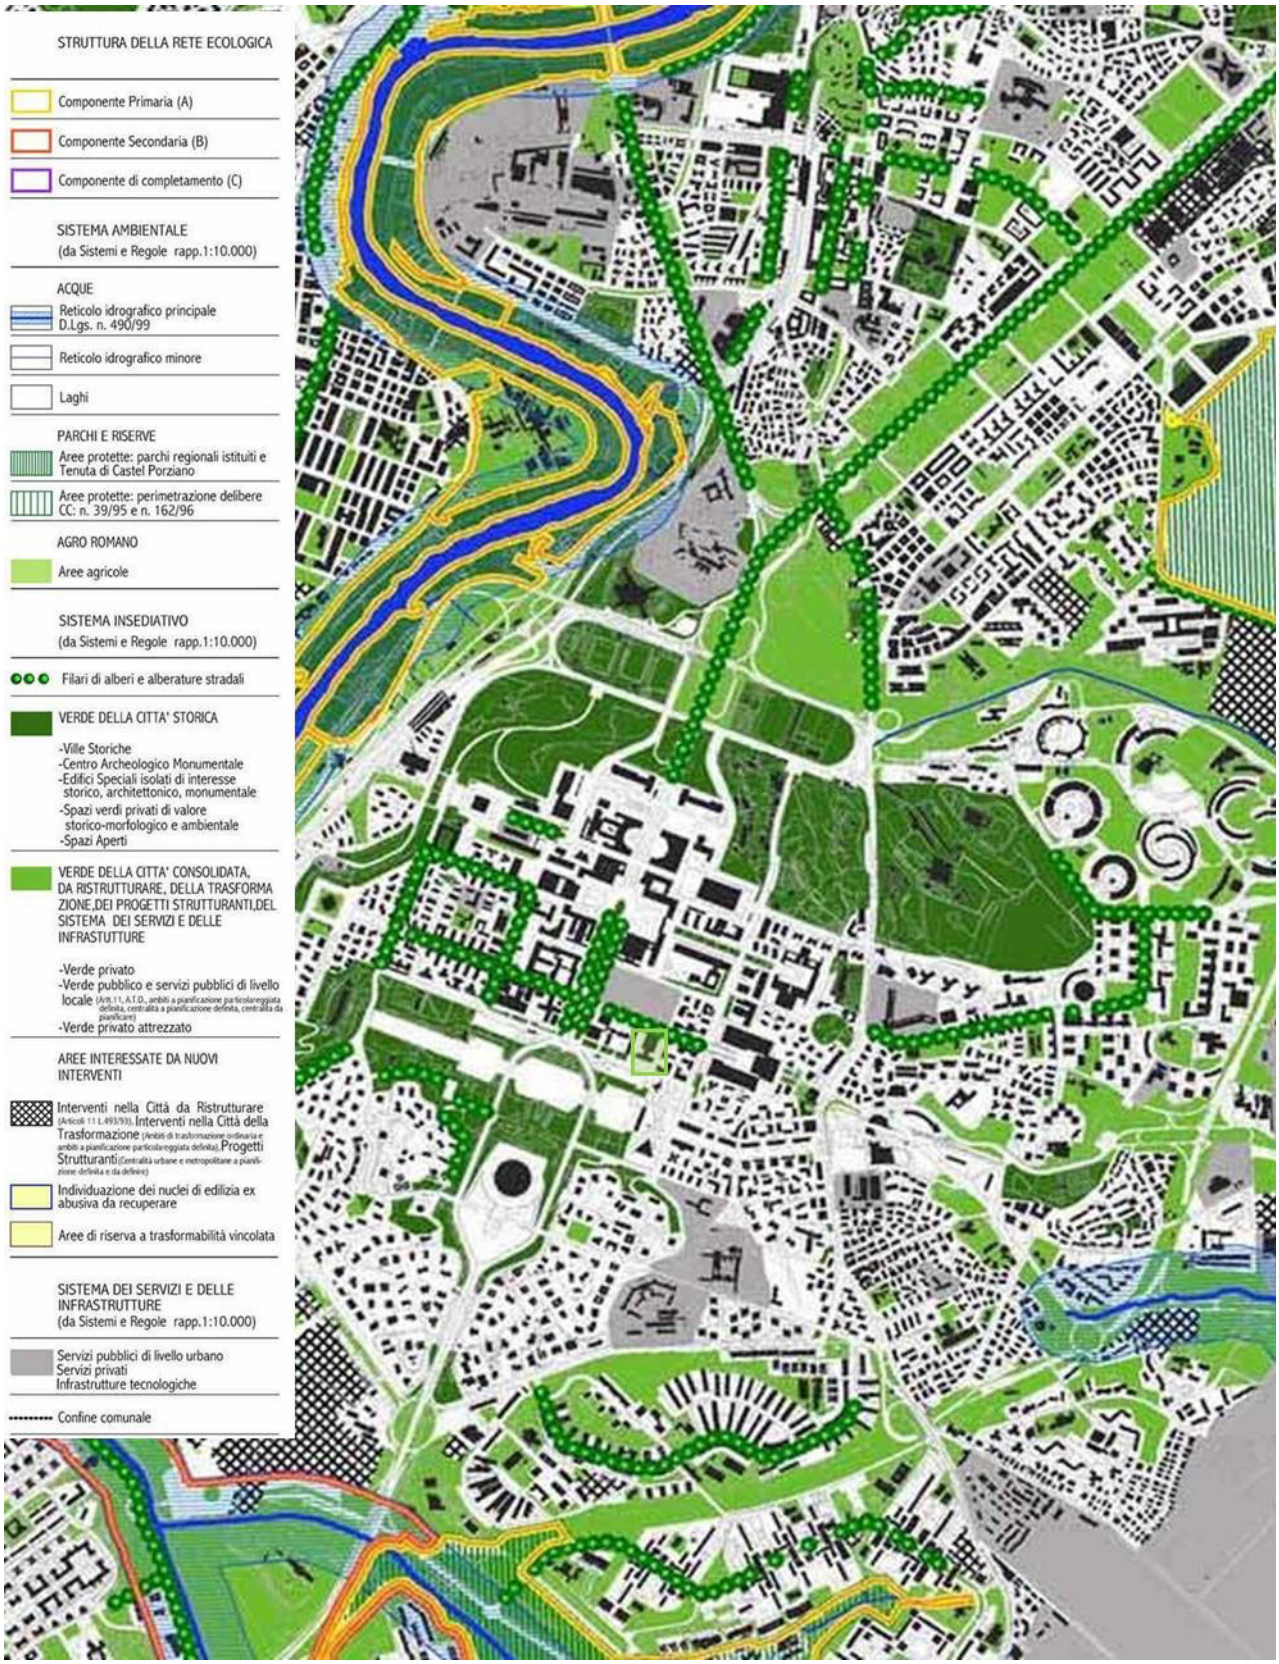

Stralcio Piano Regolatore Generale (PRG) - Tavola P_4.05 – Rete ecologica

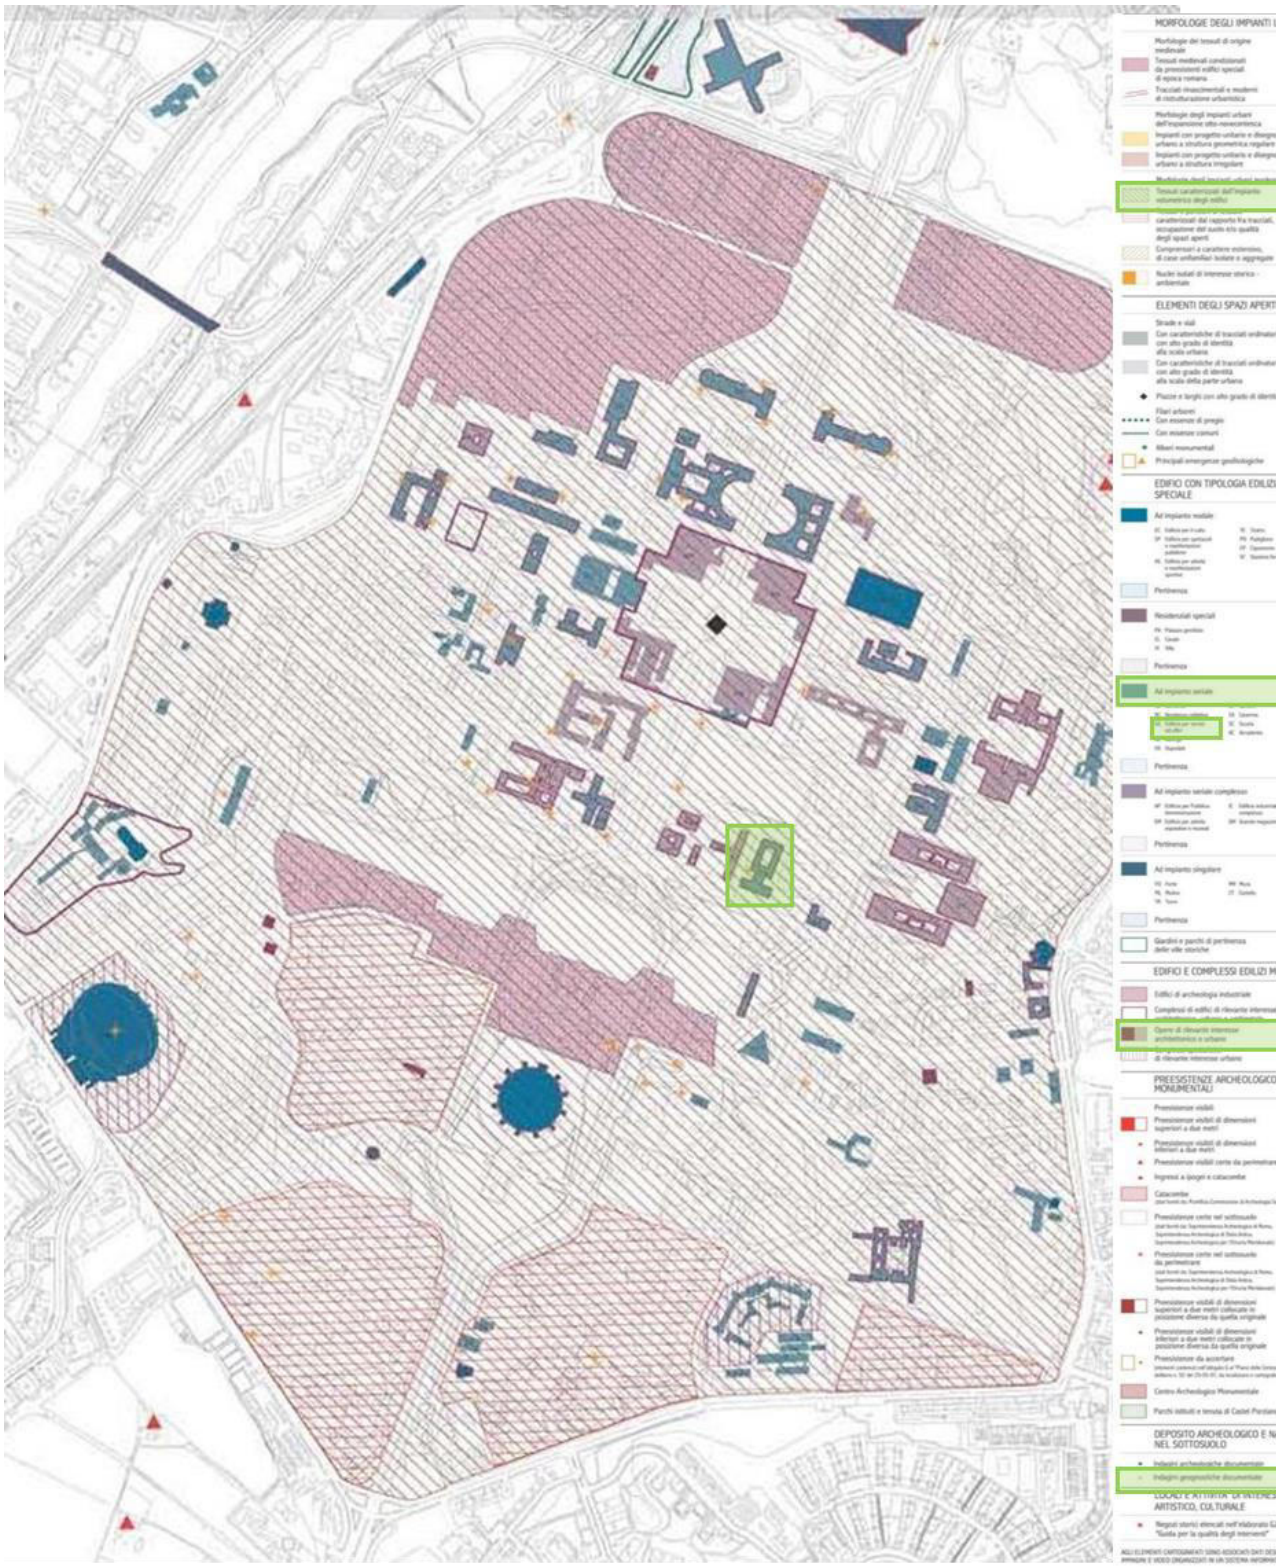


Stralcio Piano Regolatore Generale (PRG) - Tavola G1.17 – Carta per la qualità

- *morfologie degli impianti urbani – morfologie degli impianti urbani moderni, tessuti caratterizzati dall'impianto volumetrico degli edifici;*
- *edifici con tipologia edilizia speciale - ad impianto seriale – edifici per servizi e uffici;*
- *edifici e complessi edilizi moderni – opere di rilevante interesse architettonico o urbano;*
- *deposito archeologico e naturale nel sottosuolo – indagini geognostiche documentate.*

1.6. La pianificazione vigente

L'immobile sito in viale Boston n°25, per la pianificazione vigente, si trova all'interno del tessuto T8 della Città Storica.

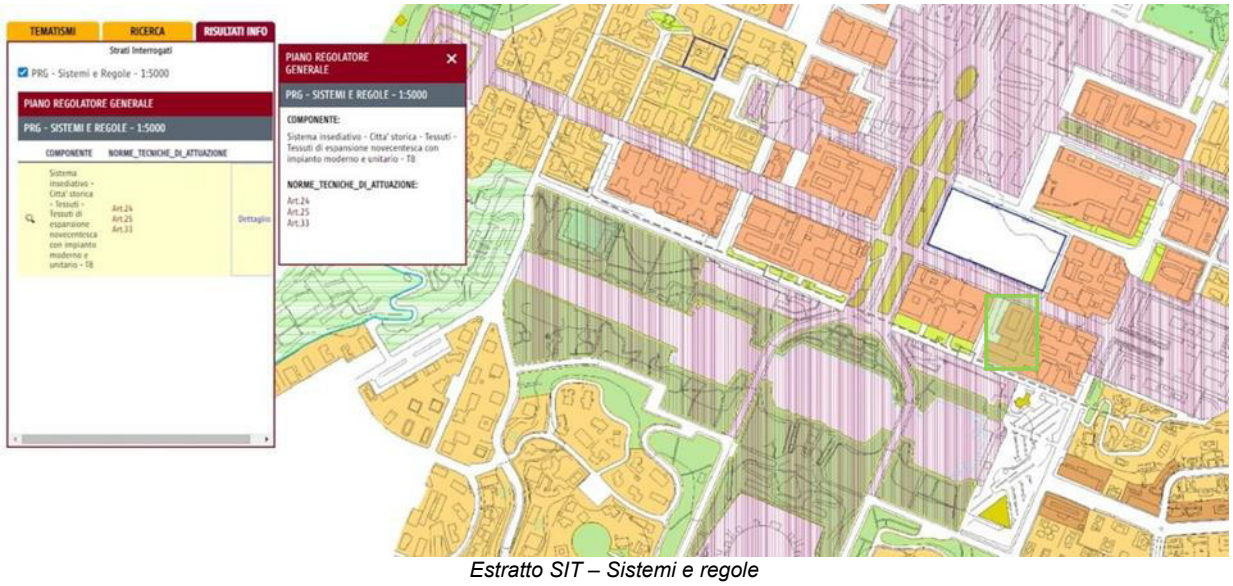

Estratto SIT – Sistemi e regole

Di seguito si riporta un estratto delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. che disciplinano le attività di trasformazione fisica e funzionale, di rilevanza urbanistica, nel territorio.

N.T.A. del PRG Art. 24 Norme generali

comma 2

All'interno della Città Storica, gli interventi edilizi e urbanistici, nonché le iniziative di promozione sociale ed economica, sono finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle qualità esistenti, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna delle componenti insediative, e sono volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la conservazione dei tessuti edilizi esistenti e degli specifici e stratificati caratteri storico- morfologici, anche attraverso l'eliminazione delle superfetazioni;
b) la preservazione della destinazione residenziale prevalente, nonché del tessuto commerciale e artigianale che riveste un valore storico-artistico e di identità sociale e culturale;
c) l'integrazione delle attrezzature e dei servizi mancanti per il consolidamento della funzione residenziale e lo svolgimento delle altre funzioni compatibili;
d) il trasferimento delle sedi direzionali, al fine di ridurre il carico urbanistico dei Tessuti più centrali e favorire la distribuzione policentrica di tali funzioni;
e) il restauro dei complessi e degli edifici speciali con la conferma, la riscoperta e la valorizzazione del loro ruolo storico-morfologico, funzionale e simbolico nella struttura urbana;
f) la tutela e valorizzazione dei beni di archeologia antica e medievale, siano essi parti strutturali, tecnologiche o decorative inglobate in costruzioni di epoca successiva ovvero organismi edilizi autonomi (torri, oratori, fortificazioni, ecc.);
g) la manutenzione e il recupero degli spazi aperti esterni (strade, piazze, parchi e giardini) e interni (corti, orti e giardini) come componenti strutturanti dei diversi impianti insediativi;
h) la riqualificazione degli edifici e delle aree degradate, anche attraverso interventi di demolizione con o senza ricostruzione, e ridisegno degli spazi aperti.

comma 4

Gli obiettivi di cui al precedente comma 2 sono perseguiti:

a) tramite interventi prevalentemente diretti nei Tessuti, negli Edifici e complessi speciali, negli Spazi aperti, da attuarsi nel rispetto della specifica disciplina di cui agli articoli da 25 a 42, e secondo quanto previsto nell'elaborato G2. "Guida per la qualità degli interventi";

comma 5

Fatto salvo quanto più specificatamente previsto nelle norme di componente - e in particolare dagli articoli 25 e 36 -, sugli edifici esistenti di Città storica sono ammesse, in generale, le seguenti categorie d'intervento, come definite all'art. 9:

a) su tutti gli edifici sono sempre consentiti gli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall'art. 9;
b) sui beni individuati nella Carta per la qualità, ivi compresi i beni tutelati ai sensi di legge, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 16, comma 3;
c) sugli edifici d'interesse storico-architettonico, non inseriti nella Carta per la qualità, sono consentiti interventi di categoria RE1;
d) sugli edifici, o parti di essi, privi di interesse storico e architettonico, sin dall'origine o a seguito di irreversibili alterazioni, sono consentiti interventi di categoria RE2, DR, AMP, secondo le componenti in cui ricadono.

N.T.A. del PRG Art. 25 Tessuti della Città Storica

comma 2

I tessuti individuati nell'elaborato 2. "Sistemi e Regole", rapp. 1:5.000, si articolano in: T8- Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario.

comma 3

Gli interventi ammessi devono tendere, oltre agli obiettivi generali di cui all'art. 24, comma 2, alla conservazione dei caratteri peculiari e agli obiettivi specifici dei diversi Tessuti, come descritti nella parte III dell'Elaborato G2. "Guida per la qualità degli interventi": le prescrizioni particolari ivi riportate possono essere modificate o integrate, in sede di revisione e aggiornamento dell'elaborato G2, ai sensi dell'art. 2, comma 5.

comma 4

Le categorie d'intervento di cui all'art. 24, comma 5, lett. c) e d), sono così specificate e applicate:

a) RE1: Ristrutturazione edilizia finalizzata alla preservazione, ripristino e valorizzazione – anche mediante adeguamento funzionale – dei caratteri tipologici, formali e costruttivi che concorrono all'interesse storico-architettonico dell'edificio; per le finalità di ripristino, sono consentite le necessarie e conseguenti variazioni di sagoma e sedime; si applica in tutti i Tessuti.

comma 5

Negli interventi di categoria RC e RE1, finalizzati alla valorizzazione funzionale degli edifici, sono possibili aumenti di SUL strettamente conseguenti al riuso di locali esistenti esclusi dal computo della SUL per effetto dell'art. 4, comma 1; le destinazioni d'uso della SUL aggiuntiva devono essere compatibili con le esigenze di preservazione dei caratteri d'interesse storico-architettonico degli edifici; i predetti locali, se interrati o semi-interrati, non possono essere destinati ad abitazioni o pubblici esercizi.

N.T.A. del PRG Art. 33 Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario (T8)

comma 1

Sono Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario i complessi di edilizia pubblica disegnati, sulla base di impianti urbani previsti dai Piani regolatori del 1931 e del 1962 e successive varianti, secondo i princìpi progettuali del Movimento Moderno così come interpretati dalla cultura urbanistica e architettonica italiana.

comma 2

Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC , come definiti dall'art. 9, sono ammessi gli interventi di categoria RE1, RE2, DR2, DR3, AMP1, AMP2, AMP3, NE2, come definiti dall'art. 25, commi 4, 5 e 7.

comma 3

Valgono le seguenti prescrizioni particolari:

a) gli interventi di categoria RE1 sono finalizzati al ripristino dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari impropriamente alterati o comunque difformi dall'originario progetto di sistemazione urbana;


b) gli interventi di categoria DR2 sono ammessi solo ai fini della sostituzione di edifici realizzati secondo soluzioni architettoniche e volumetriche difformi dall'originario progetto di sistemazione urbana, secondo l'obiettivo specifico di cui alla lett. d) dell'elaborato G2. "Guida per la qualità degli interventi", relativo al Tessuto T8.



Estratto SIT – Carta per la qualità - Complessi Edilizi Moderni Poligono
DENOMINAZIONE: Ministero del Commercio con l'Estero / E 42 - ora EUR
FAMIGLIA: Edifici e complessi edilizi moderni
CLASSE: Opere di rilevante interesse architettonico o urbano



Estratto SIT – Carta per la qualità – Edifici Edilizia Speciale
DENOMINAZIONE: Ministero del Commercio con l'Estero / E 42 - ora EUR
FAMIGLIA: Edifici con tipologia edilizia speciale
CLASSE: Ad impianto seriale
TIPOLOGIA: US Edificio per servizi e uffici

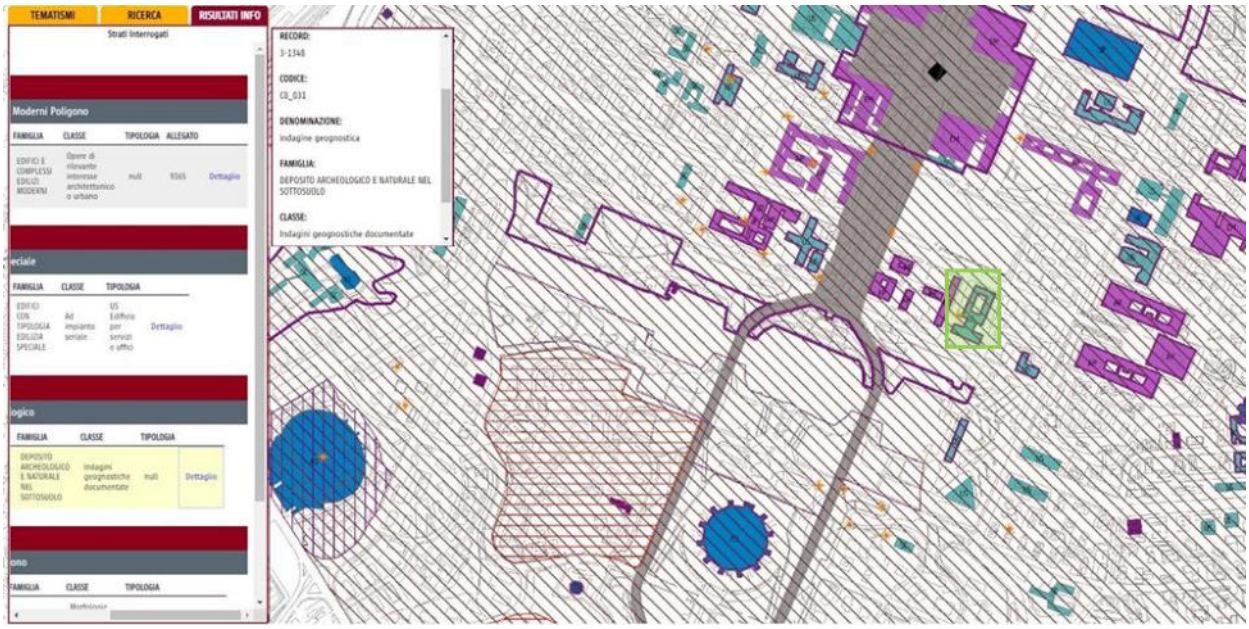

Estratto SIT – Carta per la qualità – Deposito Archeologico
DENOMINAZIONE: indagine geognostica
FAMIGLIA: Deposito archeologico e naturale nel sottosuolo
CLASSE: Indagini geognostiche documentate



Estratto SIT – Carta per la qualità – Morfologie poligono
DENOMINAZIONE: Ministero del Commercio con l'Estero / E 42 - ora EUR
FAMIGLIA: Morfologie degli impianti urbani
CLASSE: Morfologie degli impianti urbani moderni, tessuti caratterizzati dall'impianto volumetrico degli edifici
TIPOLOGIA: Quartieri e insediamenti residenziali

Riepilogo pianificazione vigente

Dalle verifiche eseguite è emerso che l'immobile oggetto di analisi può essere sottoposto agli interventi della gamma compresa tra la Manutenzione ordinaria, straordinaria e il Restauro e risanamento conservativo, ma possono essere permessi anche interventi di Ristrutturazione edilizia di tipo RE1 senza variazione di tipologia e di sagoma ma con modifiche esterne, quando una specifica indagine sullo stato di manutenzione e sulle modalità d'uso del manufatto mostri la necessità di questo genere di operazione.

In qualche caso - ad esempio quando fosse necessario adeguare edifici pubblici a nuove esigenze o di riconvertirli a nuove funzioni - è consentita anche la RE1 con variazione di tipologia e di sagoma, ma con grande cautela e per giustificati motivi.

Carta per la Qualità.

Attualmente, l'immobile risulta stralciato dalla Carta per la Qualità (G1) in seguito approvazione delle modifiche apportate al suddetto elaborato gestionale G1 e previsto nell'ambito del PRG.

In particolare, a valle della Deliberazione n. 120 del 14.4.2022 "Indirizzi in merito alla revisione, modifica e attualizzazione delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale comunale (…)" è stata prima adottata la Determinazione Dirigenziale Rep. QI 1085/2023 – prot. QI 104779 del 13.6.2023 (recante l'elenco degli immobili stralciati dalla Carta per la Qualità), poi adottata la deliberazione di Giunta Capitolina n. 15 del 26.3.2024 e, infine, approvata con Delibera n. 60 dell'08/07/2024 dall'Assemblea Capitolina (pubblicata con nota prot. n. 38489/2022 – all.1).

Dall'esame delle deliberazioni dell'Assemblea Capitolina l'immobile in esame risulta stralciato dalla Carta della Qualità con la conferma della sola classificazione nella famiglia "Morfologie degli Impianti urbani, Classe: Morfologie degli Impianti urbani moderni, Tessuti caratterizzati dall'impianto volumetrico degli edifici – Tipologia: quartieri ed insediamenti residenziali" - Denominazione E42 - ora EUR - cod. 9101, al fine di garantire il corretto inserimento del prospettato intervento con il contesto dell'EUR: Cfr.Oss.n. 52/01/-54/01.

In base all'inserimento in tale "Morfologia", operano le seguenti "indicazioni per la conservazione e la trasformazione": "I progetti che rientrano all'interno di questi tessuti devono tendere in primo luogo a salvaguardare e a confermare il disegno generale dell'impianto, intervenendo sui singoli edifici nella consapevolezza che ciascuno di essi costituisce parte essenziale di un tutto che è ormai elemento costitutivo della configurazione del settore urbano di cui fa parte. In questi tessuti sono consentiti tutti gli interventi compresi tra la Manutenzione ordinaria e il Restauro e risanamento conservativo e, sia pur con cautela, la Ristrutturazione edilizia di tipo RE1 senza variazione di tipologia e di sagoma, ma con modifiche esterne senza ampliamento della SUL"


Quindi, ad oggi l'immobile risulta stralciato dalla Carta della Qualità, salvo per quanto sopra prescritto.

Si precisa che le prescrizioni, derivanti dall'inserimento delle già menzionate morfologie, sono derogabili tramite l'*iter* ex artt. 2-3 D.P.R. 383/1994 in combinato disposto con le previsioni procedimentali dettate dall'art. 38 del d.lgs. 36/2023 (all.2_schede 52/01 e 54/01)

Il bene, ad oggi, non necessita di verifica d'interesse ai sensi del codice BBCC da parte del MiC non avendo più di 70 anni (epoca di costruzione 1956 - 1970).

1.7. Inquadramento geologico - geotecnico

L'area è ubicata nel territorio del Comune di Roma, il quale si estende lungo la bassa valle del Fiume Tevere e la piana costiera tirrenica, in corrispondenza di un settore del margine occidentale dell'Appennino Centrale, caratterizzato dalla convergenza della struttura del bacino umbro-marchigiano e la struttura della piattaforma laziale-abruzzese.

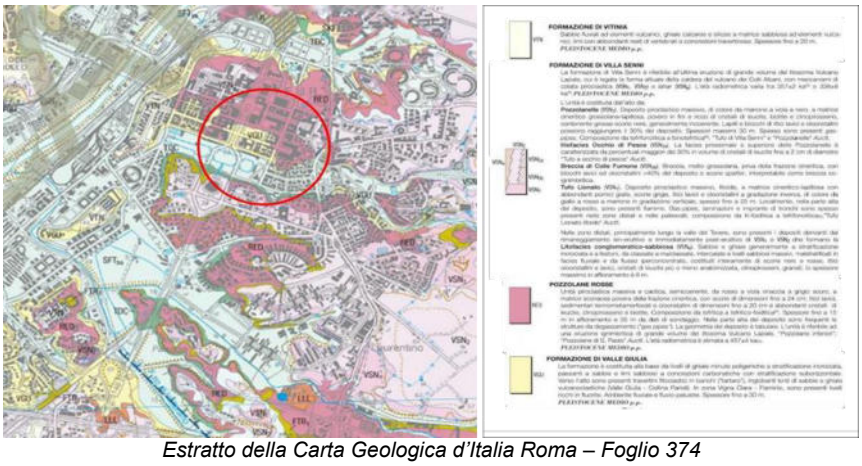

Estratto della Carta Geologica d'Italia Roma – Foglio 374

Dal punto di vista geomorfologico la città di Roma si è sviluppata nel corso dei millenni su una superficie topografica molto articolata, derivante sia dalla storia geologica dell'area sia dall'erosione degli agenti esogeni, i quali hanno agito in modo selettivo e variabile in funzione della diversa competenza dei litotipi affioranti.

Si possono distinguere tre domini geomorfologici principali differenziati essenzialmente dai caratteri delle formazioni geologiche affioranti:

- dominio geomorfologico della valle alluvionale del Tevere;
- dominio geomorfologico del substrato sedimentario plio-pleistocenico;
- dominio geomorfologico dei depositi vulcanici quaternari.




Estratto della Carta Geomorfologia Comune di Roma

1.8. Inquadramento idrogeologico

Nel territorio del Comune di Roma l'idrogeologia è stata condizionata dalla profondità dei depositi argillosi plio-pleistocenici, i quali, data la loro bassa permeabilità e l'elevato spessore, costituiscono il substrato impermeabile dell'intera zona.

La giacitura, lo spessore ed il tipo di permeabilità dei termini sovrastanti al substrato impermeabile determinano situazioni idrauliche diversificate nell'ambito del territorio romano; in sintesi i tre domini geomorfologici risultano distinti anche dal punto di vista idrogeologico; infatti, sia per motivi idraulici che per cause antropiche, tra i diversi domini gli scambi d'acqua sono estremamente limitati. Nella pianura del Fiume Tevere il substrato impermeabile è molto profondo ed è ricoperto da un eterogeneo e potente spessore di sedimenti alluvionali.

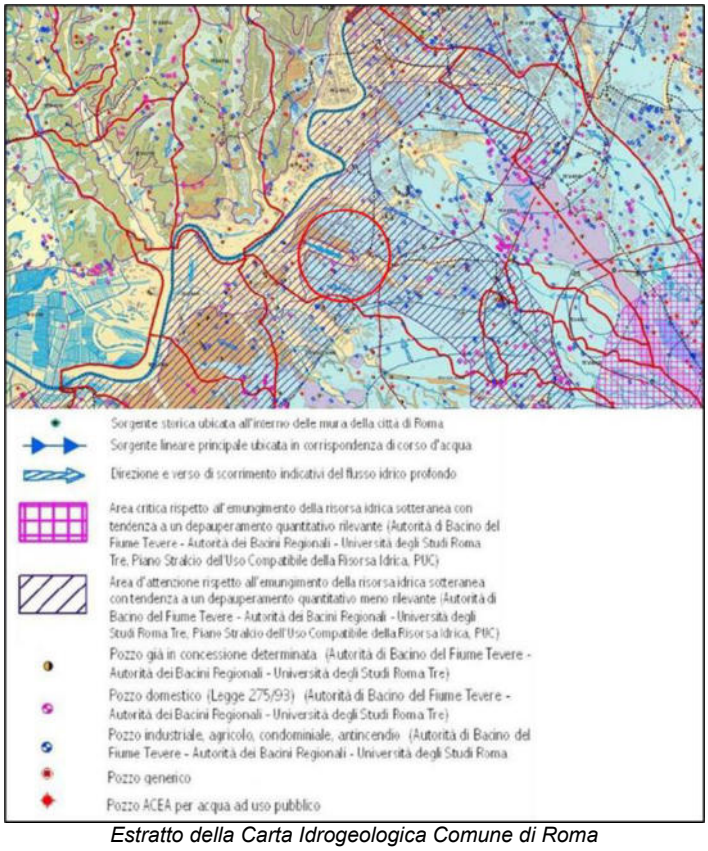

Estratto della Carta Idrogeologica Comune di Roma

1.9. Risultati indagini geognostiche

La campagna di indagini geognostiche effettuate per il tramite del servizio di verifica delle vulnerabilità sismica presso l'immobile sito in Viale Boston 25 aveva l'obiettivo di definire le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e di stabilità dell'area e le condizioni locali per verificare la compatibilità dell'intervento con le caratteristiche fisico- meccaniche dei terreni di fondazione, in ottemperanza alle normative vigenti. Le verifiche fatte, le informazioni ricavate dalla ricerca bibliografica, dal rilevamento dell'area e dalle prove in sito effettuate permettono di trarre le seguenti conclusioni:

- dal punto di vista geomorfologico l'area, che si trova a una quota media di circa 25 m s.l.m.., è in zona pianeggiante estremamente urbanizzata, con notevoli rimaneggiamenti, che hanno portato lo spessore dei depositi con influenza antropica ad uno spessore di circa 1,30 m, lo stato di depositi rimaneggiati aumenta di circa 3 metri se si prende in considerazione come piano di partenza il piano strada;
- da quanto appreso dalla bibliografia esistente, la stratigrafia è stata osservata direttamente dai sondaggi a carotaggio continuo con piano inizio indagini a circa -2,50 m dal piano strada; al di sotto dei depositi di tipo antropico con spessore circa 1,30 m, si ritrova, un primo;
- dalla ricostruzione del quadro geofisico emergente dall'approccio semplificato, basato essenzialmente sui risultati della prova MASW e dalle indicazioni normative, si prevede l'inserimento del sito d'indagine nella Categoria di Sottosuolo denominata C così definita: (Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m) e alla categoria topografica T1;
- strato di prodotti di rimaneggiamento di elementi vulcanici risedimentati assimilabili ad un deposito prevalentemente granulare di tipo sabbiosi e sabbioso limosi, con spessore di circa 6,20m.



Localizzazioni sondaggi

Solo nella zona del sondaggio S2, è presente una intercalazione di uno strato coesivo limoso argilloso con abbondanti inclusioni millimetrici di spessore di circa 3,0m.
A partire dalla profondità di 7,5 m circa, fino a 16,00 m si trova uno strato di origine vulcanica costituito da tufi con inclusi di scorie e lapilli, il livello è assimilabile ad un prodotto litoide con diversi gradi di qualità della roccia (RQD). Infine, da 16,00 m di profondità fino al limite inferiore di indagine si osserva uno strato coesivo limoso argilloso con intercalazioni sabbioso limose.

- dal punto di vista idrogeologico l'area è caratterizzata da un reticolo idrografico naturale e da una rete di canali artificiali molto sviluppata ed articolata anche se in parte antropizzata e obliterata dalle opere antropiche. Sui fori di sondaggio si è potuto misurare la soggiacenza della falda che si trova a circa -7,00m da piano inizio prove;
- nell'approfondimento di indagine basato sulla prova sismica Down Hole è emersa una inversione di velocità delle onde sismiche a partire da una profondità di 16m, l'elaborazione della specifica indagine posiziona il sito nella Categoria di Sottosuolo denominata B. In base a tale risultato e alla normativa inerente si è proceduto ad uno studio di risposta sismica locale a cui fare riferimento;

- in merito alla verifica della suscettibilità alla liquefazione, nel caso specifico, visto che l'accelerazione massima attesa al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo libero) è maggiore di 0,1 g (verifica nel sito in condizioni di SLV riporta un valore di ag = 0,182g) è stata eseguita la verifica alla liquefazione dalla quale risulta che si possono escludere fenomeni di liquefazione dei terreni interessati.

1.10. Studio di vulnerabilità e alternative progettuali

L'edificio oggetto di demolizione è stato investigato, nell'anno 2020, con studi e indagini preliminari comprendenti rilievo in modalità BIM e servizio di verifica di vulnerabilità sismica – finalizzato al miglioramento/adeguamento sismico dell'edificio esistente – le cui risultanze saranno rese disponibili al Progettista incaricato. L'incarico veniva affidato mediante "*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni beni siti nell'ambito territoriale di competenza della direzione Roma capitale. scheda bene RMB1284*".

Nello specifico, per gli aspetti strutturali, sono disponibili:

- relazioni tecniche e di calcolo delle varie Unità Strutturali (vedi Figura 1);
- rilievi e grafici relativi allo stato di fatto (vedi piante di Figura 2 e Figura 3);
- esiti livelli di sicurezza per ciascuna unità strutturale e scenari di interventi di miglioramento/adeguamento sismico.



Figura 1 Individuazione delle unità strutturali indipendenti (macro-corpi separati da giunti)

Le singole **unità strutturali** sono suddivise in: Corpo 1, Corpo 2, Corpi 3 e 4.

All'interno della documentazione citata è indicata sia la geometria che la resistenza delle strutture portanti esistenti oggetto di demolizione così come risultanti dalle prove di laboratorio.

Si riporta di seguito una breve descrizione della tipologia strutturale dell'intero aggregato edilizio attuale, da approfondire a cura del Progettista.

Corpo 1: situato di fronte a Viale America, è caratterizzato da pianta rettangolare con dimensioni 13.7 x 55.5 m e da 8 livelli complessivi adibiti ad uffici aperti al pubblico. L'altezza di interpiano media è pari a 3.7 m, esclusi i piani interrato e terra le cui altezze sono rispettivamente 4.3 e 7.4 m. Gli elementi strutturali verticali sono pilastri con sezione 95 x 40 cm che si restringono lungo l'altezza fino a raggiungere le dimensioni 75 x 40 cm. Gli elementi strutturali orizzontali sono solai in laterocemento di spessore 45 cm i quali poggiano su travi in spessore di solaio, ordite parallelamente al lato lungo dell'edificio. Lo schema strutturale è riconducibile a dei telai piani;

Corpo 2: situato immediatamente dietro al Corpo 1, è caratterizzato da piano interrato e piano terra con dimensioni in pianta di 45.6 x 20.9 m e da 3 piani fuori terra con dimensioni 20.9 x 18.9 m. I primi due livelli, interrato e terra, sono adibiti a parcheggio mentre i livelli superiori sono adibiti a uffici aperti al pubblico; l'altezza di interpiano è di 3.7 m esclusi i piani interrato e terra le cui altezza sono rispettivamente 4.3 m e 7.4 m. Gli elementi strutturali verticali sono caratterizzati da pilastri con sezione costante 100 x 40 cm; gli elementi strutturali orizzontali sono caratterizzati da solai in laterocemento di spessore 45 cm, i quali poggiano su travi in spessore di solaio e su una trave

reticolare centrale in c.a., la quale supporta la maggior parte del carico; tale trave reticolare è realizzata al primo livello degli uffici;

Corpo 3: situato in centro al fabbricato, è caratterizzato da un piano interrato e da 6 piani fuori terra, adibiti ad uffici aperti al pubblico, con dimensioni in pianta di 16 x 37.2 m; l'altezza di interpiano è pari a 3.7 m ad esclusione del piano interrato la cui altezza è pari a 4.3 m. Gli elementi strutturali verticali sono caratterizzati da pilastri con varie dimensioni in sezione comprese tra 30 x 30 cm e 80 x 40 cm, disposti su una griglia regolare con dimensioni di circa 4.50 x 5.20 m. Gli elementi strutturali orizzontali sono caratterizzati da solai in laterocemento di spessore 45 cm i quali poggiano su travi, in spessore di solaio, ordite parallelamente al lato lungo della struttura. Lo schema strutturale è riconducibile a dei telai piani in una direzione. La struttura è giuntata al Corpo 2 ed al Corpo 4;

Corpo 4: situato in coda a tutti gli altri corpi e prospicente Viale Europa, è caratterizzato da un piano interrato di forma rettangolare e da 6 piani fuori terra a forma di C, il tutto inscritto in un rettangolo di dimensioni 37.2 x 50 m. L'altezza di interpiano è pari a 3.7 m ad esclusione del piano interrato la cui altezza è pari a 4.3 m. Gli elementi strutturali verticali sono caratterizzati da pilastri con varie dimensioni in sezione comprese fra i 40 x 40 cm e 80 x 40 cm, disposti su una griglia regolare con dimensioni di circa 5.2 x 4.6 m. Gli elementi strutturali orizzontali sono caratterizzati da solai in laterocemento di spessore 45 cm i quali poggiano su travi in spessore di solaio ordite in varie direzioni. A partire dal secondo piano fuori terra si hanno degli sbalzi verso l'esterno con luce pari a 2.2 m. Lo schema strutturale è riconducibile a dei telai piani.

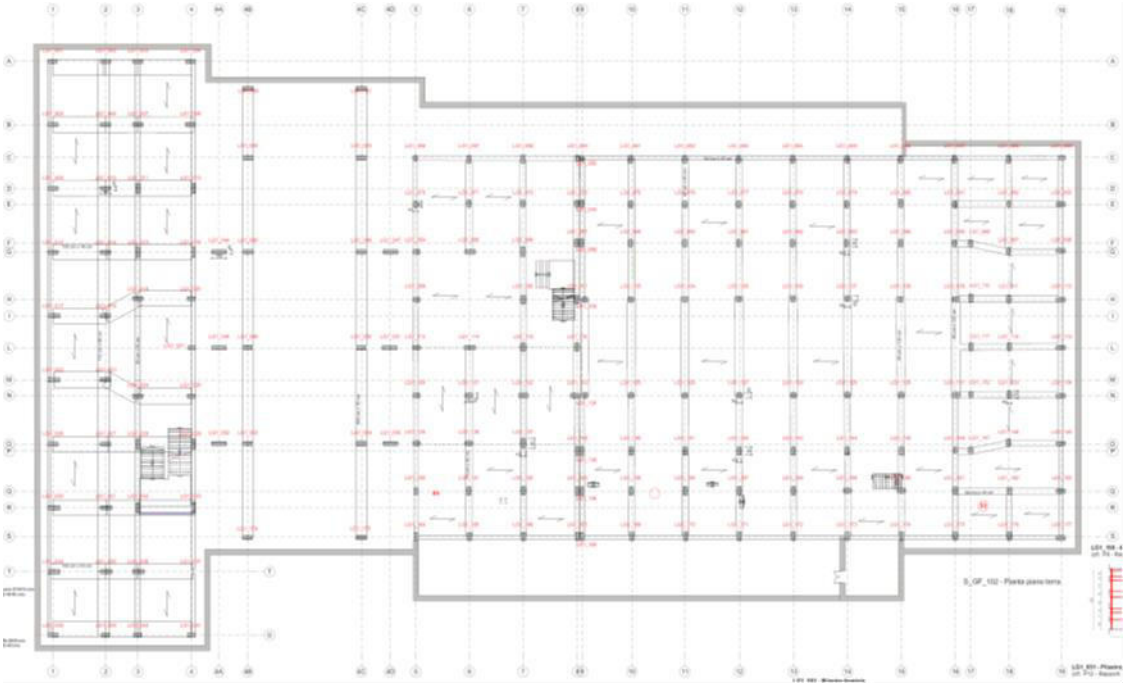


Figura 2 estratto carpenteria piano terra – rilievo del servizio di verifica di vulnerabilità sismica

L'esito della vulnerabilità sismica è negativo in quanto i livelli sicurezza ante operam sono pari al massimo nell'intorno del 4%, pertanto, la struttura risulta significativamente carente. Si rimanda alla documentazione agli atti per ulteriori approfondimenti di merito.

Sono, altresì, evidenziate le carenze degli elementi non strutturali; in particolare, viene rappresentata l'elevata vulnerabilità dei tamponamenti esistenti che risultano lesionati verticalmente anche in relazione ai ribassamenti delle zone a sbalzo pari a circa 3 cm dal pilastro verso l'infisso esterno.

Si segnala che nella Relazione della ricerca documentale del precedente servizio viene affermato che non è stato rinvenuto il progetto originario al Genio Civile in quanto l'edificio era risalente agli anni '50 ancorché sia stato oggetto di una variante negli anni 1969-70.


Dai risultati dello studio di vulnerabilità sismica, il Fabbricato 2, identificato nell'immagine sottostante, che ha la funzione di collegamento tra i due blocchi 1 e 3-4, **presenta gravi problemi dal punto di vista statico** che si riflettono di conseguenza sugli eventi sismici.



Figura 3 estratto pianta fondazioni esistenti (piano interrato) – rilievo del servizio di verifica di vulnerabilità sismica

Per quanto riguarda i CORPI 1 e 3-4 emergono le seguenti criticità:

- l'indice di rischio minimo allo stato di fatto delle travi è pari a 0.01;
- l'indice di rischio minimo allo stato di fatto dei pilastri è pari a 0.01;
- dalle verifiche sismiche condotte allo SLD è emerso che la struttura presenta degli spostamenti interpiano maggiori a quelli ammessi da normativa;
- il giunto strutturale è troppo esiguo per evitare il martellamento strutturale;
- L'espulsione dei tamponamenti sotto le azioni sismiche.

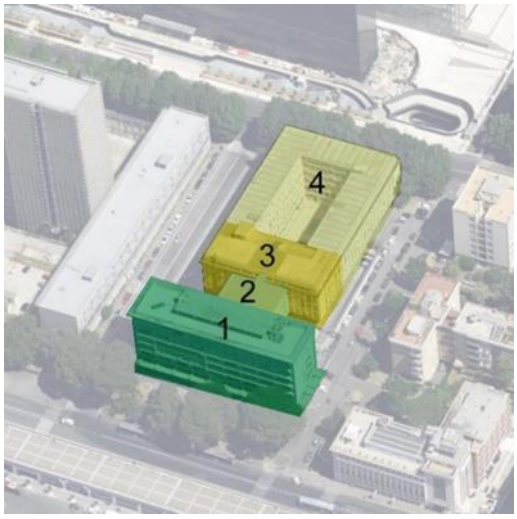

Da tale analisi, le conseguenti alternative progettuali prospettate sono state le seguenti:

SCENARIO 1 Riqualificazione dell'immobile esistente, con un importante ed oneroso intervento di adeguamento sismico, per ovviare anche alle carenze strutturali indicate sopra;

SCENARIO 2 Demolizione totale e ricostruzione, prevedendo un nuovo edificio, anche in un'ottica di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia nello spirito della L.R. 7/2017[1], in deroga al PRG e quindi alle previsioni e prescrizioni delle NTA, relativamente a quanto previsto all'art.

[1] Si evidenzia, chiaramente, che essendo l'ipotizzata deroga da incardinarsi nell'alveo del combinato disposto degli artt. 7 D.P.R. 380/2001 e 2 e 3 D.P.R. 383/1994, non occorrerà all'Agenzia del Demanio invocare "puntualmente" le deroghe ammesse per gli interventi privati ai sensi della L.R. 7/2017, art. 6 (norma che, come anche da recenti arresti giurisprudenziali nonché indicazioni regionali, implica comunque l'esercizio di una valutazione discrezionale da parte di Roma Capitale). Di tale norma, così come più in generale dei principi di rigenerazione urbana, potrà tuttavia tenersi conto ai fini della configurazione dell'intervento in deroga.

33 per il Tessuto T8 ed in considerazione dello stralcio parziale (effettivo per la tipologia edilizia ma non per la morfologia) dalla Carta della Qualità.

In sintesi, l'esecuzione del servizio di vulnerabilità sismica e lo studio delle soluzioni possibili consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, hanno evidenziato sia la precarietà dello stato di manutenzione dell'edificio esistente, sia una struttura portante non idonea alle sollecitazioni generate da eventi sismici e una valutazione dei costi benefici degli interventi tesa a prediligere la demolizione dell'edificio esistente a favore di un nuovo edificio ecosostenibile, sicuro e adeguato alle esigenze dei nuovi fruitori.

Tale ipotesi progettuale risponde alla esigenza di ottimizzare il ciclo di vita dell'immobile realizzando un edificio "nuovo" tale da garantire performance prestazionali elevate in termini energetici, di sostenibilità ambientale, di funzionalità, di gestione e di qualità degli spazi.

Per quanto sopra si rappresenta che:

- l'edificio di cui trattasi è collocato in città storica;
- l'Agenzia del Demanio ha richiesto lo stralcio dell'immobile dalla "Carta della Qualità", al Comune di Roma, in data 31/08/2023, affinché si potesse procedere con l'avvio delle procedure atte a dare seguito alle scelte progettuali coerenti con le esigenze di economicità e durabilità dell'immobile pubblico oggetto del presente Capitolato;
- nel mese di marzo (27/03/2024) la Giunta Comunale ha approvato l'aggiornamento della Carta per la Qualità sul portale del Comune di Roma, sottoponendolo al voto dell'Assemblea Capitolina;
- l'Assemblea Capitolina ha da ultimo approvato lo stralcio in parola con Delibera n. 60 dell'08/07/2024 (all.3) limitando l'efficacia dello stralcio alla sola tipologia edilizia.

Ai fini dell'esame della soluzione progettuale, in coerenza con lo scenario 2, il progettista dovrà altresì valutare la conformità alle norme sovraordinate non derogabili, nell'ambito delle norme tecniche applicabili nel tessuto T8 del PRG e nell'ambito del rispetto della morfologia individuata nell'allegato G1 (all.4), anche tramite la speciale procedura ex D.P.R. 383/1994 in combinato disposto con le previsioni procedimentali dettate dall'art. 38 del d.lgs. 36/2023.

L'iter autorizzativo e, più in generale, i contenuti della progettazione, dovranno essere definiti tenendo conto anche delle eventuali modifiche del quadro regolatorio e vincolistico sopravvenute alla pubblicazione del bando e dovranno comunque garantire l'effettiva realizzabilità dell'intervento, senza maggiori oneri a carico del committente.

2. OBIETTIVI E ASSI STRATEGICI PER LA PROGETTAZIONE

2.1. Obiettivi del progetto

A partire dal riferimento del D.lgs n.36/2023 artt. 41 e 43, l'Agenzia del demanio intende indirizzare la progettazione in materia di lavori pubblici in modo da assicurare:

1. il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
2. la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
3. la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
4. il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali; nonché la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera;
5. il rispetto dei principi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'intervento, anche per contrastare il consumo di suolo;
6. l'elevata capacità di adattamento agli impatti da cambiamenti climatici, di resilienza ambientale, di mitigazione delle cause dei cambiamenti climatici;
7. il perseguimento del principio della massima efficienza e circolarità dele risorse materiali e liquide e la minimizzazione dell'impiego di risorse non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;
8. la minimizzazione dei fabbisogni energetici, la produzione di energia da fonti rinnovabili e naturali, l'efficientamento energetico e la gestione, stoccaggio e distribuzione dell'energia *smart* e *green*;
9. il contributo a un complessivo miglioramento della qualità ambientale, in termini a) di uso sapiente del verde consapevole dei servizi ecosistemici da esso forniti, b) di elevazione della qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua, c) di aumento del grado di permeabilità dell'area nel contesto d'intervento;
10. l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
11. il pieno rispetto di tutti i massimi requisiti di sicurezza nei diversi aspetti dell'opera;
12. la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

In particolare, il PFTE ha come scopo quello di:

- individuare, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- contenere i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- sviluppare, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti progettuali sottesi dai 12 punti di cui sopra;
- individuare le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
- contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
- contenere il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Gli obiettivi progettuali, che verranno meglio rappresentati nei successivi paragrafi, vengono di seguito riportati:

- demolizione dell'esistente con recupero delle materie superiore ai limiti stabiliti dai CAM;
- realizzazione di un nuovo complesso edilizio basato sulla progettazione mirata ad un elevato grado di qualità, di sostenibilità ambientale e sociale, e di sicurezza nei suoi diversi aspetti;
- aumento della cubatura e superficie, da destinare ad uffici, e servizi al cittadino di circa il 20%;
- soddisfacimento dei requisiti ESG_AdD;
- sostenibilità ambientale nelle tre categorie di sua declinazione relative a) all'adattamento, mitigazione e neutralità climatica; b) alla efficienza e circolarità delle risorse materiali e liquide; c) alla qualità ambientale del verde, dell'aria, dell'acqua e del suolo; nonché acquisizione di certificazione ambientale del nuovo fabbricato secondo i più affermati protocolli internazionali;

- contributo alla riqualificazione dell'intera area urbana in un disegno di visione più ampia afferente alla dimensione di quartiere, in quanto la prossimità spaziale tra l'edificio di viale Boston, viale America e via dell'Arte crea, mediante l'asse che li mette potenzialmente in relazione, un'occasione straordinaria di "rigenerazione" e "riconnessione" del tessuto urbano nonché un'occasione progettuale nell'ambito di una riqualificazione ambientale e sociale del territorio rivolta all'aumento della resilienza climatica, della circolarità delle risorse, della qualità ambientale, e della riduzione del consumo di suolo, alla connessione digitale, *smart* e in rete del patrimonio, e al miglioramento degli aspetti di sicurezza a tutto tondo.

2.2. Assi strategici per la progettazione

Rispetto agli enunciati obiettivi, nello sviluppo della progettazione occorrerà tenere in massimo conto il perseguimento dei **9 Assi strategici** che l'Agenzia del Demanio pone alla base della sua politica di sviluppo dei "Piani Città degli immobili pubblici" e di qualsiasi intervento progettuale di trasformazione, riqualificazione, rigenerazione, rifunzionalizzazione, recupero, valorizzazione di un bene pubblico, che sia un edificio, un complesso edilizio, o un'area urbana dello Stato.

Assi strategici per il perseguimento dell'integrazione tra sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, e tutela e valorizzazione del patrimonio e dell'identità storico-culturale:

ASSE 1 – Rigenerazione, mix funzionale, prossimità, consumo di suolo zero
- Rigenerazione urbana, in chiave ambientale, sociale e culturale
- Promozione del mix funzionale a tutte le scale
- Incentivazione / valorizzazione del concetto di prossimità
- Ripensamento profondo del patrimonio edilizio pubblico e dei suoi usi, anche in relazione ai caratteri del suo contesto
- Riduzione del consumo di suolo, verso il "consumo di suolo zero", anche con eventuale densificazione (laddove sia utile e possibile)

ASSE 2 – Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e dell'identità culturale, scientifica e tecnologica
- Conoscenza, tutela e "cura" (prevenzione e manutenzione) dei beni pubblici di valore storico-artistico-culturale e del loro contesto
- Azioni di reintegrazione del patrimonio di valore storico-artistico-culturale in disuso e/o degradato nelle pratiche, negli usi e nella vita urbana
- Promozione dell'accesso alla cultura per tutti nell'ambito dei beni del patrimonio pubblico (anche con tecniche innovative e immersive) e, più in generale, promozione di attività culturali sul territorio
- Promozione e valorizzazione dell'identità e del carattere culturale, scientifico e tecnologico del territorio
- Promozione per il cittadino delle azioni di coinvolgimento nell'identità storico-culturale, scientifica, tecnologica e nella conoscenza dello straordinario patrimonio, materiale e immateriale, presente nella città e nel territorio

Assi strategici per il perseguimento della sostenibilità ambientale:

ASSE 3 – Qualità ambientale: *Greening*, biodiversità e bioclimatica
- *Greening* (rinverdimento, riforestazione) contestuale e urbano
- Valorizzazione dei servizi ecosistemici offerti dall'impiego del verde
- Incentivazione dell'uso di *Nature Based Solutions e* delle infrastrutture verdi e blu
- Ripristino e tutela della biodiversità
- Miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua, dei suoli
- Ricorso sistematico alla Bioclimatica passiva, aumento del *comfort* e benessere ambientale

ASSE 4 – Transizione circolare: efficacia e circolarità nell'uso delle risorse
- Incentivazione dei processi di circolarità delle risorse materiali e liquide *in loco*
- Impiego di materiali ecocompatibili, ad alto grado di naturalità, a bassi *embedded energy, embedded carbon, embedded water*
- Impiego di materiali e componenti riciclati, riciclabili, riusati, riusabili
- Potenziamento della gestione ecologica delle acque

ASSE 5 – Transizione energetica: produzione rinnovabile, gestione efficiente e smart
- Riduzione del fabbisogno energetico degli edifici
- Efficientamento energetico degli edifici e dei loro contesti
- Produzione energetica da fonti rinnovabili
- Efficiente gestione e distribuzione dell'energia (*smart grid*, teleriscaldamento, ecc.)

ASSE 6 – Transizione climatica: adattamento, resilienza, neutralità climatica
- Miglioramento delle capacità di adattamento agli impatti climatici da eventi estremi (isole di calore, ondate di calore, *pluvial flooding*, siccità, ventosità estreme)
- Incremento della capacità di resilienza ambientale
- Aumento delle capacità di mitigazione delle cause dei cambiamenti climatici
- messa a sistema delle strategie di adattamento, resilienza e mitigazione, verso la neutralità climatica

ASSE 7 – Mobilità sostenibile
- Limitazione della circolazione delle auto private in città e promozione della circolazione tramite mezzi pubblici
- Incremento delle reti di percorsi ciclabili e pedonali tramite infrastrutture lineari esistenti e nuove
- Promozione della *sharing mobility* in un'ottica di avanzamento tecnologico anche con sistemi ITC ed ITS
- Incentivazione dell'uso di auto elettriche, ibride, a biometano, a idrogeno verde, con sviluppo di reti interoperabili per ricarica elettrica

Assi strategici per il perseguimento della sostenibilità sociale:

ASSE 8 – Condivisione e partecipazione sociale
- Ascolto e risposta alle esigenze dell'utenza, *in primis* quella socialmente debole
- Promozione dei processi di aggregazione e integrazione sociale
- Potenziamento della condivisione sociale nei processi informativi e conoscitivi,
- Valorizzazione della partecipazione sociale (consultazione, coinvolgimento, collaborazione) nei processi di programmazione, pianificazione e progettazione
- Valorizzazione della partecipazione sociale nei processi di realizzazione e gestione

ASSE 9 – Inclusione e accessibilità a spazi e servizi, benessere sociale
- Offerta di servizi, di base e innovativi, accessibili a tutti i cittadini
- Incentivazione e diffusione del benessere ambientale, sociale e psico-fisico di tutti
- Progettazione di spazi, ambienti e percorsi pubblici accessibili, inclusivi, sicuri, flessibili, adattabili
- Progettazione di spazi di incontro che favoriscano socializzazione, cultura e interazione
- Sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità per incentivare una migliore gestione dell'uso delle risorse verso un modello di *self-sufficiency*

2.3. Obiettivi dei rilievi e delle indagini preliminari

Sono oggetto di questo affidamento sia i rilievi e le indagini necessari ex lege per la redazione del PFTE sia quelli ritenuti dalla S.A. necessari per il soddisfacimento dei requisiti richiesti ed utili a ridurre al minimo l'incertezza insita nei processi edilizi.

Obbiettivi principali di tali indagini preliminari sono:

- la conoscenza del manufatto da demolire al fine di:
  - raggiungere il più alto livello di recupero dei materiali. Ambizione della stazione appaltante è il raggiungimento del 95% di materiale recuperato;
  - valutare le eventuali interferenze derivanti dalla presumibile presenza di fondazioni profonde (vedere documentazione relativa alla vulnerabilità sismica);
- la conoscenza del contesto in cui si realizzerà l'opera al fine di raggiungere i più alti livelli di qualità della progettazione;
- la conoscenza e la verifica di tutti i dati che saranno usati nel processo, soprattutto quelli propri dell'iter autorizzativo.

2.4. Obiettivi della demolizione

In accordo alle strategie comunitarie, DIR 98/2008/CE, e a quelle nazionali, D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, si evidenzia la necessità di ridurre i rifiuti di demolizione mediante il riuso, il riciclo o ogni altra azione intesa ad ottenere materie prime secondare.

Come definito dalla UNI/PdR 75:2020, le operazioni di demolizione dovranno essere progettate ed espletate "attraverso un approccio sistematico il cui obiettivo è di facilitare le operazioni di separazione dei componenti e dei materiali, al fine di pianificare gli interventi di smontaggio ed i costi associati all'intervento e recuperare componenti e materiali il più possibile integri, non danneggiati né contaminati dai materiali adiacenti, per massimizzare il potenziale di riutilizzabilità e/o riciclabilità degli stessi".

A tal fine la progettazione delle demolizioni dovrà prevedere un approccio metodologico riassumibile in tre distinte fasi:

- conoscenza del manufatto e restituzione attraverso metodologia BIM:
    - analisi ed implementazione del materiale documentale fornito;
    - rilievo del manufatto con relativa caratterizzazione dei materiali e delle aree esterne;
    - esecuzione delle indagini preliminari e redazione dei report finali in base alle risultanze ricevute;
- campionamento dei cumuli materici da sottoporre alle analisi chimiche per la caratterizzazione del rifiuto (DM. 5/2/98 e smi; art. 214 e 216 D.Lgs. 152/2006), comprendendo l'individuazione delle frazioni riutilizzabili o riciclabili e dei possibili trattamenti di riciclo, la stima dei costi. Tale approccio consentirà di stimare la quantità e la qualità dei rifiuti sin dalla prima fase di progettazione;
- progettazione delle demolizioni, suddivisa per fasi temporali e/o per zone e/o per squadre lavorative; la progettazione dovrà prevedere lo sgombero dei locali, lo strip-out delle parti architettoniche e degli impianti, l'organizzazione del cantiere secondo le quantità di rifiuto da estrarre e da riciclare ed ogni opportuna valutazione gestionale del cantiere.

Il Progetto delle demolizioni dovrà inoltre perseguire i seguenti obiettivi:

- prevedere il piano di rimozione del contenuto dei locali da tutti gli arredi e suppellettili, oltre allo strip-out, valutandone la relativa tempistica e costi;
- la riduzione della durata dei lavori per limitare quanto più possibile i disagi creati dal cantiere agli edifici limitrofi, anche a carattere residenziale;
- il benessere della persona, evitando che il personale venga esposto, oltre i limiti consentiti, a fenomeni di inquinamento acustico, ambientale (gas di scarico di mezzi e macchinari) e a qualsiasi altra situazione di stress che ne comprometta la qualità della vita sul luogo di lavoro;
- preservare gli aspetti della sicurezza strutturale anche nelle fasi transitorie in modo da evitare cedimenti significativi che possano coinvolgere la stessa impresa esecutrice;
- utilizzo di tecniche e tecnologie a basso impatto (acustico, polveri);
- ottimizzazione del cantiere finalizzata:
    - alla gestione di spazi ristretti con particolare attenzione alla viabilità limitrofa ed all'accessibilità delle aree circostanti;
    - all'individuazione di un'area del cantiere appositamente preposta per lo stoccaggio dei rifiuti;
    - alla suddivisione dei materiali da smaltire in categorie omogenee (CER) evitando la commistione di rifiuti incompatibili tra loro. Qualora in presenza di rifiuti che possono dare origine a polveri o a percolazione è opportuno depositare i rifiuti in un'area coperta e/o proteggerli dall'azione dell'acqua;
    - alla riduzione del periodo di stoccaggio in situ del materiale derivante dalle demolizioni anche attraverso invii giornalieri agli impianti di trattamento e/o recupero;
    - a privilegiare le operazioni di trattamento e riuso del materiale in situ al duplice fine di ridurre il materiale di scarto e di ridurre l'impatto sulla rete viaria locale;
    - a contenere la produzione e la propagazione del rumore derivanti dal processo di demolizione anche attraverso sistemi attivi e passivi quali macchine operatrici dotate di sistemi di silenziamento e ammortizzamento della pressione acustica e barriere acustiche fonoassorbenti;
    - a ridurre l'emissione di polveri e sostanze volatili anche attraverso sistemi di abbattimento quali l'uso di acqua nebulizzata;

- aumentare il livello di riciclabilità degli scarti generati dalle attività di demolizione, secondo un approccio che privilegia l'aspetto della qualità del materiale ottenibile dal riciclaggio;
- ottenere partite di rifiuti omogenei, in modo da agevolare le operazioni di smaltimento finale.

3. CARATTERI DEL PROGETTO DI INTERVENTO: IL PROGETTO DI RICOSTRUZIONE COME VOLANO DI RIGENERAZIONE URBANA


3.1. Un progetto alimentatore di rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale e sociale

L'intervento dovrà prevedere la realizzazione di un'opera da realizzarsi ex novo sull'area di sedime del vecchio edificio, che sarà integralmente demolito.

Anche al fine di poter acquisire il parere favorevole della Regione Lazio e di Roma Capitale, in seno alla conferenza di servizi ex artt. 3 D.P.R. 383/1994 – 38 D.lgs. 36/2023, ispirandosi alla *ratio* e alle finalità perseguite dalla legge Regione Lazio n. 7/2017 sulla rigenerazione urbana (cfr, ad esempio art. 6), il nuovo edificio, potrà usufruire delle premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, con l'aumento della cubatura edificabile nella misura ritenuta occorrente in funzione delle esigenze segnalate dalla Stazione Appaltante.

L'immobile in oggetto, all'interno dei processi di trasformazione edilizia in corso nell'area, evidenzia un ambito più ampio di interesse, teso alla rigenerazione urbana, alla rifunzionalizzazione e alla valorizzazione.

Gli edifici di viale Boston, di viale America e di via dell'Arte e l'asse che li mette in connessione rappresentano un'occasione straordinaria di "rigenerazione" e "riconnessione" del tessuto urbano nonché di progettazione ambientale, con potenziali importantissime ricadute sul piano della sostenibilità ambientale e sociale nel territorio in riferimento agli assi strategici illustrati nel par. 2.2.

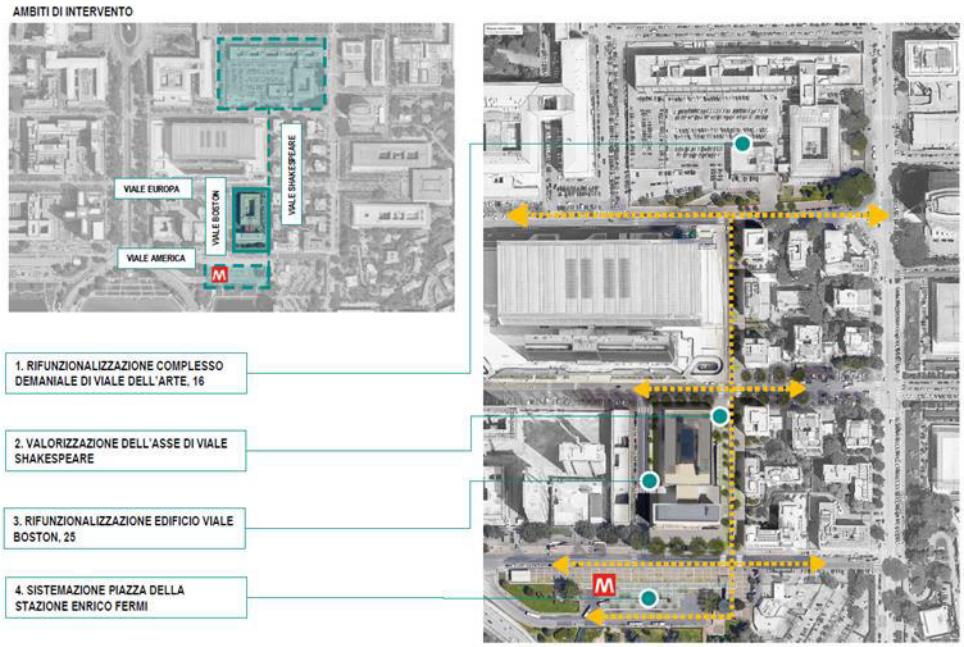

Interventi in corso in prossimità del lotto di intervento

Per quanto rappresentato, la progettazione dell'edificio deve tenere conto del contesto nel quale lo stesso è collocato e le relazioni che il fabbricato ha rispetto all'ambito territoriale, nei suoi fattori antropici, storico-culturali, ambientali, biofisici, bioclimatici.

Il nuovo complesso è finalizzato alla creazione di un luogo aperto al quartiere e alla città, culturalmente vivo ed attrattivo ed in cui le varie componenti del complesso siano chiare e facilmente individuabili, così come gli accessi e i percorsi, differenziati per categorie di utenti e tali da agevolare l'orientamento e ~~lo~~ spostamento di questi, siano essi dipendenti, visitatori o semplicemente cittadini fruitori delle aree libere, con diversi gradi di libertà e protezione-sicurezza dei percorsi.

Rientra tra i possibili obiettivi la realizzazione di spazi e luoghi aggregativi, di relazione e di incontro, nuovi spazi-piazza, dal carattere pubblico e/o pubblico/privato, sviluppati eventualmente sia in orizzontale che in verticale, spazi di aree a verde aperti e fruibili anche dalla cittadinanza.

Si ricorda che la Rigenerazione urbana prende il via all'interno del Lazio con la legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7 - "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio" – ove vengono definite le disposizioni ordinarie finalizzate ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, promuovere la riqualificazione di aree urbane degradate e di tessuti edilizi disorganici o incompiuti e riqualificare edifici a destinazione residenziale e non residenziale mediante interventi di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico e efficientamento energetico.

La legge di cui sopra, in attuazione della legge 106/2011, è finalizzata a limitare il consumo di suolo, razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, riqualificare aree degradate e caratterizzate da funzioni eterogenee e tessuti edilizi incompiuti, migliorare la sicurezza statica, la sismicità e l'efficienza energetica degli edifici esistenti, nonché favorire la realizzazione di nuove opere pubbliche ed il completamento di quelle previste.

3.2. Il progetto delle demolizioni

La demolizione dei fabbricati è un'attività estremamente delicata e per questo la verifica della stabilità delle strutture e l'accertamento puntuale dello stato di fatto dei manufatti, rivestono un ruolo fondamentale nell'intero intervento e sono propedeutiche alle successive attività.

Il Progetto delle demolizioni dovrà essere concertato con il PSC in relazione alle attrezzature e macchine previste al fine di ridurre ogni rischio in termini di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il Progettista incaricato dovrà eseguire ogni sopralluogo ed accertamento finalizzato ad una migliore conoscenza dei fabbricati oggetto di demolizione nonché definire la logistica relativa all'organizzazione del cantiere.

L'Operatore economico, in sede di presentazione dell'offerta metodologica, sulla base della propria esperienza professionale, potrà proporre anche soluzioni alternative, tecnico progettuali, motivate, preservando-garantendo comunque gli obiettivi ed i principi indicati nel presente documento e nel Capitolato.

Nei capitoli di seguito verranno schematizzate e descritte in sequenza le macroattività proprie del processo di demolizione.

Operazioni preliminari

Preventivamente alle attività di demolizione, al fine di operare in sicurezza e ridurre l'impatto sull'ambiente circostante, si dovrà procedere con:

- l'analisi delle strutture, al fine di scongiurare crolli incontrollati durante le fasi di demolizione;
- la messa in sicurezza;
- il posizionamento delle opere provvisionali, quali ponteggi e parapetti, e delle recinzioni di cantiere, con i relativi accessi.

Strip-out

In questa fase sono comprese tutte quelle attività, eseguite principalmente all'interno dell'edificio, volte alla rimozione di tutti quegli elementi "estranei" al materiale di costruzione che richiedono di essere gestiti in modo differenziato.

Tale processo è attività, propedeutica all'abbattimento dell'edificio, necessaria alla gestione differenziata dei materiali di scarto e/o di recupero interesserà tutti gli elementi architettonici ed impiantistici quali:

- arredi mobili ed attrezzature impiantistiche;
- arredi fissi;
- impiantistica a vista di diverso tipo (radiatori, boiler, caldaie, lavandini, vasi wc, bidet e docce, quadri elettrici, punti luce, lampade, telecamere, etc.);
- impiantistica non a vista di diverso tipo, previa anche la rimozione/smontaggio o demolizione delle controsoffittature e\o cavedi (canalizzazioni, terminali, split, etc.);
- infissi interni ed esterni;

- inferriate e corrimano;
- controsoffitti, finiture ed elementi decorativi interni ed esterni;
- partizioni verticali;
- pavimentazioni, sottofondi e coperture leggere.

Nel caso nell'edificio fossero rinvenute sostanze nocive per la salute, si dovrà procedere preventivamente alle necessarie opere di confinamento e bonifica. Ad ogni diverso tipo di rifiuto dovrà essere assegnato un codice CER, ed eventualmente una classificazione di pericolo.

Per quanto riguarda la presenza di amianto, le indagini preliminari attivabili dall'OE, determineranno la necessità di prevedere nel PFTE, la procedura necessaria per l'asportazione e il trasporto a discariche autorizzate di tutti gli elementi nocivi, come da normativa vigente.

Demolizione strutturale

Particolare attenzione dovrà essere focalizzata sulle varie fasi, oltre al rispetto degli obiettivi indicati nei precedenti paragrafi, anche secondo i seguenti principi:

- demolire per smontaggio e decostruzione;
- ridurre al minimo le interferenze;
- limitare rumori, polveri e vibrazioni.

Le lavorazioni dovranno essere ben definite ed organizzate nel programma lavori.

Il Progettista dovrà prevedere la possibilità di consentire la fruibilità delle zone adiacenti al futuro cantiere e garantire la sicurezza dei passanti, transitanti nelle strade confinanti.

Preparazione del nuovo piano di fondazione

Nel progetto della demolizione, la quota di massimo scavo, scaturente dal rilievo strutturale delle fondazioni a carico dell'OE, dovrà coincidere, preferibilmente, con l'intradosso dei plinti esistenti in modo da restituire un piano "pulito" pronto per l'edificazione di una struttura ex-novo, valutando tra l'altro l'interferenza con il sistema delle fondazioni profonde laddove presenti.

Si fa presente che nel caso in cui venga prevista attività di movimento terra per l'acquisizione di un nuovo livello delle fondazioni sottostante quello esistente (indagine eventuale attivata dall'O.E.), si dovrà attivare l'assistenza archeologica e la richiesta delle relative autorizzazioni alla Soprintendenza S.A.B.A.P.

Gestione del deposito temporaneo dei rifiuti presso il cantiere

Si richiede al progettista di valutare la possibilità, nell'ambito del PFTE, di prevedere la realizzazione di un deposito temporaneo dei rifiuti ai sensi dell'art. 183 c1 lett. bb, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Il deposito prevede che il raggruppamento dei rifiuti sia effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce)850/2004 e s.m.i., devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il già menzionato limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose, vanno inoltre considerate le indicazioni contenute all' art. 230 "Rifiuti derivanti da attività di

manutenzione delle infrastrutture" riferite ad attività C&D su infrastrutture pubbliche e/o infrastrutture a rete o degli impianti per l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Si sottolinea come il deposito temporaneo preveda la suddivisione dei rifiuti per categorie omogenee: tale prescrizione va intesa come l'obbligo di tenere separati i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi e di distinguere le diverse tipologie in modo da facilitare il successivo avvio a recupero.

Nel deposito temporaneo:

- deve essere rispettato il criterio temporale/quantitativo previsto dalla norma;
- i rifiuti devono essere tenuti distinti per tipologia (CER);
- deve essere posta una adeguata segnaletica con l'indicazione del rifiuto in deposito.

3.3. Il dimensionamento dell'edificio di nuova realizzazione

La metodologia che dovrà essere utilizzata per il dimensionamento dell'edificio, a partire dai dati che verranno concordati con l'amministrazione usuaria, dovrà seguire l'obiettivo di indicare il valore di superficie globale massimo degli uffici, suddiviso nelle seguenti macro-categorie: uffici, archivi, autorimesse, spazi di servizio aperti alla cittadinanza e alla collettività.

Le fasi successive di progettazione definiranno il dimensionamento di dettaglio, in funzione anche delle esigenze operative, dei flussi e dei percorsi di utilizzo e lo studio degli schemi funzionali e la loro aggregazione.

La quantificazione spaziale dell'organismo edilizio sarà svolta mediante la verifica degli standard dimensionali previsti dalle "*Indicazioni metodologiche riferite agli adempimenti dell'art.3 comma 9 decreto legge n.95/2012 ed avvio del sistema a supporto del contenimento dei costi e dell'efficienza energetica nell'utilizzo degli immobili ad uso istituzionale da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato*" (Circolare del Demanio 2012).

Per quanto sopra, gli standard dimensionali dovranno essere verificati rispetto alle indicazioni della "*Circolare del Demanio 2012*" ed alle "*Linee guida per la progettazione degli uffici pubblici*" (all.5), che le recepiscono. *"La stessa norma pone in capo all'Agenzia del Demanio la responsabilità di determinare il rapporto mq/addetto per edifici di nuova costruzione o in caso di ristrutturazione integrale. A tale fine, anche su basi delle best practice nazionali ed internazionali, l'Agenzia determina che il parametro di occupazione degli spazi ad uso ufficio per edifici di nuova costruzione o soggetti a radicali azioni di ristrutturazioni o che abbiano strutture tali da consentire notevole flessibilità nella configurazione degli spazi interni, va da 12 ai 20 mq per addetto".*

3.4. Il progetto architettonico

Il progetto dovrà essere caratterizzato da un'alta qualità della proposta architettonica in termini di iconicità di intervento, in grado di rendere riconoscibile l'immagine di un Ministero della Repubblica, lasciando emergere la chiara identità circa la natura pubblica e le competenze del dicastero che la nuova sede ospiterà.

Il nuovo edificio dovrà garantire una perfetta abitabilità e funzionalità degli spazi in relazione alle funzioni e alle competenze del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Dovrà dunque essere in grado di creare un ambiente di lavoro e di vita altamente performante dal punto di vista ambientale ed energetico, oltre quelli che sono gli standard prestazionali previsti da legge, un luogo innovativo, tecnologicamente avanzato, altamente confortevole e perfettamente funzionale, tale da rispondere appieno alle nuove modalità di lavoro che stanno caratterizzando il nostro tempo - l'era della digitalizzazione e della Industria 5.0, che pone al centro la dimensione umana e la ricerca di risposte alle questioni ecologiche, climatiche, energetiche e ambientali - favorendo la creazione di nuove sinergie e nuove modalità lavorative di interazione, di connessione, di collaborazione, anche attraverso l'utilizzo di configurazioni spaziali innovative, di tecnologie, componenti e materiali con un avanzato grado di sperimentazione e innovazione, e dei più avanzati sistemi tecnologici digitali e abilitanti.

Il nuovo edificio dovrà:

- rispondere a parametri di flessibilità e adattabilità, riducendo anche, laddove possibile, i vincoli strutturali ed impiantistici al fine di facilitare eventuali ridefinizioni e adattamenti degli spazi nel tempo, garantendo al Ministero la funzionalità anche nell'eventualità di diversi assestamenti futuri e/o modifiche di funzioni e

attività. Dovrà inoltre essere garantita la possibilità di favorire nuove modalità aggregative e di lavoro, prevedendo in alcuni spazi la flessibilità del *co-working*;
- garantire la salute e il benessere degli occupanti, privilegiando la scelta di design e tecnologie che contribuiscano al miglioramento ad ampio spettro del livello di benessere lavorativo percepito, aumentando la produttività degli occupanti. Gli spazi dovranno essere ideati e sviluppati come luoghi di lavoro moderni e confortevoli capaci di dare impulso alla produttività ed alla motivazione dei collaboratori, attraverso una progettazione attenta agli aspetti estetici, tecnologici, funzionali;
- garantire l'accessibilità del personale, degli utenti e dei cittadini al comparto, massimizzando le connessioni visive e la fruibilità degli spazi pubblici, favorendo l'accesso agli eventuali servizi aperti al pubblico tramite la realizzazione di percorsi pedonali e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tutti i percorsi dovranno essere dotati di segnaletica a norma, dotata anche di illuminazione per le ore notturne;
- prevedere una corretta gestione dei flussi tra spazio pubblico e privato, in considerazione del fatto che al piano terra dovranno essere garantiti la sosta e l'attraversamento degli spazi comuni, a servizio sia degli uffici del Ministero che degli utenti esterni.

All'interno degli ambienti dedicati alle attività lavorative e/o che richiedono concentrazione dovrà essere garantito un adeguato comfort acustico. Si richiede che la progettazione tenga conto anche del posizionamento degli impianti, soprattutto quando potenziali fonti di disturbo, nonché dell'adeguato isolamento delle partizioni tra gli ambienti.

Per creare il massimo agio e per ridurre i costi di gestione energetica, si richiede di prevedere, simulare e calcolare:

- il grado di illuminazione naturale all'interno dell'edificio, proponendo anche soluzioni spaziali e tecnologiche *ad hoc* che ne ottimizzino l'uso;
- i fenomeni di irraggiamento solare diretto, studiando soluzioni ottimali per il loro controllo e per assicurare prestazioni di protezione e schermatura da essi, laddove necessarie;
- la ventilazione naturale nell'area di contesto e negli spazi progettati, per il suo impiego nel progetto, sia all'interno del nuovo complesso, sia nei suoi spazi intermedi e aperti, ai fini di un contributo fluidodinamico e bioclimatico passivo al comportamento energetico, da simulare e computare *in primis* nel periodo caldo e nel periodo freddo dell'anno, e al comfort ambientale, da simulare e valutare negli spazi confinati e in quelli intermedi e aperti.

In particolar modo, si potrà:

- collocare al livello del piano seminterrato archivi, locali tecnici e ufficio per la gestione dell'autoparco del ministero. Per rispondere alle esigenze di aree di parcheggio multifunzionali, il progetto dovrà prevedere oltre che ai parcheggi per auto e motocicli, anche zone di ricarica dei veicoli elettrici e di sosta per le biciclette, monopattini e piccole auto elettriche;
- organizzare il piano copertura con la possibilità di ipotizzare anche possibili zone di relax e di sosta accessibili ai dipendenti del Ministero, camminamenti pedonali, spazi di tetto giardino, ecc. Sarà possibile proporre aree di ristoro sul piano di copertura o altre funzioni compatibili con l'ubicazione all'ultimo piano, anche culturali e/o di studio/co-working, ecc. È anche ipotizzabile la presenza di un ulteriore tetto (o livello) per la posa del fotovoltaico a quota rialzata rispetto al piano di copertura stesso.

Per garantire un elevato livello di *security*, soprattutto per quegli spazi destinati alla fruizione pubblica, la progettazione dovrà pertanto prevedere:

- la segregazione dei percorsi in riservati, misti e pubblici con i relativi sistemi di controllo;
- un sistema di video-sorveglianza a circuito chiuso costituito da un complesso di telecamere e da monitor televisivi con un sistema di videoregistrazione;
- un sistema antintrusione e sensori di allarme relazionati con un sistema computerizzato di interfaccia per l'operatore ed un sistema automatico di allarme;
- la predisposizione di macchine radiogene adibite al controllo dei bagagli in corrispondenza degli accessi principali alle sedi e metal detector a ponte per localizzare oggetti metallici, anche in considerazione della volontà di rendere il piano terra "aperto" al pubblico e il più possibile fruibile.

3.5. Il progetto impiantistico e il Sistema di Building Automation and Control System (BACS)

La progettazione degli impianti tecnologici è ispirata ai seguenti criteri generali, ai quali dovrà riferirsi:

- elevata flessibilità e affidabilità;
- modularità ed espandibilità;
- elevato benessere ambientale degli utenti (comfort termico e qualità dell'aria);
- affidabilità e sicurezza;
- autodeterminazione e massima flessibilità gestionale da parte degli utenti;
- risparmio gestionale e di manutenzione.

In relazione agli obiettivi energetici e rivolti alla sostenibilità ambientale riportati nei successivi paragrafi, i progettisti dovranno verificare i livelli prestazionali raggiungibili, anche effettuando una stima specifica sui costi di gestione dell'opera.

Si riepilogano di seguito le dotazioni impiantistiche minime previste:

- climatizzazione estiva ed invernale e ventilazione;
- produzione acqua calda sanitaria;
- idrico sanitario;
- acque reflue grigie e nere con reti di raccolta separate;
- raccolta e stoccaggio per il riuso delle acque meteoriche;
- idrico antincendio;
- rete di media tensione;
- trasformazione MT/BT;
- elettrico di bassa tensione;
- illuminazione;
- forza motrice
- illuminazione di emergenza;
- generazione elettrica di emergenza;
- accumulo energia elettrica di emergenza;
- produzione elettrica fotovoltaica;
- antintrusione e TVCC;
- controllo accessi e presenze;
- cablaggio strutturato;
- rete wi-fi;
- videosorveglianza;
- rivelazione incendi;
- spegnimento incendi;
- misurazione dell'inquinamento indoor;
- impianto citofonico;
- impianto tv;
- impianto di diffusione sonora;
- sistema BACS - Building Automation and Control System.

Tutte le dotazioni impiantistiche dovranno essere verificate ed eventualmente integrate secondo le indicazioni e necessità evidenziate dalla stazione appaltante.

Il dimensionamento dei locali tecnici dovrà rispettare i requisiti dimensionali minimi di installazione e spazi di manutenzione delle apparecchiature riportato nelle relative schede tecniche ai fini dell'ispezionabilità e manutenzione, nel rispetto anche di elevati requisiti di accessibilità per le maestranze addette alla manutenzione.

Si dovrà prevedere inoltre un'attenta valutazione delle interferenze, in modo da ridurre al massimo il rischio interferenza tra i diversi componenti dell'edificio.

Building Automation and Control System

Attenzione particolare va posta per i sistemi di automazione e controllo, più propriamente BACS, *Building Automation and Control System*, sistemi per la regolazione e la gestione dell'edificio e degli impianti termici che rappresentano validi alleati nella riduzione dei consumi energetici degli edifici.

Grazie alla presenza di componenti in campo per il monitoraggio e l'analisi dei dati acquisiti, il sistema BACS dovrà essere in grado di monitorare i principali usi energetici presenti nell'edificio, effettuare una suddivisione dei consumi per zona, fornire informazioni agli occupanti ed agli "energy manager" sull'uso dell'energia, al fine di ottimizzare il riscaldamento, il raffreddamento, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione e gli altri usi elettrici per ogni zona dell'edificio. La regolazione sarà inoltre automatica in risposta al mutare delle condizioni ambientali esterne, per assicurare sempre il massimo comfort possibile agli occupanti dell'edificio anche attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica di tutti i sistemi presenti.


La direttiva europea 2010/31/UE, cosiddetta Energy Performance in Buildings Directive o EPBD, stabilisce all'art. 8 che "Gli stati membri promuovono […] l'installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico". La norma UNI EN15232 «Prestazione energetica degli edifici – Incidenza dell'automazione, della regolazione e della gestione tecnica degli edifici», permette di valutare concretamente l'effetto dell'automazione e della gestione tecnica sui consumi energetici degli immobili. Con l'emanazione del D.M. 26/06/2015 – "Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici", per gli edifici di nuova costruzione ad uso non residenziale, è previsto un livello minimo di automazione corrispondente alla classe B definita all'interno della norma UNI EN15232. Per una performance ottimale sotto il profilo energetico si auspica comunque la possibilità di raggiungere la classe A per alcuni e/o tutte le funzioni BACS.

I sottosistemi impiantistici che dovranno essere controllati sono almeno i seguenti:



- riscaldamento;
- acqua calda sanitaria;
- raffrescamento;
- ventilazione e Condizionamento;
- illuminazione;
- schermature solari;
- sistemi di sicurezza di allarme;
- sistemi TBM (gestione centralizzata degli impianti tecnici dell'edificio).

La regolazione ed il controllo automatizzato riguarderanno, per ogni tipologia, dall'esame dell'emissione in ambiente/zona (elementi terminali), all'esame della rete di distribuzione per giungere all'analisi dei sistemi di generazione.
Nell'ambito della regolazione e controllo degli impianti tecnologici rientra anche il controllo della *Indoor Air Quality* nelle zone occupate dai lavoratori: il monitoraggio della concentrazione di CO2 è fondamentale nei luoghi di lavori in quanto elevate concentrazioni possono portare alla riduzione del benessere interno, calo della concentrazione e capacità produttiva; dunque fondamentale sarà il controllo e la regolazione delle portate della ventilazione e dei ricambi d'aria in base alla rilevazione alla concentrazione di CO2 attraverso l'installazione in campo di idonei sensori connessi al sistema BACS.

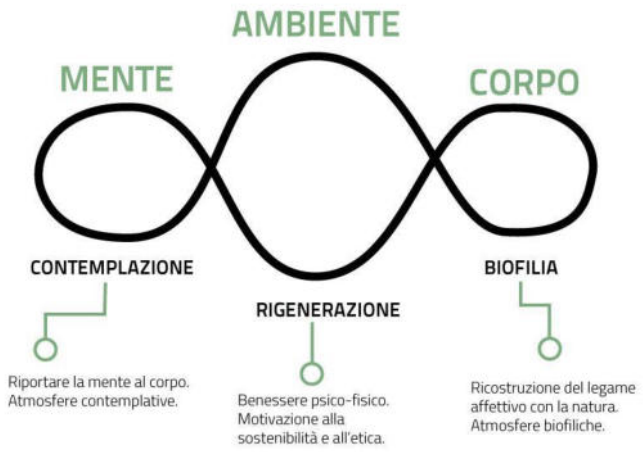

3.6. Il progetto degli arredi urbani, del verde, degli allestimenti, delle attrezzature

L'allestimento degli spazi interni all'area di intervento dovrà mirare a creare ambienti confortevoli e in grado di supportare al meglio l'attività lavorativa, anche di nuova generazione, come il co-working (la condivisione di un ambiente di lavoro con altri colleghi, anche se non impiegati nella stessa Direzione), mantenendo alti standard di benessere indoor, anche acustico, e garantendo la privacy con l'uso di specifici arredi.

È richiesto al progettista di fornire chiare scelte progettuali relative a:

- l'arredo urbano nel suo complesso, per contribuire al miglioramento della qualità degli spazi comuni, rendendo più confortevole la permanenza delle persone;
- gli specifici caratteri degli arredi interni ed esterni, nel rispetto delle quantità previste del quadro esigenziale, per meglio prevedere la corretta ubicazione degli impianti;
- il progetto del verde, nell'ottica della sua massima integrazione, con i nuovi spazi e con l'architettura, con l'obiettivo di massimizzare i servizi ecosistemici da esso forniti se correttamente progettato, in termini di qualità ambientale, di comfort termoigrometrico, di benefici bioclimatici estivi e invernali, di benessere psico-fisico indotto, di contributo agli obiettivi di adattamento e mitigazione climatici, di diminuzione dei consumi, nonchè di efficienza energetica. L'ideazione e la collocazione delle essenze dovranno tenere in considerazione i futuri costi, oltre che garantire una corretta, efficace e semplice manutenzione delle stesse in tutte le stagioni dell'anno, fattori per i quali ha un ruolo di prim'ordine la scelta di essenze autoctone;
- la scelta dei materiali, per i quali si dovrà fare riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e ai principi dell'eco-design, optando per prodotti ecocompatibili, riciclati e riciclabili, riusati e riusabili, che possano essere facilmente disassemblati al termine della loro vita utile, e che abbiano un basso grado di *embedded energy, embedded carbon, embedded water*.

3.7. Il progetto dell'illuminazione esterna

L'illuminazione esterna delle facciate e degli spazi pubblici dovrà essere considerata come uno degli aspetti della qualità progettuale che l'intervento si prefigge.

L'illuminazione delle aree esterne, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal D.M. 27 settembre 2017 e ss.mm.ii. (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica) dovrà garantire agli utenti i necessari livelli di sicurezza e confort luminoso (qualità della visione), assicurando il massimo contenimento dei consumi energetici, in un'ottica di qualità globale e minor impatto ambientale possibile.

Dovranno essere garantiti:

- l'aumento della vita media dei componenti e quindi la riduzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- il contenimento dell'inquinamento luminoso e della luce molesta;
- un sistema di telecontrollo e telegestione del sistema di illuminazione volto al monitoraggio, al controllo e alla programmazione dei parametri di accensione e regolazione del flusso luminoso;
- il raggiungimento, in funzione alla destinazione d'uso, di valori pari o maggiori alla classe A+ dell'indice IPEI, indice che viene utilizzato per la valutazione delle prestazioni energetiche degli impianti di illuminazione.

Oltre al contenimento dei consumi energetici, si dovrà considerare il controllo dell'inquinamento luminoso che dovrà essere finalizzato alla salvaguardia dell'ambiente notturno, del paesaggio, della biodiversità, della salute umana e consentire attività culturali-ricreative. Pertanto, è preferibile l'utilizzo di sistemi domotici dimmerabili rispetto quelli ad intensità costante.

Resta inteso che, per quanto riguarda la progettazione degli impianti di illuminazione pubblica, questa è sottoposta alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione (paesaggistici, territoriali, urbanistici e di settore), se presenti, ed alle procedure autorizzative previste dalle specifiche norme di riferimento.

Ai fini del contenimento della spesa pubblica si indirizza la scelta progettuale su apparecchi illuminanti con lampade LED, rispettando i valori di efficienza luminosa dei moduli led (lm/W), il fattore di mantenimento del flusso luminoso ed il rendimento degli alimentatori dettati dalla normativa di settore.

Tenendo conto della norma UNI 11630 e ss.mm.ii. nel PFTE si richiede che venga svolta un'accurata progettazione illuminotecnica delle facciate, della viabilità, dei parcheggi, delle aree pedonali e delle aree a verde.

3.8. Il progetto della mobilità urbana

Un altro tema progettuale importante è quello della mobilità urbana legata ai flussi di traffico in quanto in tale ambito si dovranno valutare e risolvere le questioni legate ai punti di accesso all'edificio, soprattutto in merito agli "orari di punta", tenendo in considerazione le linee di trasporto pubblico e la rete di piste ciclabili esistenti.

In particolare, si dovrà perseguire:

- l'efficienza e la funzionalità dei percorsi orizzontali e verticali in relazione al posizionamento degli accessi e degli spazi di sosta;
- la limitazione dell'occupazione degli spazi da parte delle autovetture e dei vettori, ricorrendo anche a principi di Soft Mobility;
- il miglioramento del rapporto ciclabile con il contesto anche attraverso l'inserimento di specifiche strutture per il parcheggio delle bici, per il prelevamento e per tutti i servizi facenti parte del settore della ciclabilità (bike hub);
- la permeabilità "di transito" al piano terra tra le aree esterne e gli spazi aperti e intermedi compresi nell'opera, comunque a uso aperto al pubblico.

La proposta dovrà prevedere un'accessibilità carrabile dedicata (con una viabilità, area sosta e movimentazione adeguata) ai mezzi di servizio, nonché garantire l'accesso d'emergenza all'edificio (per i vigili del fuoco e le ambulanze, nonché i mezzi di servizio). Si chiarisce che l'accesso delle vetture sarà consentito solo per funzioni temporanee e rispondenti alle esigenze di sicurezza o particolari d'ufficio.

3.9. Il progetto dei parcheggi

Uno degli aspetti su cui la proposta progettuale dovrà fornire soluzioni è la localizzazione e il dimensionamento dei parcheggi, in relazione agli standard urbanistici. A tal fine è presumibile il collocamento al piano interrato di un'area dedicata a tale destinazione.

Al fine di promuovere la diffusione e l'uso della mobilità elettrica dovranno essere previste aree di sosta interne e/o esterne e postazioni di ricarica dedicate, nel rispetto delle dotazioni minime previste dal D.Lgs. n. 48/2020 e ss.mm.ii. e dagli indicatori ESG.

Al fine di promuovere la diffusione e l'uso della mobilità ciclabile dovranno essere previste aree destinate al Bike-sharing, e colonnine di ricarica per biciclette a disposizione dei dipendenti del Ministero.

Al fine di promuovere la diffusione e l'uso della sharing mobility (auto, moto, biciclette, monopattini etc.) ed i sistemi di trasporto pubblico (autobus, taxi etc.) dovranno essere previste aree riservate alla sosta ben identificabili, in modo da non creare processi degradanti di occupazione disarticolata degli spazi stradali. Le aree di sosta riservate alla mobilità in condivisione, peraltro, permetterebbero agli utenti maggiori certezze per l'individuazione delle postazioni di ritiro e migliori garanzie di disponibilità dei veicoli.

3.10. Quadro esigenziale e programma funzionale

Il complesso edilizio, oggetto dell'intervento, precedentemente sede distaccata del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), accoglierà, in seguito agli interventi di demolizione e nuova costruzione, il Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

La Stazione Appaltante, attraverso le informazioni fornite dall'Amministrazione firmataria della convenzione, indica come numero totale delle postazioni di lavoro circa 1.300 unità, a cui vanno aggiunte le stanze da adibire a specifiche funzioni quali gli uffici destinati al Ministro, sale riunioni, archivi e tutti gli spazi a servizio.

L'elenco dettagliato ed attualizzato delle unità da allocare ed il quadro esigenziale, verranno comunicate all'operatore economico prima dell'avvio del servizio di progettazione.

Sarà obbiettivo prioritario dell'operatore economico definire dettagliatamente il programma funzionale dell'intervento attraverso:

- un'analisi dettagliata del quadro esigenziale finalizzata ad una proposta concreta sul dimensionamento puntuale di ogni singolo ambiente richiesto, sia in termini di superfice che di unità;
- un'analisi dettagliata degli ambienti e delle funzioni accessorie al funzionamento del ministero, quali sale relax, sale riunioni, ecc.;
- un'analisi dettagliata degli ambienti e delle funzioni necessarie al corretto funzionamento dell'edifico, quali archivi, servizi igienici, locali tecnici, parcheggi, accessi, scale, ascensori, distributivo orizzontale, deposti, ecc.;
- un'analisi dettagliata delle nuove funzioni, non strettamente connesse al funzionamento del ministero, che il progettista deciderà di inserire al fine di raggiungere gli obbiettivi esposti nei capitoli precedenti, in particolare le funzioni legate agli obiettivi di rigenerazione urbana, di mix funzionale di offerta dei servizi alla cittadinanza.

Le suddette analisi dovranno essere finalizzate al dimensionamento puntuale di ogni singolo ambiente e funzione che dovranno essere espresse, nella prima fase di progettazione (concept), attraverso presentazioni, book o qualsiasi altra forma che l'operatore economico troverà utile per la condivisione con la S.A. e l'amministrazione usuaria, al fine di ricevere approvazione sul programma funzionale dell'intervento.

3.11. Progettazione in modalità BIM (building information modeling)

L'Agenzia del Demanio, come previsto dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, implementa la digitalizzazione delle informazioni relative al patrimonio gestito, tramite l'introduzione della metodologia BIM (Building Information Modeling) sia in fase di rilievo dei beni che in quella progettuale.

Pertanto, per l'intervento in oggetto si richiede di:

- sviluppare una progettazione integrata avvalendosi dell'applicazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni in tutte le fasi ed in tutti i livelli di sviluppo progettuale;
- sviluppare un modello digitale degli immobili, inteso non solo come modello tridimensionale, ma come base di scambio delle informazioni e condivisione delle conoscenze, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti e stakeholders coinvolti;
- sviluppare il flusso di tutti i dati e contenuti informativi all'interno dell'Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat) upDATe, messo a disposizione dell'Agenzia per tutti gli operatori coinvolti nella fase di progettazione, verifica, costruzione e Direzione dei Lavori, gestendo digitalmente l'intero ciclo di vita dell'immobile;

- sviluppare un progetto secondo la metodologia BIM da restituirsi in formato IFC (oltre che nel formato nativo del software utilizzato per la modellazione) al fine di consentire la massima interoperabilità tra le diverse piattaforme software;
- creare un «Fascicolo digitale dei Fabbricati» contenente dati sempre aggiornati e immediatamente reperibili, allo scopo di una gestione e manutenzione del fabbricato che ne segua tutto il ciclo di vita.

La gestione digitale dell'opera è da ritenersi quindi un obiettivo prioritario per:

- la fase progettuale e di verifica con particolare attenzione al confronto e alla condivisione degli avanzamenti e degli sviluppi progettuali oltre che con il RUP e il DEC, anche con altri referenti delle amministrazioni interessate, indicati dal RUP;
- la fase esecutiva per il controllo del rispetto del cronoprogramma e del quadro economico e per il racconto dell'intervento oltre che al RUP e all'Ufficio della Direzione Lavori, anche con altri referenti delle amministrazioni interessate;
- la fase di consegna, avvio e gestione dell'opera per l'avvio dei programmi di manutenzione.

Le attività di rilievo e caratterizzazione dei materiali finalizzata allo smaltimento, il rilievo delle aree esterne finalizzato al cantiere ed alla progettazione, la progettazione relativa alla fase di PFTE per demolizione e costruzione, nonché le attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dovranno essere sviluppate e gestite con l'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. Si dovrà, inoltre, quanto più possibile, rendere applicabile la metodologia BIM anche alle successive fasi di progettazione, realizzazione, uso, gestione e monitoraggio degli edifici. Si ritiene strategico il perseguimento dei seguenti obiettivi generali:



- maggior controllo sulla spesa pubblica e conseguente razionalizzazione della stessa;
- reperibilità tempestiva e attendibilità delle informazioni utili per la gestione dell'opera nella successiva fase di esercizio;
- maggior efficienza dei processi decisionali supportati da informazioni strutturate e quindi facilmente e tempestivamente reperibili, nonché aggiornate ed attendibili lungo tutto il ciclo di vita dell'opera;
- mitigazione del rischio di varianti in corso d'opera grazie ad un maggior coordinamento della progettazione multidisciplinare.

4. REQUISITI PRESTAZIONALI DELL'INTERVENTO: VERSO UN ELEVATO GRADO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, CLIMATICA, SOCIALE E DI *GOVERNANCE*

La trattazione dei requisiti tecnici e della legislazione tecnica vigente che l'intervento dovrà soddisfare è demandata al Capitolato. Di seguito verranno trattati le principali categorie di requisiti prestazionali, alcuni dei quali espressamente richiesti dalla legislazione tecnica, mirati al soddisfacimento degli obiettivi, delle strategie e delle esigenze di cui ai capitoli precedenti.

Tra i principali obiettivi dell'Agenzia del Demanio vi è infatti quello di raggiungere, attraverso i propri interventi, elevati livelli di qualità architettonica e urbana, intraprendendo azioni concrete rivolte alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance. L'intervento in oggetto si configura con un importante opera di recupero urbano di un immobile in completo disuso; ha come principale intento anche quello di rigenerare il tessuto urbano avviando una gestione sostenibile ed efficiente dell'intero processo edilizio.

Adottando questo approccio per ogni intervento già dalla fase di progetto di fattibilità tecnico economica, l'Agenzia vuole dare un segnale deciso, evidenziato anche dalle seguenti azioni:

- aumento della professionalità dei soggetti coinvolti nel processo;
- richiesta di tecnologie edilizie ed impiantistiche efficienti e all'avanguardia;
- risparmi economici per la spesa pubblica;
- vantaggi sociali per gli utilizzatori del bene e per i cittadini;
- maggiore consapevolezza nei soggetti coinvolti nella filiera dell'edilizia pubblica;
- maggiore aderenza ai principi del PAN GPP (Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement);
- allineamento agli obiettivi previsti dall'Accordo di Parigi in merito alla neutralità climatica;
- adesione agli indirizzi comunitari del Green new Deal.

Centrale appare l'obiettivo rivolto al risparmio energetico, orientato alla riduzione del consumo di combustibili, con conseguente riduzione dei costi di approvvigionamento, sia della riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, primo fra tutti il diossido di carbonio (CO_2), e quindi con conseguenti benefici per l'ambiente; esso contribuirà sensibilmente alla riduzione dei costi sostenuti per la conduzione degli immobili da esse gestiti, costi in cui una voce non trascurabile è rappresentata dalle forniture di energia e combustibili.

Ai fini di un pieno controllo dell'intervento in ogni sua fase, l'Agenzia del Demanio adotta un modello articolato su molteplici livelli di valutazione, controllo e rendicontazione, basato su requisiti progettuali sia normativamente obbligatori che volontari, come dettagliato nei paragrafi che seguono.

4.1. Requisiti di prestazione energetica e modello nZEB

Poiché si tratta di demolizione e ricostruzione, l'intervento è ascrivibile alla tipologia di intervento "Nuova Costruzione" ai sensi del comma a, par.1.3, allegato 1 del D.Lgs 26/06/2015 "Requisiti minimi".

Per quanto concerne il D.Lgs 199 del 08/11/2022 "Attuazione della direttiva (UE) [..] sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", detto brevemente "RED II", esso inquadra l'intervento come "nuovo o sottoposto a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 28 del 03/03/2011 2011, che rientra nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Va inoltre precisato che le categorie richiamate dalle normative andranno applicate tenendo conto che l'edificio in oggetto è di tipo pubblico.

Alla luce di quanto detto in precedenza, più specificatamente l'intervento dovrà rispettare:

- tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 del citato D.Lgs 26/06/2015;
- gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all'Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, così come aggiornati da quanto riportato nell'allegato 3 del D.Lgs n.199 08/11/2022.

La compresenza di tali requisiti rende il fabbricato *un edificio pubblico a energia quasi zero* ai sensi del D.Lgs 26/6/2015 “Requisiti minimi”.

Inoltre, l’applicazione del DM n. 256 23/6/2022 “CAM Edilizia” richiede l’incremento dei valori minimi di verifica alternativa di massa frontale e modulo della trasmittanza media periodica per le pareti orizzontali e verticali già previsto dal D.Lgs 26/06/2015 “Requisiti minimi”.

4.2. Requisiti legati al recepimento dei criteri ambientali minimi – CAM

L’Agenzia del Demanio contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione aggiornato recentemente con il DM Ambiente 3 agosto 2023.

Costituiscono parte integrante i Criteri Ambientali Minimi (CAM), emanati dal Ministero competente ed applicabili al progetto affidato.

L’Aggiudicatario – pertanto – dovrà attuare tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto dei requisiti ambientali minimi, del loro eventuale miglioramento e degli ulteriori impegni presi in sede contrattuale (nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente ed efficace Ratione Temporis), relativamente alla tematica ambientale.



La fonte normativa primaria che disciplina la materia dei Criteri Ambientali Minimi per il servizio oggetto del presente appalto è il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.”, i cui contenuti si assumono quale parte integrante del presente DIP.

In accordo con il punto 1.1 del D.M., i Criteri Ambientali minimi si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici. Il D.M. specifica che i Criteri Ambientali Minimi si applicano in toto per tutti gli interventi, inclusi agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, con valore storico-culturale, ad esclusione solo dei singoli criteri che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare; in tal caso il progettista dovrà dar sostegno alla non applicabilità di alcuni specifici criteri dettagliando nella relazione tecnica di progetto i riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabilità degli stessi.

In particolare, si sottolinea l’obbligo di adozione delle specifiche tecniche CAM indicate nei seguenti punti dell’allegato al D.M. 26/06/2022:

- 2.2 - “clausole contrattuali”;
- 2.3 - “specifiche tecniche progettuali di livello territoriale - urbanistico”;
- 2.4 – “specifiche tecniche progettuali per edificio”;
- 2.5 – “specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”;
- 2.6 – “specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.

In fase di progettazione i criteri su dettagliati dovranno essere puntualmente affrontati, con un grado di approfondimento adeguato rispetto allo specifico livello di progettazione.

Si sottolinea che l’inserimento dei CAM nella fase di progettazione implica la redazione di un computo metrico estimativo utilizzando prezziari regionali aggiornati che tengano conto della specifica richiesta dei criteri medesimi. In assenza di un prezziario regionale adeguato dovranno essere elaborati prezzi ad hoc sulla base anche di analisi comparative con altri prezziari ovvero di prezzi correnti di mercato.

In fase di esecuzione l’Appaltatore dovrà eseguire quanto previsto dal Progetto e dal Capitolato Speciale d’Appalto che pertanto dovrà contenere specifica indicazione dei CAM adottati.

4.3. Requisiti legati al ciclo di vita del processo edilizio – Valutazione LCA

Particolare attenzione andrà posta sul tema della valutazione del ciclo di vita dell'intero processo edilizio. L'obiettivo da perseguire sarà quello di una progettazione a basso impatto ambientale nell'intero ciclo di vita, ovvero con un controllo attento e costante delle ricadute sull'ambiente derivate dalla costruzione, gestione, uso degli immobili, fino alla demolizione a fine vita utile. Tali ricadute andranno valutate in fase di progettazione. In particolare, viene richiesta una valutazione LCA (Life Cycle Assessment) per elementi edilizi specifici, al fine di indagare tutti i fattori che hanno ricadute ambientali durante il ciclo vita di un materiale.

4.4. Requisiti di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici

Il concetto di resilienza ha assunto un ruolo primario nell'ambito delle politiche nazionali ed internazionali di prevenzione e adattamento delle città al cambiamento climatico. Risulta prioritario orientare le attività di pianificazione e progettazione urbana e architettonica verso la costruzione della resilienza al cambiamento climatico. Questo richiede la modifica dei processi responsabili della vulnerabilità degli elementi che compongono tale sistema. Solo attraverso la conoscenza di tali caratteristiche è possibile agire in maniera mirata ed efficace sul patrimonio immobiliare esistente e di nuova costruzione.

L'Agenzia del Demanio, per mezzo di un accordo di collaborazione tecnico-scientifica con la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), ha individuato gli Indicatori Chiave di Prestazione - Key Performance Indicators (KPI) - per la valutazione della vulnerabilità ai pericoli climatici nelle fasi di programmazione degli investimenti, realizzazione degli interventi, fino al monitoraggio e controllo delle opere effettuate.



Lo scopo di tali valutazioni è di assicurare che i fenomeni del cambiamento climatico e i relativi impatti siano adeguatamente presi in considerazione in tutte le fasi del processo edilizio e che tutte le scelte effettuate siano coerenti con le conoscenze esistenti.

L'individuazione dei KPI per la valutazione della vulnerabilità del patrimonio immobiliare (pubblico) ai cambiamenti climatici si colloca nel quadro di una più ampia attività di ricerca intrapresa dall'Agenzia per misurare l'impatto ambientale e sociale legato ai propri interventi anche con riferimento agli strumenti sviluppati a livello comunitario e nazionale e ai sistemi di certificazione della sostenibilità (Green Building Rating System – GBRS) e della resilienza (Resilience Rating Systems – RRS).

Lo sviluppo della metodologia adottata si basa sul framework concettuale proposto dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Secondo il Sesto Rapporto di valutazione dell'IPCC (IPCC, 2022), i fattori necessari per la valutazione degli impatti e dei rischi su un determinato sistema, naturale o antropico, sono:

- il pericolo climatico;
- l'esposizione;
- la vulnerabilità.

In accordo con tale impostazione, la metodologia sviluppata dall'Agenzia e dal CMCC si basa sull'individuazione dei pericoli climatici rilevanti in funzione delle caratteristiche intrinseche dell'immobile e del suo contesto. Secondo tali premesse l'interesse è stato focalizzato sulla valutazione dei seguenti pericoli climatici:

- eventi estremi di temperatura (ondata di calore, ondata di freddo);
- eventi estremi di precipitazione;
- tempeste di vento;
- siccità.

Al fine di individuare a quali e quanti pericoli potrebbe essere esposta l'area e/o l'immobile di intervento, sarà necessario svolgere un'analisi dell'esposizione al pericolo climatico ed uno sviluppo del modello climatico che evidenzi la variazione dei parametri negli scenari futuri; in assenza di questi dati, la valutazione dovrà essere svolta considerando come rilevanti tutti e quattro pericoli climatici indicati.

Le modalità di valutazione e rendicontazione sono dettagliate nel Capitolato.

4.5. Requisiti di benessere acustico

Al fine di garantire condizioni di clima acustico conformi ai valori limite fissati dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica comunale, coerentemente con le procedure da essa stabilite, deve essere valutata la compatibilità acustica dell'insediamento con il contesto. A tal fine occorre che gli edifici siano concepiti e costruiti in modo che il livello di rumore esterno e interno, al quale siano sottoposti gli occupanti e le persone in sua prossimità, non nuoccia alla loro salute e consenta soddisfacenti condizioni di sonno, riposo e lavoro. Il controllo dei requisiti acustici degli ambienti edilizi concorre al mantenimento dell'equilibrio omeostatico dell'uomo e in particolare al benessere uditivo.

Relativamente alle condizioni acustiche, si rimanda alle seguenti fonti normative e regolamentari:

- Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- Circolare n. 3625/65 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- D.P.C.M. 05/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
- Regolamento edilizio del Comune di Roma.

In merito alla normativa da rispettare, oltre a quanto sopra si dovrà tener conto nello svolgimento dei servizi affidati anche di quanto indicato nel Capitolato, facenti parte della documentazione a base di gara.

4.6. Adozione di un protocollo di sostenibilità energetico-ambientale – P.E.A.

L’Agenzia del Demanio, ai fini di una completa analisi, verifica e controllo del livello di sostenibilità raggiungibile per l’intervento, ha l’obiettivo di adottare il protocollo LEED minimo Gold, migliorativo Platinum, (o equivalente). L’adozione di un protocollo di sostenibilità permetterà inoltre di ottemperare e controllare il rispetto di buona parte dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23/06/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi).



A tal proposito la Stazione Appaltante nella gara richiede agli operatori economici di individuare e proporre il rating system che ritengano più idoneo all’intervento. Il protocollo di sostenibilità prescelto dovrà permettere di approfondire e analizzare le prestazioni di maggiore interesse, anche in relazione a quanto dettagliato nel Capitolato. Tale analisi potrà essere svolta attraverso la redazione di una specifica relazione (Relazione di valutazione del protocollo di sostenibilità energetico-ambientale), la quale potrà essere corredata da check-list di pre-assessment. In fase di progettazione del presente servizio, l’affidatario dovrà quindi rendicontare la materia dell’efficienza energetico-ambientale in conformità al protocollo individuato. In fase di progettazione tale rendicontazione dovrà essere dettagliata nella specifica relazione “Relazione di rendicontazione sui protocolli energetico-ambientali”. Saranno dunque incluse nelle prestazioni affidate le attività di rendicontazione finalizzate alla presentazione della documentazione da sottoporre all’ente certificatore in fase di progettazione.

Durante tutte le fasi di progettazione, e di successiva esecuzione delle opere, dovrà essere seguito il processo di certificazione secondo quanto stabilito dallo specifico protocollo individuato. Gli oneri per il processo di certificazione saranno sostenuti dalla Stazione Appaltante.

Il responsabile dovrà altresì mantenere l’interlocuzione con l’ufficio del RUP in merito alle fasi di iscrizione ed ai vari step di consegna all’ente certificatore della documentazione progettuale ai fini dell’ottenimento della certificazione.

Il responsabile per l’applicazione dei protocolli non potrà essere sostituito senza il preventivo l’assenso della Stazione Appaltante.

4.7. Perseguimento degli obiettivi ESG dell’Agenzia del Demanio – ESG_AdD

L’Agenzia persegue e attua metodi di valutazione della sostenibilità secondo i principi ESG, ossia che tengono conto degli impatti di natura ambientale, sociale e di governance.

L'Agenzia ha individuato specifici obiettivi da raggiungere attraverso i propri interventi al fine di contribuire con azioni concrete e ulteriormente sfidanti rivolte alla riduzione degli effetti del cambiamento climatico, del consumo di energia, dell'impronta ambientale e dell'impatto sociale dell'intervento.

Gli obiettivi individuati per lo specifico intervento di cui in oggetto sono individuati in base ad un'analisi preliminare che la Stazione Appaltante ha predisposto in fase di programmazione attraverso un set di indicatori KPI di ambito ambientale, sociale e di governance, un approccio olistico alla progettazione relativamente agli aspetti di sostenibilità ambientale ed urbana, valutando a 360° gli impatti dell'intervento. Da questa prevalutazione ne deriva l'individuazione di obiettivi ESG che dovranno essere soddisfatti in fase di progettazione.

I progettisti sono tenuti ad analizzare preliminarmente gli aspetti in esso dettagliati, al fine di rivolgere tutta la progettazione, sin dalla prima fase, al soddisfacimento dei vari Macro-Obiettivi individuati dall'Agenzia.

In particolare il progettista dovrà analizzare puntualmente i requisiti individuati per ogni specifico obiettivo nonché il parametro di valutazione e la tipologia di analisi richiesta, fornendo una puntuale rendicontazione nella "Relazione sugli obiettivi ESG_AdD", come di seguito specificata all'interno della "Relazione sulla sostenibilità dell'opera", eventualmente facendo anche riferimento alle rendicontazioni relative a CAM ed ai Protocolli di sostenibilità energetico ambientale adottati, ove gli obiettivi siano sovrapponibili.

In particolare, dal punto di vista dell'analisi energetica-ambientale, l'analisi condotta attraverso gli obiettivi specifici dell'ambito Environment (E) dovranno permettere di:

- confrontare i fabbisogni di energia primaria ante e post operam;
- analizzare la copertura del fabbisogno complessivo di energia tramite FER;
- stimare le emissioni post-operam di CO2 nonché l'abbattimento delle stesse, che dovranno essere calcolate dal progettista.

Gli obiettivi ESG_AdD relativi all'intervento sono meglio dettagliati nel Capitolato.

5. ITER DI SVILUPPO DEL PROGETTO E CARATTERISTICHE DEL PFTE

5.1. I rilievi

L'Affidatario dovrà espletare i rilievi richiesti e necessari per la conoscenza del manufatto e utili alla redazione del PFTE, andando ad implementare il rilievo BIM proveniente dal servizio di verifica della vulnerabilità sismica che sarà fornito dalla S.A..
Di seguito si riporta un elenco dei principali rilievi che l'aggiudicatario dovrà svolgere ed integrare nel modello As-Is:

- il rilievo delle aree esterne quali: gli ingombri e le altezze degli edifici limitrofi, gli elementi della rete di illuminazione pubblica ed in generale l'arredo urbano, i punti di ingresso delle principali reti impiantistiche pubbliche (acqua, fognatura, rete elettrica, rete gas, reti telefoniche, etc..) oltre che i sottoservizi e tutti gli elementi che possano cagionare interferenze riscontrabili nel corso dei lavori;
- il rilievo e l'identificazione delle essenze arboree esistenti valutandone la possibilità di conservazione;
- il rilievo geometrico con definizione dei materiali e delle stratigrafie, inclusi anche gli impianti non a vista, finalizzata al corretto smaltimento durante la fase di demolizione del Bene RMB1284;
- il rilievo strutturale delle fondazioni, a seguito di eventuali scavi in situ se necessari.

La tipologia dei rilievi ed i relativi esiti dovranno essere espletati secondo quanto indicato più dettagliatamente nel Capitolato e nelle Specifiche Metodologiche BIMSM, facenti parte integrante della documentazione a base di gara.

5.2. Le indagini preliminari

L'affidatario potrà individuare e effettuare le indagini che riterrà necessarie per l'approfondimento della conoscenza del manufatto e sulla base delle potenzialità del sito che individuerà al fine di redigere il PFTE coerentemente alle proprie scelte tecniche ed architettoniche.

Si riporta un elenco sintetico delle possibili indagini di cui trattasi:

- le indagini strutturali quali le prove ecometriche e le indagini a onde ultrasoniche per le fondazioni o altre soluzioni, proposte dal progettista, ritenute valide ed affidabili, anche finalizzate all'eventuale riuso delle fondazioni e pali esistenti;
- le indagini ambientali preliminari quali quelle relative alla Caratterizzazione Ambientale delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acqua in relazione all'intervento edilizio art.240 comma i, l) D.lgs 152/2006;
- le indagini acustiche quali il censimento dei ricettori e le indagini fonometriche per il Clima Acustico Ambientale *ante operam*;
- le indagini geotermiche quali quelle idrogeologiche e idrogeochimiche (geotermia);
- le indagini geognostiche e geofisiche quali l'analisi di Risposta Sismica Locale.

La tipologia di indagini ed i relativi esiti e le modalità di attivazione dovranno essere espletate secondo quanto indicato più dettagliatamente nel capitolato e nell'Allegato 2 - Tipologie e modalità indagini.

5.3. L'iter autorizzativo

Al fine di ottenere tutti i pareri e gli atti abilitativi comunque denominati è compito dell'operatore economico quello di definire compiutamente l'iter procedurale proposto nel cronoprogramma, allegato al capitolato, e di seguito schematizzato:

- elaborare la relazione di conformità urbanistica, anche con riferimento ai principi di cui all'art. 9-bis, co, 1-bis D.P.R. 380/2001, finalizzata alla legittimazione delle preesistenze, attraverso sopralluoghi, rilievi, ricerche d'archivio presso enti terzi (Comune, Soprintendenza, etc.), ispezioni catastali ed immobiliari, ricerche presso gli archivi degli Enti, compresa la Proprietà;
- elaborare la relazione di valutazione archeologica preventiva e di tutto il necessario per l'avvio della procedura di "verifica preventiva dell'interesse archeologico", come disciplinato dall'allegato I.8 del D.lgs. n. 36/2023.;

- definizione delle amministrazioni partecipanti e predisposizione del materiale necessario per l'avvio della "conferenza semplificata" come disciplinato dal' art. 38 del d.lgs. 36/2023[2] (anche ai fini del D.P.R. 383/1994) e dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- analisi dei diversi scenari conseguenti ai possibili esiti della Conferenza semplificata e analisi delle conseguenti scelte progettuali.

L'iter autorizzativo e, più in generale, i contenuti della progettazione, dovranno essere definiti tenendo conto delle eventuali modifiche del quadro regolatorio e vincolistico sopravvenute alla pubblicazione del bando e dovranno comunque garantire l'effettiva realizzabilità dell'intervento, senza maggiori oneri a carico del committente.

Si precisa, in ogni caso, che le idonee soluzioni progettuali potranno essere valutate non solo alla luce, ed in conformità, alla disciplina del vigente P.R.G. ma anche avvalendosi, ove ciò sia più funzionale al perseguimento degli obiettivi di riqualificazione e rigenerazione dell'immobile, delle speciali previsioni di deroga cui l'Agenzia del Demanio accede in virtù dell'art. 7, co. 1, lett. b), del D.P.R. 380/2001 e, quindi, tramite la procedura di cui al D.P.R. n. 383/1994, secondo il modulo procedimentale ex art. 38 d.lgs. 36/2023. A tal proposito, si rammenta che l'Agenzia, a mente degli artt. 2 e 3 del citato D.P.R., ove l'intervento proposto non sia conforme alle "*prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi*" può derogare alle stesse tramite la procedura di cui all'art. 3 del medesimo e, quindi, tramite conferenza di servizi ex artt. 14 e ss. L. 241/90. Restano invece ferme le norme sovraordinate e di Legge relative all'attività edilizia.

Le strutture

La vita nominale dell'edificio e la classe d'uso saranno trasmessi all'operatore economico in sede di avvio del servizio dalla S.A.

Le strutture dovranno essere progettate secondo le normative vigenti:

- decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018, n. 35 "Norme tecniche per le costruzioni";
- circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 giugno 2019, n. 7 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018, n. 35".

Resta inteso che altre normative di comprovata validità e Leggi Regionali vigenti dovranno essere analogamente prese in considerazione.

5.4. Tempi e livelli di sviluppo del PFTE

Premettendo che il livello di sviluppo da raggiungere è esplicitato formalmente nel Capitolato, oltre che definito dalla normativa vigente, nel presente capitolo vengono espresse le richieste della S.A. in merito alle modalità e alle tempistiche di consegna dell'incarico.

È richiesto all'operatore economico di adempiere a delle consegne parziali utili al controllo ed alla gestione dell'intero iter progettuale. In accordo al cronoprogramma, espresso in giorni naturali e consecutivi allegato al Capitolato, sono previste le seguenti fasi di consegna:

1) a **105 (centocinque) giorni** naturali e consecutivi dall'avvio dell'attività è previsto un **primo step** di consegna che dovrà contenere:
    a. I risultati delle eventuali indagini preliminari;
    b. Il PFTE delle demolizioni, al fine di avviare la verifica parziale dello stesso;
    c. la relazione di valutazione archeologica preventiva e di tutto il necessario per l'avvio della procedura di "verifica preventiva dell'interesse archeologico;

[2] In particolare, laddove al comma 10 si dispone che "*La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. (…)*".

d. la relazione tecnica asseverata con allegati elaborati grafici giustificativi della quantificazione delle superfici e delle volumetrie complessive (ante operam), calcolata in conformità alle N.T.A. e al regolamento edilizio del Comune di Roma.

2) Il **secondo step** di consegne prevede:

- a **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi dal formale avvio della fase, è prevista la consegna di un *Concept progettuale delle ricostruzioni* redatto secondo le indicazioni progettuali contenute nel presente documento.
  - a **150 (centocinquanta) giorni** naturali e consecutivi dall'avvio dell'attività, è prevista la consegna che dovrà contenere il progetto delle ricostruzioni al fine di avviare la verifica parziale dello stesso; in questa fase dovrà, inoltre, essere consegnata tutta la documentazione utile e necessaria propedeutica all'indizione e svolgimento proficuo della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri e Nulla Osta (PFTE demolizioni e ricostruzioni).
    Inoltre, è richiesta una relazione tecnica asseverata con allegati elaborati grafici giustificativi della quantificazione delle superfici e delle volumetrie complessive (post operam), calcolata in conformità alle N.T.A. e al regolamento edilizio del Comune di Roma.


3) Il **terzo step** di consegne prevede:

- entro **30 (trenta) giorni** dalla conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, la consegna dell'adeguamento del PFTE alla determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi, al fine di poter avviare il processo di verifica del PFTE.
- la consegna finale alla S.A. dell'intero PFTE verificato, al fine di procedere con la validazione.

Gli elaborati e le penali relative ai ritardi delle consegne stabilite sono esplicitati nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'ideogramma seguente, avulso da ogni riferimento temporale, indica in modo schematico il rapporto tra:

- le indagini preliminari;
- le fasi di progettazione delle demolizioni e delle ricostruzioni;
- le consegne prodromiche alle attività di verifica, autorizzative e validazione;
- la Conferenza dei Servizi;
- le attività di verifica.

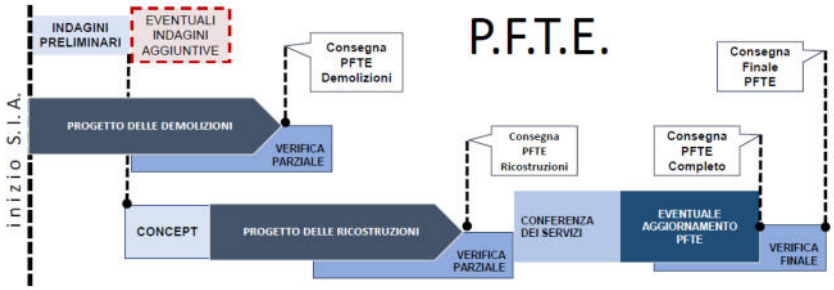

Schema temporale del PFTE

La S.A. ritiene inoltre necessario puntualizzare che:

- le indagini preliminari opzionali dovranno essere espletate in via prioritaria essendo prodromiche al corretto sviluppo progettuale, il piano delle indagini dovrà essere condiviso ed approvato dalla S.A.;
- l'operatore economico dovrà, attraverso due distinti gruppi di lavoro, essere organizzato in modo da rendere del tutto indipendente la progettazione, e le relative attività di verifica, tra il progetto di demolizione e quello di ricostruzione;
- durante il processo di progettazione, non appena l'operatore economico avrà definito il concept progettuale, si dovrà condividere e far approvare dalla S.A. e dall'amministrazione usuaria il programma funzionale, come meglio descritto all'omonimo capitolo.

5.5. Gli elaborati grafici e descrittivi da redigere

Nel Capitolato sono stati esplicitati formalmente tutti quei documenti, servizi ed indagini che la S.A. ha ritenuto necessario integrare e richiedere in questo incarico.

La S.A. ritiene inoltre necessario puntualizzare che:

- il progettista dovrà produrre tutta la documentazione relativa al PFTE, secondo la vigente normativa e la regola d'arte, nonché secondo quanto indicato nell'allegato Capitolato;
- gli elaborati redatti dovranno, tra l'altro, costituire la documentazione necessaria alla predisposizione delle pratiche per l'ottenimento dei pareri nell'ambito della Conferenza dei Servizi e/o da ogni altro Ente preposto al rilascio del competente parere;
- il progetto dovrà essere completo in ogni sua componente tecnica e munito di tutti i pareri, nulla osta e atti d'assenso necessari;
- il progetto dovrà essere completo in ogni sua componente tecnica e munito di tutti i pareri, nulla osta e atti d'assenso necessari e indispensabili all'avvio della procedura di appalto integrato.

5.6. I limiti economici da rispettare e l'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera

La stima sommaria del costo dei lavori dell'intervento è stata effettuata come prodotto di costi unitari parametrici per le superfici lorde di progetto determinando un importo pari a **€ 85.500.000,00** esclusa IVA comprensivi di oneri della sicurezza.

Oggetto: Lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energe-tica (MASE)					
Rup: Arch. Isabella Di Marsico					
QUADRO ECONOMICO DI LAVORI					
QUADRO A - IMPORTO LAVORI					
A1	**IMPORTO LAVORI**			**€**	**85 500 000,00**
A1a	Edilizia		€ 37 458 466,44		
A1b	Impianti		€ 21 581 656,75		
A1c	Strutture		€ 23 039 876,80		
A1d	Costi della Sicurezza		€ 3 420 000,00		
A2	**IMPORTO LAVORI NON SOGGETTO A RIBASSO**			**€**	**37 620 000,00**
A2a	Costi della manodopera		€ 34 200 000,00		
A2a	Costi della sicurezza		€ 3 420 000,00		
A3	**IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A1 - A2)**			**€**	**47 880 000,00**
A4	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale; art.5.1 d) All.7 del Codice		0,50%	€	427 500,00
A	**Totale quadro A (A1+A4) - art. 5.1 a), b), d) - All. I7 del Codice**			**€**	**85 927 500,00**
QUADRO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SA					
B1	Lavori in amministrazione diretta ed imprevisti- art.5.2 All. I7 del codice		7,00%	€	5 985 000,00
B2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante			€	427 500,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze			€	171 000,00
B4	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120 c.1 l.a del nuovo codice		1,50%	€	1 282 500,00
B5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi			€	-
B6	Spese tecniche da esternalizzare				€ 15 127 237,19
	articolate in:				
	B6a	Indagini, accertamenti, rilievi, analisi ambientali, archeologiche, bellica, ecc.	*€ 184 519,31*		
	B6b	Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE+Aggiornamento)	*€ 5 792 717,88*		
	B6c	Progettazione Esecutiva + CSP	*€ 9 150 000,00*		
	B6d	Verifica della progettazione (PFTE ed Esecutivo)			
	B6e	Direzione Lavori, Direttori Operativi, Ispettori di Cantiere ecc.			
	B6f	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione			
	B6g	Collaudo tecnico-amministrativo + APE			
	B6h	Collaudo statico e specialistico			
	B6i	Verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41 c.4 del codice			
	B6l	Aggiornamenti cartastali			
	B6m	Affidamento dei servizi di Supporto al RUP			
B7	Fondo incentivante (Appalto Lavori) (2% di A1)				€ 1 710 000,00
	articolate in:				
	B7.a	*per la funzione tecnica (1,6% di A1)*	*€ 1 368 000,00*		
	B7.b	*per l'innovazione (0,4% di A1)*	*€ 342 000,00*		
B8	Fondo incentivante (Appalto Servizi) (2% di B6)				€ 302 544,74
	articolate in:				
	B8.a	*per la funzione tecnica (1,6% di B6)*	*€ 242 035,80*		
	B8.b	*per l'innovazione (0,4% di B6)*	*€ 60 508,95*		
B9	Eventuali spese per Commissioni giudicatrici (Lavori + Servizi)				
B10	Spese per pubblicità			€	15 000,00
B11	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal CSA, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione				
B12	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (Accordi bonari art.210 del codice, transazioni ..)		4,00%	€	3 420 000,00
B13	Compenso per CCT (Collegio Consultivo Tecnico)		0,00%	€	813 000,00
B14	Spese per opere artistiche (0,5% - 1,0% - 2,0%) di A1 se dovuto - L. 717/1949		0,50%	€	427 500,00
B15	Struttura di supporto al RUP (max 1% di A1) art. 15 comma 6		1,00%	€	855 000,00
B16	Certificazione secondo protocolli di sostenibilità energetica e ambientale (Leed, CasaClima ecc...)				
B17	Contributo ANAC ex art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e altre spese amministrative				
B18	Rimborso spese per Agenzia del Demanio *(se previste)*		0,00%		
B19	IVA e eventuali altre imposte			€	14 015 545,36
	articolate in:				
	B20.a	*IVA sui lavori, imprevistie lavori in economia e accantonamenti (10% o 22% di A+B1)*	*10%*	€	*9 148 500,00*
	B20.b	*IVA sui accantonamenti e accordi bonari (B12)*	*10%*	€	*342 000,00*
	B20.c	IVA su accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal CSA (22% di B2)	*22%*	€	*94 050,00*
	B20.d	*IVA su allacciamenti ai pubblici servizi (22% di B3)*	*22%*	€	*37 620,00*
	B20.e	*IVA su spese tecniche da esternalizzare (22% di B6+ B15)*	*22%*	€	*3 516 092,18*
	B20.f	*Contributi Cassa di previdenza (4% di B6+ B15)*	*4%*	€	*639 289,49*
	B20.g	*IVA su spese pubblicità (22% di B10)*	*22%*	€	*3 300,00*
	B20.h	*IVA su opere artistiche (22% di B14)*	*22%*	€	*94 050,00*
	B20.i	*IVA su contributi Cassa di previdenza (22% di B20f)*	*22%*	€	*140 643,69*
B	**Totale Quadro B (B1+.....B19)**			**€**	**43 738 827,29**
A+B	**TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)**			**€**	**129 666 327,29**

Alla luce di quanto sopra riportato, è stato determinato il quadro economico di previsione per un importo complessivo di circa **€ 130.000.000,00.**:

La copertura economica dell'intervento è garantita dalle seguenti fonti di finanziamento:

- IDEA_0889-01 (Comma 1072 - F) - Importo Assegnato alla Fonte: € 53.553.905,00;
- IDEA_0889-02 (Fondi di terzi) - Importo Assegnato alla Fonte: € 40.700.000,00;
- IDEA_2060 - Integrazione fondi: € 37.665.164,00.

6. INDICAZIONI IN ORDINE AL SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

La programmazione per l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Viale Boston n. 25 prevede l'espletamento di due procedure principali*[3]:

1) il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE);
2) l'Appalto Integrato per la Progettazione Esecutiva e la realizzazione delle Opere.

Per entrambi i livelli di progettazione si ricorrerà a progettisti esterni alla SA.

6.1. Tipologia ed oggetto dell'affidamento

Il contratto previsto per il servizio di progettazione in oggetto è a corpo, inoltre è prevista l'attivazione opzionale delle indagini di approfondimento conoscitivo.

6.2. La procedura di scelta del contraente

La prima fase della procedura prevede l'assegnazione dell'incarico per la stesura del progetto di fattibilità tecnica ed economica con la seguente modalità di selezione del contraente:

- Procedura aperta

Per le informazioni relative alle procedure di affidamento ed esecuzione dei servizi in oggetto, alla copertura finanziaria dell'opera, nonché per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rimanda alle indicazioni amministrative contenute nel Capitolato e nel Disciplinare di Gara, facenti parte integranti della documentazione.

6.3. Il criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione prescelto, per l'incarico in oggetto, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 108 del D. Lgs. 36/2023); tale criterio che assume, per l'ambito economico, la forma di prezzo fisso in virtù del principio dell'equo compenso (Legge 49 del 21/04/2023) e fissa l'ambito di competizione sulla base dei soli criteri qualitativi (comma 5 art. 108 del D. Lgs. 36/2023).

6.4. L'importo dell'affidamento

Si riporta il Quado Economico afferente all'attività di affidamento del servizio di progettazione del livello progettuale PFTE posto a base di gara.

[3] Le procedure di affidamento dei servizi a latere e complementari alle procedure principali quali i servizi di verifica dei livelli di progettazione, Commissioning, CSE, DL operativi e così via verranno determinati sulla base dell'importo di ogni singolo servizio (affidamento diretto, negoziata, procedura aperta).


	QUADRO ECONOMICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE LIVELLO PFTE IN BIM			
A.1	Progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) in BIM, coordinamento della sicu-rezza in fase di progettazione, spese e oneri accessori compresi		€	5 608 198,57
A.2	Eventuali indagini integrative opzionali preliminari alla progettazione		€	184 519,31
A	**Importo di affidamento**		**€**	**5 792 717,88**
	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante			
B.1	Imprevisti	10%	€	579 271,79
B.2	Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A) art. 45 del D.Lgs. 36/2023	2%	€	115 854,36
B.3	Contributo ANAC		€	880,00
B.4	Compenso per CCT (Collegio Consultivo Tecnico)		€	43 993,10
B.5	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4%	4%	€	254 879,59
B.6	I.V.A. 22% su attività	22%	€	1 457 911,24
B	**TOTALE B**		**€**	**2 452 790,07**
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		**€**	**8 245 507,95**

L'importo dell'affidamento, riportato nel quadro A, ammonta ad **€ 5.792.717,88**, di cui € 184.519,31 opzionali ed attivabili in base alla necessità motivata dall'OE (contabilizzate a misura), esclusa Iva.

Il valore globale stimato dell'appalto, tenuto conto dell'eventuale Quinto applicabile in caso di variazione in aumento è pari € 6.951.261,46.

6.5. L'indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell'intervento

Si riporta di seguito il cronoprogramma complessivo delle varie fasi previste per la progettazione e realizzazione dell'intero intervento.

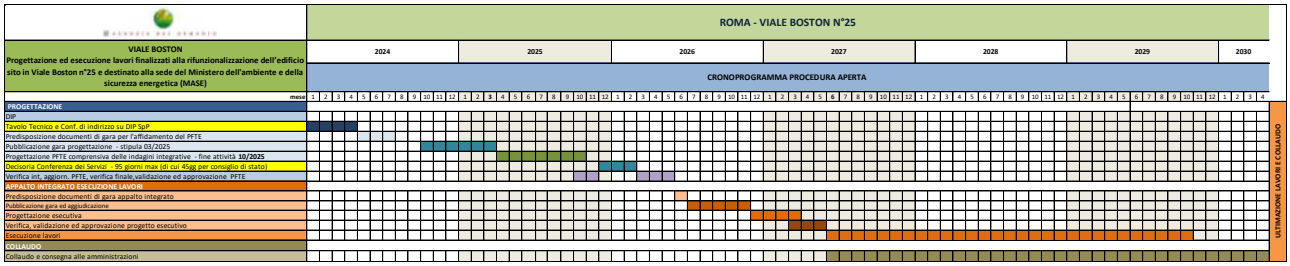

In sintesi:

APPALTO PROGETTAZIONE PFTE

1. Predisposizione documenti di gara per l'affidamento del PFTE: entro il 10/2024
2. Pubblicazione gara prog. PFTE: 11/2024
3. stipula contratto prevista: 03/2025
4. Progettazione PFTE comprensiva delle indagini integrative - fine attività 10/2025
5. Decisoria Conferenza dei Servizi - 95 giorni (di cui 45gg per consiglio di stato)
6. Aggiornamento PFTE, Verifica, validazione ed approvazione progetto PFTE 75 giorni

APPALTO INTEGRATO ESECUZIONE LAVORI

7. Predisposizione documenti di gara appalto integrato 06/2026
8. Pubblicazione gara ed aggiudicazione in 5/6 mesi circa - stipula contratto prevista 11/2026
9. Progettazione esecutiva - avvio 12/2026 - fine prog. 04/2026
10. Verifica, validazione ed approvazione progetto esecutivo 05/2027
11. Esecuzione lavori - inizio lavori 06/2027 - fine lavori 10/2029

COLLAUDO

12. Collaudo e consegna alle amministrazioni - collaudo in corso d'opera - fine 04/2030


Il RUP
Arch. Isabella Di Marsico
(firmato digitalmente)



DI MARSICO ISABELLA
2024.12.11 13:56:08
CN=DI MARSICO ISABELLA
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007
RSA/2048 bits

allegato 1 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA






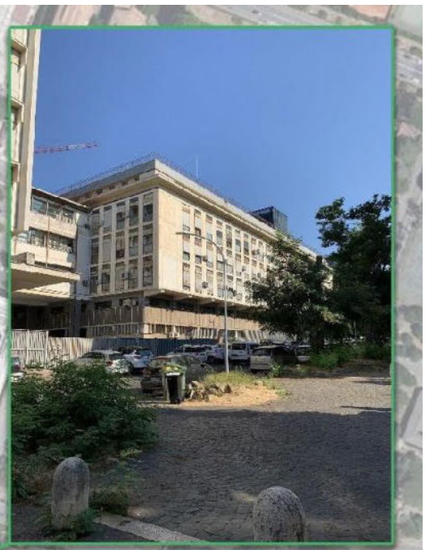


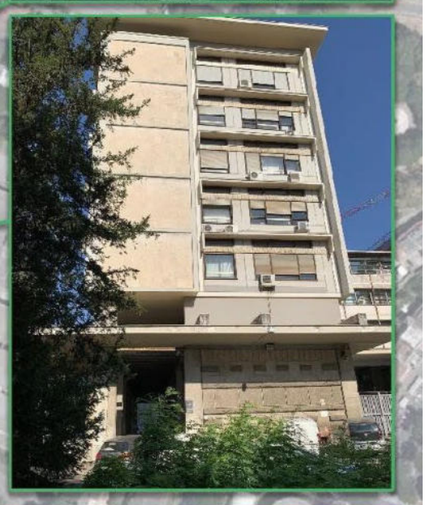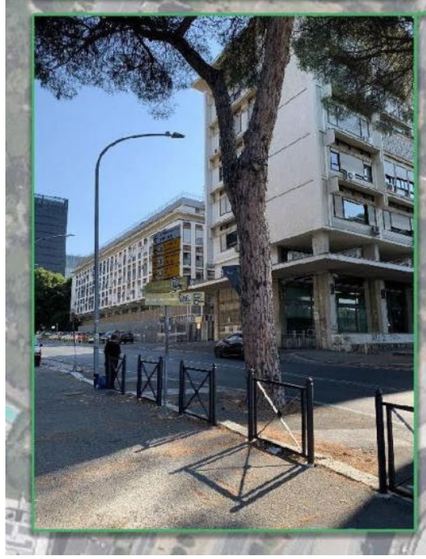




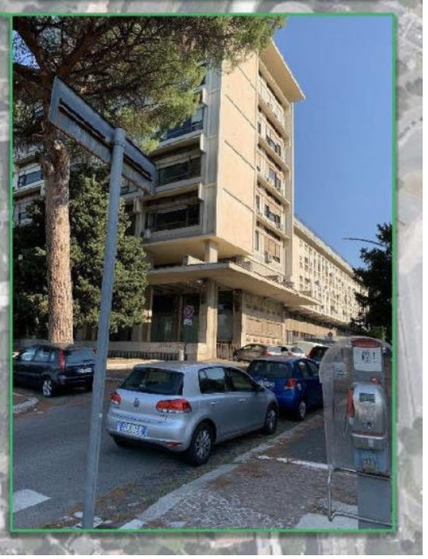




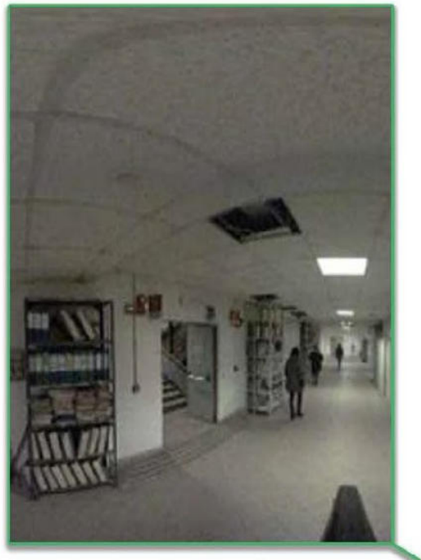

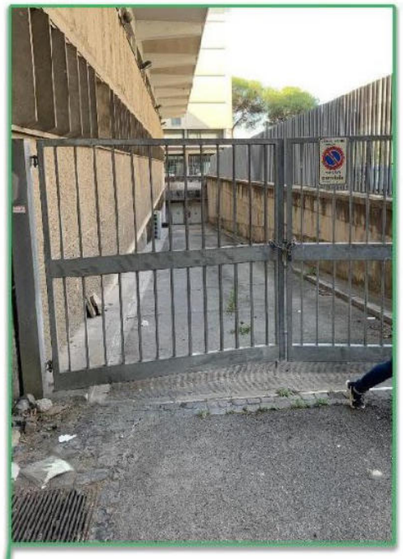





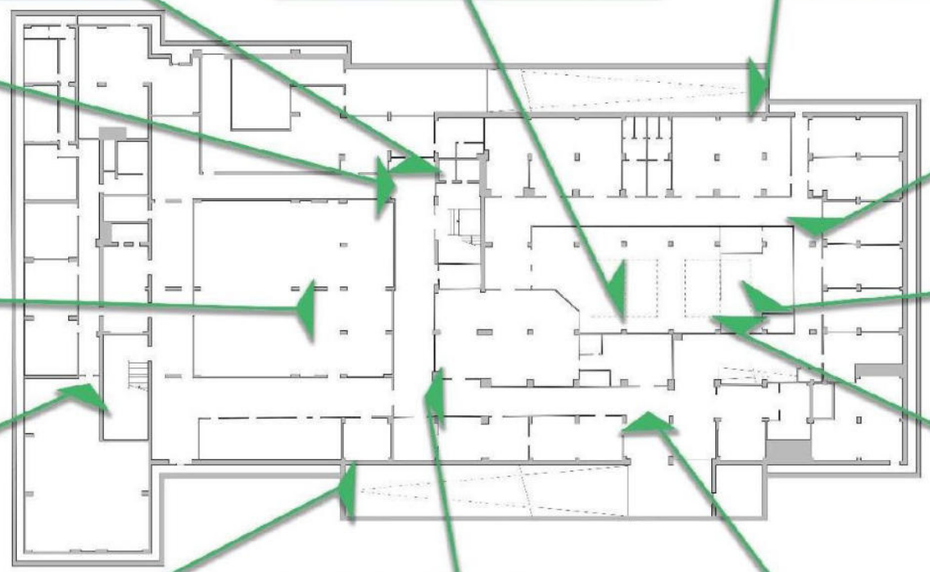










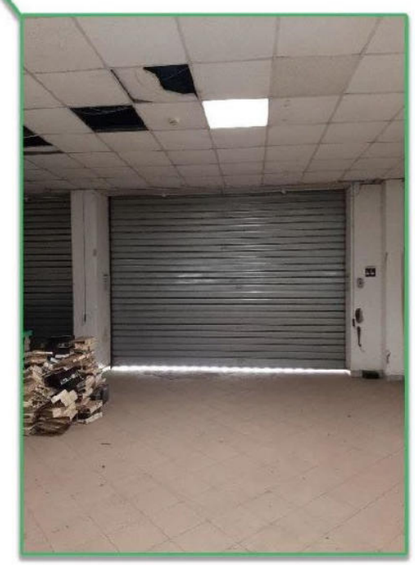












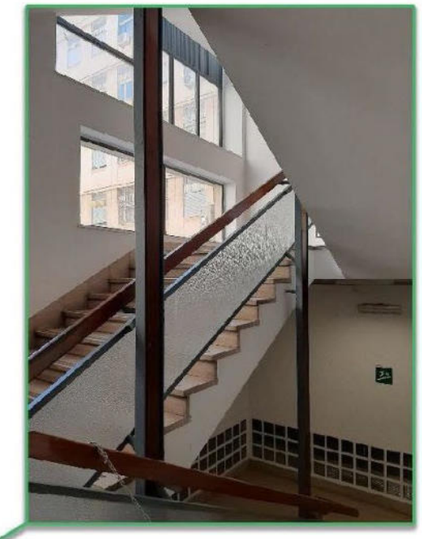





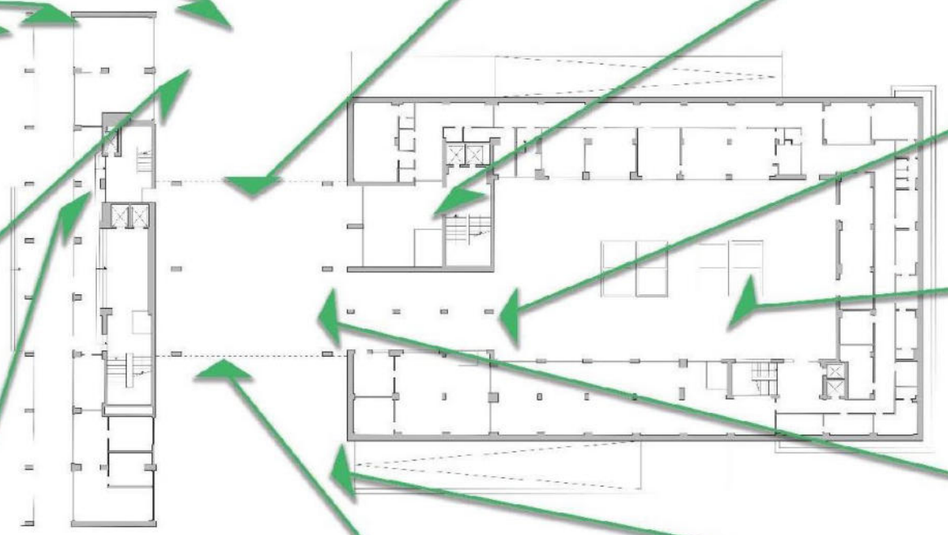

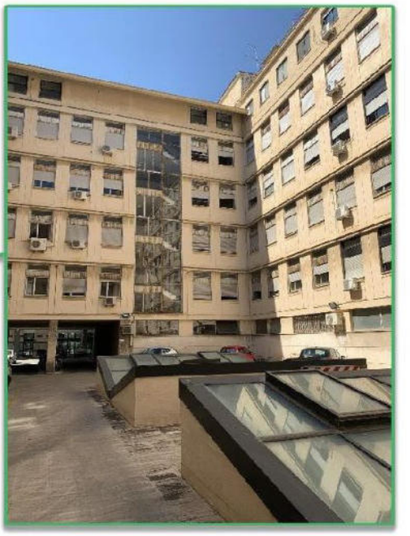












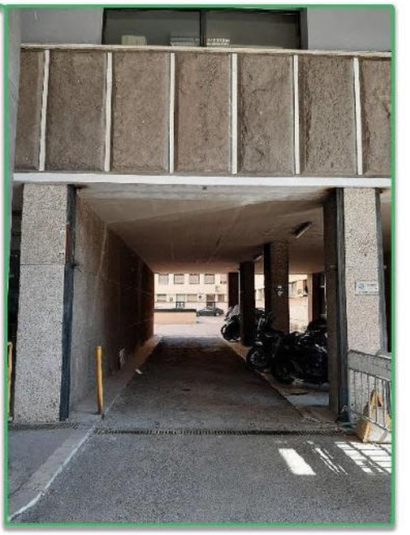

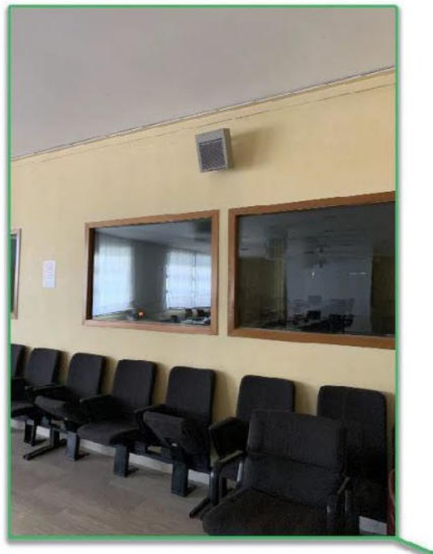







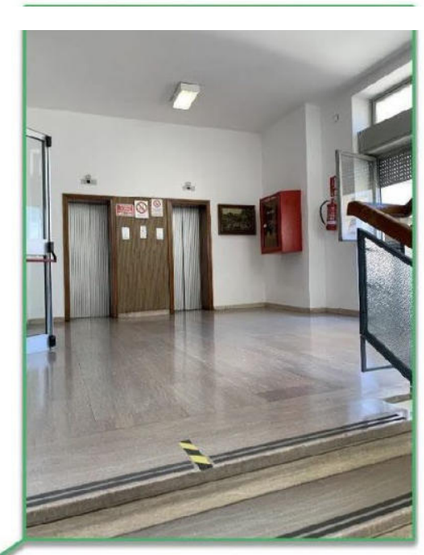





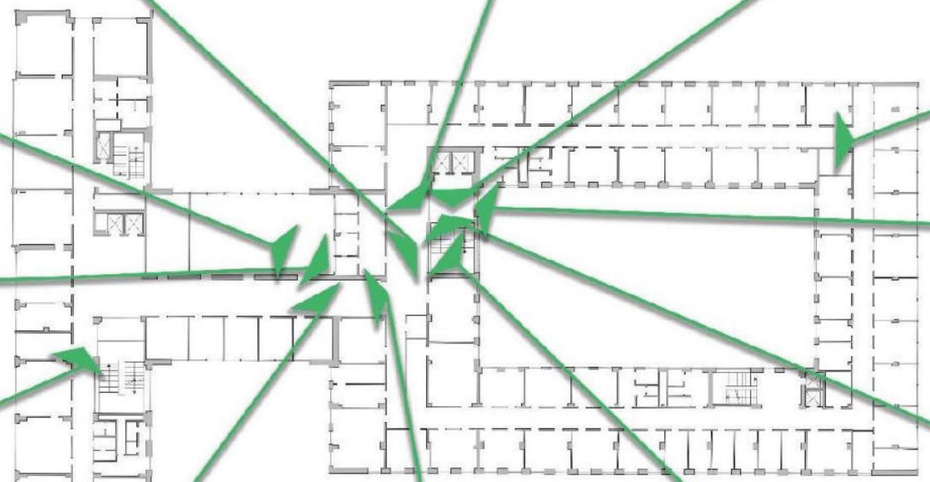


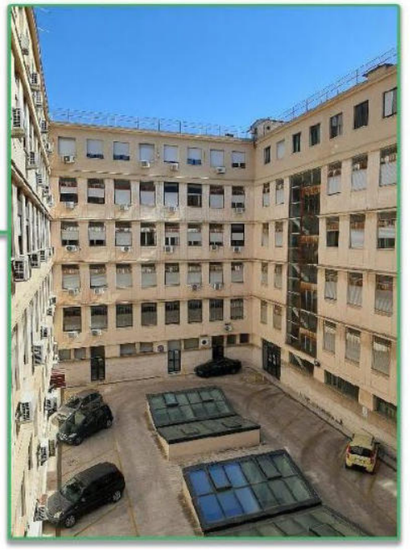










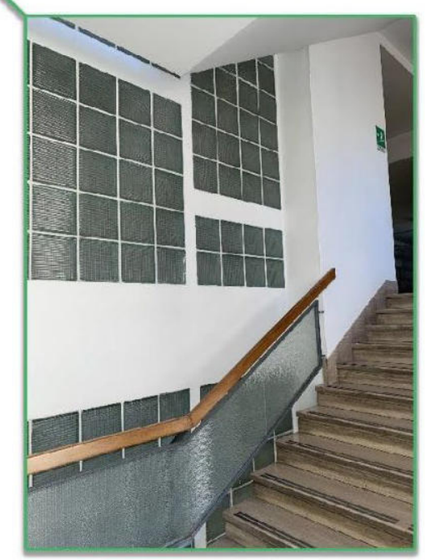

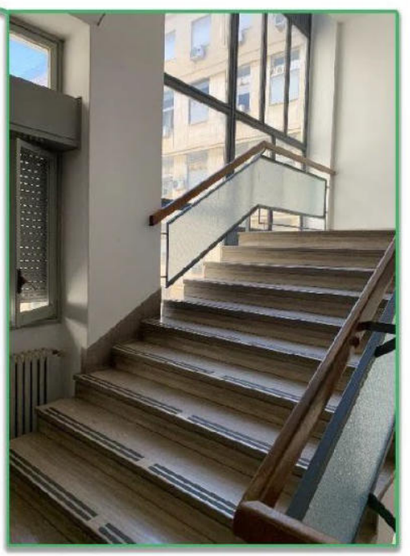



Uso interno

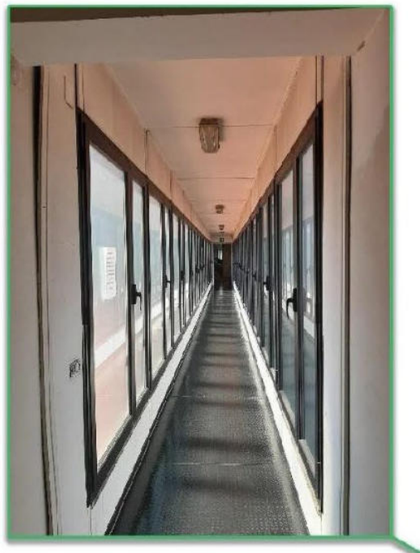

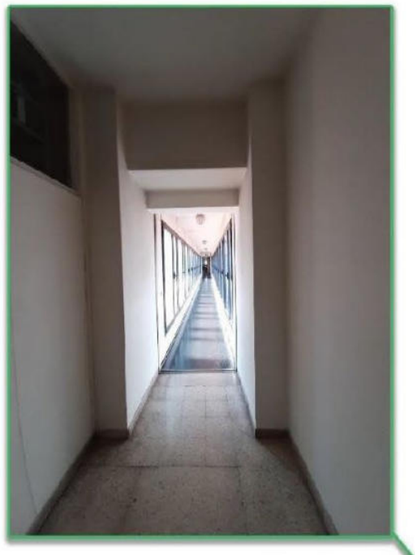





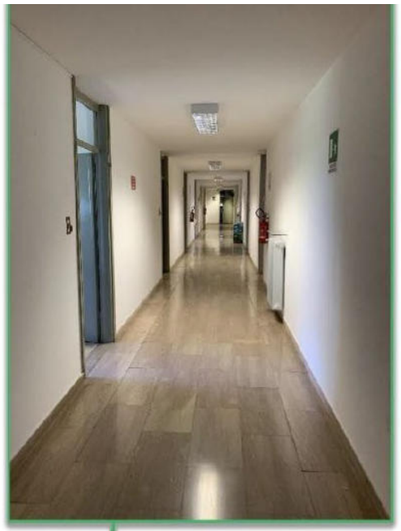


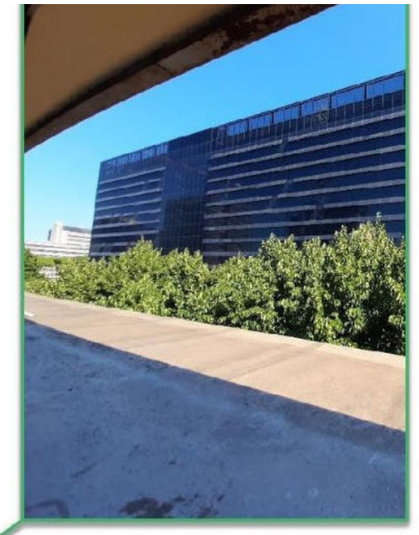




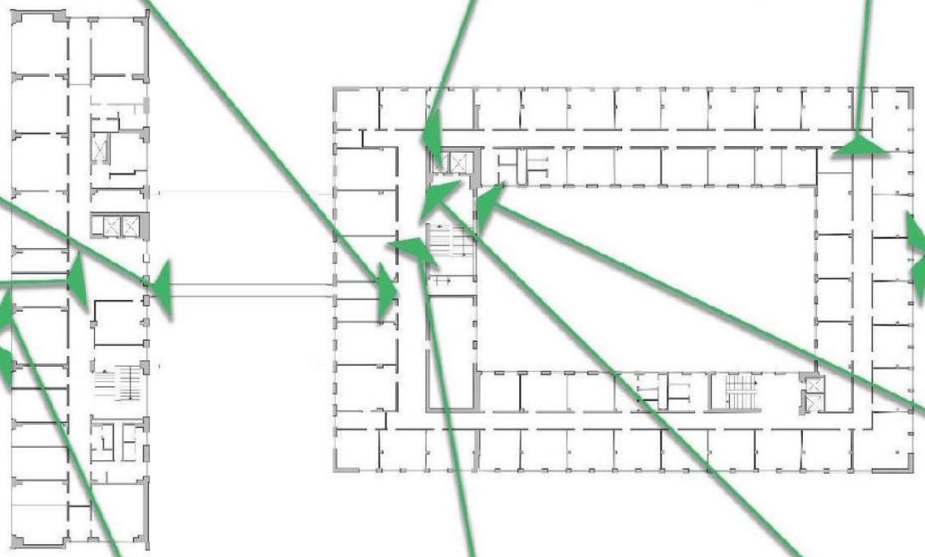


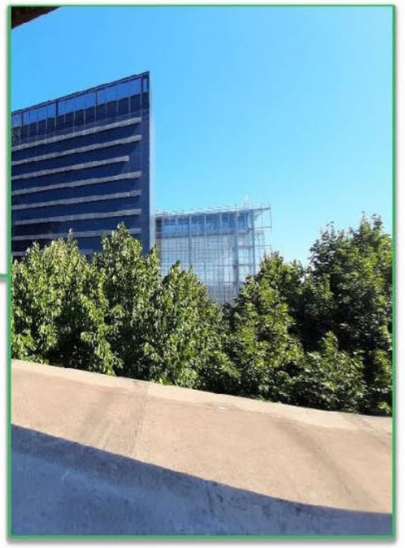


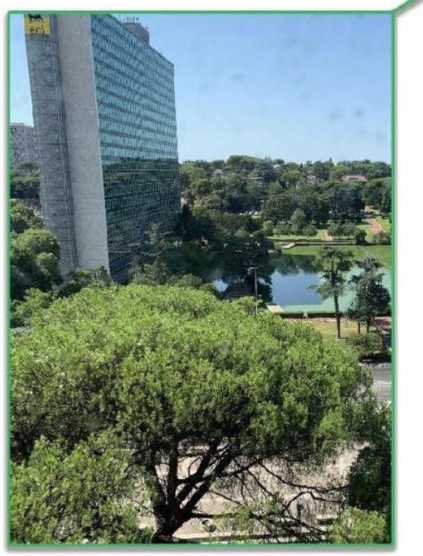

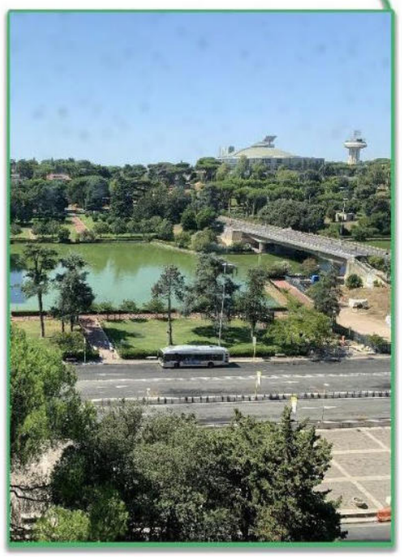



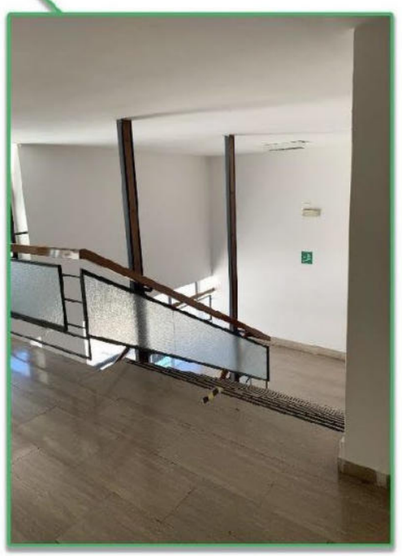

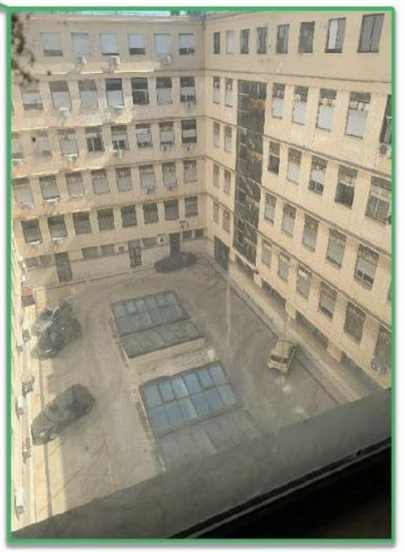

Uso interno

Agenzia Entrate

Ufficio Provinciale di Roma - Territorio
Servizi Catastali

Data: **23/04/2024**
Ora: **11:10:57**
Numero Pratica: **T134838/2024**
Pag: **1 - Fine**

Catasto terreni

Visura attuale per immobile

Situazione degli atti informatizzati al **23/04/2024**

Immobile di catasto terreni | **Causali di aggiornamento ed annotazioni**

Informazioni riportate negli atti del catasto al 23/04/2024

Dati identificativi: Comune di **ROMA (H501A) (RM)** Sezione **SEZIONE A**
Foglio **873** Particella **95**

Classamento:

Particella con destinazione: **ENTE URBANO**
Superficie: **5.740 m²**

Ultimo atto di aggiornamento: Impianto meccanografico del 12/06/1979

Dati identificativi

Comune di **ROMA (H501A) (RM)**
Sezione **SEZIONE A**
Foglio **873** Particella **95**
Aree di enti urbani e promiscui - Partita speciale 1

Impianto meccanografico del 12/06/1979

Dati di classamento

Impianto meccanografico del 12/06/1979

Particella con destinazione: **ENTE URBANO**
Superficie: **5.740 m²**

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

ROMA

Protocollo RC n. 7055/2024

Deliberazione n. 60

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2024

VERBALE N. 50

Seduta Pubblica del 27 giugno 2024

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2024, il giorno di giovedì 27 del mese di giugno, alle ore 10,00 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 10 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,59 – assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Svetlana CELLI, la quale dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 27 Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Caudo Giovanni, Celli Svetlana, Ciani Paolo, Cicculli Michela, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Fermariello Carla Consuelo, Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Melito Antonella, Palmieri Giammarco, Pappatà

Claudia, Parrucci Daniele, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Trombetti Yuri e Zannola Giovanni.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Barbato Francesca, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Ferrara Paolo, Leoncini Francesca, Masi Mariacristina, Meleo Linda, Michetelli Cristina, Mussolini Rachele, Nanni Dario, Politi Maurizio, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico, Santori Fabrizio e Trabucco Giorgio.

La Presidente constata che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Segnalini Ornella e Veloccia Maurizio.

(OMISSIS)

41ª Proposta (Dec. G.C. n. 15 del 26 marzo 2024)

a) disegno definitivo degli elaborati gestionali di P.R.G. G1. "Carta per la Qualità" e G2. "Guida per la Qualità degli Interventi", di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2008;
b) approvazione delle modifiche da apportare al suddetto elaborato gestionale G1. Carta per Qualità, riportate nell'elaborato G1. Carta per la Qualità - Aggiornamento 2022, pubblicato ai sensi all'art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrato con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini.

Premesso che

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 contestualmente alla ratifica dell'Accordo di pianificazione è stato approvato il Piano Regolatore Generale;

con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 48 del 7 giugno 2016 è stato dato atto del disegno definitivo degli elaborati prescrittivi "Sistemi e regole" e "Rete ecologica" del Piano Regolatore Generale approvato nel 2008;

in continuità e in coerenza con gli obiettivi e il metodo utilizzati per la serie degli elaborati prescrittivi, anche per gli elaborati gestionali GI. "Carta per la Qualità" e G2. "Guida per Qualità degli interventi" le modifiche, integrazioni e adeguamenti da apportare e definiti ai sensi del comma 4 dell'art. 66 bis della Legge Regionale n. 38/1999, in esito ai lavori della Conferenza di copianificazione, sono finalizzati al completamento del disegno definitivo del Piano Regolatore Generale vigente;

inoltre il vigente PRG ha attribuito, all'elaborato gestionale Carta per la Qualità, la caratteristica di documento in progressiva evoluzione, avendone previsto un aggiornamento periodico al fine di accogliere nel tempo le indicazioni provenienti sia da parte dei soggetti che la costruiscono - l'Amministrazione comunale in primo luogo - sia da parte dei diversi soggetti ai quali è rivolta, da cui deriva, pertanto, la necessità di garantire un'efficace "manutenzione" dei dati, attraverso attività costanti di controllo, aggiornamento e verifica;

nella Carta per la Qualità, disciplinata ai sensi dell'art. 16 delle NTA vigenti e nel connesso Sistema informativo, sono individuati gli elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizzare. Tali elementi sono così articolati:

a) morfologie degli impianti urbani;
b) elementi degli spazi aperti;
c) edifici con tipologia edilizia speciale;
d) edifici e complessi edilizi moderni;
e) preesistenze archeologico-monumentali;
f) deposito archeologico e naturale nel sottosuolo;
g) locali e attività di interesse storico, artistico, culturale;

in particolare, nella Carta per la Qualità sono inseriti di diritto i beni certi già individuati nella "Carta dell'Agro", approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 959/1980 e successivamente inclusi nella variante al previgente PRG, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 856/2004, denominata "Piano delle Certezze", fatte salve le modifiche di posizionamento e le esclusioni di beni non sussistenti, accertati in sede di formazione della Carta per la Qualità;

sono altresì inseriti di diritto in Carta per la Qualità i beni culturali immobili ed i beni paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.ii.;

l'elaborato gestionale G1 "Carta per la Qualità" nella versione allegata alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19/20 marzo 2003 di adozione del Piano Regolatore Generale, è stato predisposto in formato cartaceo, mentre le successive fasi sono documentate dagli Allegati Tecnici, parte integrante della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 2l/22 marzo 2006 di controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano Regolatore Generale adottato e della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2008 di approvazione del Piano Regolatore Generale vigente.

Dato atto che

nel dispositivo della Deliberazione di Consiglio Comunale n.18/2008 risulta prescritto che "gli Uffici provvederanno all'adeguamento degli elaborati del NPRG (prescrittivi, gestionali, descrittivi, indicativi e per la comunicazione) in esatta corrispondenza di quanto stabilito" con la medesima deliberazione;

tale adeguamento consiste nella "messa a punto" definitiva degli elaborati del Piano Regolatore Generale approvato, grafici e testuali, così come definiti dall'art. 2 delle

NTA, a seguito delle modifiche e integrazioni, sopravvenute rispetto al PRG adottato ad esito dell'accoglimento delle osservazioni e delle prese d'atto degli errori materiali, dei recepimenti e degli adeguamenti, assentite in sede di controdeduzioni e completate con i lavori della Conferenza di copianificazione;

nello specifico il disegno definitivo degli elaborati gestionali consiste, per quanto riguarda la serie degli elaborati G1, nel recepimento delle modifiche e integrazioni elencate e descritte nell'Allegato tecnico, solo testuale, approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2008, denominato G1d*. "Elaborato di modifiche e integrazioni. Osservazioni d'Ufficio"; quanto all'elaborato G2 "Guida per la Qualità degli interventi", l'attività comporta il solo adeguamento dei riferimenti normativi delle NTA in coerenza con quanto approvato in Conferenza di copianificazione;

la sopra richiamata attività di stesura definitiva è rappresentata, su 34 fogli in scala 1:l0.000, nei seguenti elaborati gestionali: G1. "Carta per la Qualità": tavv. G1.1, Gl.2, G1.3, Gl.4, G1.5, G1.6, G1.7, Gl.8, G1.9, Gl.10, G1.11, G1.12, G1.13, Gl.14, G1.15, G1.16, G1.17, G1.18, Gl.19, G1.20, G1.21, Gl.22, G1.23, Gl.24, G1.25, G1.26, G1.27, G1.28, G1.29, G1.30, Gl.31, Gl.a, Gl.b, Gl.c, e nell'elaborato G2. "Guida per la qualità degli interventi" (formato album in A3), allegati come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Considerato che

in seguito all'approvazione del Piano Regolatore Generale, oltre alla predisposizione degli elaborati gestionali G1 e G2 in esatta corrispondenza con quanto stabilito nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2008, è proseguita da parte degli Uffici capitolini competenti nel corso delle proprie attività istituzionali, l'attività di esame degli elementi accertati in sede di formazione della Carta per la Qualità, concentrata sul completamento ed integrazione di alcuni dati, sulla verifica e validazione di punti già censiti all'interno dell'elaborato e sull'approfondimento e aggiornamento di alcune tematiche collegate a specifiche famiglie;

con Deliberazione n. 120 del 14 aprile 2022 "Indirizzi in merito alla revisione, modifica e attualizzazione delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale comunale approvato ai sensi dell'art. 66-bis della Legge Regionale 22 dicembre 1999 n. 38 e s.m.i. Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i." al punto 3. del dispositivo la Giunta Capitolina ha dato mandato "di provvedere all'aggiornamento dell'elaborato gestionale G1 Carta per la Qualità e la Guida per la Qualità degli interventi";

l'aggiornamento al 2022 è da intendersi quale attività non esaustiva, ma piuttosto funzionale alla revisione regolare e costante della Carta per la Qualità, come prescritto dall'art 16, comma 12, delle NTA del Piano Regolatore Generale vigente;

gli aggiornamenti dell'elaborato gestionale Carta per la Qualità dal 2008 al 2022 sono riconducibili alle seguenti tipologie:

1) aggiunta di nuovi elementi/beni non censiti;

2) modifica geometrica e/o di famiglia/classe/tipologia di appartenenza di elementi già esistenti, conservando lo stesso codice identificativo univoco di origine, relativo alla fase di approvazione 2008;
3) modifica geometrica e/o di classe, con ricodifica, di elementi già esistenti e, nel caso di poligoni smembrati o di elementi puntuali perimetrati con più poligoni, inserimento di codice identificativo univoco (soprattutto per gli elementi appartenenti alla famiglia delle Preesistenze archeologico-monumentali e alla classe Archeologia industriale della famiglia Edifici e complessi edilizi moderni);
4) eliminazione di elementi esistenti nell'elaborato, che a seguito di verifica sono risultati distrutti o riconosciuti come errori materiali o declassati dalla Sovrintendenza Capitolina;
5) eliminazione e/o modifica degli edifici compresi nella Famiglia c) Edifici con tipologia edilizia speciale - Classe: ad impianto seriale, Tipologia AL Albergo - OS Ospedale - US Edifici per servizi e uffici;
6) poligonazione e inserimento nella Famiglia "Edifici e complessi edilizi moderni" dei villini e palazzine "d'autore" costruiti tra la fine del XIX sec. e la metà del XX sec., ubicati nel I e II municipio;

i sopra menzionati aggiornamenti, integrazioni e modifiche successive al 2008 sono graficizzati nella Carta Tecnica Regionale Numerica (C.T.R.N.), base cartografica ufficiale di Roma Capitale, scala 1:5.000, e riportati nell'Elaborato Gl."Carta per la Qualità. Aggiornamento 2022", 34 fogli in scala 1:10.000, tavv. G1.1, Gl.2, G1.3, Gl.4, G1.5, G1.6, G1.7, Gl.8, G1.9, Gl.10, G1.11, G1.12, G1.13, Gl.14, G1.15, G1.16, G1.17, G1.18, Gl.19, G1.20, G1.21, Gl.22, G1.23, Gl.24, G1.25, G1.26, G1.27, G1.28, G1.29, G1.30, Gl.31, Gl.a, Gl.b, Gl.c.

Considerato altresì che

l'art. 2, comma 4, punto a) delle NTA del Piano Regolatore Generale approvato conferisce agli elaborati gestionali un valore di conoscenza e di indirizzo che l'Amministrazione di Roma deve aggiornare periodicamente;

in particolare, il comma 5 dell'art. 2 delle NTA prevede che "le modifiche agli elaborali gestionali", come quelli di cui trattasi, "sono di competenza del Consiglio Comunale", ed il successivo comma 6 dispone che "ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, gli atti di modifica di cui al co.5, esclusi quelli di mero recepimento, sono resi noti, prima della loro approvazione, mediante avviso pubblico ed esposti nelle sedi del Comune e dei Municipi interessati per un periodo di 30 giorni, durante i quali i soggetti destinatari o interessati possono presentare memorie o osservazioni scritte; il provvedimento di approvazione dà atto delle osservazioni pervenute e dei principali temi emersi";

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. QI 1085/2023 - prot. QI 104779 del 13 giugno 2023 della Direzione Pianificazione Generale del Dipartimento PAU si è dato atto dell'Adeguamento del Disegno definitivo degli elaborati gestionali G1. "Carta per la Qualità" e G2. "Guida la Qualità degli interventi" di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2008 di approvazione del Piano Regolatore Generale e si è dato avvio al procedimento propedeutico, di cui all'art. 2, comma 6, delle NTA del Piano Regolatore Generale vigente, finalizzato all'approvazione, da parte dell'Assemblea Capitolina, dell'elaborato gestionale G1. Carta per la Qualità -

Aggiornamento 2022 ai sensi dell'art. 16, comma 12, delle NTA del Piano Regolatore Generale;

con Avviso pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul portale di Roma Capitale, gli atti di cui all'elaborato gestionale Gl. Carta per la Qualità - Aggiornamento 2022, sono stati resi noti e consultabili per 30 giorni consecutivi, decorrenti dal 3 luglio 2023, entro i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 6, delle NTA del Piano Regolatore Generale, è stata data la possibilità ai soggetti interessati di presentare memorie o osservazioni scritte;

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. QI 1272/2023 - prot. QI 123250 del 12 luglio 2023 il termine per la consultazione degli atti e della eventuale presentazione di memorie o osservazioni scritte è stato prorogato al 31 agosto 2023.

Tenuto conto che

nel periodo di pubblicazione sono pervenuti n. 60 documenti di memorie/osservazioni relative all'elaborato gestionale G1. "Carta per la Qualità", mentre oltre il termine sono pervenuti ulteriori n. 5 documenti di memorie/osservazioni che, per favorire la più estesa partecipazione, sono stati comunque tutti esaminati, per un totale di 65 documenti, che sono stati analizzati nelle relative schede istruttorie dell'Allegato 1 "Memorie/Osservazioni pervenute ad esito della pubblicazione 2023", numerate secondo l'ordine di presentazione dei documenti stessi;

dei 65 documenti, n. 8 sono duplicati, mentre altri documenti sono risultati contenere ognuno più memorie/osservazioni, complessivamente, pertanto, sono state elaborate n. 84 schede che riportano la verifica e l'esito della richiesta, con corrispondente istruttoria e motivazione dell'accoglimento o meno della richiesta, e il sintetico riscontro, schede che sono allegate alla Relazione Tecnica, parte integrante del presente provvedimento;

l'obiettivo generale dell'esame e riscontro alle memorie/osservazioni, è stato quello di avvalersi di quanto comunicato e rappresentato dagli istanti per il miglioramento e perfezionamento dell'elaborato gestionale G1. "Carta per la Qualità", ferma restando l'impostazione generale dell'impianto metodologico e del quadro conoscitivo dell'elaborato stesso;

oltre ai principi metodologici che sono stati fin dall'adozione alla base della definizione della Carta per la Qualità e anche del suo aggiornamento (cfr. Relazione tecnica di cui alla Determinazione Dirigenziale Rep. n. 1085/2023, parte integrante degli elaborati di Adeguamento 2008 e Aggiornamento dal 2008 al 2022), sono stati assunti i seguenti ulteriori criteri di valutazione ai fini delle determinazioni ad esito delle memorie/osservazioni pervenute:

- localizzazione dell'immobile nel sistema insediativo Città Storica, così come definita negli elaborati prescrittivi Sistemi e Regole 1:5.000 e Sistemi e Regole 1:10.000;
- presenza sull'immobile di vincolo apposto con decreto ministeriale o di tutela ope legis (beni culturali immobili ed i beni paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.ii.);

- localizzazione dell'immobile nella Carta dell'Agro Romano ed effettiva presenza o permanenza del valore storico-documentale dell'immobile stesso;
- inserimento dell'immobile anche tra i beni certi riportati nella Variante delle Certezze, allegato G;
- verifica del permanere o meno della funzione originaria (destinazione d'uso, ad es. scuola, uffici, residenza collettiva, ecc.) che motivò l'inserimento dell'immobile stesso nella Carta per la Qualità;

sono inoltre stati individuati alcuni specifici casi per i quali il verificarsi di condizioni di degrado ed anche di abbandono, l'obsolescenza tipologica e funzionale dell'immobile, consigliano lo stralcio dalla Carta per la Qualità per consentire interventi di razionalizzazione e messa in sicurezza (es. adeguamento alla normativa antisismica), di rifunzionalizzazione e di miglioramento della qualità ambientale del patrimonio edilizio esistente, al fine di favorire iniziative di rigenerazione edilizia ed urbana, tenuto conto della qualità del contesto urbano di riferimento;

quindi a conclusione dell'istruttoria delle n. 84 schede, il cui esito è riportato anche in termini sintetici nell'Allegato 1 "Memorie /Osservazioni pervenute ad esito della pubblicazione 2023", tenuto conto anche dei documenti duplicati e delle memorie/osservazioni multiple risultano analizzati n. 74 elementi di Carta per la Qualità, di cui:

- n. 27 elementi stralciati;
- n. 7 elementi modificati;
- n. 40 elementi non modificati;

si è proceduto, inoltre, ad esaminare n. 51 segnalazioni d'ufficio emerse nel corso dell'attività ordinaria svolta dagli Uffici finalizzata alla predisposizione di pareri e istruttorie (Conferenze di servizi, rilascio di certificati di destinazione urbanistica, ecc), il cui esito è riportato nell' Allegato 2 "Segnalazioni d'ufficio" e così sintetizzato;

- n. 21 elementi stralciati;
- n. 23 elementi aggiunti;
- n. 7 elementi modificati;

le Memorie/Osservazioni e le Segnalazioni d'ufficio sono localizzate in un elaborato in scala l:25.000 "Carta per la Qualità - Localizzazioni degli elementi oggetto di memorie/osservazioni e segnalazioni d'ufficio".

Atteso che

in data 20 febbraio 2024, il Direttore della Direzione Pianificazione Generale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto."

Il Direttore F.to: S. Capurro;

in data 20 febbraio 2024, il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: G Gianfrancesco;

in data 11 marzo 2024, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), si attesta la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione in oggetto."

Il Ragioniere Generale F.to: M. Iacobucci.

Dato atto che

la Commissione Capitolina Permanente VIII – Urbanistica, nella seduta del 4 giugno 2024, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte della Segretaria Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di dare atto del disegno definitivo degli elaborati gestionali del Piano Regolatore Generale vigente G1. "Carta per la Qualità" e G2. "Guida alla qualità degli interventi", in esatta corrispondenza di quanto stabilito con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2008 di approvazione del PRG e così come prescritto nel dispositivo della medesima, come riportato nei relativi elaborati di seguito elencati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

   G1. "Carta per la Qualità" 2008: tavv. G1.1, Gl.2, G1.3, Gl.4, G1.5, G1.6, G1.7, Gl.8, G1.9, Gl.10, G1.11, G1.12, G1.13, Gl.14, G1.15, G1.16, G1.17, G1.18, Gl.19, G1.20, G1.21, Gl.22, G1.23, Gl.24, G1.25, G1.26, G1.27, G1.28, G1.29, G1.30, Gl.31, Gl.a, Gl.b, Gl.c, e G2. "Guida per la qualità degli interventi" 2008 (album formato A3);

2. di approvare i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, dell'elaborato gestionale G1. Carta per la Qualità – Aggiornamento 2022 nonché alle segnalazioni

degli Uffici capitolini, di cui ai seguenti elaborati facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Carte per la Qualità – Localizzazione degli elementi oggetto di memorie/osservazioni e segnalazioni d'ufficio, elaborato grafico in scala al 25:000;

- Relazione e relativi allegati:
  - Allegato 1 "Memorie/Osservazioni pervenute ad esito della pubblicazione 2023": n. 84 schede istruttorie delle Memorie/Osservazioni pervenute;
  - Allegato 2 "Segnalazioni d'ufficio";

3. di approvare le modifiche da apportare all'elaborato gestionale G1. Carta per la Qualità, riportate nel predetto elaborato G1. Carta per la Qualità – Aggiornamento 2022, formato dagli elaborati di seguito riportati, integrato con i riscontri alle memorie/osservazioni e con le segnalazioni degli Uffici capitolini approvati al punto 2:

   G1. "Carta per la Qualità" – Aggiornamento 2022: tavv. G1.1, Gl.2, G1.3, Gl.4, G1.5, G1.6, G1.7, Gl.8, G1.9, Gl.10, G1.11, G1.12, G1.13, Gl.14, G1.15, G1.16, G1.17, G1.18, Gl.19, G1.20, G1.21, Gl.22, G1.23, Gl.24, G1.25, G1.26, G1.27, G1.28, G1.29, G1.30, Gl.31, Gl.a, Gl.b, Gl.c, e Relazione tecnica con relativi allegati;

4. di dare mandato alla Struttura precedente di provvedere alla puntuale graficizzazione sull'elaborato gestionale G1. Carta per la Qualità delle modifiche approvate.

(OMISSIS)

La Presidente invita quindi l'Assemblea a procedere alla votazione, con sistema elettronico, della sopra riportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione, la stessa Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 30 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Casini, Di Stefano e Leoncini.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Carpano, Caudo, Celli, Ciani, Cicculli, Converti, Corbucci, De Gregorio, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Melito, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Stampete, Tempesta, Trabucco, Trombetti e Zannola.

La presente Deliberazione assume il n. 60.

Infine, l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, a seguito di successiva votazione effettuata con sistema elettronico, dichiara all'unanimità, con 30 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Carpano, Caudo, Celli, Ciani, Cicculli, Converti, Corbucci, De Gregorio, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Melito, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Stampete, Tempesta, Trabucco, Trombetti e Zannola.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 9 luglio 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 23 luglio 2024.

Lì, 8 luglio 2024

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano

ROMA

Memoria/Osservazione	Istanza	Municipio Roma	Foglio CpQ:
n. 52/01 (V. Oss. 54/01)	Pec: 31.08.2023 Prot. QI148627 del 01.09.2023	IX	G1.17

Soggetto Proponente		
Ente: Agenzia del Demanio		
Riferimenti immobile		
Dati Catastali: Foglio 873	All. n.	P.lla 95
Indirizzo: Viale Boston 25		

Elaborato grafico di PRG: Carta per la Qualità 1:10.000 - CpQ 2003
Famiglia: MORFOLOGIE DEGLI IMPIANTI URBANI Classe: Morfologie degli impianti urbani moderni. Tessuti caratterizzati dall'impianto volumetrico degli edifici. Tipologia: Quartieri e insediamenti residenziali. Denominazione: E42 – ora EUR Cod. CpQ: 9101
Famiglia: EDIFICI CON TIPOLOGIA EDILIZIA SPECIALE Classe: Ad impianto seriale Tipologia: US Edificio per servizi e uffici Denominazione: Ministero del Commercio con l'Estero Cod. CpQ: 36286
Famiglia: EDIFICI E COMPLESSI EDILIZI MODERNI Classe: opere di rilevante interesse architettonico o urbano Denominazione: Ministero del Commercio con l'Estero Cod. CpQ: 36286

Elaborato grafico Carta dell'Agro
Denominazione: / Epoca: /

Contenuto dell'istanza:
L'edificio oggetto della presente istanza si colloca all'interno del quartiere EUR, in viale Boston n. 25; attualmente è sede distaccata del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). *L'immobile è individuato nell'elaborato prescrittivo all'interno della Città storica_ Tessuti di espansione novecentesca ad impianto moderno e unitario (T8) del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente e distinto nella Carta per la Qualità tra gli Edifici con tipologia edilizia speciale ad impianto seriale, quale opera di rilevante interesse architettonico o urbano. Ad oggi, l'edificio non è soggetto a verifica d'interesse storico artistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, non essendo la sua realizzazione risalente a più di 70 anni.* *Il progetto del fabbricato, finalizzato alla realizzazione della sede del Ministero del Commercio con l'Estero, è datato 1956 ed è opera degli architetti Renato Venturi e Guido Marinucci.* *Dal confronto dello stato attuale dell'edificio, ultimato nella prima metà degli anni '70, con quanto riportato negli elaborati originari, si evince che sono intervenute varianti in corso d'opera durante la fase di cantiere che hanno modificato la natura del progetto variandone la sagoma originaria degli*

elementi di fabbrica, l'equilibrio delle forme, il carattere morfologico ed architettonico ideato dai progettisti.
L'Agenzia del Demanio, nel rispetto dell'obbligo normativo che impone agli Enti gestori di approntare le attività di adeguamento sismico nell'ambito dei propri piani triennali ed annuali, nel corso del 2020 ha condotto una serie di indagini volte a valutare la vulnerabilità sismica del fabbricato, destinato ad ospitare anche in futuro funzioni istituzionali e, nello specifico, il Ministero della Transizione Ecologica (MITE).
Gli esiti delle indagini hanno evidenziato una tale criticità della resistenza della struttura portante, ai fenomeni sismici, da prevedere la necessità di apportare interventi strutturali di rinforzo importanti quali la realizzazione di controventi verticali in acciaio, la costituzione di telai in acciaio di chiusura dei controventi, la posa in opera di rinforzi fondazionali con nuovi micropali e la cerchiatura dei pilastri. Si rappresenta, inoltre, che il corpo di fabbrica che collega i due edifici principali ha evidenziato una carenza dal punto di vista statico tale da rendere impraticabile l'adeguamento sismico e da prevederne la sua demolizione e ricostruzione.
Quanto evidenziato, dall'indagine di vulnerabilità sismica, risulta in linea con le numerose fessurazioni presenti nelle stanze destinate ad ufficio e con gli importanti distacchi di intonaco dei solai (soprattutto agli ultimi piani del fabbricato prospiciente il laghetto dell'EUR), che hanno determinano l'impraticabilità degli spazi dichiarati inagibili dal Servizio di Prevenzione e Protezione del MISE.
Si riscontra che l'obiettivo dell'Agenzia del Demanio è di inserire l'edificio di cui trattasi in un contesto di rigenerazione urbana, nell'ambito di medesime iniziative di razionalizzazione e riqualificazione finalizzate alla valorizzazione del patrimonio esistente, che si intende realizzare nel quadrante EUR.
La valorizzazione dei beni seguirà i più elevati standard architettonici, funzionali, energetici ed ambientali, in linea con le attuali politiche di sostenibilità ambientale.
Per quanto sopra esposto, considerato che le caratteristiche architettoniche del progetto originale del 1956 non risultano riscontrabili nel fabbricato attuale, considerato che il Bene (NCEU Foglio 873, Particella 95) non necessita all'attualità della dichiarazione d'interesse storico artistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, considerato che per consentire l'agibilità del fabbricato è necessario attuare importanti interventi strutturali, con la presente si chiede di accogliere l'istanza di richiesta di stralcio dalla Carta per la Qualità del Comune di Roma - Revisione 2023.

Verifica ed esito della richiesta

L'edificio in oggetto, per effetto di una serie di interventi intercorsi successivamente alla sua realizzazione, che hanno interessato diverse parti dello stesso quali l'altezza, la sagoma e i prospetti, ha perso il carattere architettonico originario.
Come evidenziato nell'istanza di stralcio è obiettivo dell'Agenzia del Demanio - visto anche quanto rilevato dal Servizio di Prevenzione e Protezione del MISE, che ha dichiarato inagibili alcune parti dello stabile a causa dei problemi di natura statica dell'immobile, aggravati dallo stato di abbandono in cui versa l'edificio - procedere con interventi rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere per elevare gli standard "*architettonici, funzionali, energetici ed ambientali, in linea con le attuali politiche di sostenibilità ambientale*"
Pertanto, prendendo atto di quanto rappresentato e in considerazione della titolarità pubblica, si ritiene di accogliere lo stralcio dell'immobile censito al foglio 873, part. 95 dalla Carta per la Qualità, al fine di consentire interventi diversificati di rigenerazione e rifunzionalizzazione dell'edificio stesso
Si conferma la sola classificazione nella famiglia "*Morfologie degli impianti urbani, Classe: Morfologie degli impianti urbani moderni, Tessuti caratterizzati dall'impianto volumetrico degli edifici – Tipologia: quartieri e insediamenti residenziali* – Denominazione: E 42 - ora EUR – cod. 9101, al fine di garantire il corretto inserimento del prospettato intervento con il contesto dell'EUR: Cfr. Oss. n. 54/01

Sintetico riscontro:

Stralciato	X	Aggiunto		Modificato		Non modificato	

ROMA

Memoria/Osservazione	Istanza	Municipio Roma	Foglio CpQ:
n. 54/01 (V. Oss. 52/01)	Pec: 31.08.2023 Prot. QI149787 del 05.09.2023	IX	G1.17

Soggetto Proponente		
Ente: Agenzia del Demanio		
Riferimenti immobile		
Dati Catastali: Foglio 873	All. n.	P.lla 95
Indirizzo: Viale Boston 25		

Elaborato grafico di PRG: Carta per la Qualità 1:10.000 - CpQ 2003
Famiglia: MORFOLOGIE DEGLI IMPIANTI URBANI Classe: Morfologie degli impianti urbani moderni. Tessuti caratterizzati dall'impianto volumetrico degli edifici. Tipologia: Quartieri e insediamenti residenziali. Denominazione: E42 – ora EUR Cod. CpQ: 9101
Famiglia: EDIFICI CON TIPOLOGIA EDILIZIA SPECIALE Classe: Ad impianto seriale Tipologia: US Edificio per servizi e uffici Denominazione: Ministero del Commercio con l'Estero Cod. CpQ: 36286
Famiglia: EDIFICI E COMPLESSI EDILIZI MODERNI Classe: opere di rilevante interesse architettonico o urbano Denominazione: Ministero del Commercio con l'Estero Cod. CpQ: 36286

Elaborato grafico Carta dell'Agro
Denominazione: / Epoca: /

Contenuto dell'istanza:
L'edificio oggetto della presente istanza si colloca all'interno del quartiere EUR, in viale Boston n. 25; attualmente è sede distaccata del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). *L'immobile è individuato nell'elaborato prescrittivo all'interno della Città storica_ Tessuti di espansione novecentesca ad impianto moderno e unitario (T8) del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente e distinto nella Carta per la Qualità tra gli Edifici con tipologia edilizia speciale ad impianto seriale, quale opera di rilevante interesse architettonico o urbano. Ad oggi, l'edificio non è soggetto a verifica d'interesse storico artistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, non essendo la sua realizzazione risalente a più di 70 anni.* *Il progetto del fabbricato, finalizzato alla realizzazione della sede del Ministero del Commercio con l'Estero, è datato 1956 ed è opera degli architetti Renato Venturi e Guido Marinucci.* *Dal confronto dello stato attuale dell'edificio, ultimato nella prima metà degli anni '70, con quanto riportato negli elaborati originari, si evince che sono intervenute varianti in corso d'opera durante la fase di cantiere che hanno modificato la natura del progetto variandone la sagoma originaria degli*

elementi di fabbrica, l'equilibrio delle forme, il carattere morfologico ed architettonico ideato dai progettisti.
L'Agenzia del Demanio, nel rispetto dell'obbligo normativo che impone agli Enti gestori di approntare le attività di adeguamento sismico nell'ambito dei propri piani triennali ed annuali, nel corso del 2020 ha condotto una serie di indagini volte a valutare la vulnerabilità sismica del fabbricato, destinato ad ospitare anche in futuro funzioni istituzionali e, nello specifico, il Ministero della Transizione Ecologica (MITE).
Gli esiti delle indagini hanno evidenziato una tale criticità della resistenza della struttura portante, ai fenomeni sismici, da prevedere la necessità di apportare interventi strutturali di rinforzo importanti quali la realizzazione di controventi verticali in acciaio, la costituzione di telai in acciaio di chiusura dei controventi, la posa in opera di rinforzi fondazionali con nuovi micropali e la cerchiatura dei pilastri. Si rappresenta, inoltre, che il corpo di fabbrica che collega i due edifici principali ha evidenziato una carenza dal punto di vista statico tale da rendere impraticabile l'adeguamento sismico e da prevederne la sua demolizione e ricostruzione.
Quanto evidenziato, dall'indagine di vulnerabilità sismica, risulta in linea con le numerose fessurazioni presenti nelle stanze destinate ad ufficio e con gli importanti distacchi di intonaco dei solai (soprattutto agli ultimi piani del fabbricato prospiciente il laghetto dell'EUR), che hanno determinano l'impraticabilità degli spazi dichiarati inagibili dal Servizio di Prevenzione e Protezione del MISE.
Si riscontra che l'obiettivo dell'Agenzia del Demanio è di inserire l'edificio di cui trattasi in un contesto di rigenerazione urbana, nell'ambito di medesime iniziative di razionalizzazione e riqualificazione finalizzate alla valorizzazione del patrimonio esistente, che si intende realizzare nel quadrante EUR. La valorizzazione dei beni seguirà i più elevati standard architettonici, funzionali, energetici ed ambientali, in linea con le attuali politiche di sostenibilità ambientale.
Per quanto sopra esposto, considerato che le caratteristiche architettoniche del progetto originale del 1956 non risultano riscontrabili nel fabbricato attuale, considerato che il Bene (NCEU Foglio 873, Particella 95) non necessita all'attualità della dichiarazione d'interesse storico artistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, considerato che per consentire l'agibilità del fabbricato è necessario attuare importanti interventi strutturali, con la presente si chiede di accogliere l'istanza di richiesta di stralcio dalla Carta per la Qualità del Comune di Roma - Revisione 2023.

Verifica ed esito della richiesta

L'edificio in oggetto, per effetto di una serie di interventi intercorsi successivamente alla sua realizzazione, che hanno interessato diverse parti dello stesso quali l'altezza, la sagoma e i prospetti, ha perso il carattere architettonico originario.
Come evidenziato nell'istanza di stralcio è obiettivo dell'Agenzia del Demanio - visto anche quanto rilevato dal Servizio di Prevenzione e Protezione del MISE, che ha dichiarato inagibili alcune parti dello stabile a causa dei problemi di natura statica dell'immobile, aggravati dallo stato di abbandono in cui versa l'edificio - procedere con interventi rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere per elevare gli standard "*architettonici, funzionali, energetici ed ambientali, in linea con le attuali politiche di sostenibilità ambientale*".
Pertanto, prendendo atto di quanto rappresentato e in considerazione della titolarità pubblica, si ritiene di accogliere lo stralcio dell'immobile censito al foglio 873, part. 95, dalla Carta per la Qualità ,al fine di consentire interventi diversificati di rigenerazione e rifunzionalizzazione dell'edificio stesso.
Si conferma la sola classificazione nella famiglia "*Morfologie degli impianti urbani, Classe: Morfologie degli impianti urbani moderni, Tessuti caratterizzati dall'impianto volumetrico degli edifici – Tipologia: quartieri e insediamenti residenziali* – Denominazione: E 42 - ora EUR – cod. 9101, al fine di garantire il corretto inserimento del prospettato intervento con il contesto dell'EUR. Cfr. Oss. 52/01

Sintetico riscontro:

Stralciato	X	Aggiunto		Modificato		Non modificato	